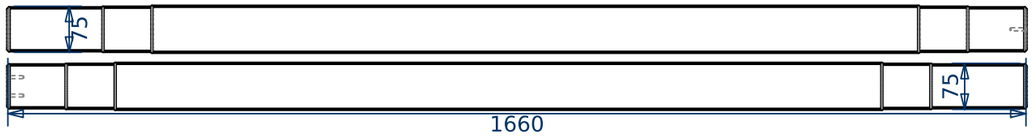



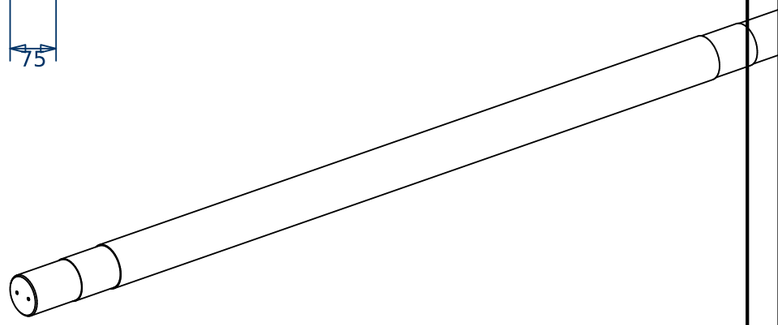

Технические требования:

1. Общие требования — по ГОСТ 2.312-72.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров — по ГОСТ 25058-2016.
3. Неуказанная шероховатость поверхности — Ra 12,5 (ГОСТ 2789-2015).
4. Снятие фасок 1×45°, притупление кромок до R0,5.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп	Дата	PSH24-043.03			
01		Первый выпуск			Стержень ⌀75, L=1660			
					Материал: Сталь 09Г2С, ГОСТ 19281-2014	Лит.	Масса: 56.00 кг	Масштаб: 1:10
ООО «Европит» г. Москва Разраб. — отдел КД					Разраб.		Лист: 1	Листов: 1
					Пров.			
					Т. контр.			
					Н. контр.			
					Утв.			