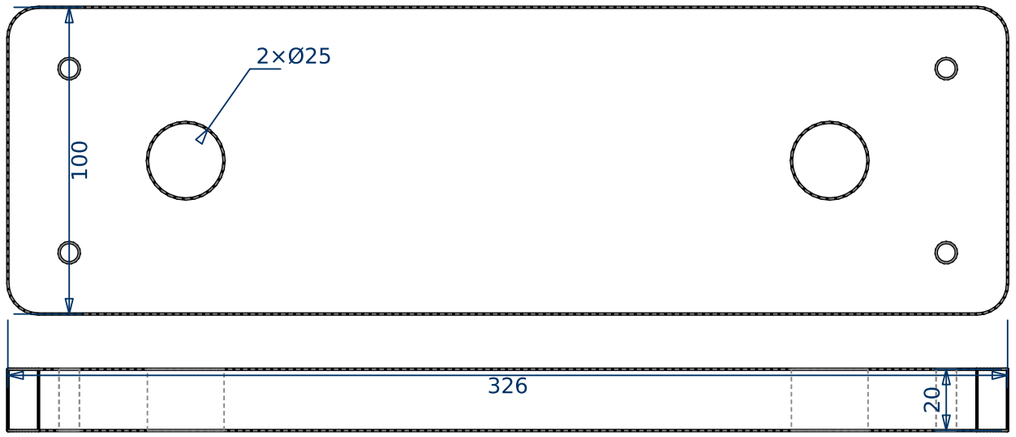

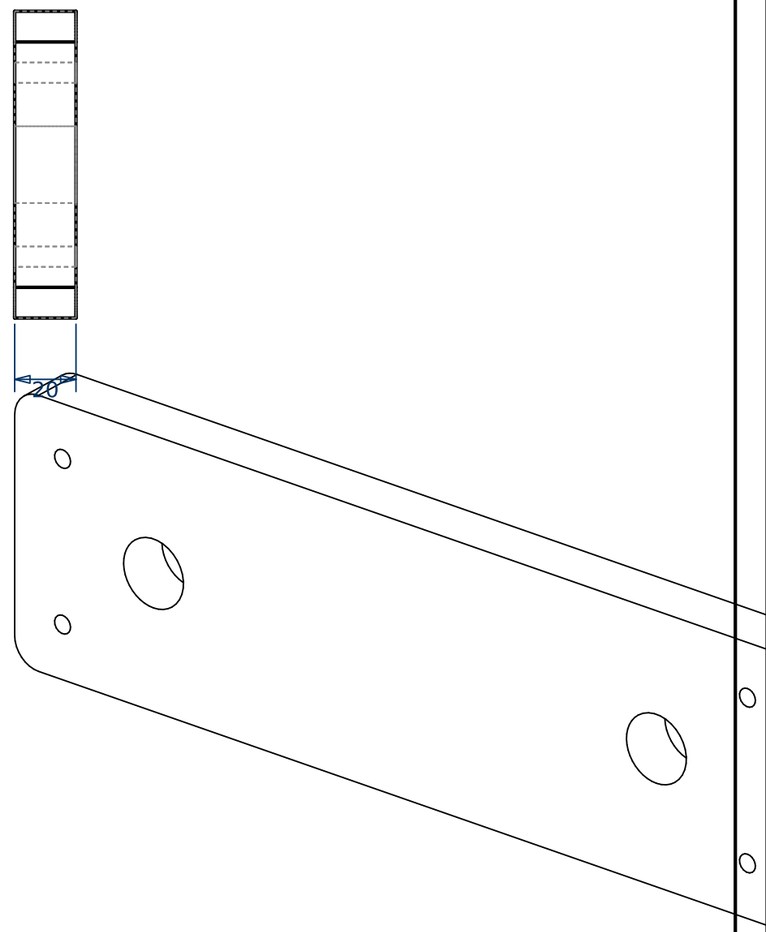

Отверстия: Ø25 — 2 шт.; Ø20 — 4 шт.; Ø6.6 — 4 шт.

Технические требования:

1. Общие требования — по ГОСТ 2.312-72.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров — по ГОСТ 25058-2016.
3. Распиловка в размер; торцы обработать, снять заусенцы.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп	Дата	PSH24-044.01			
01		Первый выпуск			Профиль сплошной 100×20, L=326			
					Материал: Сталь 09Г2С, ГОСТ 19281-2014	Лит.	Масса: 4.93 кг	Масштаб: 1:2
ООО «Европит» г. Москва Разраб. — отдел КД					Разраб.		Лист: 1	Листов: 1
					Пров.			
					Т. контр.			
					Н. контр.			
					Утв.			