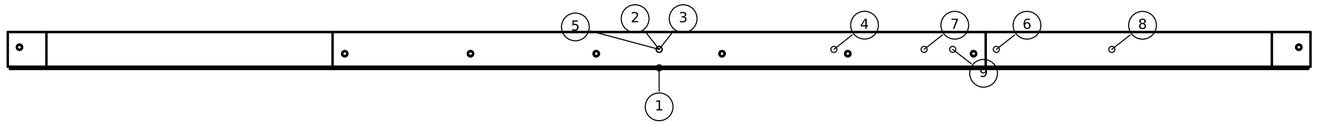



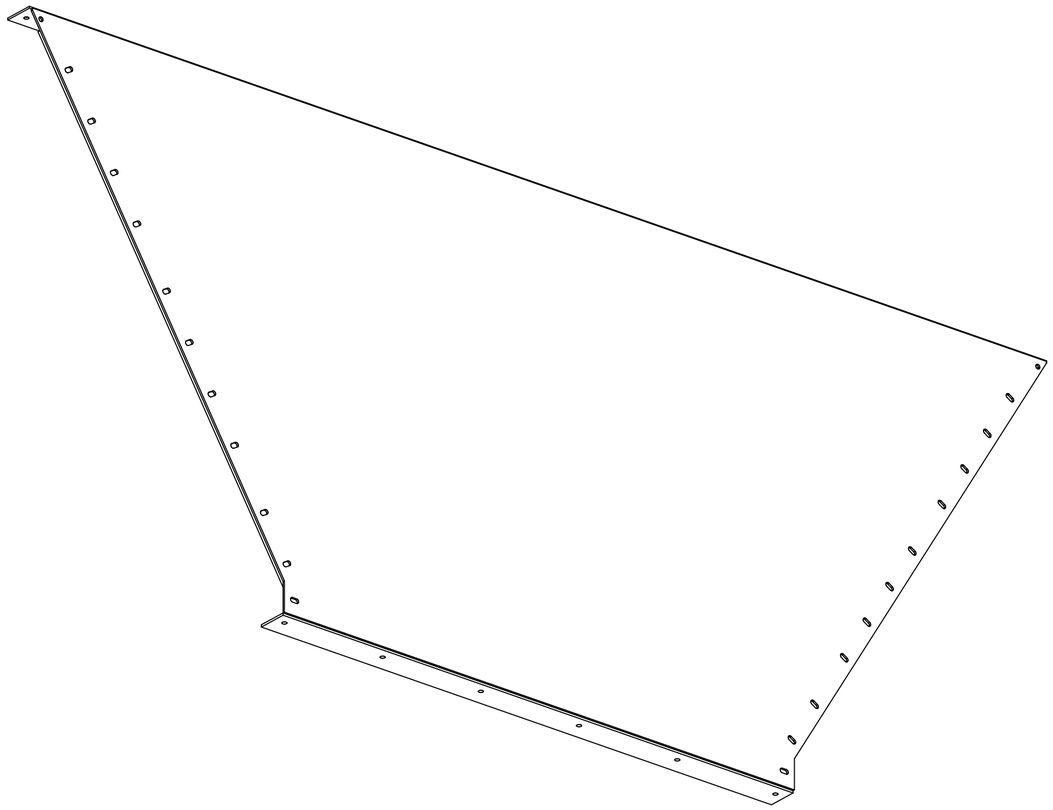

Вид изометрический

Технические требования:

1. Сборку и сварку выполнять по данному чертежу.
2. Швы сварные — по ГОСТ 14771-2005 / ГОСТ 5264-80; контроль по ГОСТ 3242-79.
3. Отклонения при сборке — по ГОСТ 25058-2016, класс точности Н.
4. Покрытие лакокрасочное — по ГОСТ 9.401-91 (цвет по согласованию).
5. Трущиеся поверхности смазать ЛИТОЛ-24 (ГОСТ 21150-2018).

Состав сборки:

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	PSH24-022.01	Пластина 2993,7×1323, s=5	1
2	PSH24-022.02	Полоса 80×6, L=1506	1
3	PSH24-022.03	Полоса 80×5, L=3004	1
4	PSH24-022.04	Полоса 80×6, L=1323	2
5	PSH24-022.05	Полоса 80×6, L=800	2
6	PSH24-022.06	Полоса 80×6, L=743	2
7	PSH24-022.07	Полоса 80×6, L=410	2
8	PSH24-022.08	Полоса 80×6, L=1423	2
9	PSH24-022.09	Пластина 100×80, s=6	2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	PSH24-022.00			
01		Первый выпуск			Узел PSH24-022.00 (сборочная единица)			
					Материал	Лит.	Масса	Масштаб
					—		165.6 кг	1:10

ООО «Европит»	Разраб.				Лист	Листов
г. Москва	Пров.				1	1
Разраб. — отдел КД	Т. контр.					
	Н. контр.					
	Утв.					