




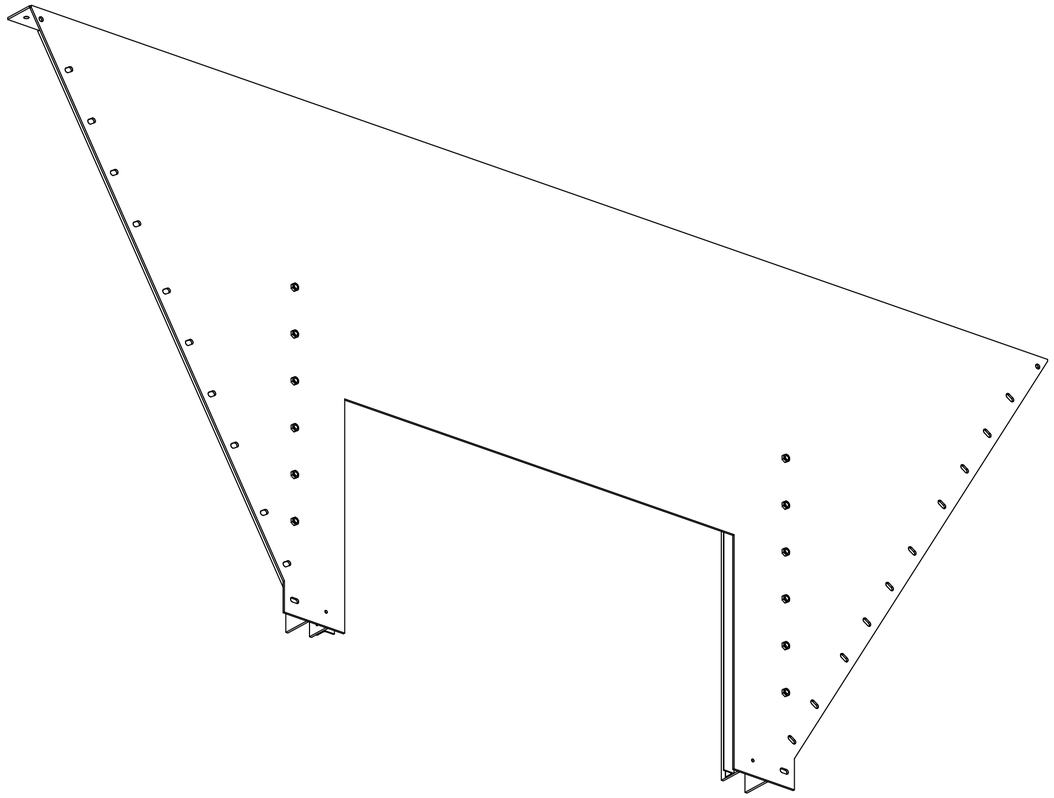

Вид изометрический

Состав сборки:

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	DIN 929 M10	Гайка приварная шестигранная M10	12
2	PSH24-022.03	Полоса 80×5, L=3004	1
3	PSH24-022.08	Полоса 80×6, L=1423	2
4	PSH24-022.09	Пластина 100×80, s=6	2
5	PSH24-023.01	Пластина 3000,9×1329, s=5	1
6	PSH24-023.02	Полоса 80×6, L=568	2
7	PSH24-023.03	Пластина 235×80, s=6	2
8	PSH24-023.04	Полоса 80×6, L=1305	2
9	PSH24-023.05	Полоса 80×6, L=1210	1
10	PSH24-023.10	Деталь 894×30×30	2

Технические требования:

1. Сборку и сварку выполнять по данному чертежу.
2. Швы сварные — по ГОСТ 14771-2005 / ГОСТ 5264-80; контроль по ГОСТ 3242-79.
3. Отклонения при сборке — по ГОСТ 25058-2016, класс точности H.
4. Покрытие лакокрасочное — по ГОСТ 9.401-91 (цвет по согласованию).
5. Трущиеся поверхности смазать ЛИТОЛ-24 (ГОСТ 21150-2018).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп	Дата	PSH24-023.00			
01		Первый выпуск			Узел PSH24-023.00 (сборочная единица)			
					Материал: —	Лит.	Масса: 131.8 кг	Масштаб: 1:10

ООО «Европит»

г. Москва

Разраб. — отдел КД

Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Лист 1 | Листов 1