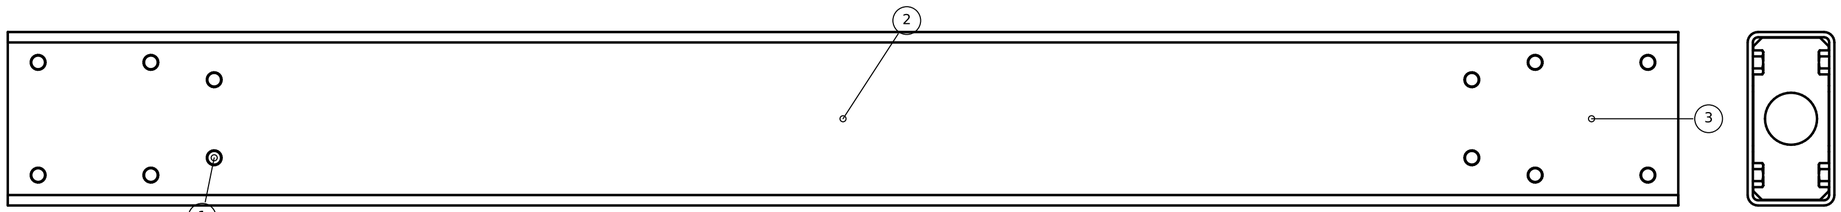

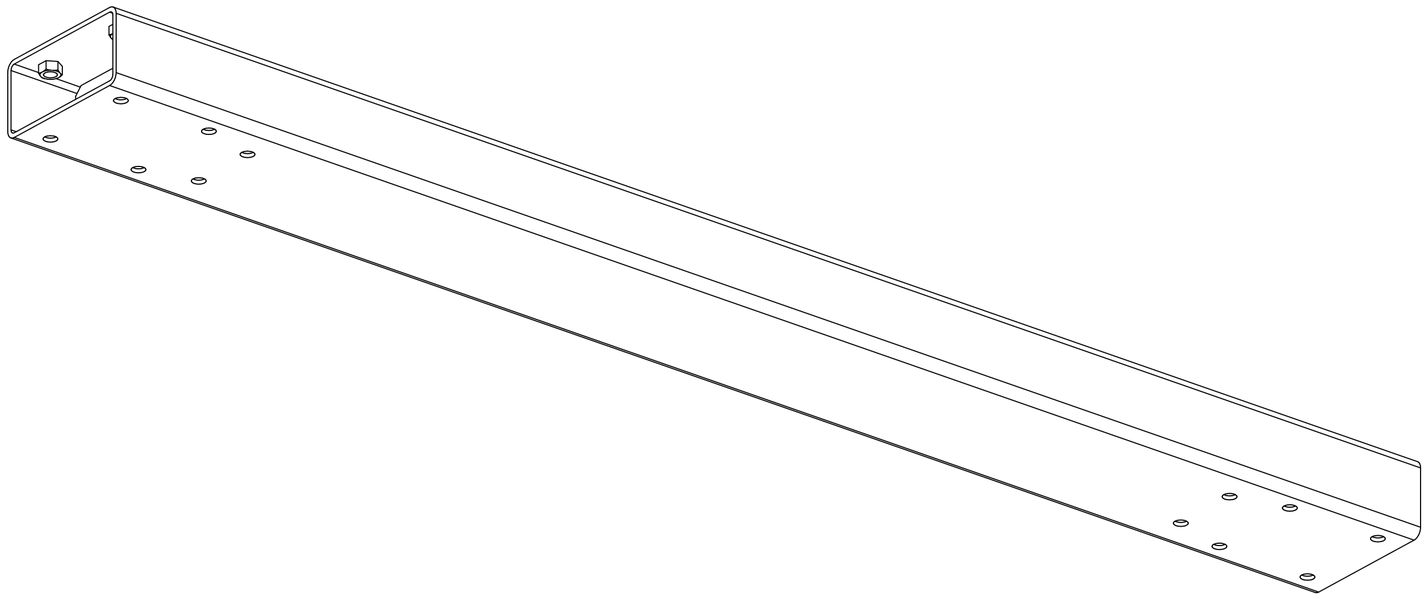

Вид изометрический

Технические требования:

1. Сборку и сварку выполнять по данному чертежу.
2. Швы сварные — по ГОСТ 14771-2005 / ГОСТ 5264-80; контроль по ГОСТ 3242-79.
3. Отклонения при сборке — по ГОСТ 25058-2016, класс точности H.
4. Покрытие лакокрасочное — по ГОСТ 9.401-91 (цвет по согласованию).
5. Трущиеся поверхности смазать ЛИТОЛ-24 (ГОСТ 21150-2018).

Состав сборки:

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	DIN 929 M16	Гайка приварная шестигранная M16	24
2	PSH24-031.01	Труба профильная 200×100×5,8, L=1926	1
3	PSH24-031.02	Пластина 187×87, s=10	2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	PSH24-031.00			
01		Первый выпуск						
					Узел PSH24-031.00 (сборочная единица)			
					Материал: —	Лит.	Масса: 53.4 кг	Масштаб: 1:5

ООО «Европит»	Разраб.				
г. Москва	Пров.				
Разраб. — отдел КД	Т. контр.				
	Н. контр.			Лист 1	Листов 1
	Утв.				