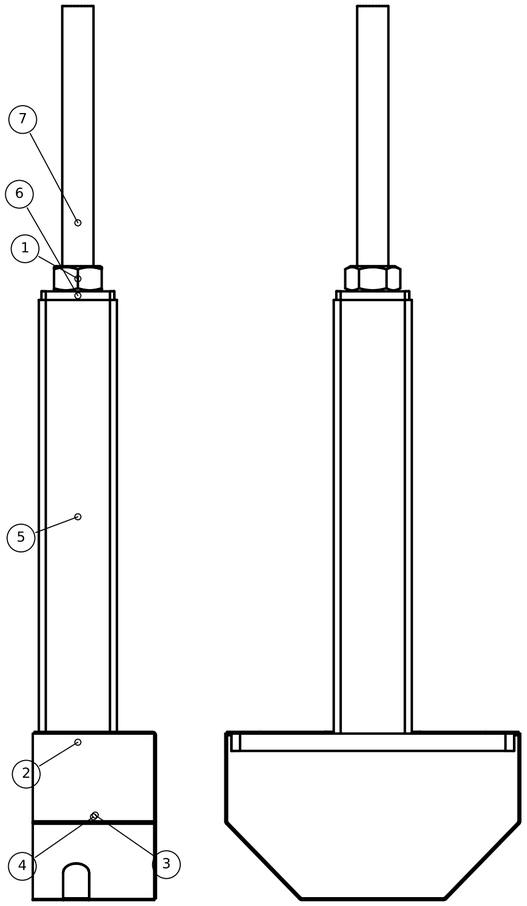


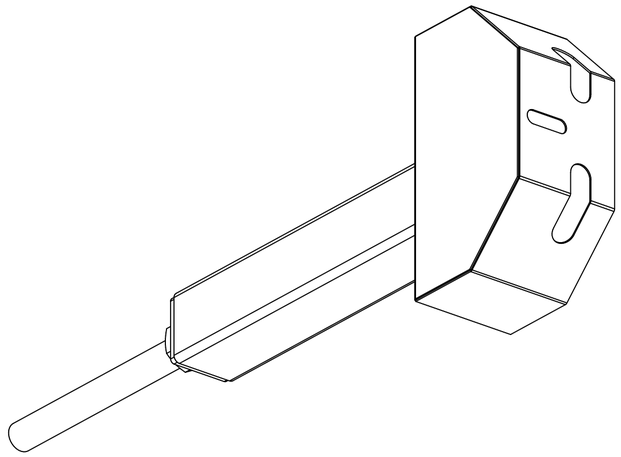

Вид изометрический

Состав сборки:

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. |
|---|---|---|---|
| 1 | DIN 934 - M36 | Гайка M36 | 1 |
| 2 | PSH24-044.01 | Деталь 326×100×20 | 1 |
| 3 | PSH24-044.02 | Панель гнутая, s=2 | 1 |
| 4 | PSH24-044.03 | Панель гнутая, s=1,9 | 1 |
| 5 | PSH24-044.04 | Труба ⌀90×5, L=500 | 1 |
| 6 | PSH24-044.05 | Пластина 84×84, s=10 | 1 |
| 7 | PSH24-044.06 | Деталь 500×36×36 | 1 |

Технические требования:

1. Сборку и сварку выполнять по данному чертежу.
2. Швы сварные — по ГОСТ 14771-2005 / ГОСТ 5264-80; контроль по ГОСТ 3242-79.
3. Отклонения при сборке — по ГОСТ 25058-2016, класс точности H.
4. Покрытие лакокрасочное — по ГОСТ 9.401-91 (цвет по согласованию).
5. Трущиеся поверхности смазать ЛИТОЛ-24 (ГОСТ 21150-2018).

| Изм. | Лист | № докум. | Подп | Дата | PSH24-044.00 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | Первый выпуск | | | Узел PSH24-044.00 (сборочная единица) | | | |
| | | | | | Материал | Лит. | Масса | Масштаб |
| | | | | | — | | 17.5 кг | 1:5 |

ООО «Европит»

г. Москва

Разраб. — отдел КД

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | Лист | Листов |
| Пров. | | | | 1 | 1 |
| Т. контр. | | | | | |
| Н. контр. | | | | | |
| Утв. | | | | | |