

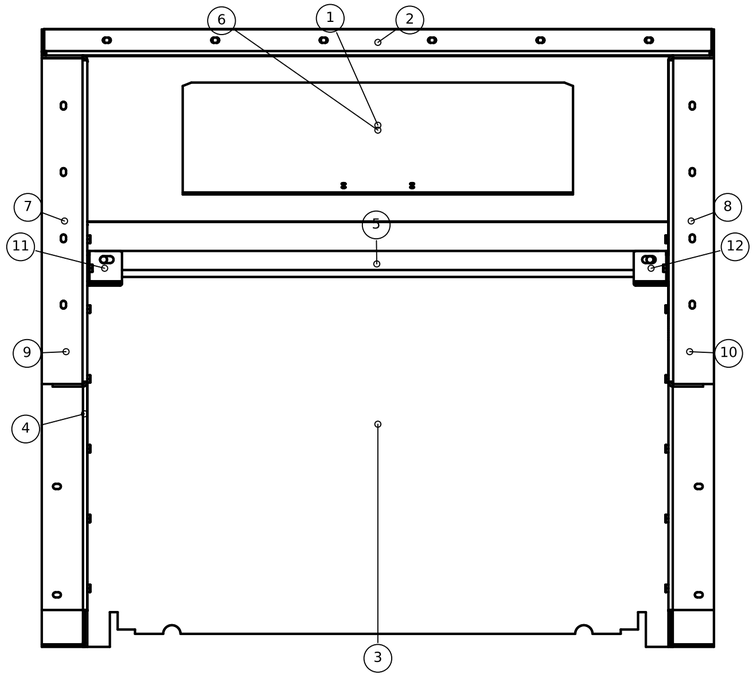


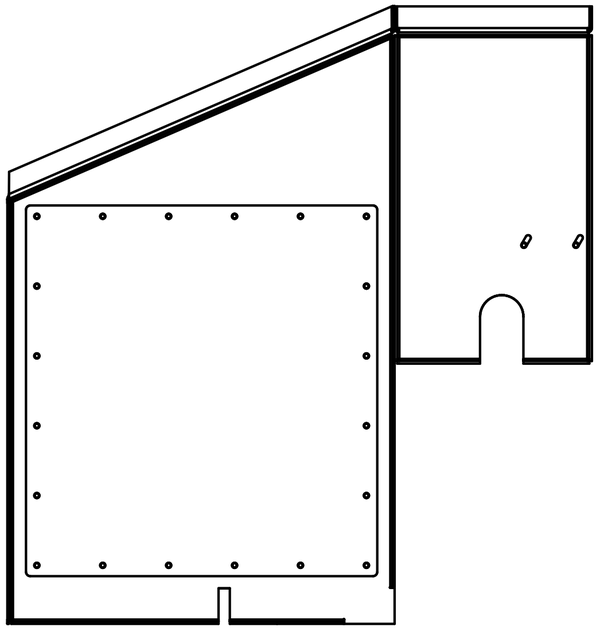

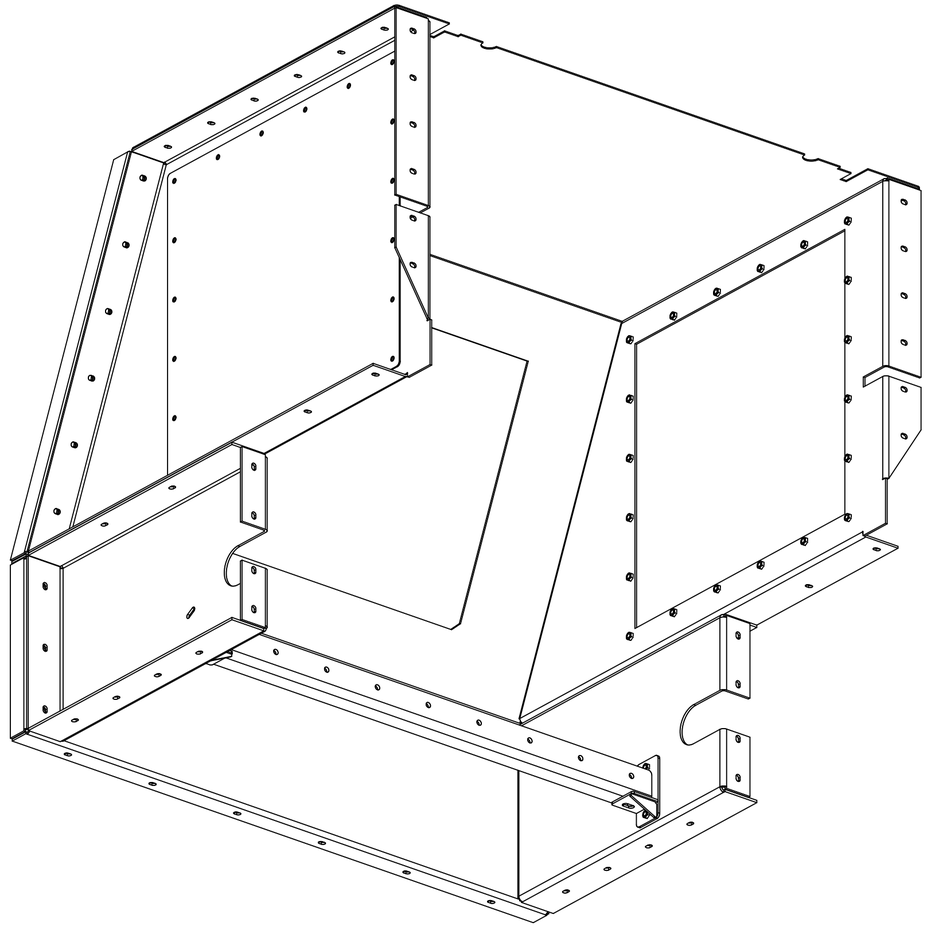

Вид изометрический

Технические требования:

1. Сборку и сварку выполнять по данному чертежу.
2. Швы сварные — по ГОСТ 14771-2005 / ГОСТ 5264-80; контроль по ГОСТ 3242-79.
3. Отклонения при сборке — по ГОСТ 25058-2016, класс точности Н.
4. Покрытие лакокрасочное — по ГОСТ 9.401-91 (цвет по согласованию).
5. Трущиеся поверхности смазать ЛИТОЛ-24 (ГОСТ 21150-2018).

Состав сборки:

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	PSH20-050.03	Деталь 1550×990,7×57	1
2	PSH20-051.00	Узел PSH20-051.00 (сборочная единица)	1
3	PSH24-050.01	Панель гнутая, s=3	1
4	PSH24-050.02	Пластина 855×810, s=3	2
5	PSH24-050.05	Деталь 1320×80×60	1
6	PSH24-050.06	Панель гнутая, s=3	1
7	PSH24-052.01	Панель гнутая, s=5,9	1
8	PSH24-052.01-01	Панель гнутая, s=5,9	1
9	PSH24-053.00	Узел PSH24-053.00 (сборочная единица)	1
10	PSH24-053.00-01	Узел PSH24-053.00-01 (сборочная едини…	1
11	PSH24-054.00	Узел PSH24-054.00 (сборочная единица)	1
12	PSH24-054.00-01	Узел PSH24-054.00-01 (сборочная едини…	1

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	PSH24-050.00-2			
01		Первый выпуск			Задвижка шиберная (узел)			
					Материал	Лит.	Масса	Масштаб
					—		298.9 кг	1:10

ООО «Европит»	Разраб.				Лист	Листов
г. Москва	Пров.				1	1
Разраб. — отдел КД	Т. контр.					
	Н. контр.					
	Утв.					