
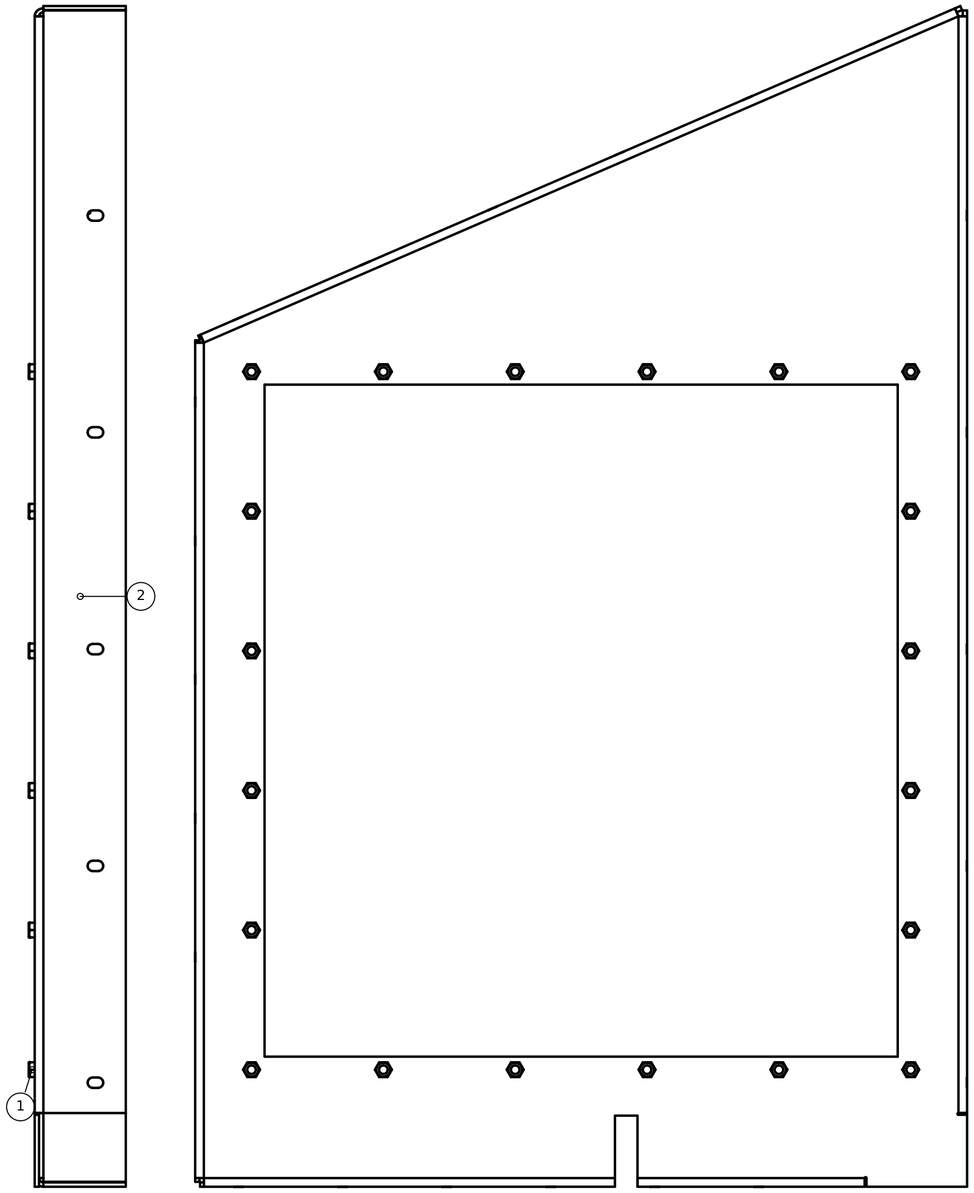


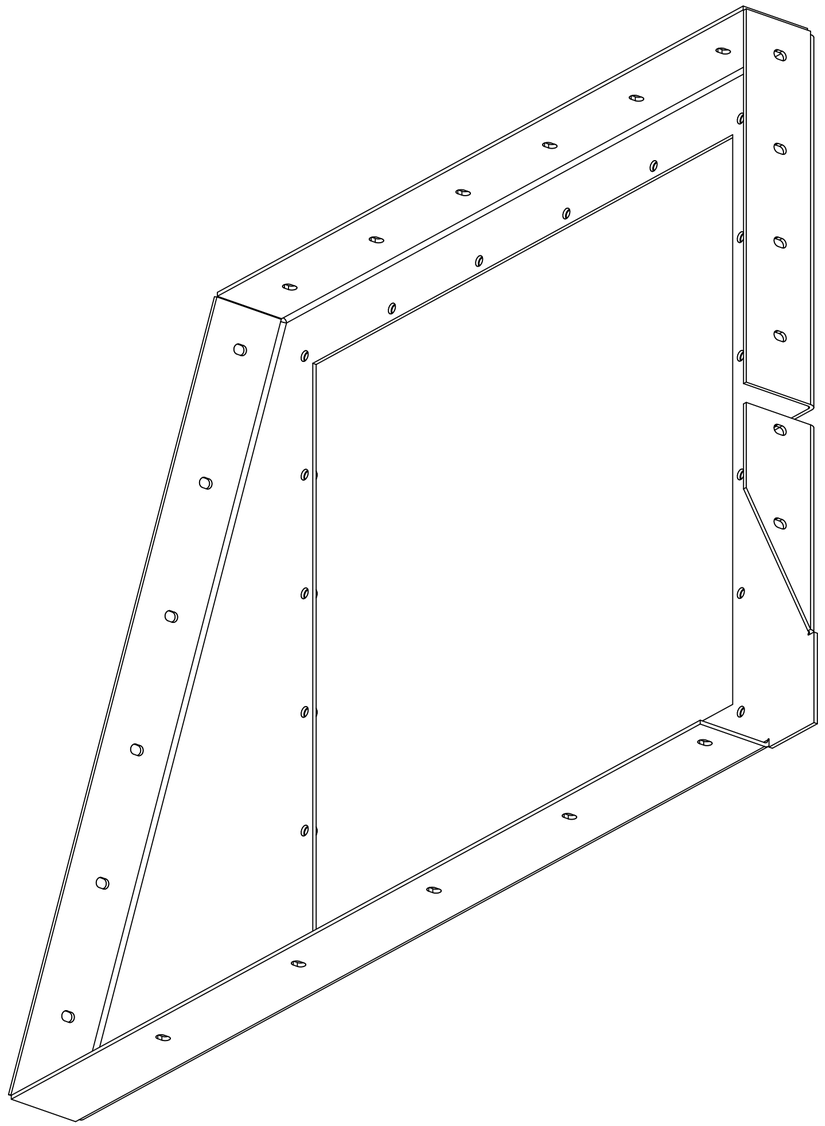

Вид изометрический

Технические требования:

1. Сборку и сварку выполнять по данному чертежу.
2. Швы сварные — по ГОСТ 14771-2005 / ГОСТ 5264-80; контроль по ГОСТ 3242-79.
3. Отклонения при сборке — по ГОСТ 25058-2016, класс точности H.
4. Покрытие лакокрасочное — по ГОСТ 9.401-91 (цвет по согласованию).
5. Трущиеся поверхности смазать ЛИТОЛ-24 (ГОСТ 21150-2018).

Состав сборки:

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	DIN 929 M10	Гайка приварная шестигранная M10	20
2	PSH24-053.01-01	Деталь 1361,6×890×105	1

Изм.	Лист	№ докум.	Подп	Дата	PSH24-053.00-01			
01		Первый выпуск						
					Узел PSH24-053.00-01 (сборочная единица)			
					Материал	Лит.	Масса	Масштаб
					—		33.3 кг	1:5

ООО «Европит»	Разраб.				Лист	Листов
г. Москва	Пров.				1	1
Разраб. — отдел КД	Т. контр.					
	Н. контр.					
	Утв.					