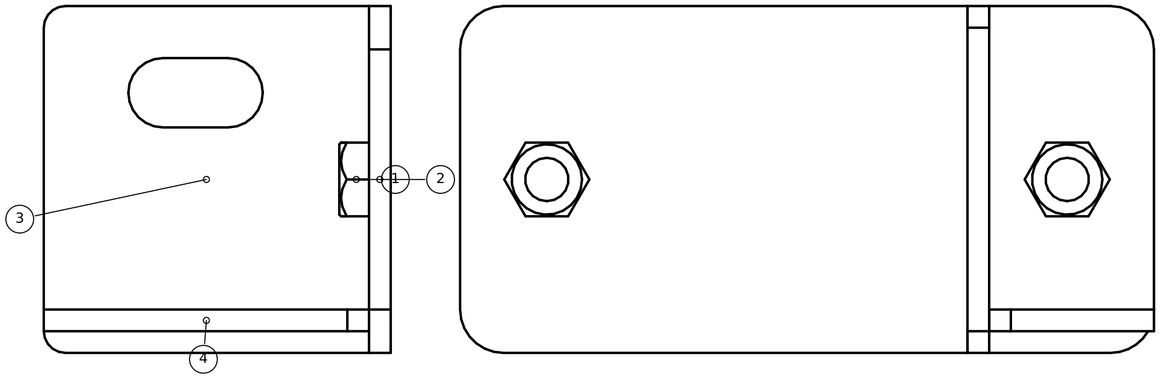

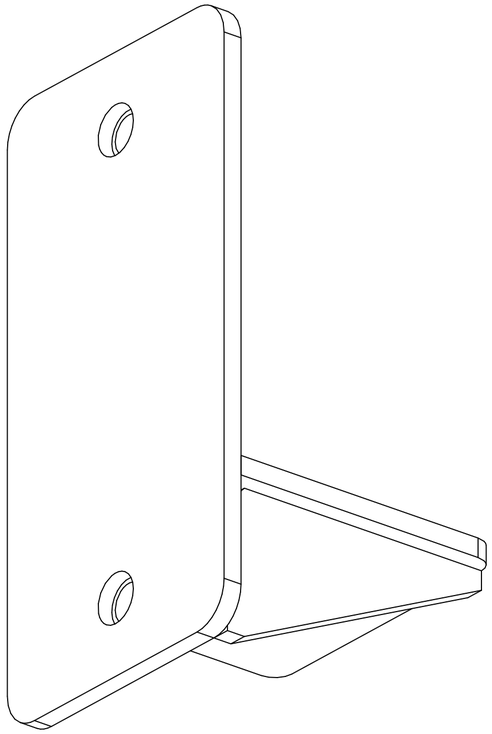

Вид изометрический

Состав сборки:

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	DIN 929 M10	Гайка приварная шестигранная M10	2
2	PSH24-054.01	Пластина 160×80, s=5	1
3	PSH24-054.02	Пластина 80×75, s=5	1
4	PSH24-054.03	Пластина 75×38, s=5	1

Технические требования:

1. Сборку и сварку выполнять по данному чертежу.
2. Швы сварные — по ГОСТ 14771-2005 / ГОСТ 5264-80; контроль по ГОСТ 3242-79.
3. Отклонения при сборке — по ГОСТ 25058-2016, класс точности H.
4. Покрытие лакокрасочное — по ГОСТ 9.401-91 (цвет по согласованию).
5. Трущиеся поверхности смазать ЛИТОЛ-24 (ГОСТ 21150-2018).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	PSH24-054.00-01			
01		Первый выпуск			Узел PSH24-054.00-01 (сборочная единица)			
					Материал: —	Лит.	Масса: 0.8 кг	Масштаб: 1:1

ООО «Европит»	Разраб.			
г. Москва	Пров.			
Разраб. — отдел КД	Т. контр.			
	Н. контр.			Лист 1 / Листов 1
	Утв.			