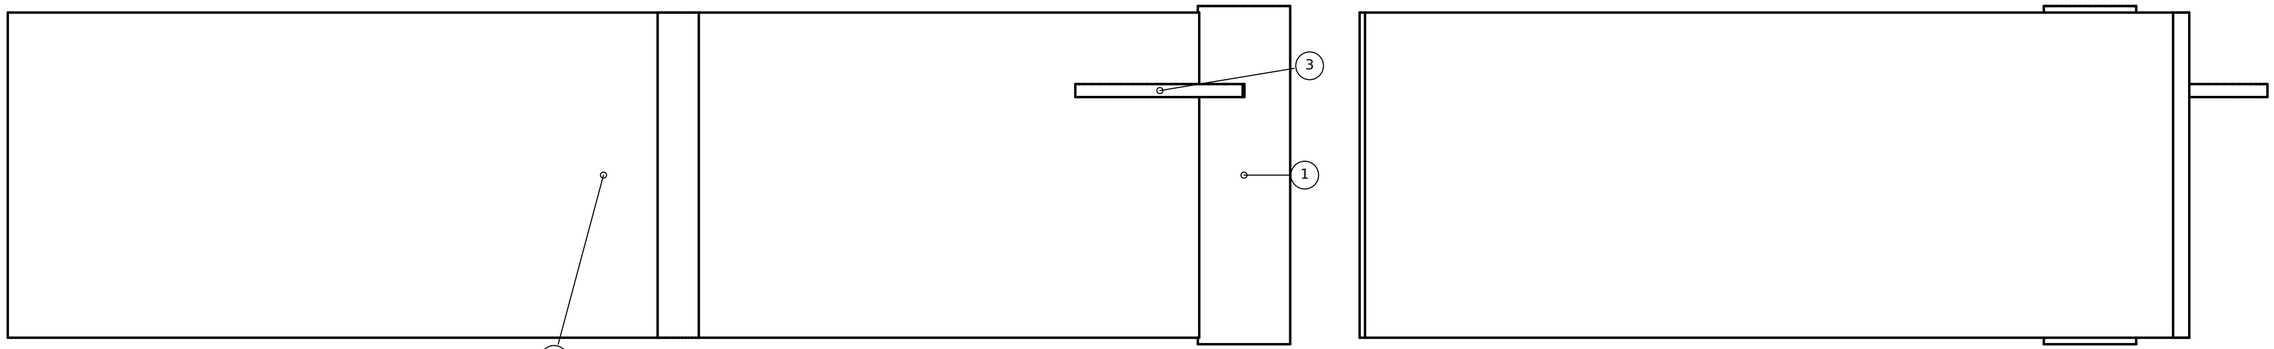

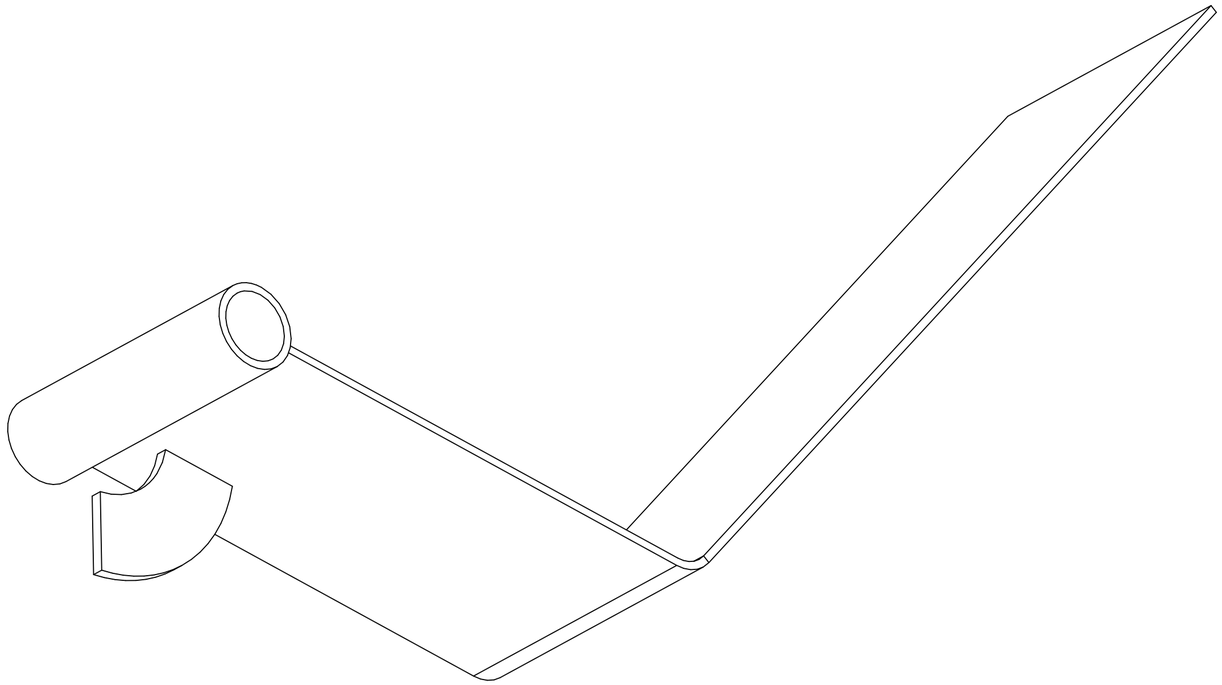

Вид изометрический

Технические требования:

1. Сборку и сварку выполнять по данному чертежу.
2. Швы сварные — по ГОСТ 14771-2005 / ГОСТ 5264-80; контроль по ГОСТ 3242-79.
3. Отклонения при сборке — по ГОСТ 25058-2016, класс точности H.
4. Покрытие лакокрасочное — по ГОСТ 9.401-91 (цвет по согласованию).
5. Трущиеся поверхности смазать ЛИТОЛ-24 (ГОСТ 21150-2018).

Состав сборки:

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	PSH24-071.01	Труба ⌀21,3×2, L=78	1
2	PSH24-071.02	Деталь 241,8×215,3×75	1
3	PSH24-071.03	Пластина 39,3×36,2, s=3	1

Изм.	Лист	№ докум.	Подп	Дата	PSH24-071.00			
01		Первый выпуск			Узел PSH24-071.00 (сборочная единица)			
					Материал: —	Лит.	Масса: 0.5 кг	Масштаб: 1:1

ООО «Европит»	Разраб.			
г. Москва	Пров.			
Разраб. — отдел КД	Т. контр.			
	Н. контр.		Лист 1	Листов 1
	Утв.			