
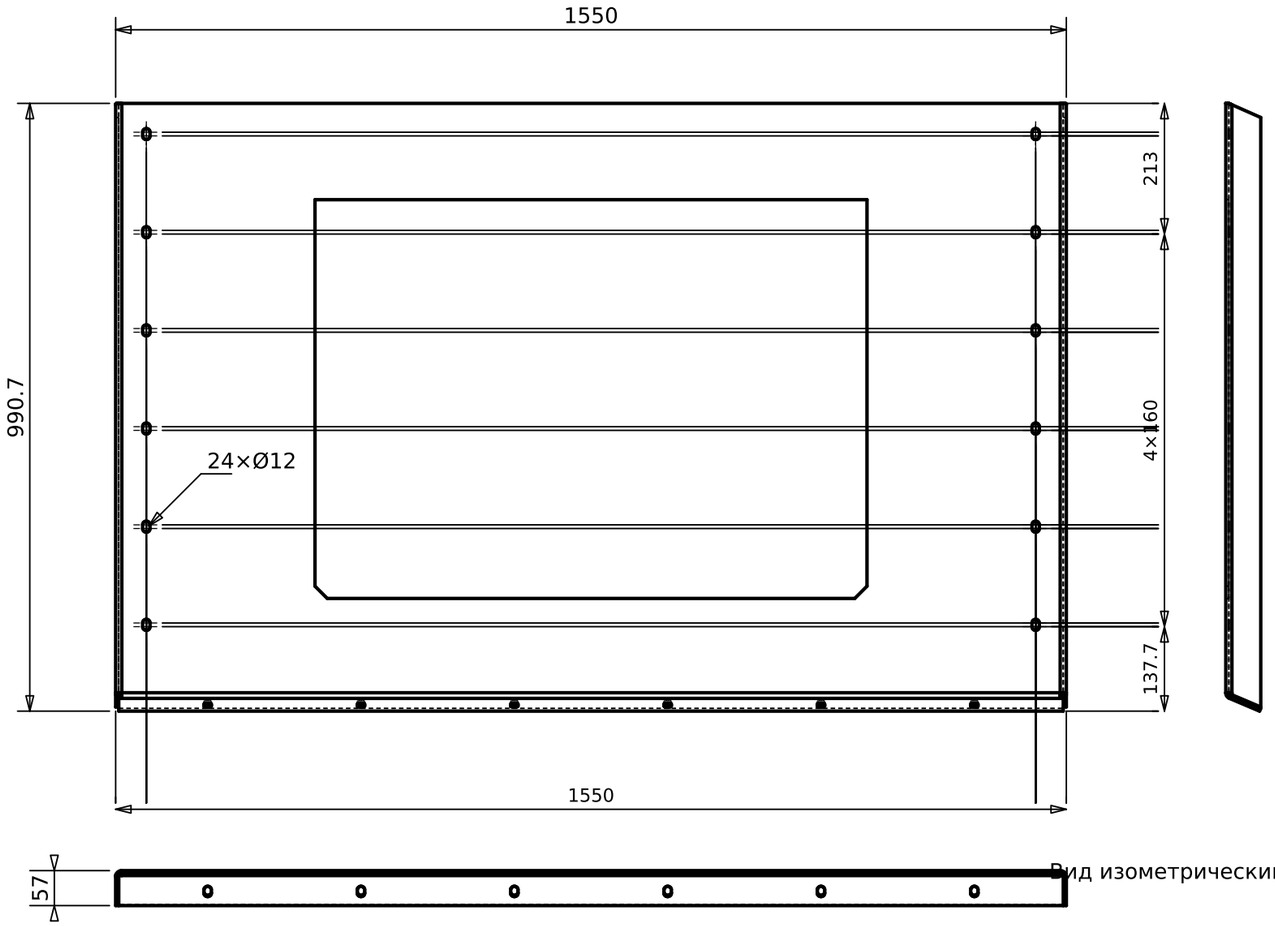


Вид изометрический

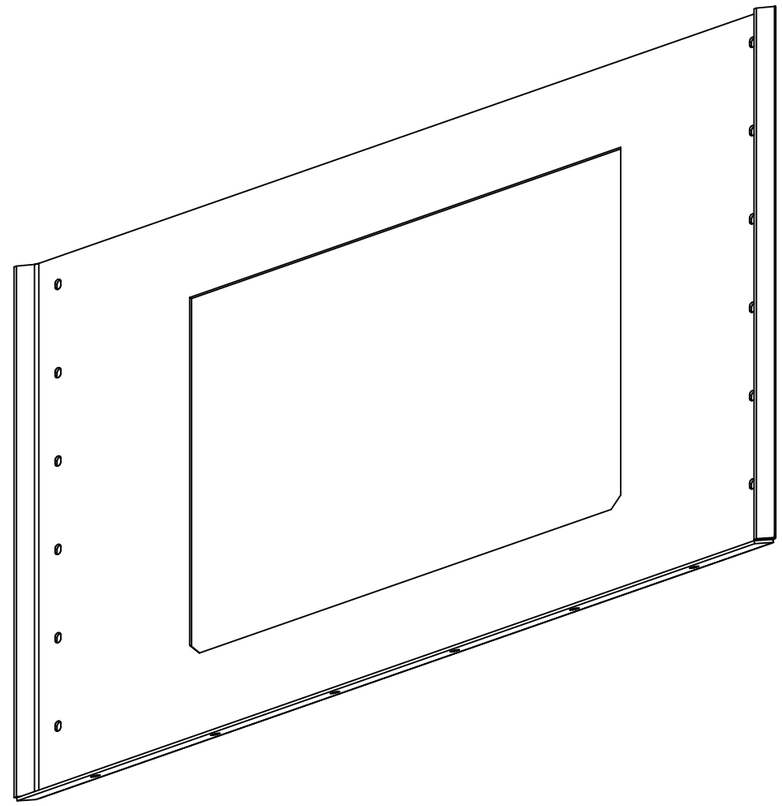

Отверстия: Ø20 — 3 шт.; Ø12 — 36 шт.; Ø10 — 3 шт.

Технические требования:

1. Общие требования — по ГОСТ 2.312-72.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров — по ГОСТ 25058-2016.
3. Неуказанная шероховатость — Ra 12,5 (ГОСТ 2789-2015).
4. Снятие заусенцев и острых кромок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп	Дата	PSH20-050.03			
01		Первый выпуск						
					Деталь 1550×990,7×57			
					Материал: Ст3сп5, ГОСТ 380-2005	Лит.	Масса: 42.79 кг	Масштаб: 1:10

ООО «Европит»	Разраб.				
г. Москва	Пров.				
Разраб. — отдел КД	Т. контр.				
	Н. контр.			Лист: 1	Листов: 1
	Утв.				