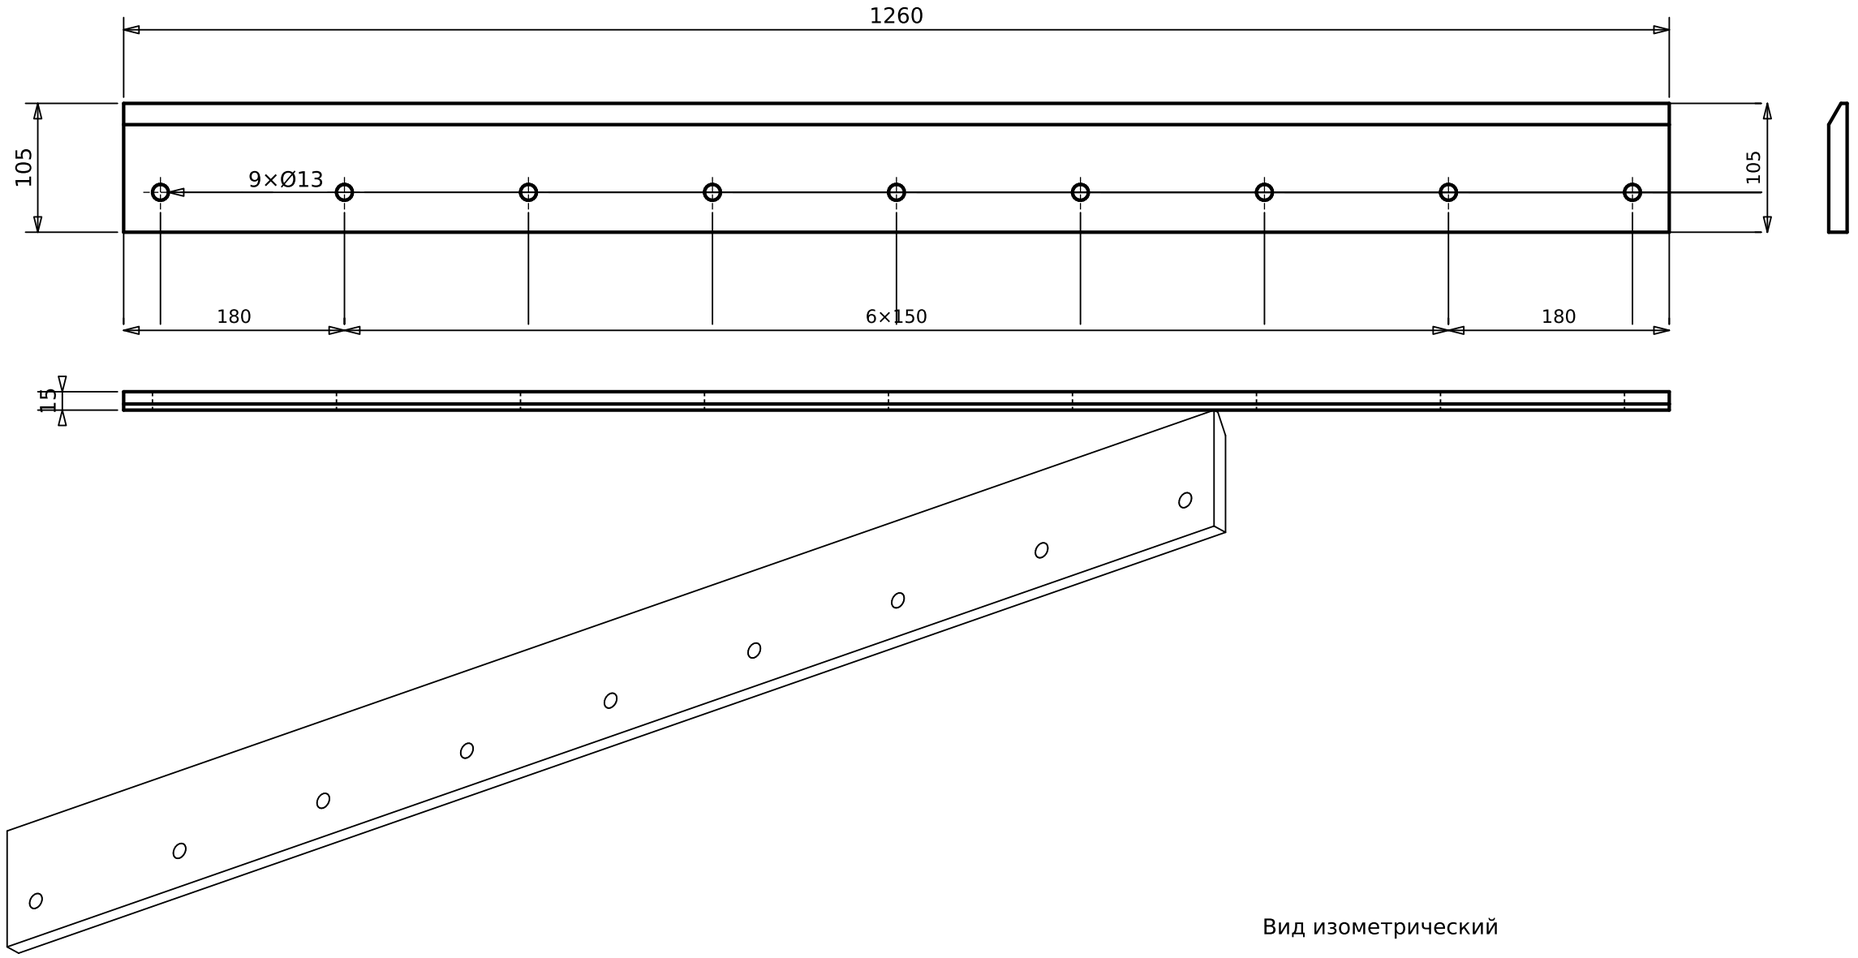


Вид изометрический

Отверстия: Ø13 — 9 шт.

Технические требования:

1. Общие требования — по ГОСТ 2.312-72.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров — по ГОСТ 25058-2016.
3. Неуказанная шероховатость — Ra 12,5 (ГОСТ 2789-2015).
4. Снятие заусенцев и острых кромок.

| Изм. | Лист | № докум. | Подп | Дата | PSH24-000.07 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | Первый выпуск | | | | | | |
| | | | | | Деталь 1260×105×15 | | | |
| | | | | | Материал: Капролон | Лит. | Масса: 2.14 кг | Масштаб: 1:5 |
| | | | | | Разраб. | | | |
| | | | | | Пров. | | | |
| | | | | | Т. контр. | | | |
| | | | | | Н. контр. | | | |
| | | | | | Утв. | | | |

ООО «Европит»
г. Москва
Разраб. — отдел КД

Лист 1 | Листов 1