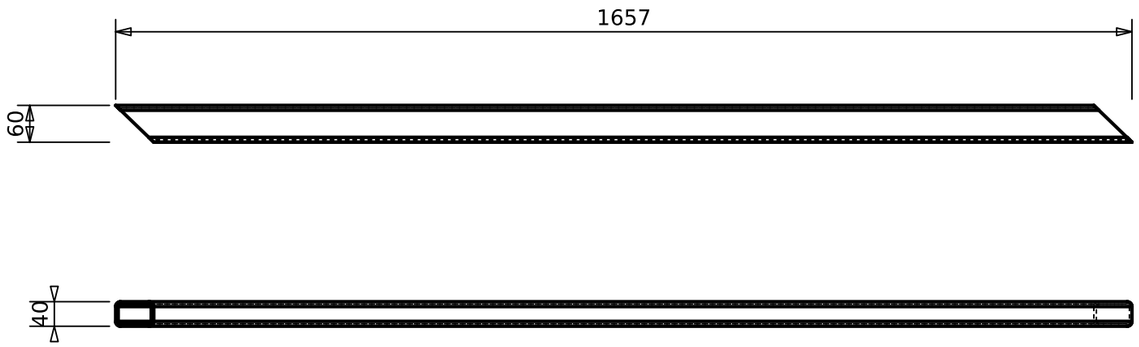

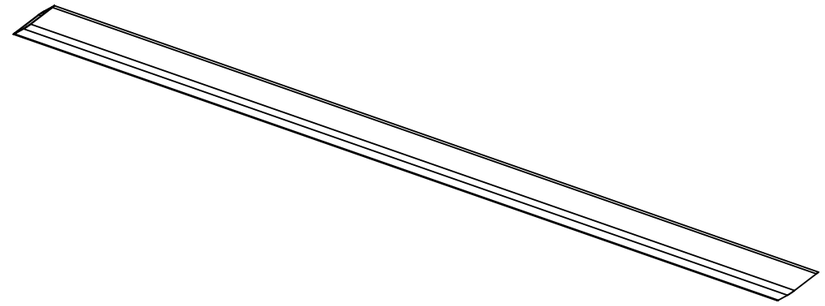

Вид изометрический

Отверстия: Ø16 — 4 шт.; Ø8 — 4 шт.

Технические требования:

1. Общие требования — по ГОСТ 2.312-72.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров — по ГОСТ 25058-2016.
3. Распиловка в размер на ленточнопильном станке; снятие фасок 1×45°.
4. Отклонение торцов от перпендикулярности — не более 0,5 мм.
5. Покрытие — по ГОСТ 9.401-91.

| Изм. | Лист | № докум. | Подп | Дата | PSH24-010.02 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | Первый выпуск | | | | | | |
| | | | | | Труба профильная 60×40×3,6, L=1657 | | | |
| | | | | | Материал | Лит. | Масса | Масштаб |
| | | | | | Ст3сп5, ГОСТ 380-2005 | | 8.70 кг | 1:10 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «Европит» | Разраб. | | | | | |
| г. Москва | Пров. | | | | | |
| Разраб. — отдел КД | Т. контр. | | | | | |
| | Н. контр. | | | | Лист 1 | Листов 1 |
| | Утв. | | | | | |