
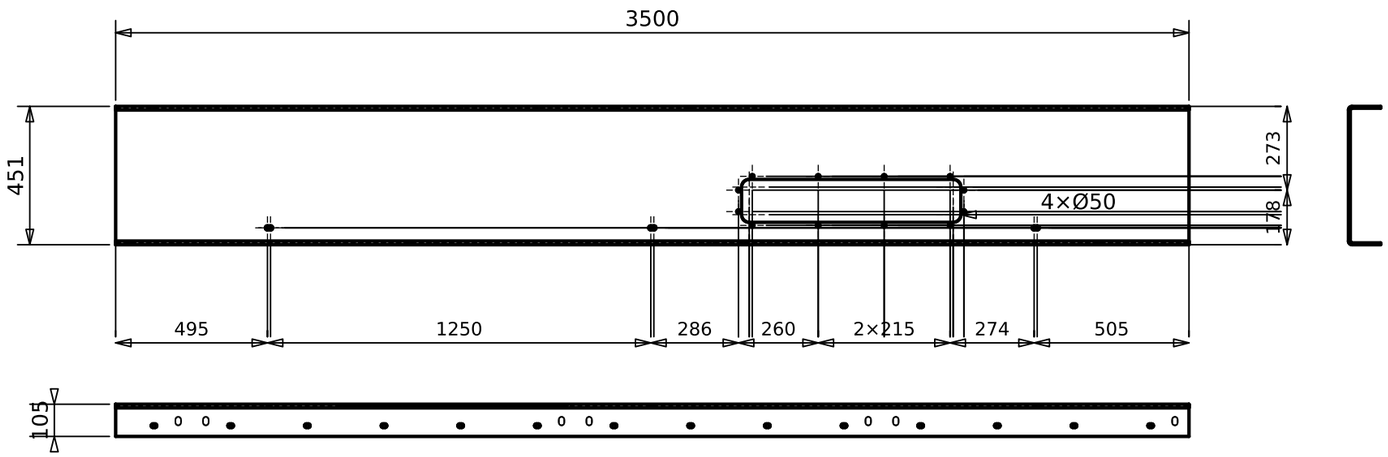


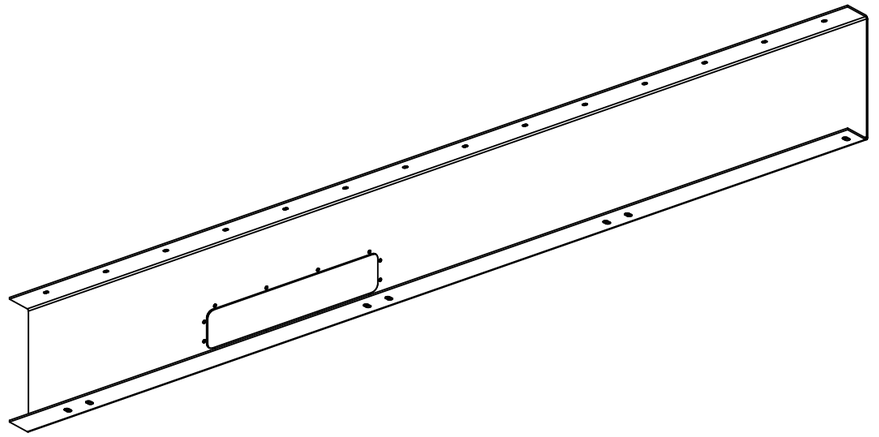

Вид изометрический

Отверстия: Ø50 — 4 шт.; Ø24 — 2 шт.; Ø18 — 14 шт.; Ø13.4 — 6 шт.; Ø12 — 30 шт.; Ø11 — 12 шт.

Технические требования:

1. Общие требования — по ГОСТ 2.312-72.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров — по ГОСТ 25058-2016.
3. Неуказанная шероховатость — Ra 12,5 (ГОСТ 2789-2015).
4. Снятие заусенцев и острых кромок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп	Дата	PSH24-011.01			
01		Первый выпуск			Деталь 3500×451×105			
					Материал: Ст3сп5, ГОСТ 380-2005	Лит.	Масса: 100.67 кг	Масштаб: 1:20
					ООО «Европит» г. Москва Разраб. — отдел КД	Разраб. / Пров. / Т. контр. / Н. контр. / Утв.	Лист: 1	Листов: 1