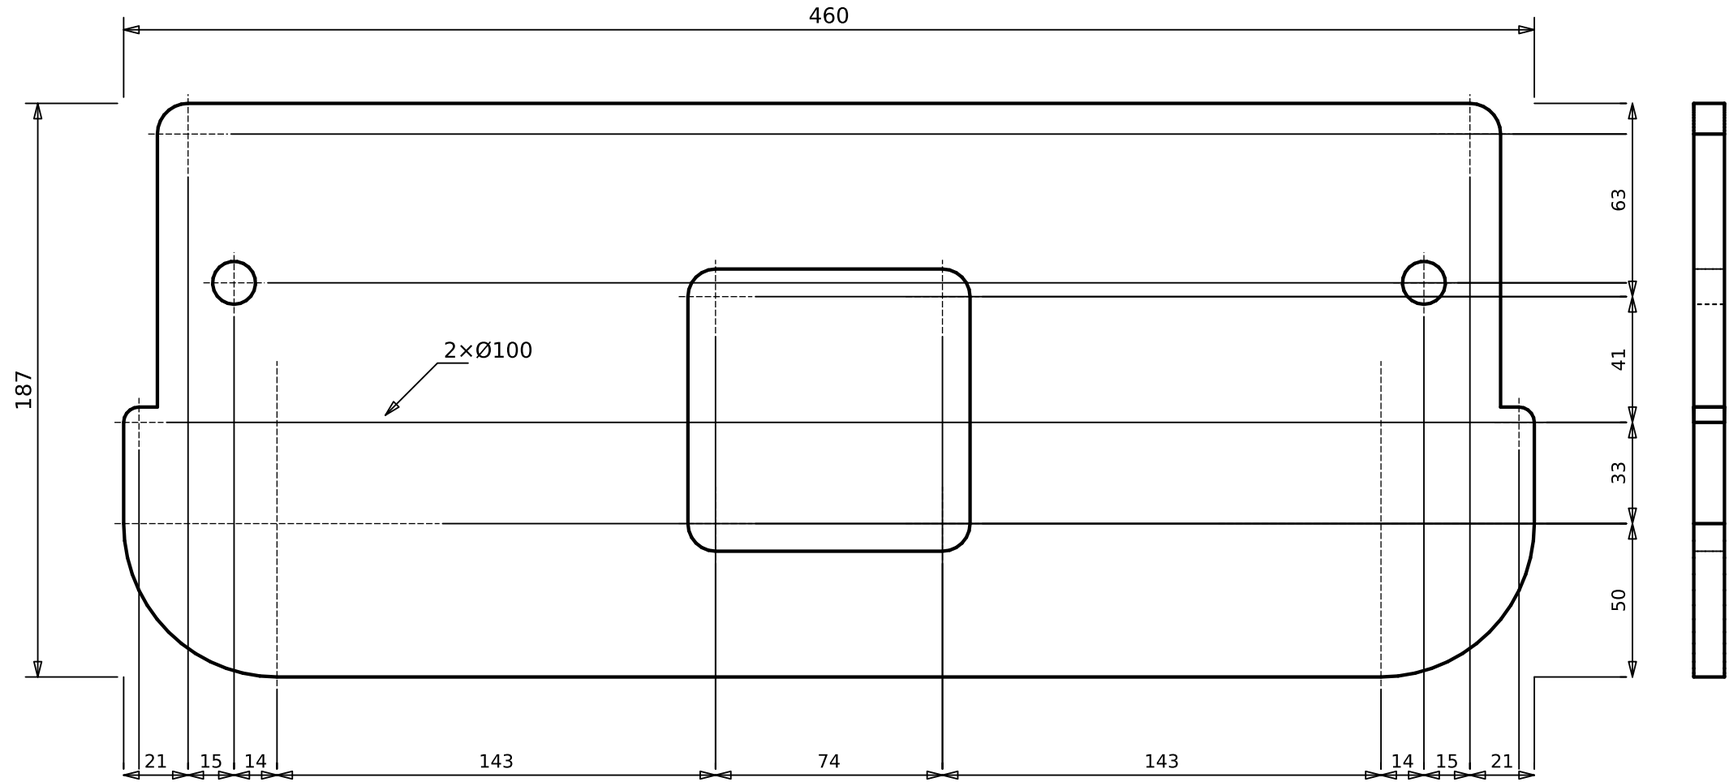

Вид изометрический (1:8)



Отверстия: Ø100 — 2 шт.; Ø20 — 2 шт.; Ø18 — 4 шт.; Ø14 — 2 шт.; Ø10 — 2 шт.

Технические требования:

1. Общие требования — по ГОСТ 2.312-72.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров — по ГОСТ 25058-2016.
3. Резка лазерная/плазменная по контуру (DXF, масштаб 1:1); допуск ±0,5 мм.
4. Заусенцы и острые кромки — по ГОСТ 14637-89 (не более R0,5).
5. Покрытие лакокрасочное — по ГОСТ 9.401-91, перед сборкой.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп	Дата	PSH24-011.02			
01		Первый выпуск			Пластина 460×187, s=10			
					Материал: Ст3сп5, ГОСТ 380-2005	Лит.	Масса: 5.81 кг	Масштаб: 1:2
					ООО «Европит» г. Москва Разраб. — отдел КД	Разраб. / Пров. / Т. контр. / Н. контр. / Утв.	Лист 1	Листов 1