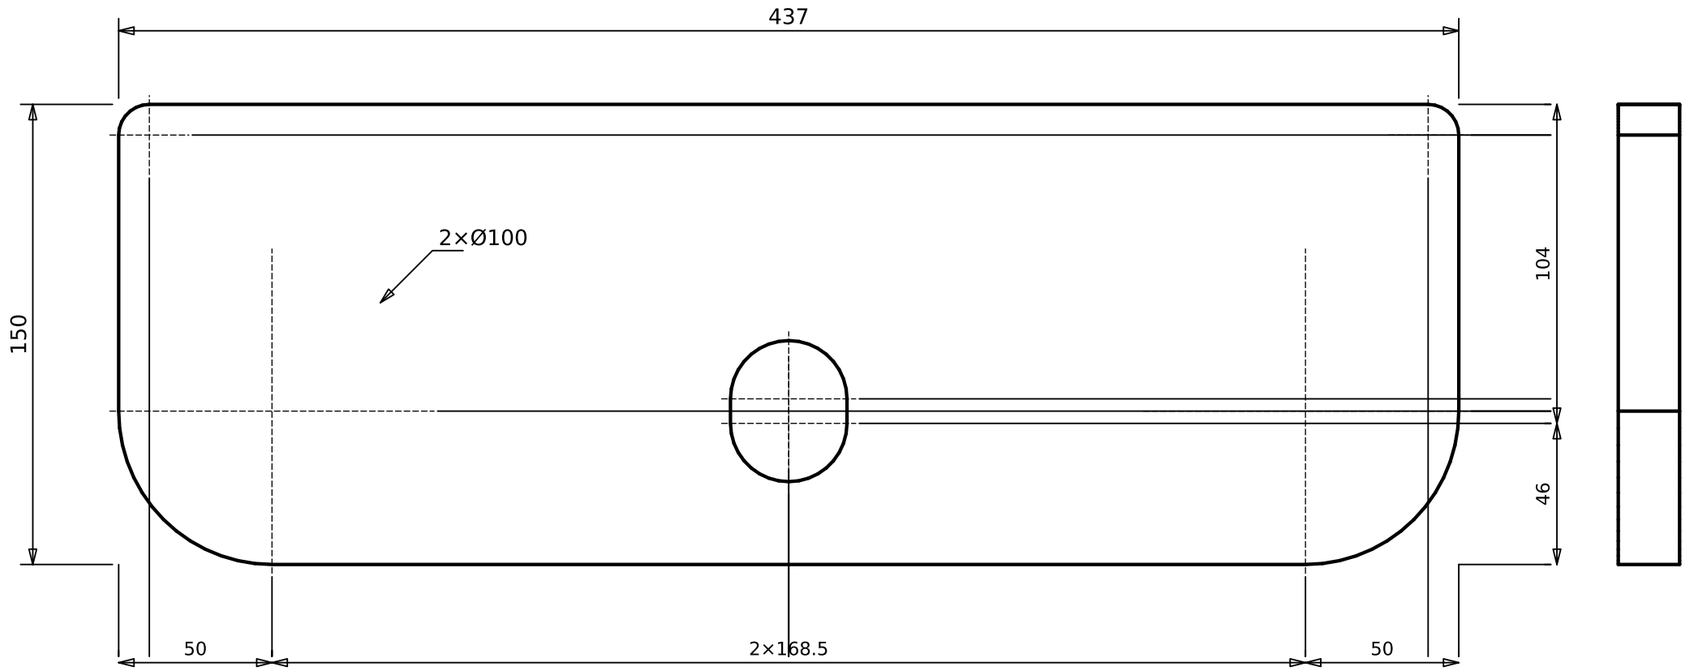

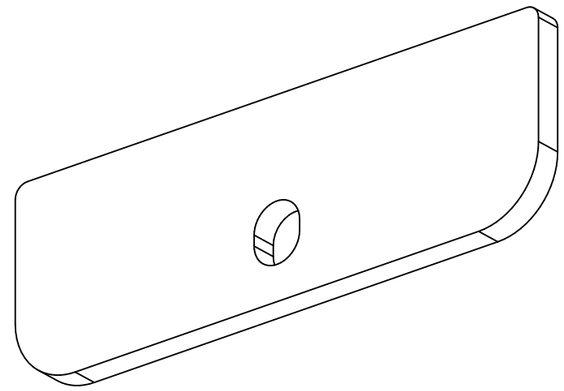

Вид изометрический (1:4)

Отверстия: Ø100 — 2 шт.; Ø38 — 2 шт.; Ø20 — 2 шт.

Технические требования:

1. Общие требования — по ГОСТ 2.312-72.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров — по ГОСТ 25058-2016.
3. Резка лазерная/плазменная по контуру (DXF, масштаб 1:1); допуск ±0,5 мм.
4. Заусенцы и острые кромки — по ГОСТ 14637-89 (не более R0,5).
5. Покрытие лакокрасочное — по ГОСТ 9.401-91, перед сборкой.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп	Дата	PSH24-011.03			
01		Первый выпуск			Пластина 437×150, s=20			
					Материал: Сталь 09Г2С, ГОСТ 19281-2014	Лит.	Масса: 9.89 кг	Масштаб: 1:2

ООО «Европит»	Разраб.				
г. Москва	Пров.				
Разраб. — отдел КД	Т. контр.				
	Н. контр.			Лист 1	Листов 1
	Утв.				