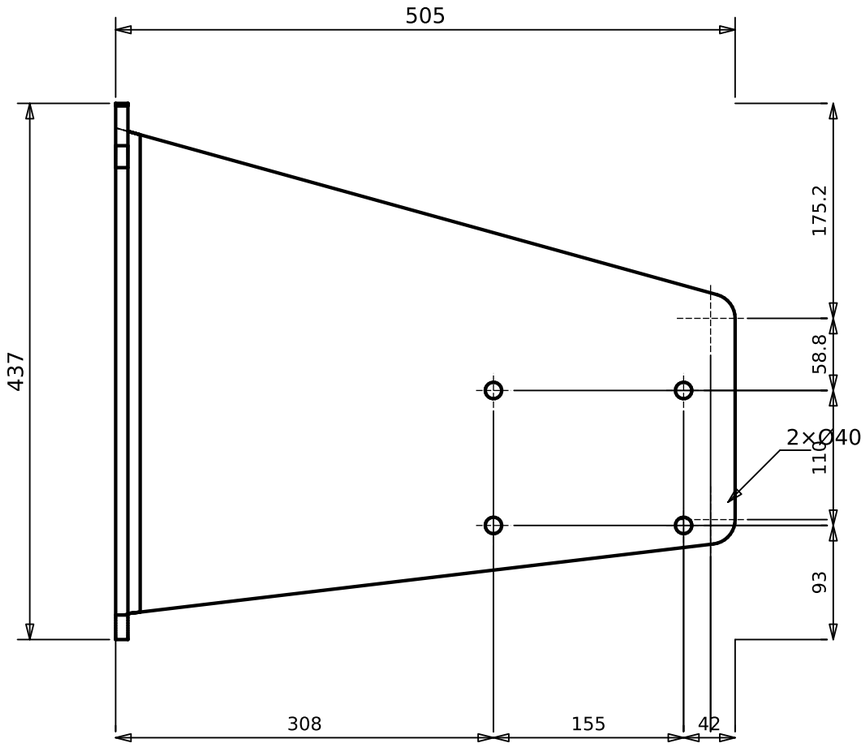

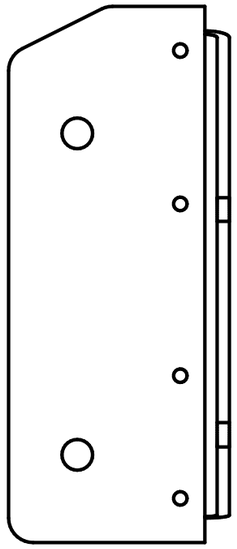

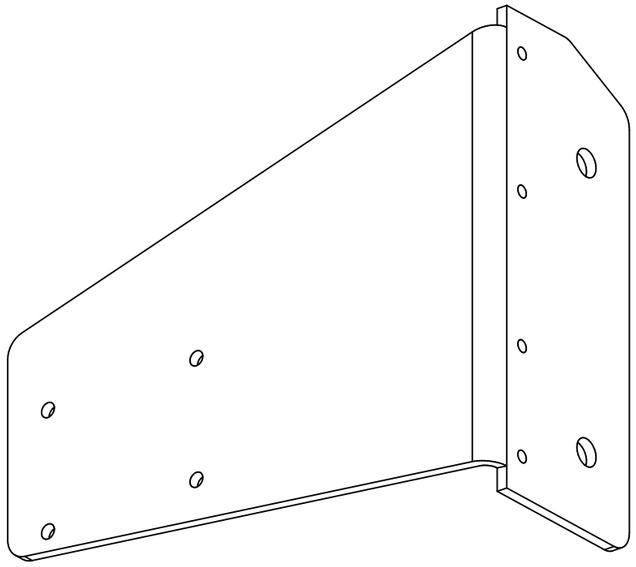

Вид изометрический

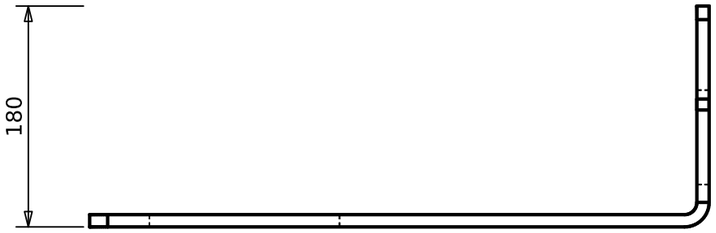

Отверстия: Ø40 — 6 шт.; Ø25 — 2 шт.; Ø20 — 1 шт.; Ø13.4 — 4 шт.; Ø11 — 4 шт.

Технические требования:

1. Общие требования — по ГОСТ 2.312-72.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров — по ГОСТ 25058-2016.
3. Неуказанная шероховатость — Ra 12,5 (ГОСТ 2789-2015).
4. Снятие заусенцев и острых кромок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп	Дата	PSH24-011.06-01			
01		Первый выпуск			Деталь 505×437×180			
					Материал: Ст3сп5, ГОСТ 380-2005	Лит.	Масса: 17.08 кг	Масштаб: 1:5
ООО «Европит» г. Москва Разраб. — отдел КД					Разраб.		Лист: 1	Листов: 1
					Пров.			
					Т. контр.			
					Н. контр.			
					Утв.			