
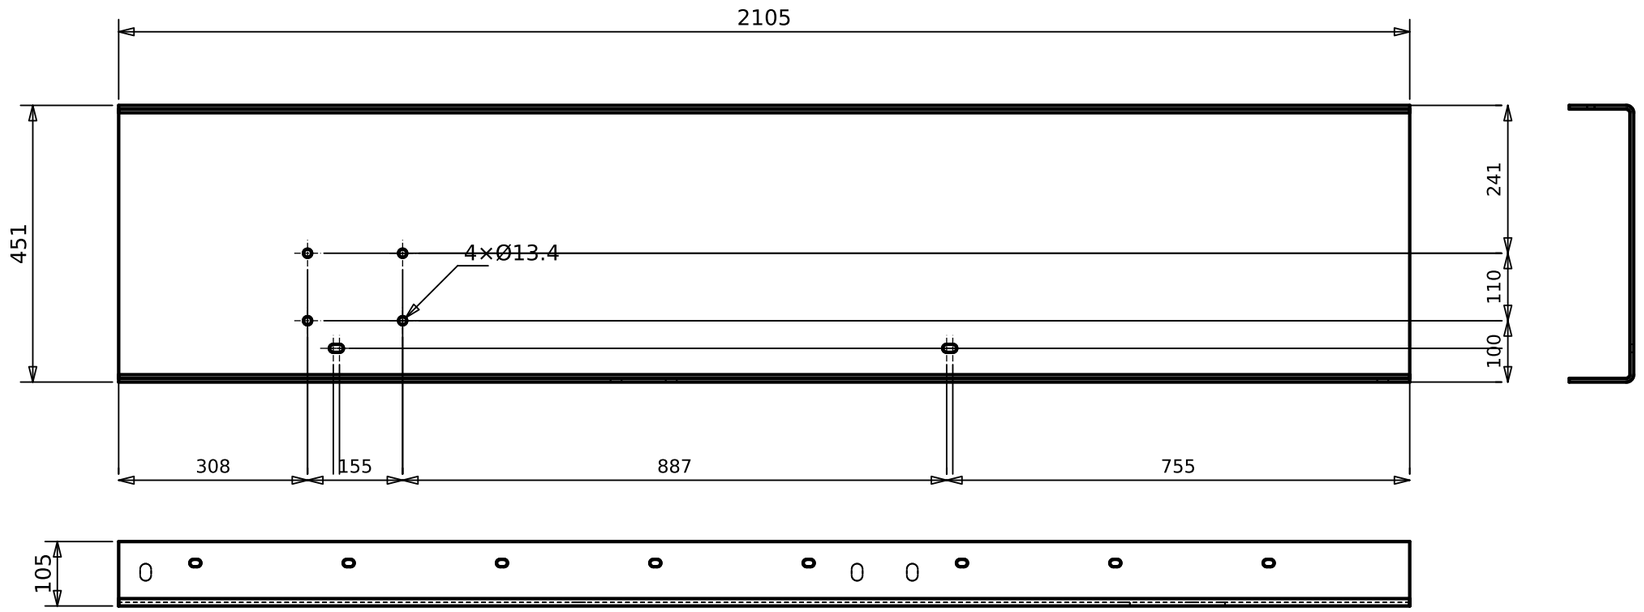


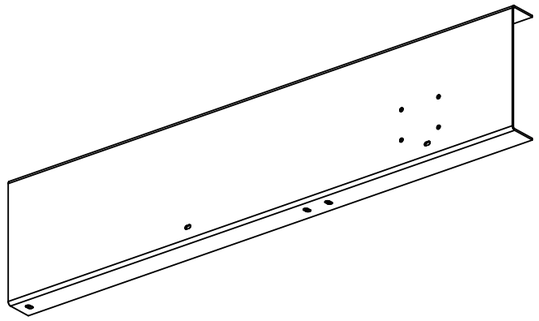

Вид изометрический (1:20)

Отверстия: Ø24 — 2 шт.; Ø18 — 6 шт.; Ø13.4 — 4 шт.; Ø13 — 4 шт.; Ø12 — 18 шт.

Технические требования:

1. Общие требования — по ГОСТ 2.312-72.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров — по ГОСТ 25058-2016.
3. Неуказанная шероховатость — Ra 12,5 (ГОСТ 2789-2015).
4. Снятие заусенцев и острых кромок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп	Дата	PSH24-011.07-01			
01		Первый выпуск			Деталь 2105×451×105			
					Материал: Ст3сп5, ГОСТ 380-2005	Лит.	Масса: 63.40 кг	Масштаб: 1:10

ООО «Европит»	Разраб.				Лист 1 / Листов 1
г. Москва	Пров.				
Разраб. — отдел КД	Т. контр.				
	Н. контр.				
	Утв.				