
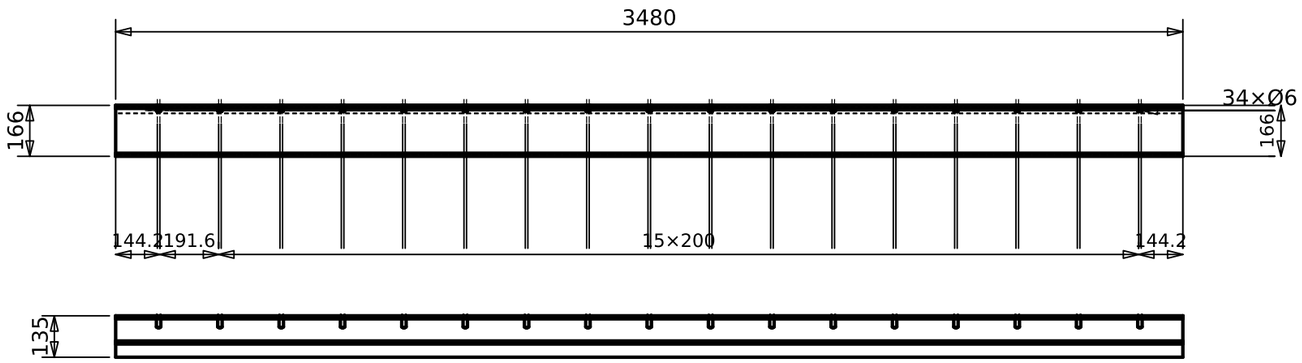


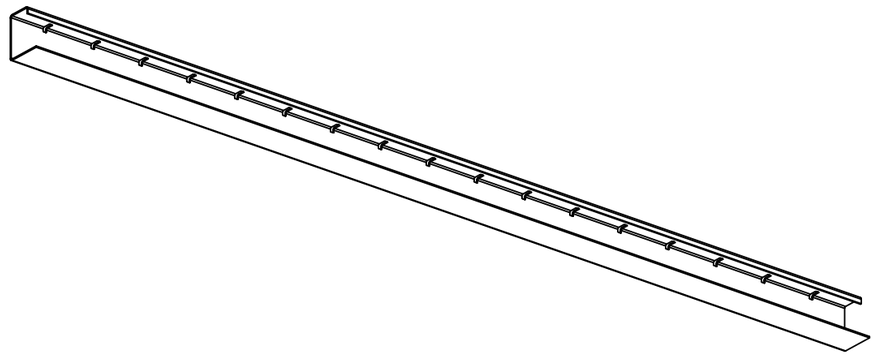

Вид изометрический

Отверстия: Ø20.4 — 17 шт.; Ø20 — 3 шт.; Ø10 — 3 шт.; Ø6 — 34 шт.

Технические требования:

1. Общие требования — по ГОСТ 2.312-72.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров — по ГОСТ 25058-2016.
3. Распиловка в размер на ленточнопильном станке; снятие фасок 1×45°.
4. Отклонение торцов от перпендикулярности — не более 0,5 мм.
5. Покрытие — по ГОСТ 9.401-91.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп	Дата	PSH24-012.01			
01		Первый выпуск			Труба профильная 166×135×3,3, L=3480			
					Материал: Ст3сп5, ГОСТ 380-2005	Лит.	Масса: 53.39 кг	Масштаб: 1:20
					ООО «Европит» г. Москва Разраб. — отдел КД	Разраб.		
						Пров.		
						Т. контр.		
						Н. контр.		
						Утв.		
						Лист 1	Листов 1	