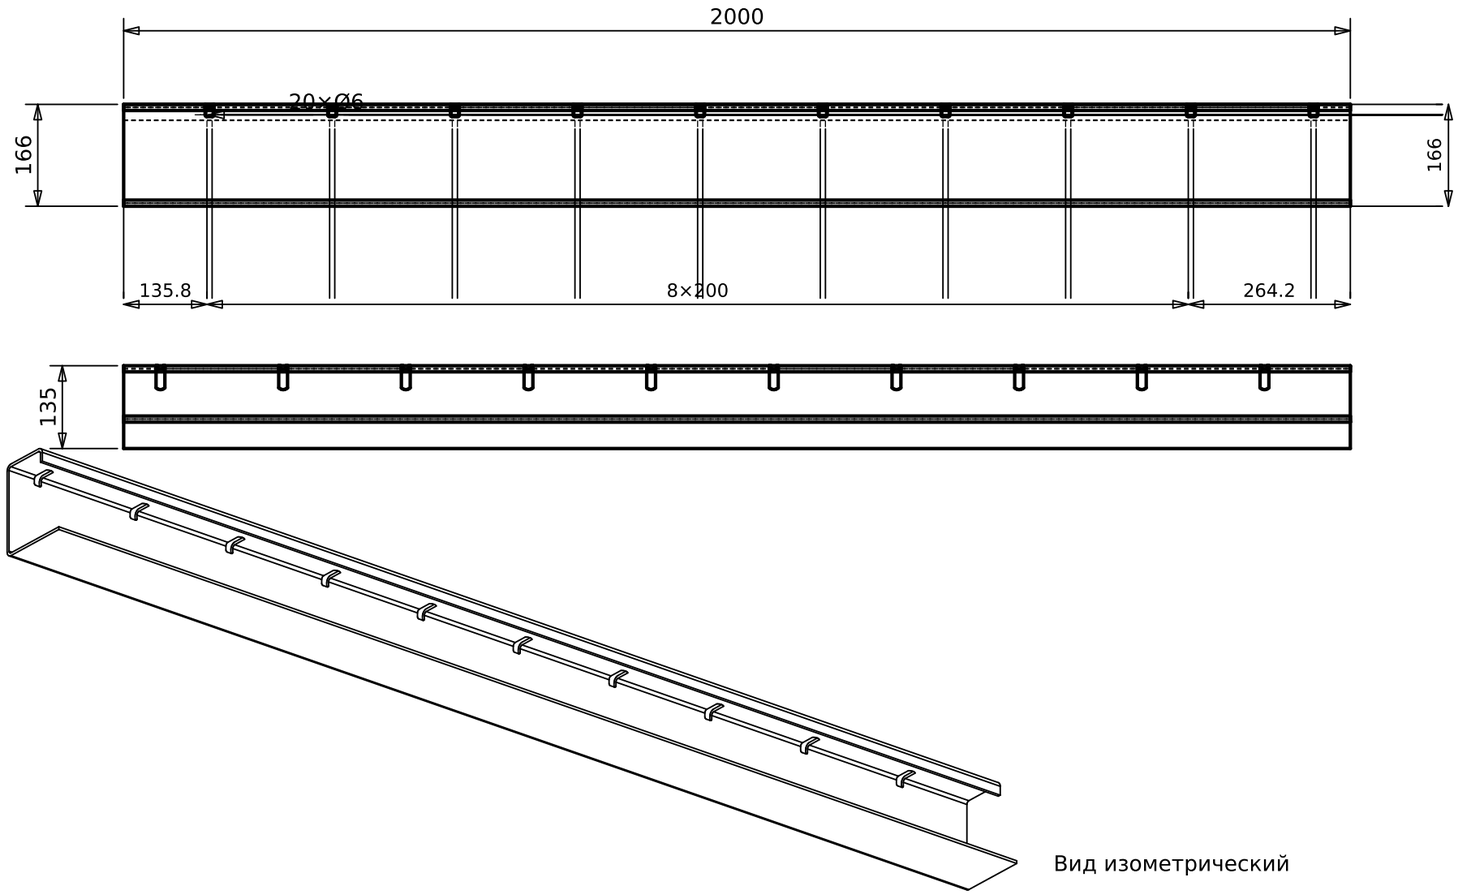


Вид изометрический

Отверстия: Ø20.4 — 10 шт.; Ø20 — 3 шт.; Ø10 — 3 шт.; Ø6 — 20 шт.

Технические требования:

1. Общие требования — по ГОСТ 2.312-72.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров — по ГОСТ 25058-2016.
3. Распиловка в размер на ленточнопильном станке; снятие фасок 1×45°.
4. Отклонение торцов от перпендикулярности — не более 0,5 мм.
5. Покрытие — по ГОСТ 9.401-91.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп	Дата	PSH24-012.03-01			
01		Первый выпуск						
					Труба профильная 166×135×3,3, L=2000			
					Материал: Ст3сп5, ГОСТ 380-2005	Лит.	Масса: 30.68 кг	Масштаб: 1:10

ООО «Европит»	Разраб.				
г. Москва	Пров.				
Разраб. — отдел КД	Т. контр.				
	Н. контр.			Лист 1	Листов 1
	Утв.				