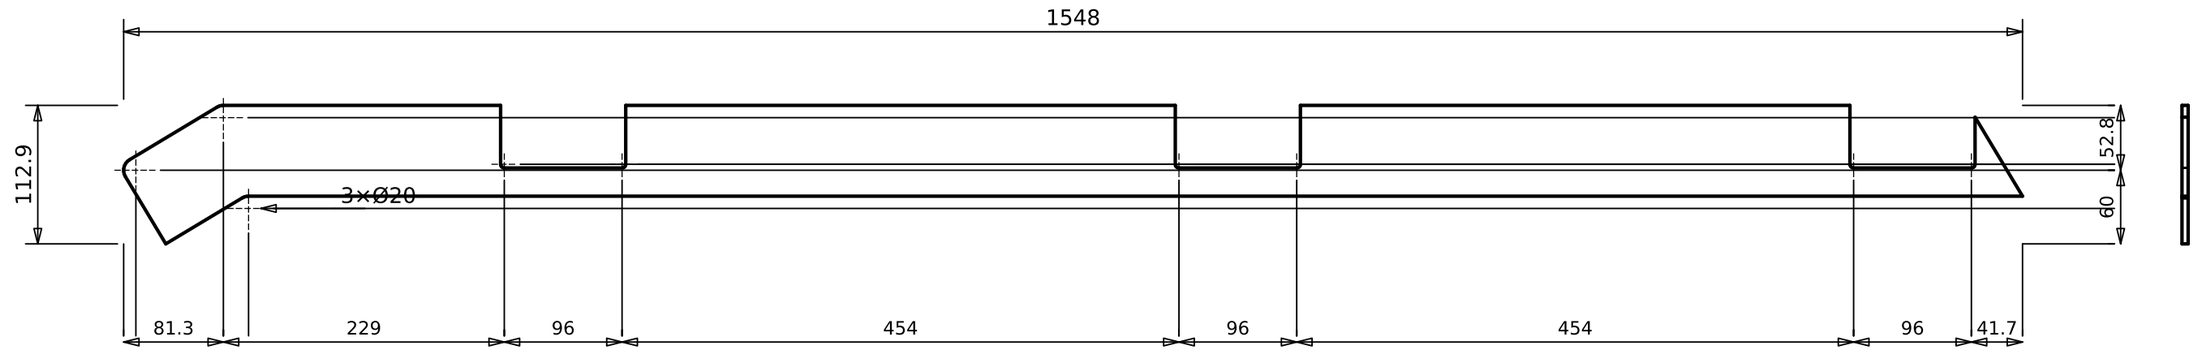

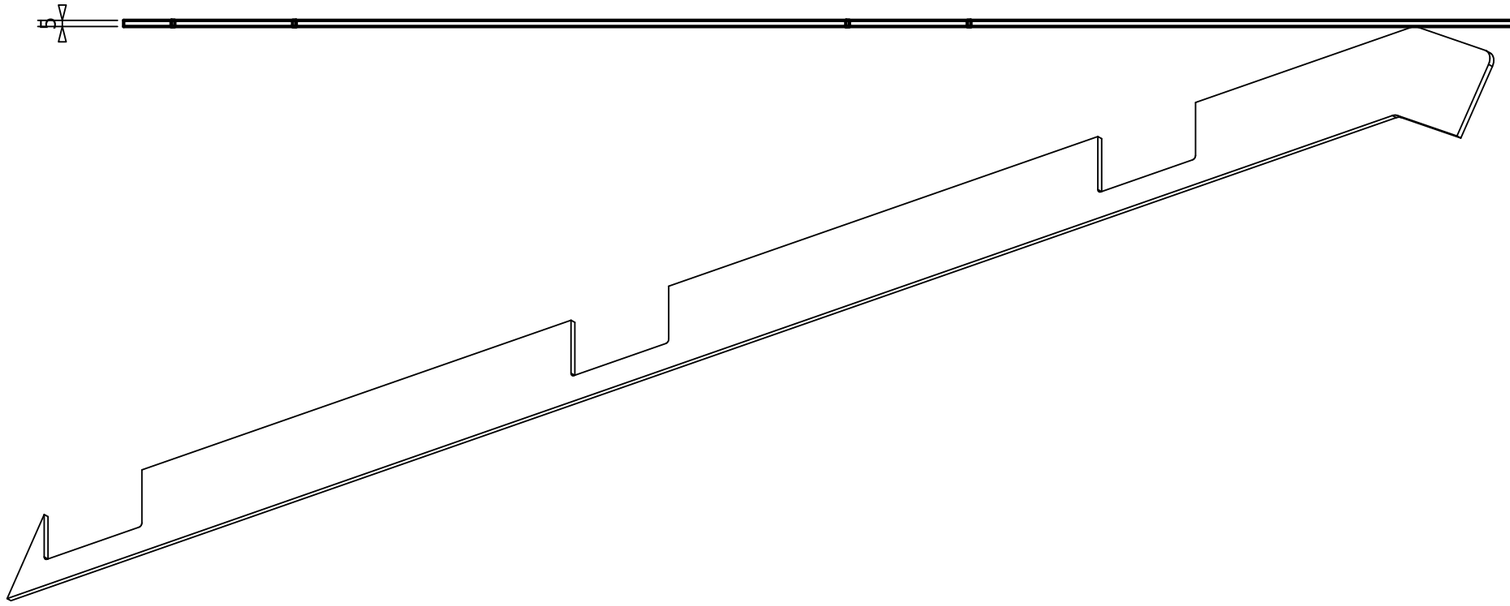

Вид изометрический

Отверстия: Ø20 — 3 шт.; Ø6 — 6 шт.

Технические требования:

1. Общие требования — по ГОСТ 2.312-72.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров — по ГОСТ 25058-2016.
3. Резка лазерная/плазменная по контуру (DXF, масштаб 1:1); допуск ±0,5 мм.
4. Заусенцы и острые кромки — по ГОСТ 14637-89 (не более R0,5).
5. Покрытие лакокрасочное — по ГОСТ 9.401-91, перед сборкой.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп	Дата	PSH24-021.04			
01		Первый выпуск			Полоса 112,9×5, L=1548			
					Материал: Ст3сп5, ГОСТ 380-2005	Лит.	Масса: 3.81 кг	Масштаб: 1:5

ООО «Европит»	Разраб.			Лист: 1	Листов: 1
г. Москва	Пров.				
Разраб. — отдел КД	Т. контр.				
	Н. контр.				
	Утв.				