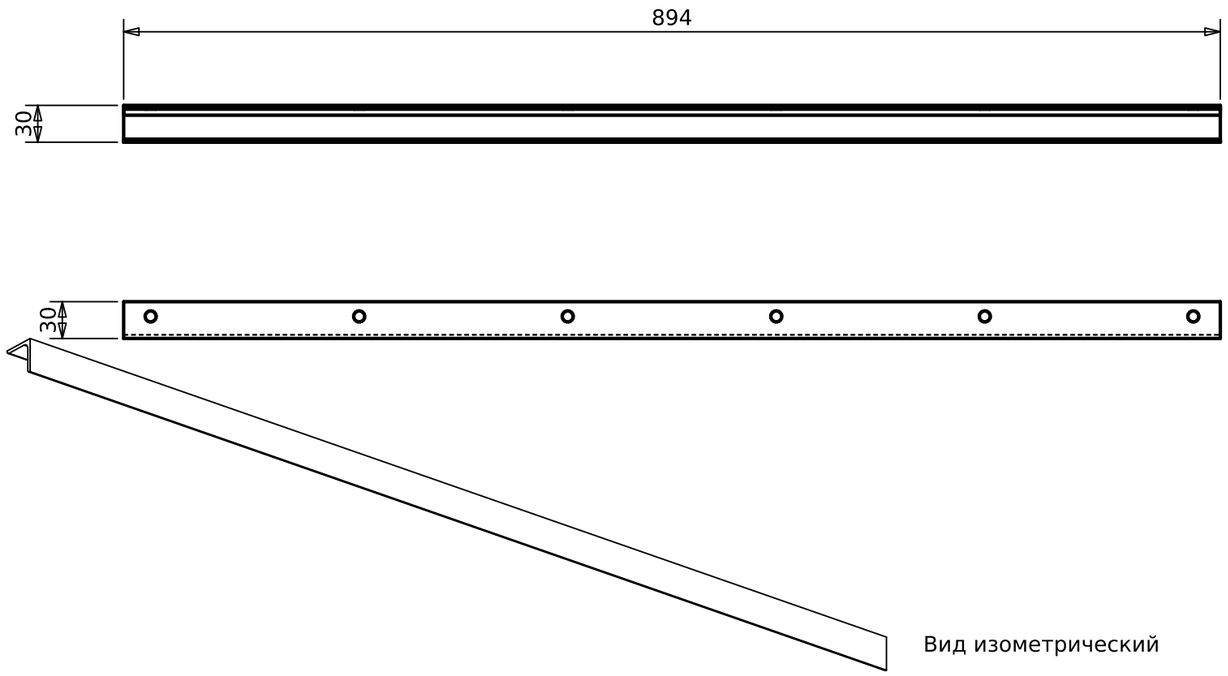

Вид изометрический

Отверстия: Ø10 — 1 шт.; Ø9 — 6 шт.; Ø5 — 2 шт.

Технические требования:

1. Общие требования — по ГОСТ 2.312-72.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров — по ГОСТ 25058-2016.
3. Неуказанная шероховатость — Ra 12,5 (ГОСТ 2789-2015).
4. Снятие заусенцев и острых кромок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп	Дата	PSH24-023.10			
01		Первый выпуск			Деталь 894×30×30			
					Материал: Ст3сп5, ГОСТ 380-2005	Лит.	Масса: 1.21 кг	Масштаб: 1:5
					ООО «Европит», г. Москва, Разраб. — отдел КД	Разраб.		
						Пров.		
						Т. контр.		
						Н. контр.		
						Утв.	Лист 1	Листов 1