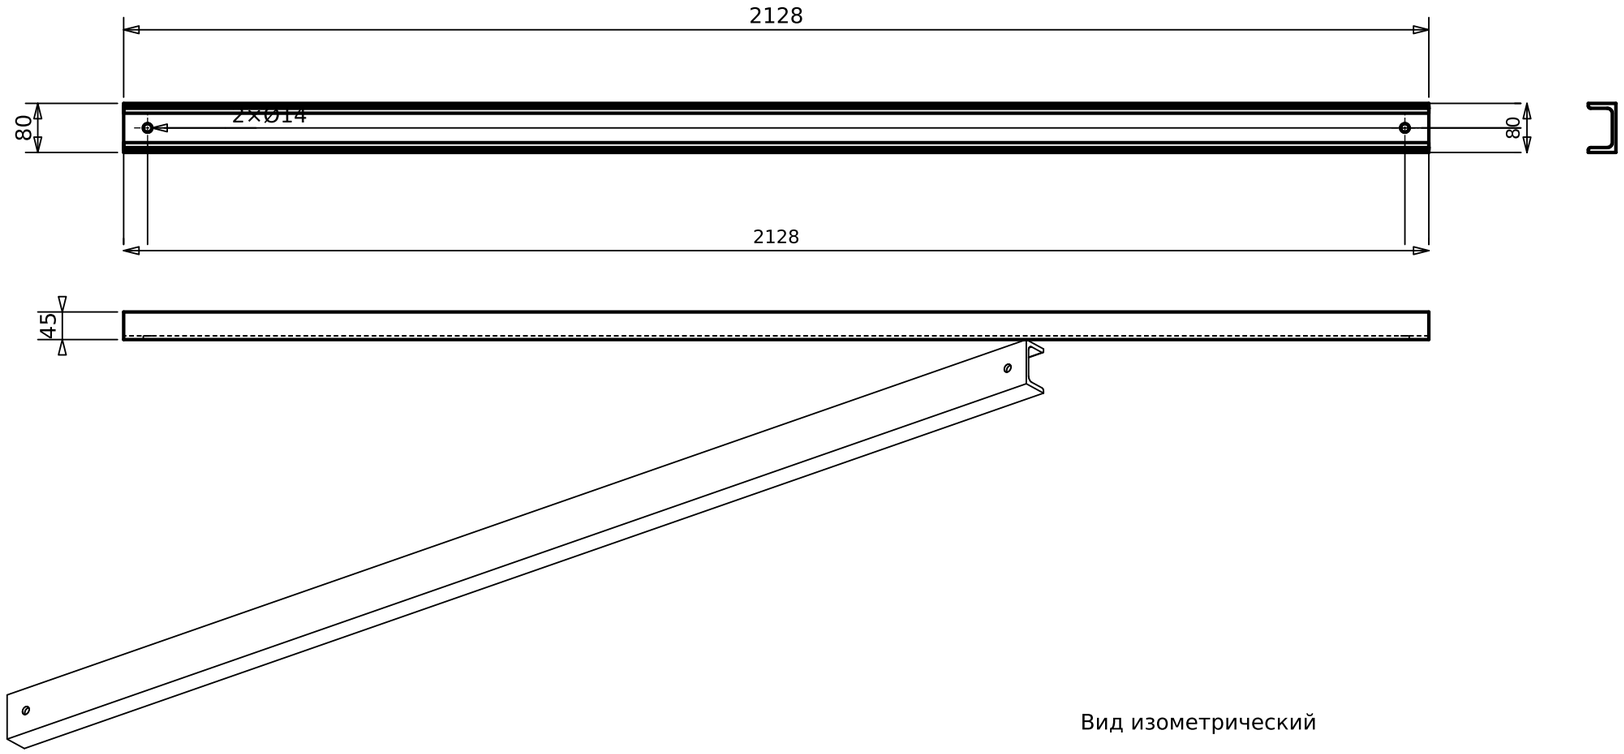


Вид изометрический

Отверстия: Ø16 — 2 шт.; Ø14 — 2 шт.; Ø8 — 2 шт.

Технические требования:

1. Общие требования — по ГОСТ 2.312-72.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров — по ГОСТ 25058-2016.
3. Неуказанная шероховатость — Ra 12,5 (ГОСТ 2789-2015).
4. Снятие заусенцев и острых кромок.

| Изм. | Лист | № докум. | Подп | Дата | PSH24-030.01 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | Первый выпуск | | | Деталь 2128×80×45 | | | |
| | | | | | Материал: Ст3сп5, ГОСТ 380-2005 | Лит. | Масса: 18.77 кг | Масштаб: 1:10 |
| | | | | | ООО «Европит», г. Москва, Разраб. — отдел КД | Разраб. / Пров. / Т. контр. / Н. контр. / Утв. | Лист: 1 | Листов: 1 |