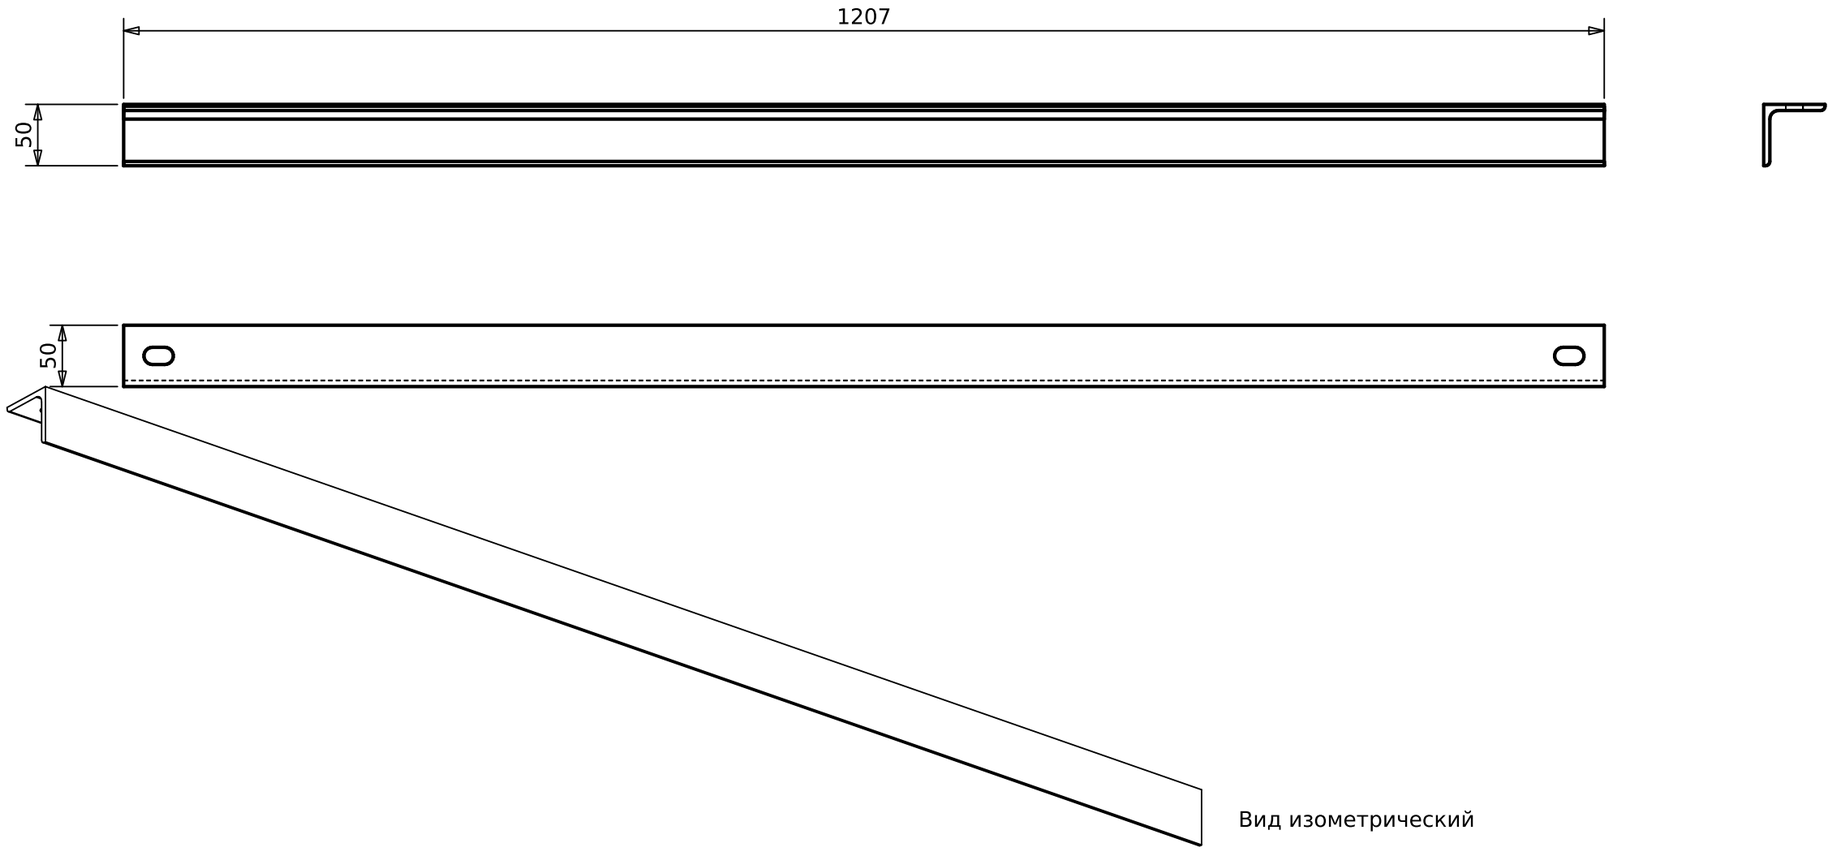

Вид изометрический

Отверстия: Ø14 — 5 шт.; Ø7 — 2 шт.

Технические требования:

1. Общие требования — по ГОСТ 2.312-72.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров — по ГОСТ 25058-2016.
3. Неуказанная шероховатость — Ra 12,5 (ГОСТ 2789-2015).
4. Снятие заусенцев и острых кромок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп	Дата	PSH24-030.04			
01		Первый выпуск						
					Деталь 1207×50×50			
					Материал	Лит.	Масса	Масштаб
					Ст3сп5, ГОСТ 380-2005		4.53 кг	1:5

ООО «Европит»	Разраб.				
г. Москва	Пров.				
Разраб. — отдел КД	Т. контр.				
	Н. контр.			Лист 1	Листов 1
	Утв.				