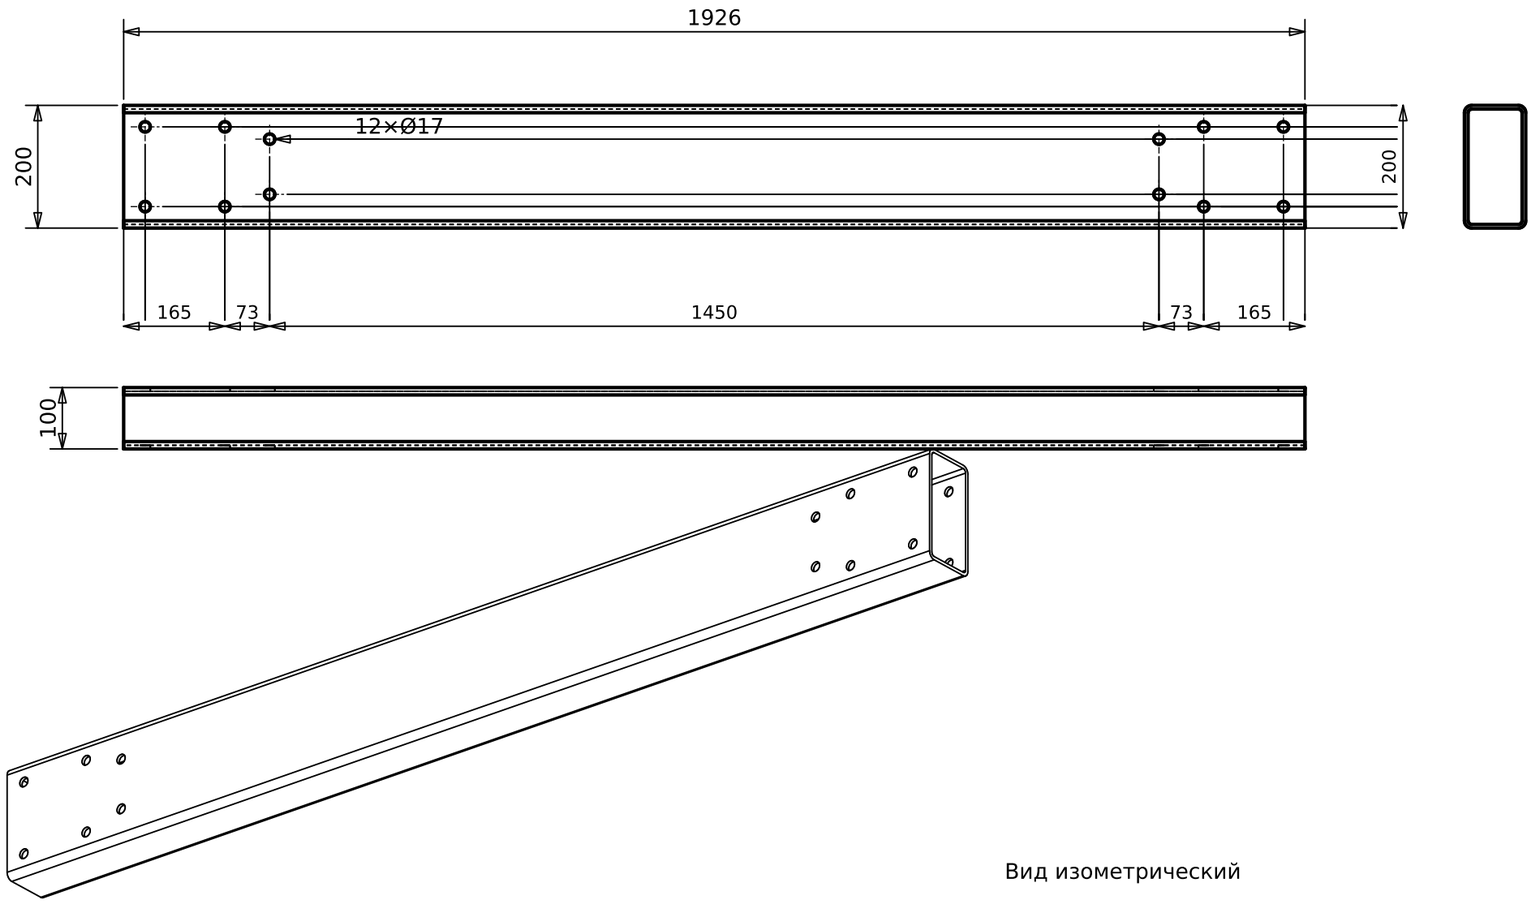


Вид изометрический

Отверстия: Ø24 — 4 шт.; Ø17 — 12 шт.; Ø12 — 4 шт.

Технические требования:

1. Общие требования — по ГОСТ 2.312-72.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров — по ГОСТ 25058-2016.
3. Распиловка в размер на ленточнопильном станке; снятие фасок 1×45°.
4. Отклонение торцов от перпендикулярности — не более 0,5 мм.
5. Покрытие — по ГОСТ 9.401-91.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп	Дата	PSH24-031.01			
01		Первый выпуск			Труба профильная 200×100×5,8, L=1926			
					Материал: Ст3сп5, ГОСТ 380-2005	Лит.	Масса: 50.59 кг	Масштаб: 1:10
					Разраб.			
					Пров.			
					Т. контр.			
					Н. контр.			
					Утв.			

ООО «Европит»

г. Москва

Разраб. — отдел КД

Лист 1 | Листов 1