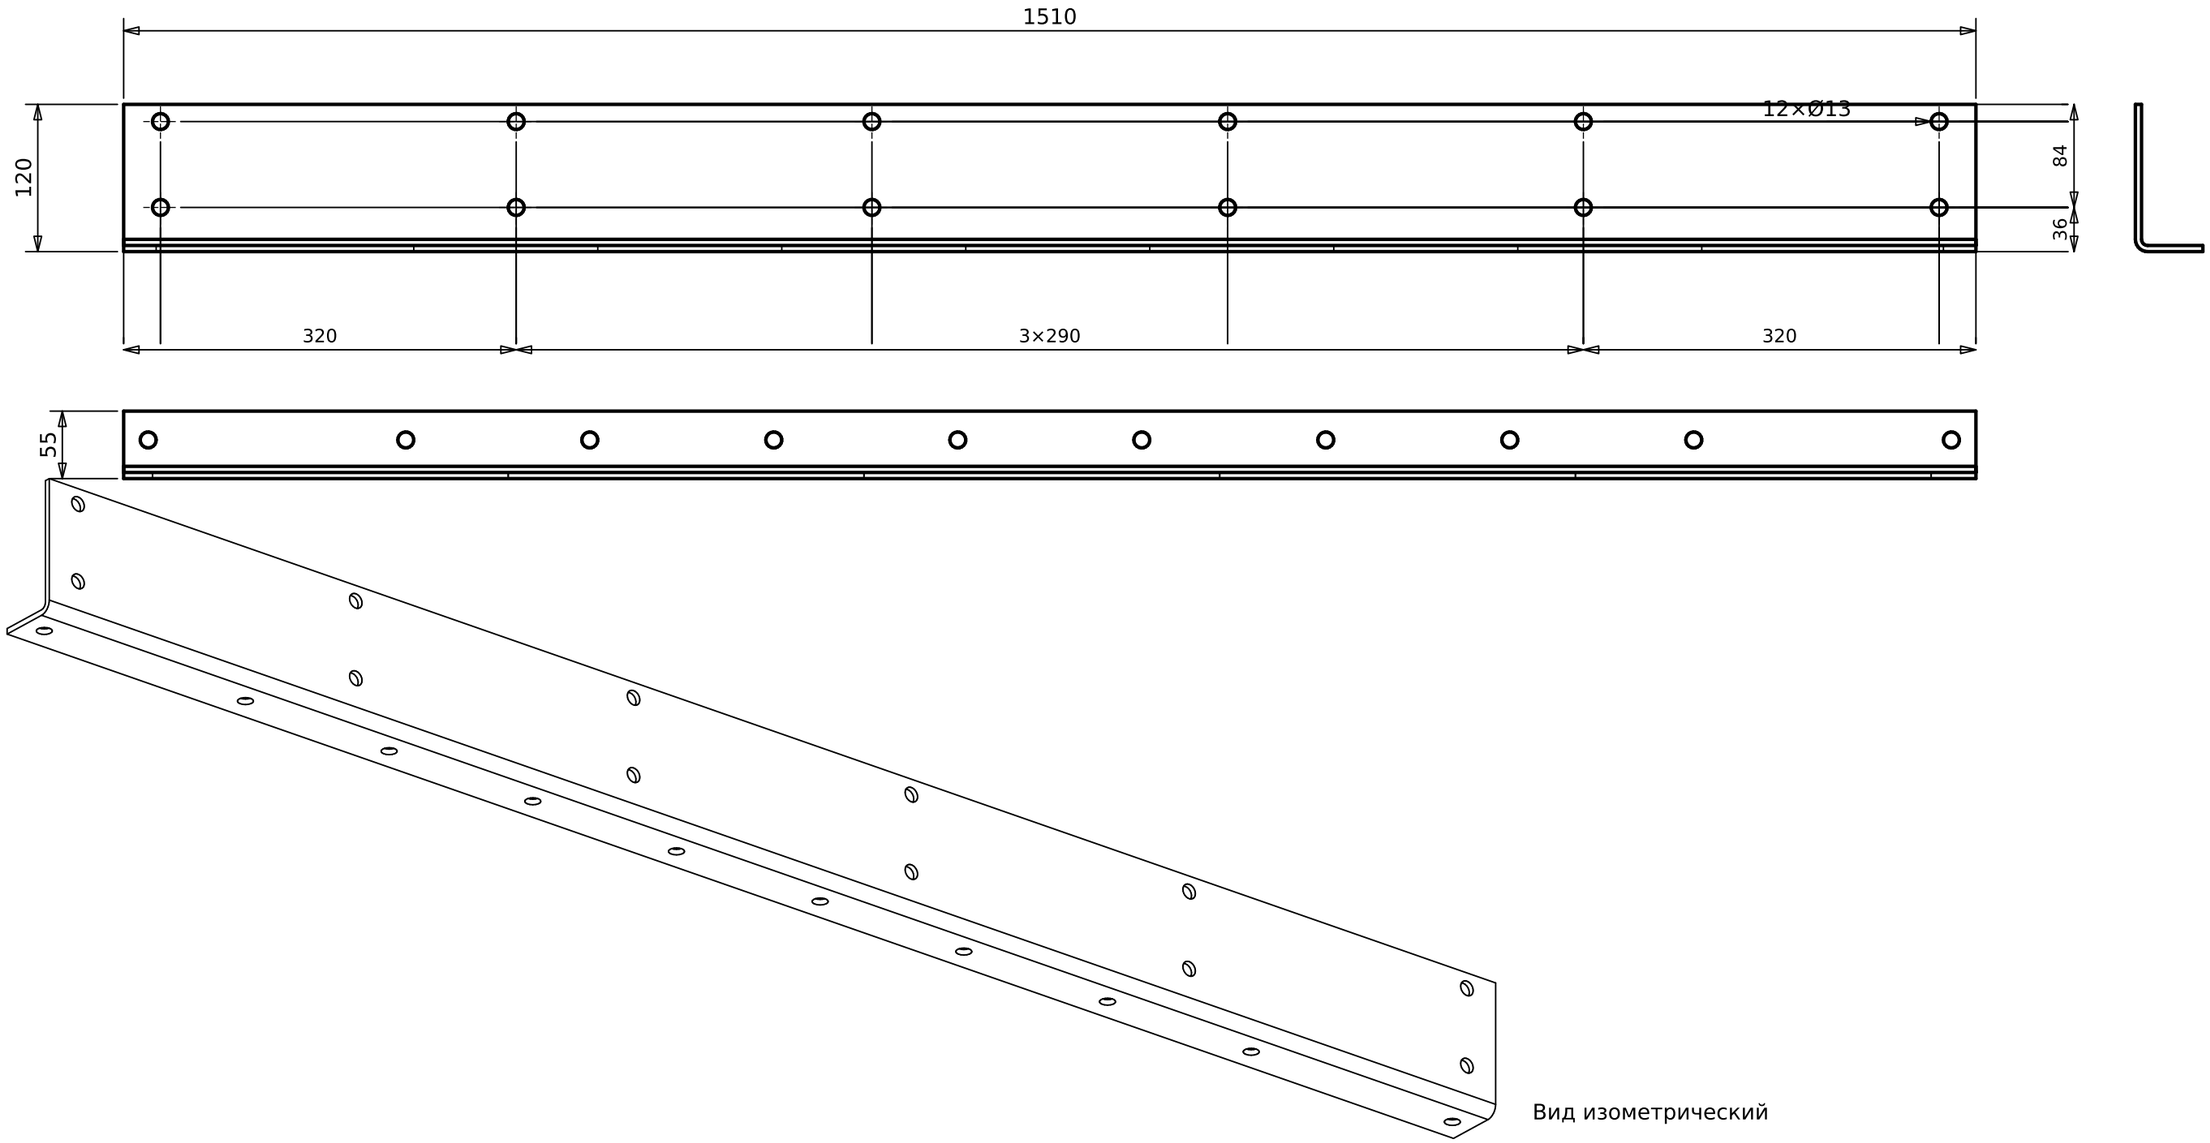


Вид изометрический

Отверстия: Ø20 — 1 шт.; Ø13 — 22 шт.; Ø10 — 1 шт.

Технические требования:

1. Общие требования — по ГОСТ 2.312-72.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров — по ГОСТ 25058-2016.
3. Неуказанная шероховатость — Ra 12,5 (ГОСТ 2789-2015).
4. Снятие заусенцев и острых кромок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп	Дата	PSH24-041.03			
01		Первый выпуск			Деталь 1510×120×55			
					Материал: Ст3сп5, ГОСТ 380-2005	Лит.	Масса: 9.77 кг	Масштаб: 1:5

ООО «Европит» г. Москва Разраб. — отдел КД	Разраб.				Лист 1 / Листов 1
	Пров.				
	Т. контр.				
	Н. контр.				
	Утв.				