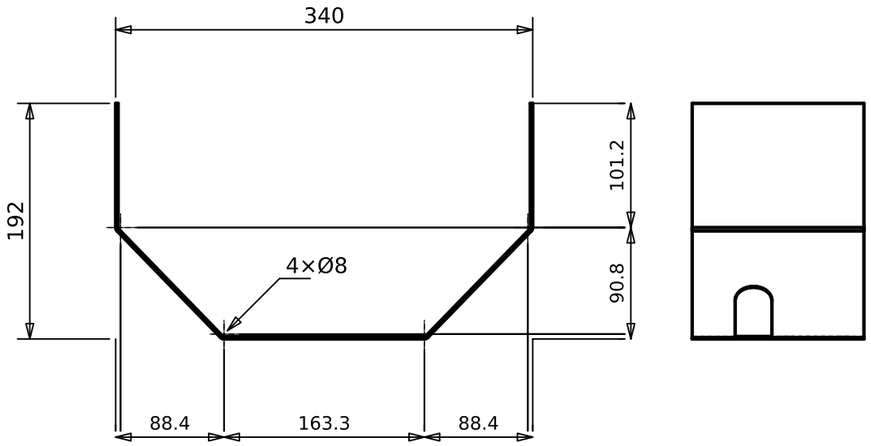

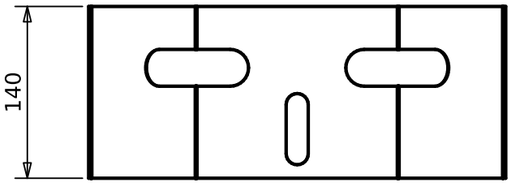

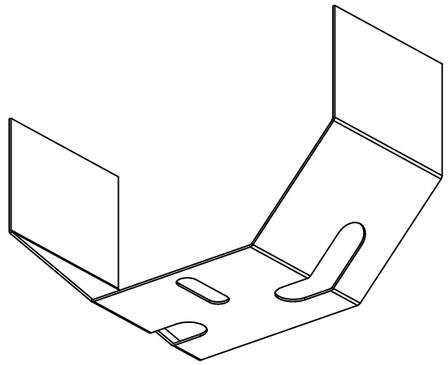

Вид изометрический

Отверстия: Ø30 — 3 шт.; Ø18 — 2 шт.; Ø8 — 4 шт.; Ø4 — 4 шт.

Технические требования:

1. Общие требования — по ГОСТ 2.312-72.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров — по ГОСТ 25058-2016.
3. Заготовка — лист, раскрой по DXF; гибка на листогибочном прессе.
4. Радиусы гибов и положение линий гиба — по данному чертежу.
5. Покрытие — по ГОСТ 9.401-91.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп	Дата	PSH24-044.03			
01		Первый выпуск						
					Панель гнутая, s=1,9			
					Материал: Ст3сп5, ГОСТ 380-2005	Лит.	Масса: 1.25 кг	Масштаб: 1:5

ООО «Европит»	Разраб.				
г. Москва	Пров.				
Разраб. — отдел КД	Т. контр.				
	Н. контр.			Лист: 1	Листов: 1
	Утв.				