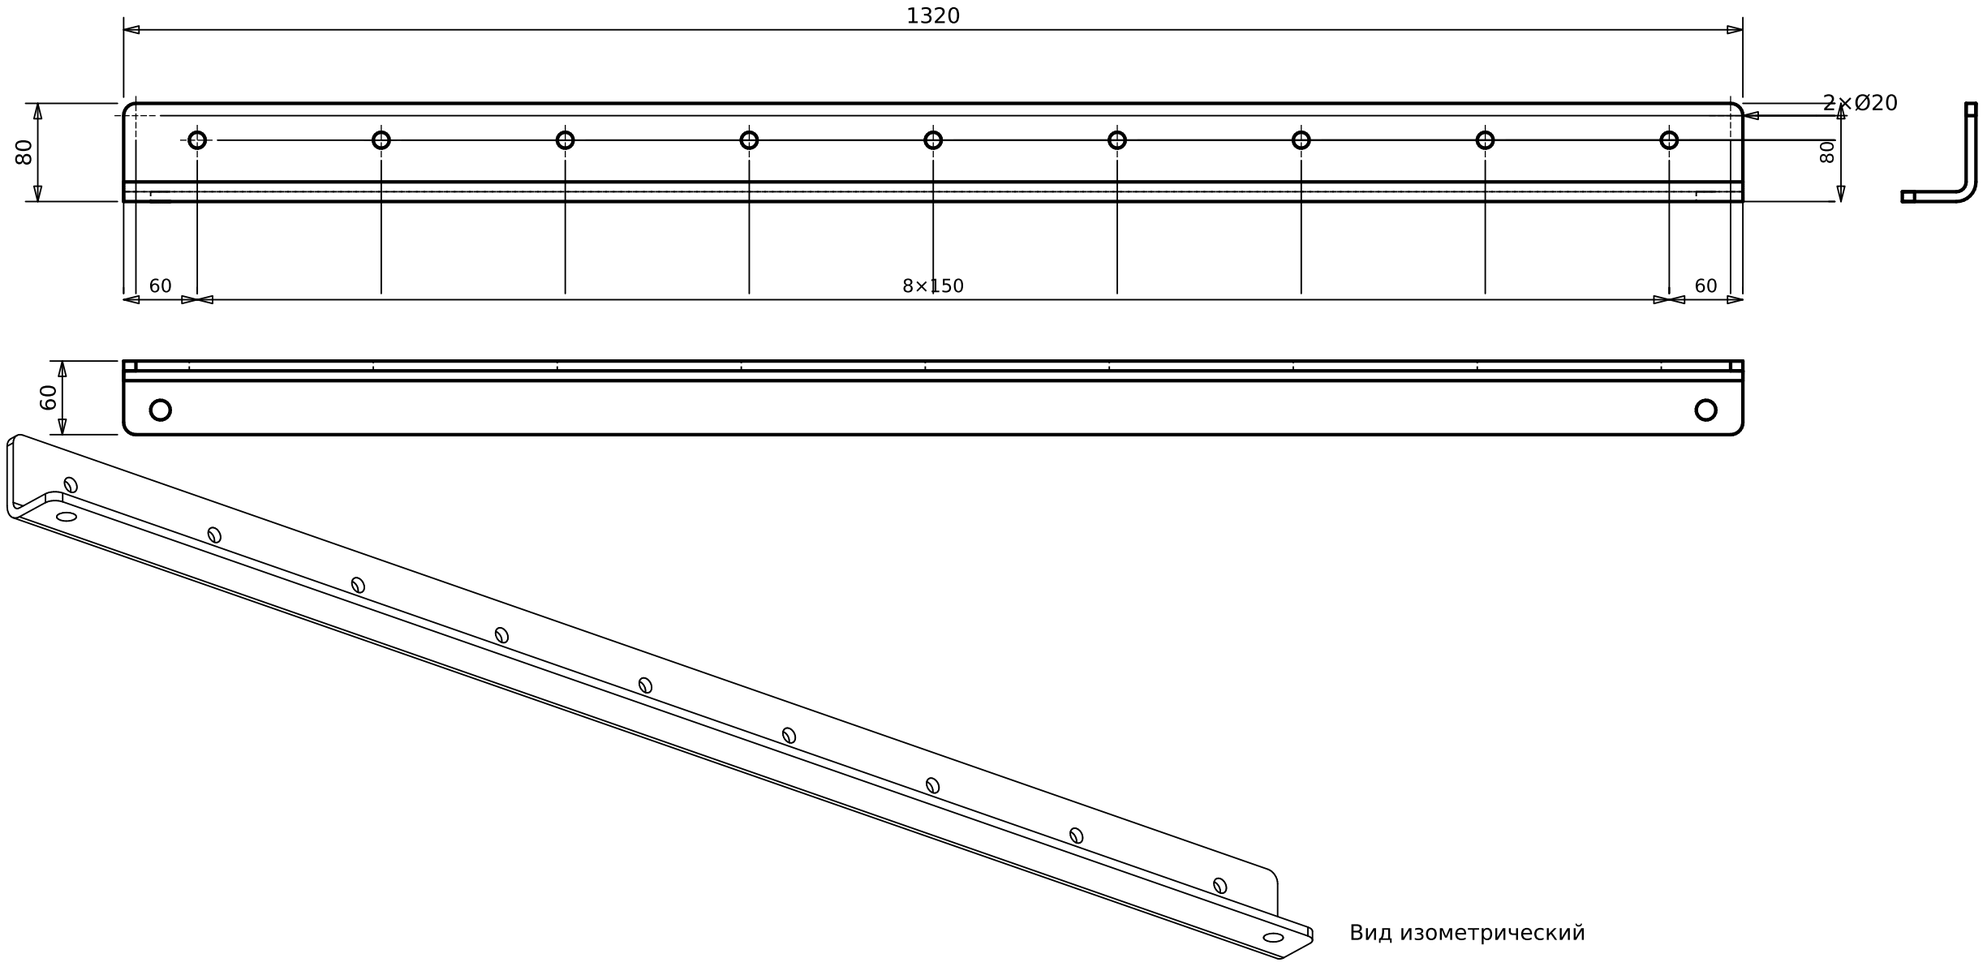

Вид изометрический

Отверстия: Ø32 — 1 шт.; Ø20 — 4 шт.; Ø16 — 3 шт.; Ø13 — 9 шт.

Технические требования:

1. Общие требования — по ГОСТ 2.312-72.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров — по ГОСТ 25058-2016.
3. Неуказанная шероховатость — Ra 12,5 (ГОСТ 2789-2015).
4. Снятие заусенцев и острых кромок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп	Дата	PSH24-050.05			
01		Первый выпуск						
					Деталь 1320×80×60			
					Материал: Ст3сп5, ГОСТ 380-2005	Лит.	Масса: 10.41 кг	Масштаб: 1:5

ООО «Европит»	Разраб.				Лист 1	Листов 1
г. Москва	Пров.					
Разраб. — отдел КД	Т. контр.					
	Н. контр.					
	Утв.					