

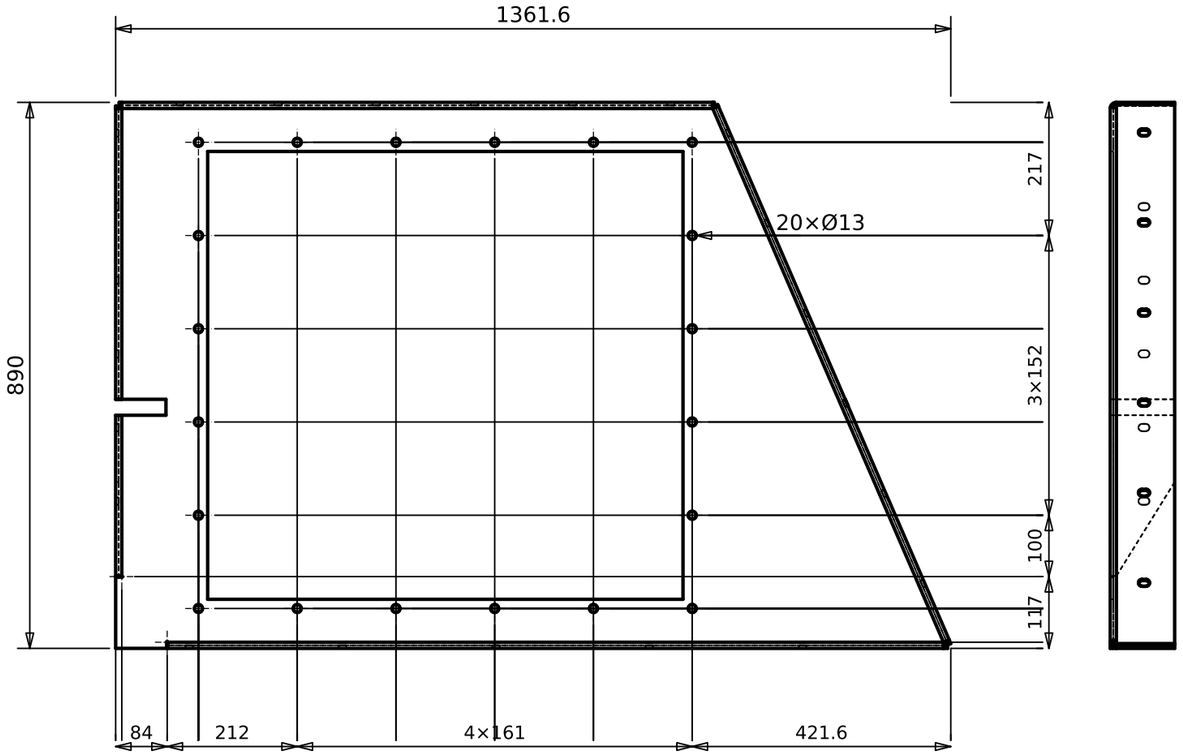


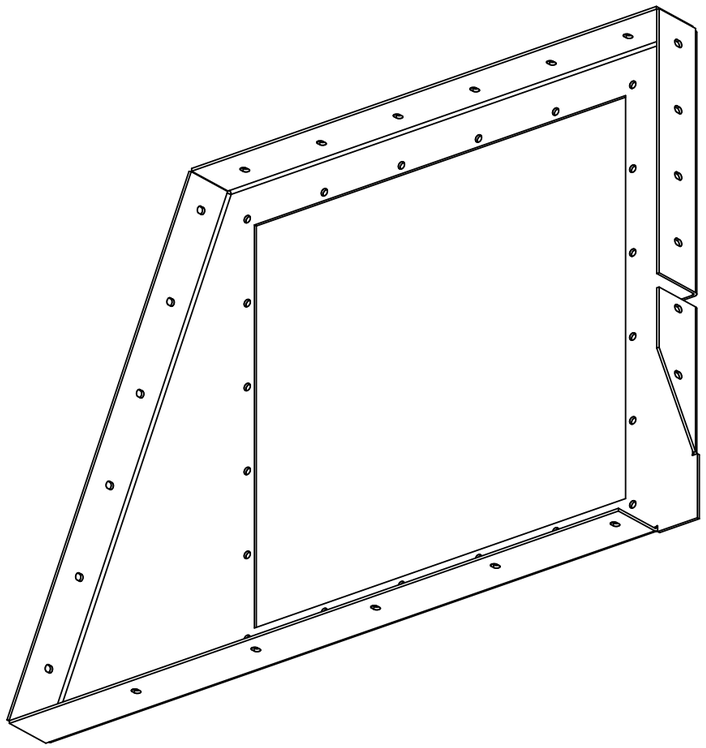

Вид изометрический



Отверстия: Ø20 — 4 шт.; Ø13 — 20 шт.; Ø12 — 46 шт.; Ø10 — 4 шт.; Ø2 — 2 шт.

Технические требования:

1. Общие требования — по ГОСТ 2.312-72.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров — по ГОСТ 25058-2016.
3. Неуказанная шероховатость — Ra 12,5 (ГОСТ 2789-2015).
4. Снятие заусенцев и острых кромок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп	Дата	PSH24-053.01-01			
01		Первый выпуск			Деталь 1361,6×890×105			
					Материал: Ст3сп5, ГОСТ 380-2005	Лит.	Масса: 33.06 кг	Масштаб: 1:10
ООО «Европит» г. Москва Разраб. — отдел КД					Разраб.		Лист 1	Листов 1
					Пров.			
					Т. контр.			
					Н. контр.			
					Утв.			