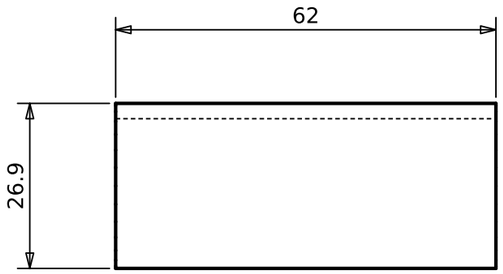




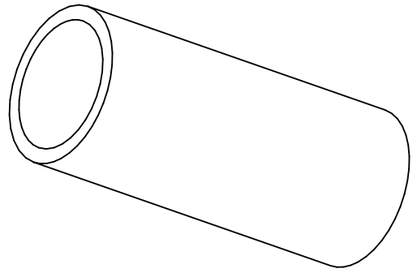

Вид изометрический

Отверстия: Ø26.9 — 1 шт.; Ø21.9 — 1 шт.

Технические требования:

1. Общие требования — по ГОСТ 2.312-72.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров — по ГОСТ 25058-2016.
3. Неуказанная шероховатость — Ra 12,5 (ГОСТ 2789-2015).
4. Снятие заусенцев и острых кромок.

| Изм. | Лист | № докум. | Подп | Дата | PSH24-061.02 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | Первый выпуск | | | | | | |
| | | | | | Деталь 62×26,9×26,9 | | | |
| | | | | | Материал | Лит. | Масса | Масштаб |
| | | | | | Ст3сп5, ГОСТ 380-2005 | | 0.09 кг | 1:1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО «Европит» | Разраб. | | | | |
| г. Москва | Пров. | | | | |
| Разраб. — отдел КД | Т. контр. | | | | |
| | Н. контр. | | | Лист 1 | Листов 1 |
| | Утв. | | | | |