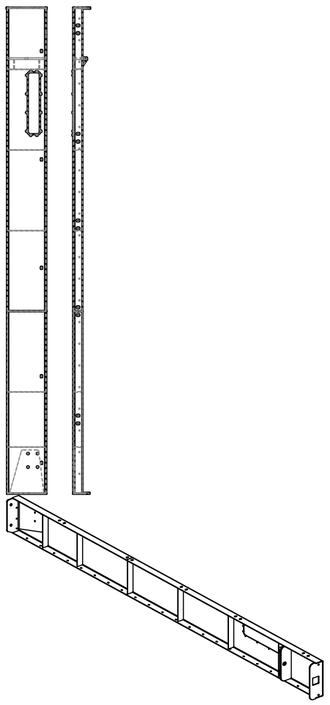


Состав сборки:

Поз	Обозначение	Наименование	Кол.
1	DIN 929 M8	Гайка приварная шестигранная M8	12
2	PSH24-011.01-01	Труба профильная 451×105×3,3, L=3500	1
3	PSH24-011.02	Пластина 460×187, s=10	1
4	PSH24-011.03	Пластина 437×150, s=20	1
5	PSH24-011.04	Полоса 79×6, L=437	6
6	PSH24-011.05	Пластина 150×109, s=10	2
7	PSH24-011.06-01	Деталь 505×437×180	1
8	PSH24-011.07-01	Труба профильная 451×105×3,5, L=2105	1

Технические требования:

1. Сборку и сварку выполнять по данному чертежу.
2. Швы сварные — по ГОСТ 14771-2005 / ГОСТ 5264-80; контроль по ГОСТ 3242-79.
3. Отклонения при сборке — по ГОСТ 25058-2016, класс точности H.
4. Покрытие лакокрасочное — по ГОСТ 9.401-91 (цвет по согласованию).
5. Трущиеся поверхности смазать ЛИТОЛ-24 (ГОСТ 21150-2018).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	PSH24-011.00-01			
01		Первый выпуск						
					Узел PSH24-011.00-01 (сборочная единица)			
					Материал: —	Лит.	Масса: 208.6 кг	Масштаб: 1:50

ООО «Европит»	Разраб.				
г. Москва	Пров.				
Разраб. — отдел КД	Т. контр.				
	Н. контр.			Лист 1	Листов 1
	Утв.				