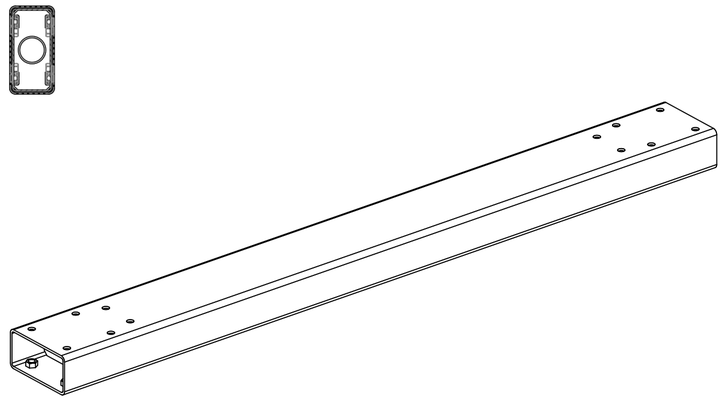


Состав сборки:

| Поз | Обозначение | Наименование | Кол. |
|---|---|---|---|
| 1 | DIN 929 M16 | Гайка приварная шестигранная M16 | 24 |
| 2 | PSH24-031.01 | Труба профильная 200×100×5,8, L=1926 | 1 |
| 3 | PSH24-031.02 | Пластина 187×87, s=10 | 2 |

Технические требования:

1. Сборку и сварку выполнять по данному чертежу.
2. Швы сварные — по ГОСТ 14771-2005 / ГОСТ 5264-80; контроль по ГОСТ 3242-79.
3. Отклонения при сборке — по ГОСТ 25058-2016, класс точности H.
4. Покрытие лакокрасочное — по ГОСТ 9.401-91 (цвет по согласованию).
5. Трущиеся поверхности смазать ЛИТОЛ-24 (ГОСТ 21150-2018).

| Изм. | Лист | № докум. | Подп | Дата | PSH24-031.00 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | Первый выпуск | | | | | | |
| | | | | | Узел PSH24-031.00 (сборочная единица) | | | |
| | | | | | Материал: — | Лит. | Масса: 53.4 кг | Масштаб: 1:10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО «Европит» | Разраб. | | | | Лист 1 / Листов 1 |
| г. Москва | Пров. | | | | |
| Разраб. — отдел КД | Т. контр. | | | | |
| | Н. контр. | | | | |
| | Утв. | | | | |