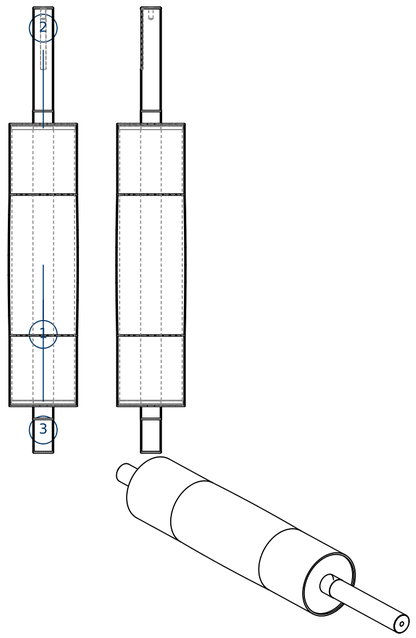


Состав сборки:

Поз	Обозначение	Наименование	Кол.
1	PSH24-042.01	Труба ø325,6×11,3, L=1300	1
2	PSH24-042.02	Пластина 294×294, s=15	2
3	PSH24-042.03	Стержень ø95, L=2052	1

Технические требования:

1. Сборку и сварку выполнять по данному чертежу.
2. Швы сварные — по ГОСТ 14771-2005 / ГОСТ 5264-80; контроль по ГОСТ 3242-79.
3. Отклонения при сборке — по ГОСТ 25058-2016, класс точности H.
4. Покрытие лакокрасочное — по ГОСТ 9.401-91 (цвет по согласованию).
5. Трущиеся поверхности смазать ЛИТОЛ-24 (ГОСТ 21150-2018).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп	Дата	PSH24-042.00			
01		Первый выпуск						
					Узел PSH24-042.00 (сборочная единица)			
					Материал	Лит.	Масса	Масштаб
					—		237.3 кг	1:20

ООО «Европит»	Разраб.				
	Пров.				
г. Москва	Т. контр.				
Разраб. — отдел КД	Н. контр.			Лист 1	Листов 1
	Утв.				