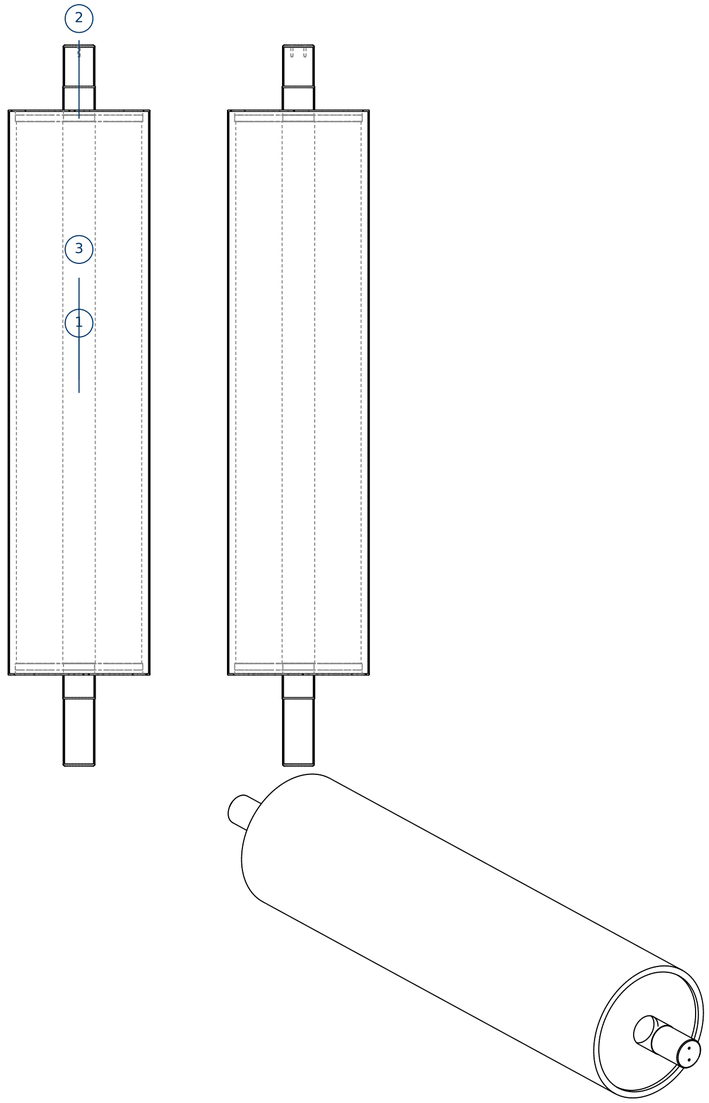


Состав сборки:

Поз	Обозначение	Наименование	Кол.
1	PSH24-043.01	Труба ø323,9×17,4, L=1300	1
2	PSH24-043.02	Пластина 294×294, s=15	2
3	PSH24-043.03	Стержень ø75, L=1660	1

Технические требования:

1. Сборку и сварку выполнять по данному чертежу.
2. Швы сварные — по ГОСТ 14771-2005 / ГОСТ 5264-80; контроль по ГОСТ 3242-79.
3. Отклонения при сборке — по ГОСТ 25058-2016, класс точности H.
4. Покрытие лакокрасочное — по ГОСТ 9.401-91 (цвет по согласованию).
5. Трущиеся поверхности смазать ЛИТОЛ-24 (ГОСТ 21150-2018).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	PSH24-043.00			
01		Первый выпуск						
					Узел PSH24-043.00 (сборочная единица)			
					Материал	Лит.	Масса	Масштаб
					—		242.0 кг	1:10

ООО «Европит»	Разраб.					
г. Москва	Пров.					
Разраб. — отдел КД	Т. контр.					
	Н. контр.				Лист 1	Листов 1
	Утв.					