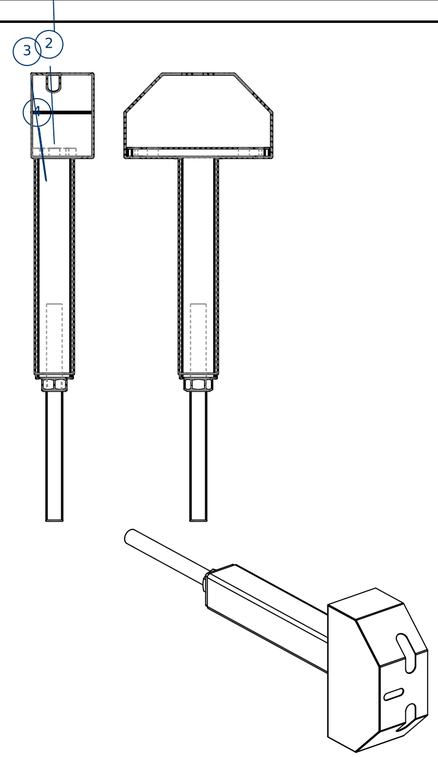


Состав сборки:

Поз	Обозначение	Наименование	Кол.
1	DIN 934 - M36	Гайка M36	1
2	PSH24-044.01	Профиль сплошной 100×20, L=326	1
3	PSH24-044.02	Деталь 336×192×140	1
4	PSH24-044.03	Деталь 340×192×140	1
5	PSH24-044.04	Труба ø90×5, L=500	1
6	PSH24-044.05	Пластина 84×84, s=10	1
7	PSH24-044.06	Стержень ø36, L=500	1

Технические требования:

1. Сборку и сварку выполнять по данному чертежу.
2. Швы сварные — по ГОСТ 14771-2005 / ГОСТ 5264-80; контроль по ГОСТ 3242-79.
3. Отклонения при сборке — по ГОСТ 25058-2016, класс точности H.
4. Покрытие лакокрасочное — по ГОСТ 9.401-91 (цвет по согласованию).
5. Трущиеся поверхности смазать ЛИТОЛ-24 (ГОСТ 21150-2018).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп	Дата	PSH24-044.00			
01		Первый выпуск						
					Узел PSH24-044.00 (сборочная единица)			
					Материал: —	Лит.	Масса: 17.5 кг	Масштаб: 1:10

ООО «Европит»

г. Москва

Разраб. — отдел КД

Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Лист 1 | Листов 1