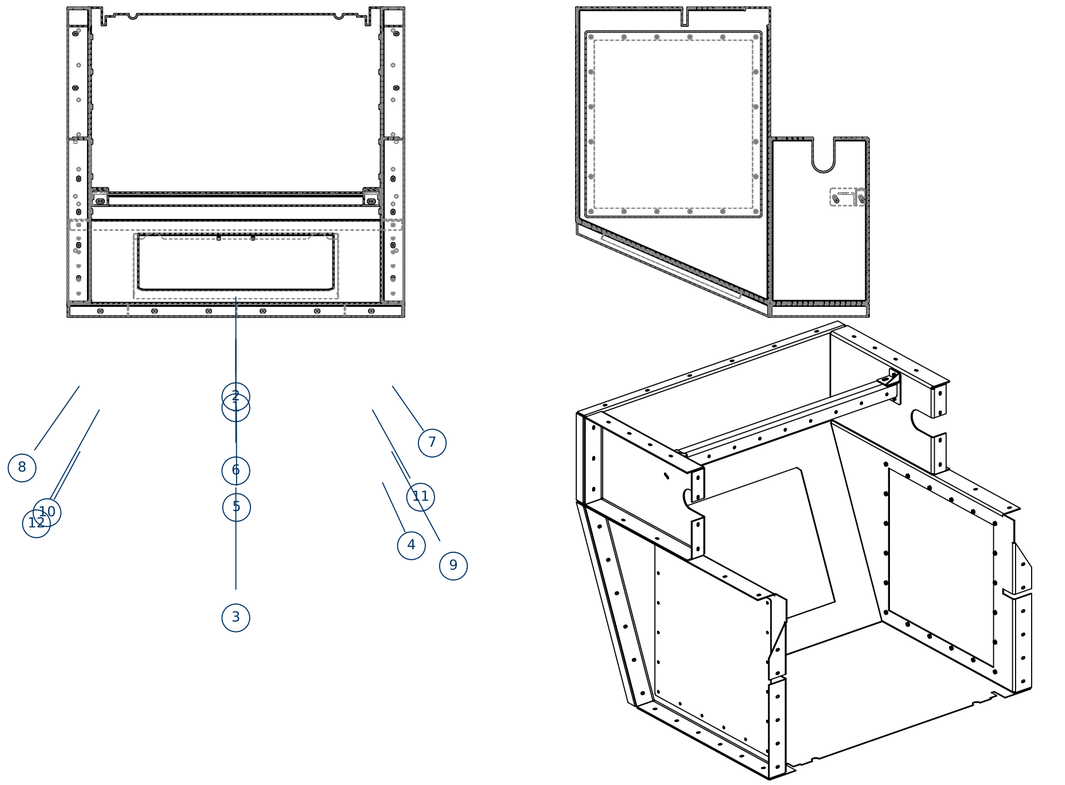


Состав сборки:

Поз	Обозначение	Наименование	Кол.
1	PSH20-050.03	Деталь 1550×990,7×57	1
2	PSH20-051.00	Узел PSH20-051.00 (сборочная единица)	1
3	PSH24-050.01	Деталь 1550×1027,1×95,1	1
4	PSH24-050.02	Пластина 855×810, s=3	2
5	PSH24-050.05	Труба профильная 80×60×3,8, L=1320	1
6	PSH24-050.06	Деталь 946×696×30	1
7	PSH24-052.01	Деталь 764×455×105	1
8	PSH24-052.01-01	Деталь 764×455×105	1
9	PSH24-053.00	Узел PSH24-053.00 (сборочная единица)	1
10	PSH24-053.00-01	Узел PSH24-053.00-01 (сборочная единиц	1
11	PSH24-054.00	Узел PSH24-054.00 (сборочная единица)	1
12	PSH24-054.00-01	Узел PSH24-054.00-01 (сборочная единиц	1

Технические требования:

1. Сборку и сварку выполнять по данному чертежу.
2. Швы сварные — по ГОСТ 14771-2005 / ГОСТ 5264-80; контроль по ГОСТ 3242-79.
3. Отклонения при сборке — по ГОСТ 25058-2016, класс точности H.
4. Покрытие лакокрасочное — по ГОСТ 9.401-91 (цвет по согласованию).
5. Трущиеся поверхности смазать ЛИТОЛ-24 (ГОСТ 21150-2018).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп	Дата	PSH24-050.00-2			
01		Первый выпуск			Задвижка шиберная (узел)			
					Материал: —	Лит.	Масса: 298.9 кг	Масштаб: 1:20

ООО «Европит»

г. Москва

Разраб. — отдел КД

Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Лист 1 | Листов 1