


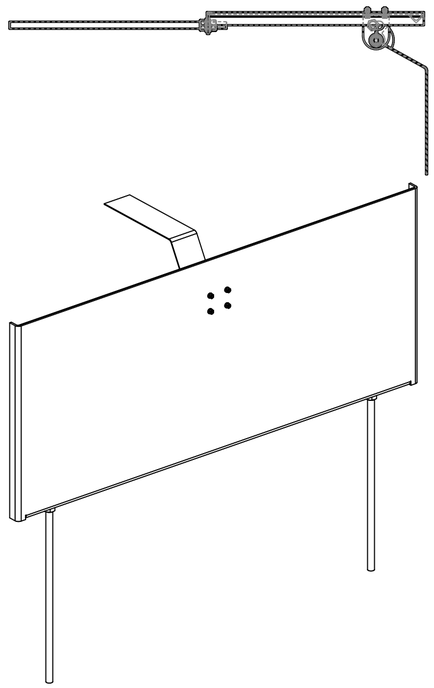

Состав сборки:

Поз	Обозначение	Наименование	Кол.
1	DIN 125 - A 17	Шайба плоская 17	1
2	DIN 125 - A 17_1	Шайба плоская 17	4
3	DIN 934 - M16	Гайка M16	4
4	DIN 94 - 4 x 28	Шплинт 4×28	1
5	Feik_M6x20-L-8	Узел Feik_M6x20-L-8 (сборочная единица	4
6	INDUCTIVE SENSOR	Датчик индуктивный M12 (Sn=8 мм, PNP N	1
7	ISO 2341 - B - 16 x 100	Палец шарнирный 16×100 с отверстием по	1
8	PSH24-070.01	Деталь 1184×500×50	1
9	PSH24-070.02	Труба профильная 35,4×19×1,4, L=1174	1
10	PSH24-070.03	Стержень ø16, L=500	2
11	PSH24-070.04	Деталь 86×80×60	1
12	PSH24-071.00	Узел PSH24-071.00 (сборочная единица)	1

Технические требования:

1. Сборку и сварку выполнять по данному чертежу.
2. Швы сварные — по ГОСТ 14771-2005 / ГОСТ 5264-80; контроль по ГОСТ 3242-79.
3. Отклонения при сборке — по ГОСТ 25058-2016, класс точности H.
4. Покрытие лакокрасочное — по ГОСТ 9.401-91 (цвет по согласованию).
5. Трущиеся поверхности смазать ЛИТОЛ-24 (ГОСТ 21150-2018).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп	Дата	PSH24-070.00			
01		Первый выпуск						
					Термочехол на задвижку			
					Материал: —	Лит.	Масса: 30.2 кг	Масштаб: 1:10

ООО «Европит»

г. Москва

Разраб. — отдел КД

Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Лист 1 | Листов 1