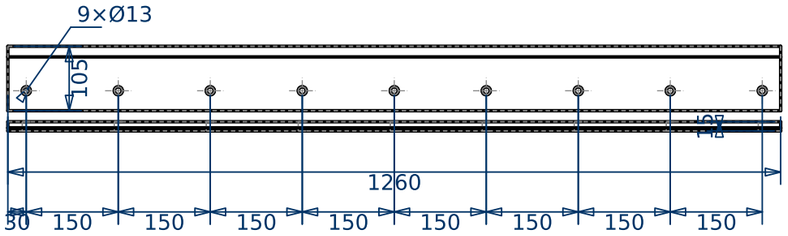

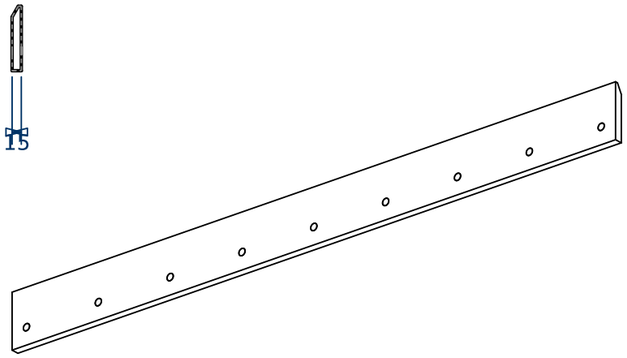

Вид изометрич

Отверстия: Ø13 — 9 шт.

Технические требования:

1. Общие требования — по ГОСТ 2.312-72.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров — по ГОСТ 25058-2016.
3. Неуказанная шероховатость — Ra 12,5 (ГОСТ 2789-2015).
4. Снятие заусенцев и острых кромок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп	Дата	PSH24-000.07			
01		Первый выпуск						
					Деталь 1260×105×15			
					Материал: Капролон	Лит.	Масса: 2.14 кг	Масштаб: 1:10
					ООО «Европит»	Разраб.		
					г. Москва	Пров.		
					Разраб. — отдел КД	Т. контр.		
						Н. контр.		
						Утв.	Лист 1	Листов 1