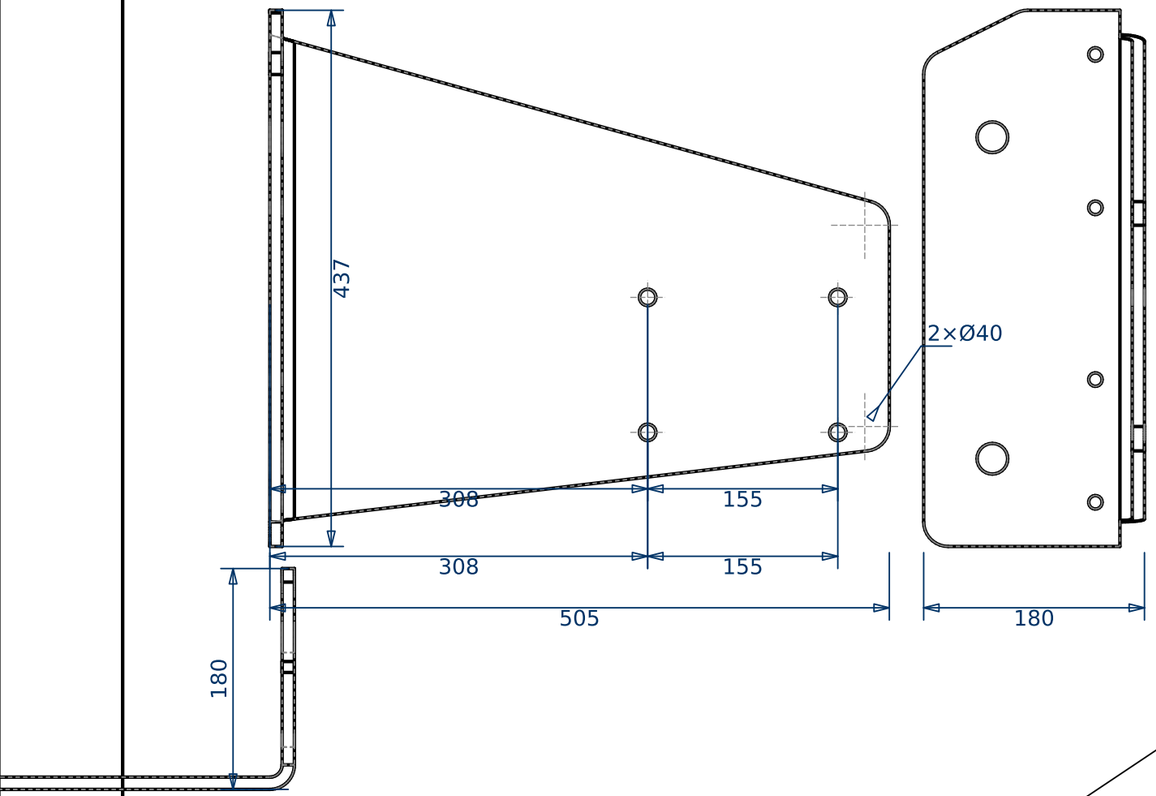


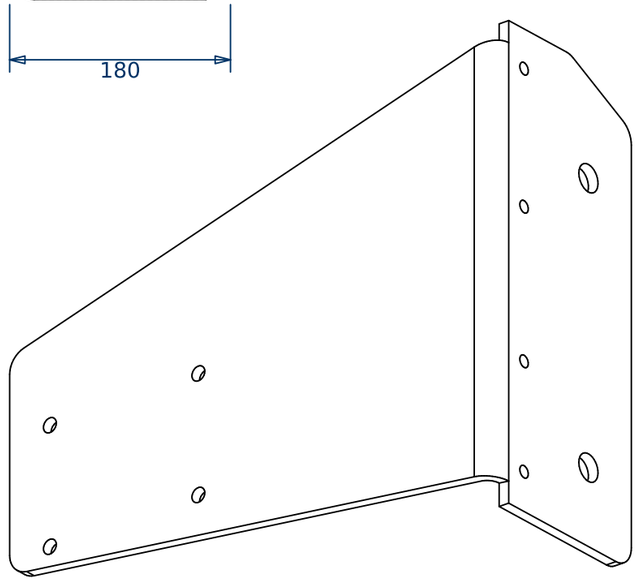

Вид изометрический

Отверстия: Ø40 — 2 шт.; Ø13.4 — 4 шт.

## Технические требования:

1. Общие требования — по ГОСТ 2.312-72.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров — по ГОСТ 25058-2016.
3. Неуказанная шероховатость — Ra 12,5 (ГОСТ 2789-2015).
4. Снятие заусенцев и острых кромок.

| Изм. | Лист | № докум. | Подп | Дата | PSH24-011.06-01 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | Первый выпуск | | | | | | |
| | | | | | Деталь 505×437×180 | | | |
| | | | | | Материал: Ст3сп5, ГОСТ 380-2005 | Лит. | Масса: 17.08 кг | Масштаб: 1:5 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО «Европит» | Разраб. | | | | |
| г. Москва | Пров. | | | | |
| Разраб. — отдел КД | Т. контр. | | | | |
| | Н. контр. | | | Лист: 1 | Листов: 1 |
| | Утв. | | | | |