


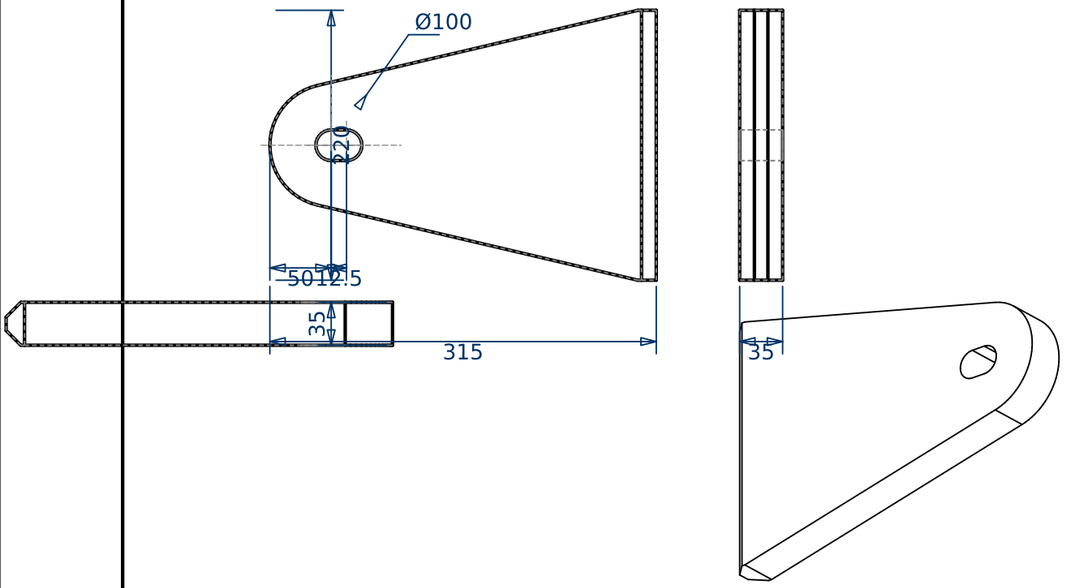


Вид изометрический

Отверстия: Ø100 — 1 шт.; Ø25 — 2 шт.

Технические требования:

1. Общие требования — по ГОСТ 2.312-72.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров — по ГОСТ 25058-2016.
3. Неуказанная шероховатость — Ra 12,5 (ГОСТ 2789-2015).
4. Снятие заусенцев и острых кромок.

| Изм. | Лист | № докум. | Подп | Дата | PSH24-013.02 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | Первый выпуск | | | | | | |
| | | | | | Деталь 315×220×35 | | | |
| | | | | | Материал: Сталь 09Г2С, ГОСТ 19281-2014 | Лит. | Масса: 12.60 кг | Масштаб: 1:5 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «Европит»<br>г. Москва<br>Разраб. — отдел КД | Разраб. | | | | Лист: 1 | Листов: 1 |
| | Пров. | | | | | |
| | Т. контр. | | | | | |
| | Н. контр. | | | | | |
| | Утв. | | | | | |