

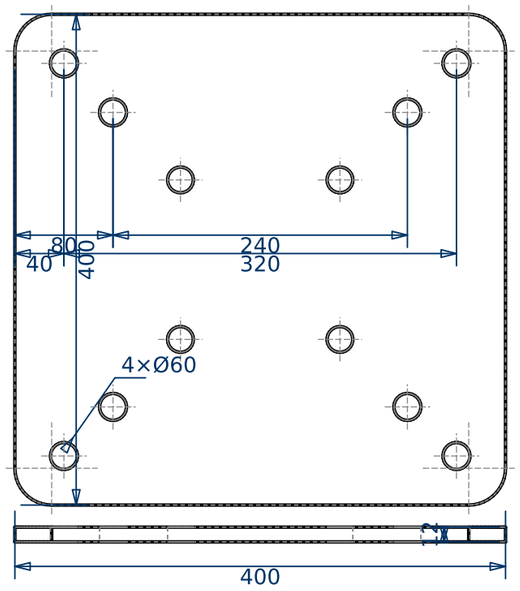




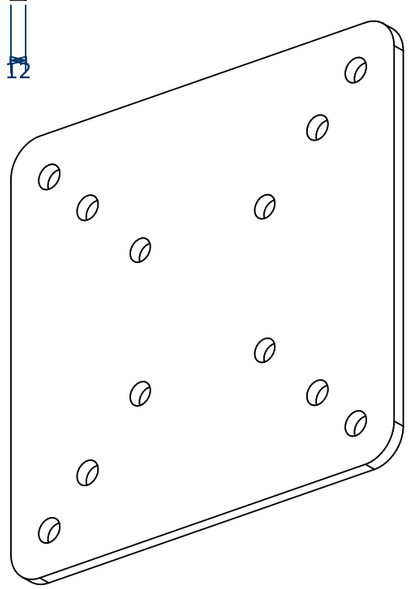

Вид изометрический

Отверстия: Ø60 — 4 шт.; Ø22 — 8 шт.; Ø21 — 4 шт.

Технические требования:

1. Общие требования — по ГОСТ 2.312-72.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров — по ГОСТ 25058-2016.
3. Резка лазерная/плазменная по контуру (DXF, масштаб 1:1); допуск ±0,5 мм.
4. Заусенцы и острые кромки — по ГОСТ 14637-89 (не более R0,5).
5. Покрытие лакокрасочное — по ГОСТ 9.401-91, перед сборкой.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп	Дата	PSH24-036.01			
01		Первый выпуск						
					Пластина 400×400, s=12			
					Материал: Ст3сп5, ГОСТ 380-2005	Лит.:	Масса: 14.58 кг	Масштаб: 1:5

ООО «Европит»	Разраб.					
г. Москва	Пров.					
Разраб. — отдел КД	Т. контр.					
	Н. контр.				Лист: 1	Листов: 1
	Утв.					