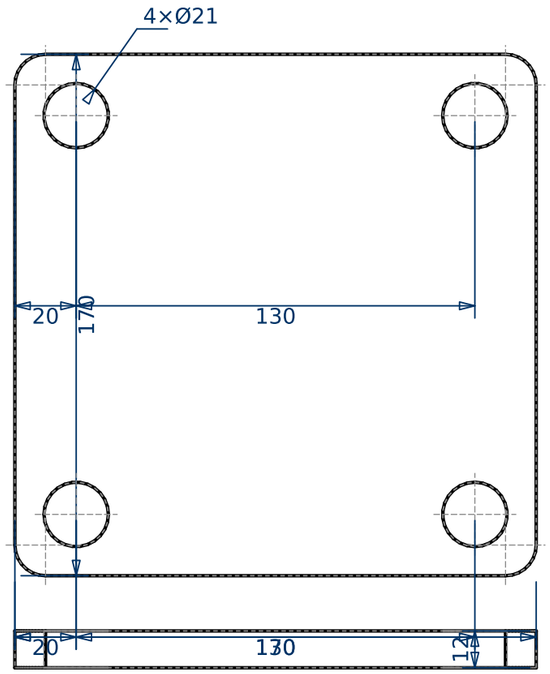





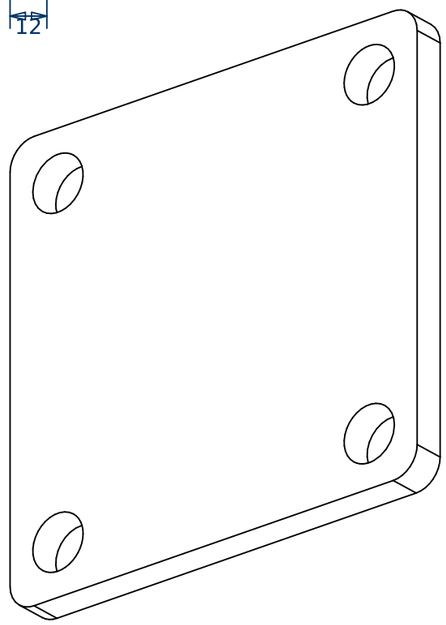

Вид изометрический

Отверстия: Ø21 — 4 шт.; Ø20 — 4 шт.

## Технические требования:

1. Общие требования — по ГОСТ 2.312-72.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров — по ГОСТ 25058-2016.
3. Резка лазерная/плазменная по контуру (DXF, масштаб 1:1); допуск ±0,5 мм.
4. Заусенцы и острые кромки — по ГОСТ 14637-89 (не более R0,5).
5. Покрытие лакокрасочное — по ГОСТ 9.401-91, перед сборкой.

| Изм. | Лист | № докум. | Подп | Дата | PSH24-036.02 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | Первый выпуск | | | | | | |
| | | | | | Пластина 170×170, s=12 | | | |
| | | | | | Материал: Ст3сп5, ГОСТ 380-2005 | Лит.: | Масса: 2.58 кг | Масштаб: 1:2 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «Европит» | Разраб. | | | | | |
| г. Москва | Пров. | | | | | |
| Разраб. — отдел КД | Т. контр. | | | | | |
| | Н. контр. | | | | Лист: 1 | Листов: 1 |
| | Утв. | | | | | |