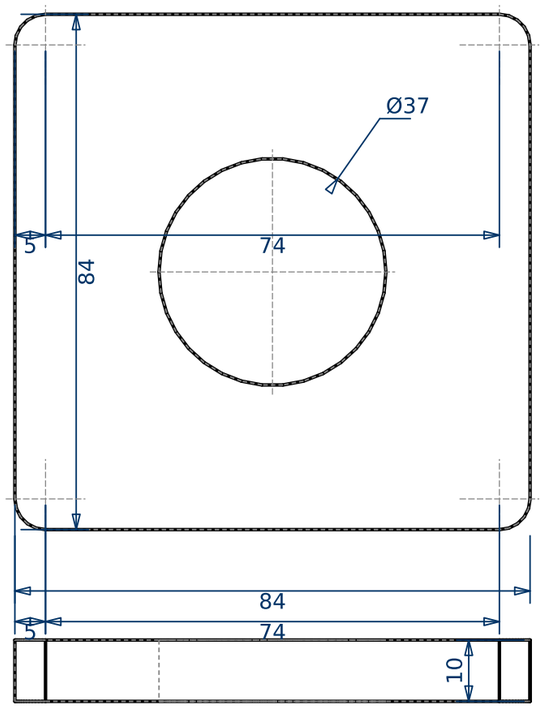



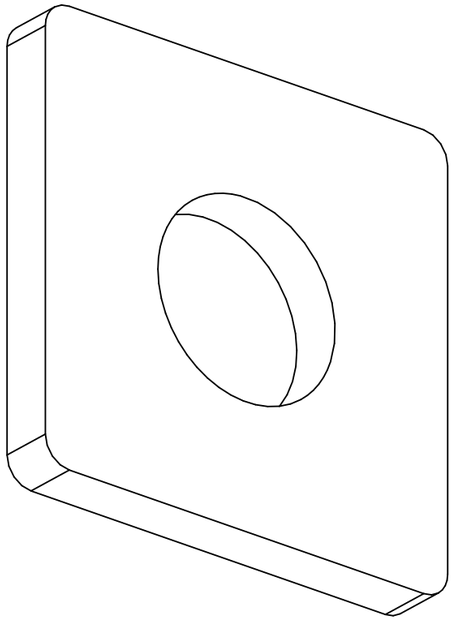

Вид изометрический

Отверстия: Ø37 — 1 шт.; Ø10 — 4 шт.

Технические требования:

1. Общие требования — по ГОСТ 2.312-72.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров — по ГОСТ 25058-2016.
3. Резка лазерная/плазменная по контуру (DXF, масштаб 1:1); допуск ±0,5 мм.
4. Заусенцы и острые кромки — по ГОСТ 14637-89 (не более R0,5).
5. Покрытие лакокрасочное — по ГОСТ 9.401-91, перед сборкой.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп	Дата	PSH24-044.05			
01		Первый выпуск						
					Пластина 84×84, s=10			
					Материал: Ст3сп5, ГОСТ 380-2005	Лит.:	Масса: 0.47 кг	Масштаб: 1:1

ООО «Европит» г. Москва Разраб. — отдел КД	Разраб.				Лист: 1 / Листов: 1
	Пров.				
	Т. контр.				
	Н. контр.				
	Утв.				