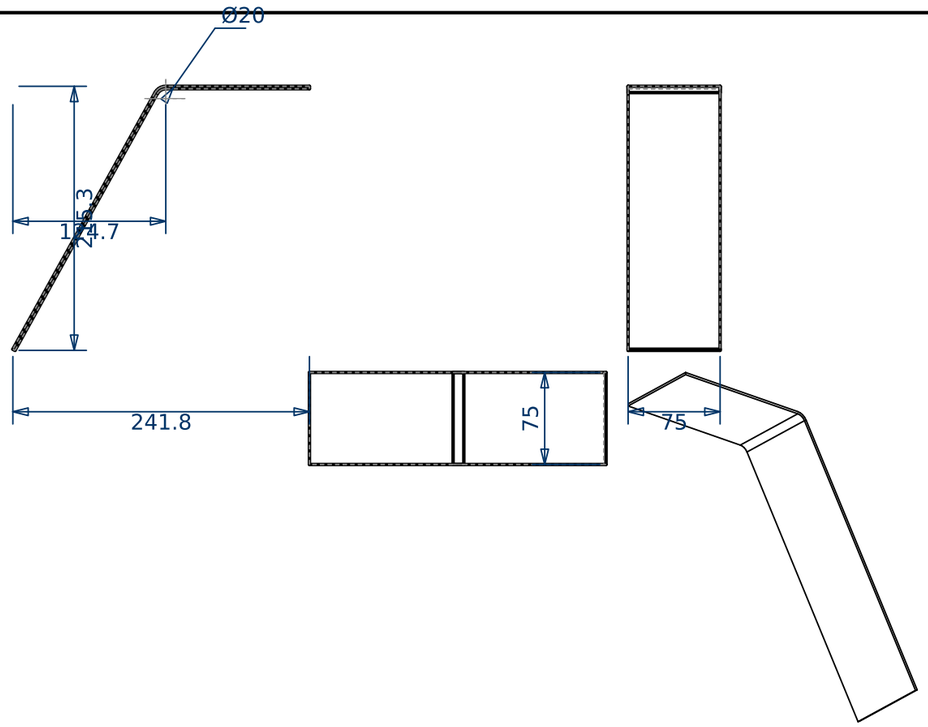

Вид изометрический

Отверстия: Ø20 — 1 шт.; Ø16 — 1 шт.

Технические требования:

1. Общие требования — по ГОСТ 2.312-72.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров — по ГОСТ 25058-2016.
3. Неуказанная шероховатость — Ra 12,5 (ГОСТ 2789-2015).
4. Снятие заусенцев и острых кромок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп	Дата	PSH24-071.02			
01		Первый выпуск			Деталь 241,8×215,3×75			
					Материал: Сталь 09Г2С, ГОСТ 19281-2014	Лит.	Масса: 0.43 кг	Масштаб: 1:5
ООО «Европит» г. Москва Разраб. — отдел КД					Разраб.		Лист: 1	Листов: 1
					Пров.			
					Т. контр.			
					Н. контр.			
					Утв.			