



Une chaleur qui touche – Un design qui dure.

Une cheminée CERA Design est bien plus qu'un simple appareil de chauffage. C'est un lieu de paix, un centre de la maison et une promesse pour demain. Construit avec une attention aux détails et une conscience environnementale.

Nous utilisons des matières premières renouvelables et durables sans combustibles fossiles. Pour une maison chaleureuse et émouvante. Pour un lendemain partagé.



Atmosphère, chaleur,
confort.



CERA Design

Moins c'est plus.

Moin c'est plus. C'est ce principe qui nous guide chez CERA Design lorsqu'il s'agit de concevoir et de créer des poêles modernes et des accessoires liés au feu. Des formes claires déterminent la ligne puriste de nos appareils de chauffage et créent ainsi un plus tangible du confort de vie - dans toutes les ambiances.

Cette devise détermine également la conception technique de nos poêles. Ainsi, un rendement élevé assure une consommation de combustible particulièrement faible – et des émissions réduites. Cela signifie que CERA Design offre à la fois un maximum d'efficacité et un plus en matière de protection du climat et de l'environnement. Grâce à une alimentation en air de combustion sophistiquée et une sortie des fumées basée sur de nombreuses années d'expérience, nos poêles peuvent être utilisés sans souci à l'avenir. Nos poêles à accumulation RONDOTHERM et TITAN sont particulièrement durables grâce à une émission de chaleur persistante.

CERA – pensez dès aujourd'hui à l'environnement de demain !

Votre équipe CERA DESIGN

Depuis plus de 30 ans, nous avons vu de près le monde changer. Nos journées sont marquées par la rapidité, l'agitation et la brièveté. Nous aspirons d'autant plus à des moments de détente, de stabilité, de protection et de chaleur.

Dès le début, CERA Design s'est donné pour mission de donner une bonne impression à nos clients. Nous nous concentrons sur une utilisation efficace du feu afin de susciter la fascination et répondre aux besoins humains tout en agissant en harmonie avec notre environnement.



Britta et Hans-Joachim von Tasch

CERA Design.

Aperçu

Page

Qualité, durabilité et technologie

6

Poêles à accumualtion

16

01. RONDOTHERM	12
02. RONDOTHERM XL	12
03. TITAN	13
04. TITAN Béton	14

Poêles à grande capacité d'accumulation

34

05. CONTE mini droit	18
06. CONTE mini	22
07. SOLITHERM	28
08. SOLITHERM Béton	30
09. SOLITHERM pierre ollaire	32

Poêles à convection

72

10. TITAN Midi	36
11. VOLARE	38
12. PREGO	42
13. GENIUS	46
14. GENIUS Béton	50
15. GALILEO	52
16. GALILEO acier	56
18. FARO	60
19. TENNO	64
20. LINEA KL1	68
21. LINEA KLG	70

Cheminées indépendants de l'air ambiant

76

Données techniques

78

Qualité

CERA Design propose des poêles à la pointe du développement, qui se distinguent par leur qualité, leur durabilité et leur design.

- » Garantie de fonctionnement de 5 ans pour les poêles CERA Design *
- » Service à la clientèle et distribution dans toute l'Europe uniquement par des revendeurs spécialisés qualifiés
- » Une combustion efficace grâce à plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la technique de combustion
- » Hauts rendements et faibles valeurs de particules
- » Bien en deçà des normes établies
- » Traitement de matériaux de très haute qualité
- » Utilisation de vernis à faible teneur en solvants et respectueux de l'environnement
- » Poêles faciles à utiliser
- » Design innovant et moderne
- » Chambre de combustion en Thermotte® de haute qualité

Technique de poêle variable

Notre technologie de poêle est extrêmement flexible et vous offre une large gamme d'options. En fonction de votre style de vie personnel, vous pouvez choisir entre différentes variantes de stockage et de poêle à convection. Vous avez ainsi la possibilité d'adapter parfaitement le poêle à vos besoins individuels et d'obtenir un résultat optimal.

Technologie Soft-Close

Grâce à la technologie hydraulique Soft-Close, la porte du foyer ferme de manière confortable et très silencieuse.



Poignées ergonomiques


Les poignées en bois ergonomiques et élégantes confèrent une élégance simple et procurent encore plus de confort.



Poignées ergonomiques en bois



Poignées de porte en option



Poignées en barre élégantes en option (acier)

Variété de couleurs et de matériaux

Corten :

Unique par nature

La rouille s'obtient en associant le fer ou l'acier à l'eau et à l'oxygène pendant une longue période. Le résultat de cette interaction surprend avec d'innombrables nuances de couleurs et de dégradés.

La couleur rouille n'est ni rouge écarlate, ni brun ennuyeux, ni orange éso-térique. C'est un mélange passionnant de toutes ces couleurs qui rayonnent d'une vitalité totalement fascinante. La force d'expression émotionnelle de cet univers de couleurs stimule la créativité. La rouille a un caractère authentique et souligne les choses. C'est toujours une œuvre d'art au sens propre du terme. La rouille confère aux objets une présence unique et authentique. Ces caractéristiques sont la raison pour laquelle la rouille est présentée comme couleur dans d'innombrables univers d'art et de design. Elle inspire et pousse à agir pour se libérer de la routine quotidienne.

CERA Design a redéfini l'acier aspect rouille grâce à des processus de traitement complexes et l'a amené dans le monde des poêles-cheminées pour l'amour de l'artisanat.



Thermotte® : chambre de combustion

Nos poêles-cheminées séduisent par leur revêtement de foyer en Thermotte®, un matériau de première qualité et extrêmement résistant à la chaleur. Grâce à cet équipement de haute qualité, une combustion particulièrement efficace est obtenue, ce qui s'accompagne d'un rendement élevé. Résultat : des valeurs d'émission améliorées et une réduction de la production de cendres. De plus, nos poêles se caractérisent par une plus grande longévité par rapport aux matériaux traditionnels.



Béton: Habillage

Le SOLITHERM, le CONTE mini et le RONDOTHERM sont en outre revêtus d'éléments béton de grand format, polis brillants ou sablés. En plus d'un aspect béton incomparable, l'accumulation de chaleur est nettement plus grande et plus durable



Technologie, service et durabilité

CERA Design est connu pour l'utilisation de matériaux de haute qualité, la perfection technique et l'excellente finition de tous ses poêles, y compris les poêles à convection et les poêles à accumulation..

La technologie de combustion optimisée garantit une combustion sûre et une utilisation respectueuse de l'environnement des ressources naturelles. Les poêles CERA Design se caractérisent par une combustion propre, une consommation de bois économique et une vitre de foyer qui nécessite un nettoyage minimal.

Tous les poêles respectent les limites spécifiées en matière d'émissions de gaz d'échappement et sont conformes aux réglementations sanitaires et environnementales. Vous trouverez de plus amples informations sur le site Internet du ministère fédéral de l'Environnement et de la Protection de la nature : www.bmu.de/luftreinhaltung.

Les avantages d'un poêle CERA

- » Interaction parfaite entre technologie et design
- » Une qualité qui rapporte immédiatement et durablement
- » Durabilité grâce à des matériaux de haute qualité
- » Plus de flexibilité qu'avec les cheminées en briques
- » Entretien minimal
- » Grande facilité d'utilisation
- » Consommation économique
- » Foyer en Thermotte de haute qualité
- » Poignées en bois dans la zone froide
- » Pieds réglables en hauteur
- » Régulation d'air à levier unique
- » Service client d'usine propre
- » Garantie fonctionnelle de 5 ans

Notre poêles sont couronnés

HKI-Cert

L'association industrielle HKI a créé une base de données qui démontre la conformité aux exigences légales en matière d'émissions provenant des foyers à combustible solide domestiques. Les consommateurs peuvent utiliser cette base de données pour vérifier si leurs poêles ou cheminées respectent les limites d'émission spécifiées. Les poêles CERA Design répondent à ces exigences et sont enregistrés dans la base de données des cheminées HKI-Cert.



* De plus amples informations sont disponibles en ligne sur : www.hki-online.de

Étiquette énergétique de l'UE

L'étiquette énergétique de l'Union européenne identifie les produits liés à l'énergie avec une étiquette qui indique leur respect de l'environnement pour le consommateur.



Il existe des classes d'efficacité énergétique allant de D à A++. Tous les poêles CERA atteignent au moins la classe d'efficacité énergétique A.

Taille et performances – optimales pour votre espace

Le modèle souhaité doit toujours être choisi en fonction de la taille de la pièce à chauffer afin d'éviter une surchauffe ou une puissance insuffisante pour votre pièce. Une cheminée adaptée au poêle doit être présente.

Poêles à accumualtion	Poêles à grande capacité d'accumulation	Poêles à convection	Poêles à convection avec Power-Stone en option
RONDOTHERM	SOLITHERM	FARO	VOLARE
RONDOTHERM XL	SOLITHERM Béton	VOLARE	PREGO
TITAN	SOLITHERM pierre ollaire	GALILEO	PREGO XL
TITAN Béton	CONTE Mini	GALILEO acier	GALILEO acier
		TITAN Midi	TITAN Midi
		PREGO	GENIUS
		PREGO X	GENIUS Béton
		PREGO XL	TENNO
		GENIUS	
		TENNO	

TITAN





RONDOTHERM / XL

Diversifié et adaptable.


Le RONDOTHERM / XL et TITAN sont des poêles à accumulation qui convainquent par sa finesse technique et sa forme impressionnante. Le TITAN est véritablement polyvalent en matière de chaleur. Avec son accumulateur de chaleur pouvant peser jusqu'à 225 kg, il accumule suffisamment d'énergie pour garantir jusqu'à 12 heures de dissipation de chaleur.

Il ne nécessite que 9 kg de bois et est donc extrêmement efficace en termes de consommation. Le TITAN a une « seconde peau » qui assure un air de convection optimal et optimise ainsi la dissipation de chaleur. Un seul levier d'air permet de réguler confortablement l'air primaire et

secondaire. Le RONDOTHERM XL a un accumulateur de 12 cm de plus que le RONDOTHERM, ce qui signifie une masse d'accumulation supplémentaire de 30 kg. Ainsi, le RONDOTHERM XL est encore mieux adapté pour un dégagement de chaleur prolongé. Le RONDOTHERM / XL et TITAN sont testés selon la norme du poêle à accumulation (DIN EN 15250).



Rondotherm



Rondotherm XL



RONDOTHERM, champagne



RONDOTHERM, blanc



RONDOTHERM, corten



RONDOTHERM XL, gris


TITAN

Un poêle à accumulation avec des détails impressionnants

- » Un design convaincant grâce à un langage formel clair
- » Dissipation de chaleur durable grâce à l'accumulateur chamotte
- » Revêtement du foyer de 6 cm d'épaisseur en Thermotte® blanc
- » Ouvertures d'air de convection verrouillables sur le dessus
- » Socle pivotant optionnel de 60° orientable vers la gauche et la droite
- » Porte verrouillable (Titan uniquement)
- » Poignée en bois



Accumulateur chamotte intégré



TITAN



Ouvertures d'air de convection Titan



TITAN, blanc



TITAN, champagne



TITAN, noir



TITAN, gris

pas pour
TITAN



TITAN BÉTON



TITAN BÉTON:

un chauffage efficace avec habillage en béton

Le poêle à accumulation TITAN avec habillage en béton est testé selon la norme EN 15250 et combine différentes caractéristiques et normes en termes de performance, de sécurité et de design.

Dans le TITAN avec habillage en béton, la chaleur s'accumule par des pierres d'accumulation dans l'appareil et par l'habillage avec des éléments en béton. Ces pierres d'accumulation à l'intérieur du poêle sont chauffées directement par les gaz de fumée. Ici, l'énergie thermique générée dans le poêle est stockée temporairement et transmise à la pièce pendant une longue période, même si le feu est déjà éteint.

Ainsi, le TITAN béton peut être utilisé de manière très efficace et la chaleur rayonnante est répartie de manière plus uniforme.

L'habillage en béton fait du TITAN un accroche regard dans la pièce.

- » Plus de 550 kg de poids total
- » D'accumulation de chaleur encore plus longue grâce à l'habillage en béton
- » Commande à levier unique pour l'air primaire et secondaire
- » Revêtement du foyer en Thermotte® de 60 mm
- » Socle pivotant en option
- » Porte verrouillable



TITAN BÉTON, anthracite



Poêle à accumulation

Une chaleur agréable pendant de nombreuses heures

CERA Design propose différentes technologies pour ses poêles à accumulation, tous équipés d'un accumulateur de chaleur intégré. Cela permet une dissipation de la chaleur respectueuse de l'environnement, rentable et efficace. Le cheminement innovant des gaz de combustion garantit une utilisation optimale de la chaleur. L'accumulateur dirige les gaz de combustion chauds de manière à ce qu'ils absorbent un maximum de chaleur et la restituent uni-


formément dans la pièce pendant plusieurs heures. Si un stockage de chaleur plus long est souhaité, les ouvertures d'air de convection peuvent être fermées. De plus, nos poêles à accumulation conviennent parfaitement aux personnes allergiques car ils produisent moins de poussière.

Avec tous ces avantages, les poêles à accumulation de CERA Design représentent un choix plus durable.

Comparaison de l'émission de chaleur à l'exemple de TITAN et TITAN BÉTON


Le RONDOTHERM et le TITAN sont des poêles à accumulation conformes à la norme EN15250. Ils ont donc une masse d'accumulation suffisante pour restituer dans la pièce la chaleur une fois accumulée pendant plus de 12 heures.

La chaleur produite est stockée dans les pierres d'accumulation et diffusée de manière dosée dans l'espace de vie. Même après l'extinction du feu, le poêle continue à diffuser une agréable chaleur rayonnante.

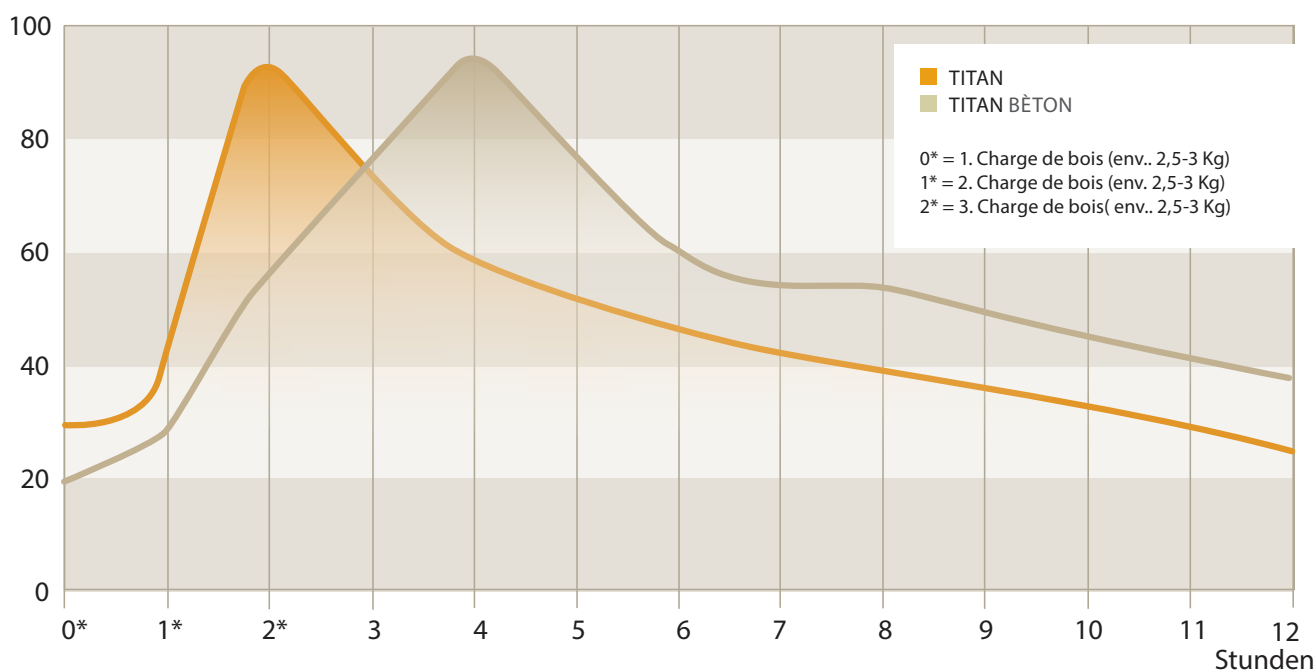

Les avantages d'un poêle à accumulation

- » Excellente accumulation sur le long terme de la chaleur
- » Chaleur rayonnante saine
- » idéal pour les maisons passives et les maisons éco-énergétiques KfW
- » Masse d'accumulation jusqu'à 12 cm d'épaisseur et 210 kg
- » Seulement 8 à 9 kg de bois qui permettent d'obtenir jusqu'à 12 heures de dégagement de chaleur
- » Faible circulation de l'air et de la poussière
- » Convient aux personnes allergiques
- » Faible niveau d'entretien

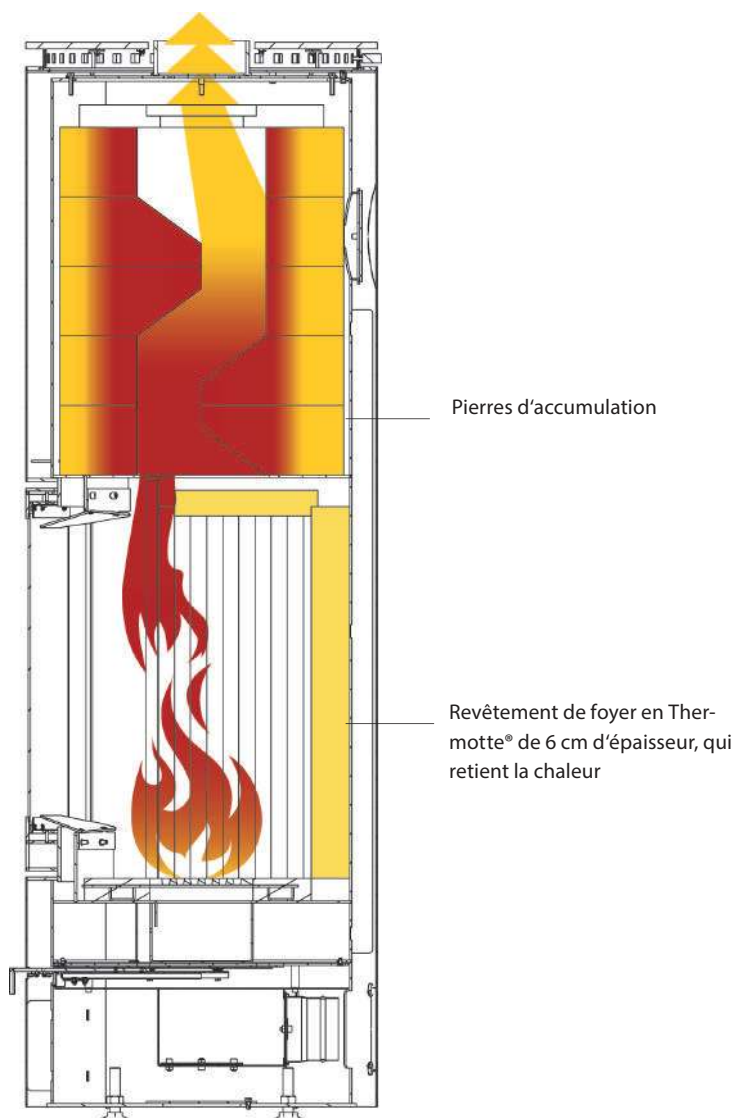

conte mini
droit





conte mini
droit

Le poêle avec style et accumulateur.

Le CONTE mini droit est une véritable esthétique avec beaucoup d'espace de d'accumulation. La chaleur obtenue est stockée dans l'accumulateur qui se compose d'éléments spéciaux et transmet la chaleur dosée à la pièce.


À cause du guidage des gaz de combustion, la chaleur s'arrête plus longtemps dans le poêle. Il a un rendement de plus de 82% et est qualifié pour les maisons BBC et le fonctionnement indépendant de l'air ambiant. Le CONTE mini droit représente le progrès tech-

nique habituel des poêles CERA : une combustion efficace ainsi qu'une chaleur rayonnante agréable, saine et durable. C'est une poêle-cheminée compact parfait avec beaucoup de masse d'accumulation !!



Efficace et élégant : le CONTE mini droit

- » Poêle avec masse d'accumulation testé selon DIN EN 13240
- » Porte à fermeture soft-close verrouillable
- » Respectueux de l'environnement et tourné vers l'avenir
- » Longue dissipation de chaleur avec une consommation minimale de bois
- » Plus de 82 % de rendement
- » Bonne utilisation, chaleur rayonnante agréable et saine
- » Testé pour les maisons BBC et le fonctionnement indépendant de l'air ambiant
- » 229 kg poids total
- » Tiroir à cendres

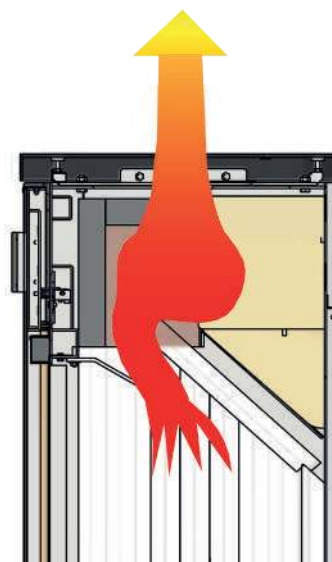

Principe de l'accumulation de la chaleur



CONTE mini droit, crème



CONTE mini droit anthracite



CONTE mini droit, nature



conte
mini





conte mini

Poêle à convection compact et à accumulation de chaleur

Le CONTE mini impressionne par sa taille pratique et son design compact. Mais ce qui le distingue vraiment, c'est la quantité impressionnante d'accumulation. Des pierres d'accumulation d'un poids total de 160 kg sont installées dans chacun de ces nobles poêles. Cette capacité d'accu élevée assure une dissipation thermique durable et efficace.


Si vous êtes à la recherche d'un poêle peu encombrant mais puissant, vous devriez envisager les le CONTE Mini. Ici, la fonctionnalité et l'esthétique se combinent pour former un ensemble unique.

- » Poêle à convection avec une grande masse à accumulation et jusqu'à 8 heures de rayonnement thermique
- » Chambre de combustion profonde avec dissipation latérale optimale de la chaleur
- » Porte verrouillable à la technique Soft-Close
- » 231 kg poids total
- » Rapport équilibré chaleur rayonnante/chaleur de convection
- » Tiroir à cendres
- » Testé indépendamment de l'air ambiant avec homologation DIBt



Le crépitement du feu –
une pure détente.

Courbe de chaleur du CONTE mini

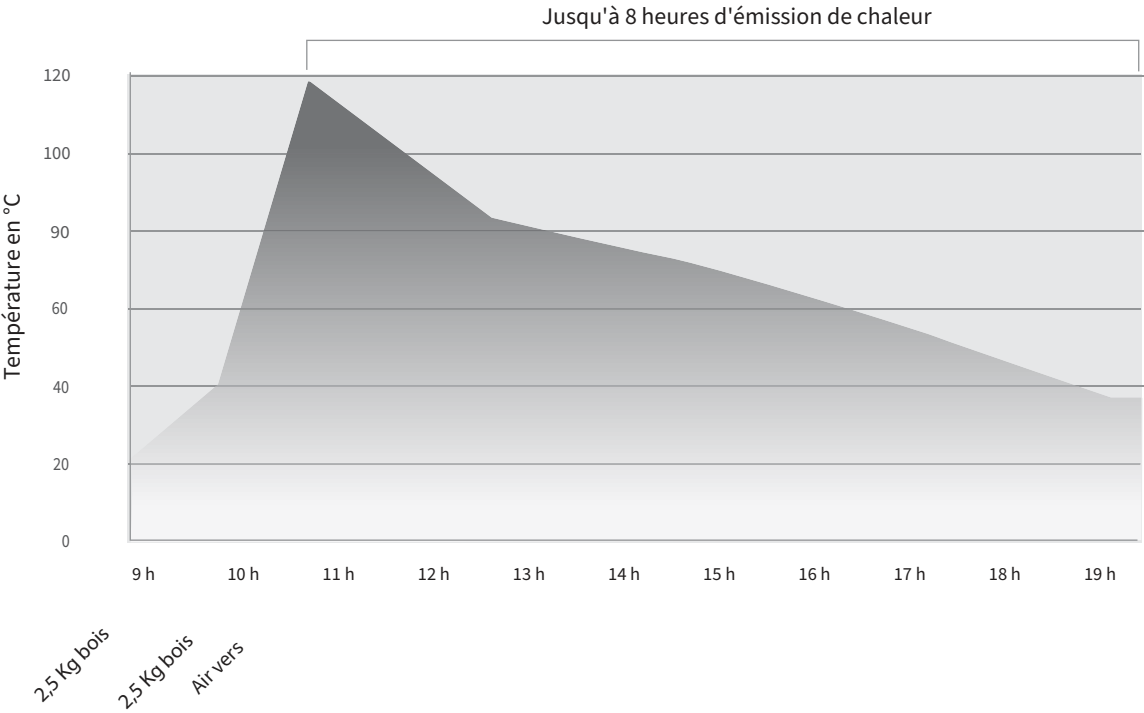

CONTE mini, anthracite



CONTE mini, nature



CONTE mini, crème





SOLITHERM



SOLITHERM

Un poêle à accumulation élégant pour votre confort.


Un design efficace pour chaque pièce

Le poêle-cheminée SOLITHERM est le choix parfait pour tous ceux qui recherchent le confort et la chaleur au plus haut niveau. Avec son design raffiné et sa fonctionnalité élevée, ce poêle à accumulation élégant est un véritable point culminant.

Grâce à sa forme élancée, le poêle-cheminée SOLITHERM s'adapte à tous les espaces, même les plus petits, tout en assurant une chaleur agréable. L'accul en chamotte intégrée assure une grande capacité de stockage de chaleur, de sorte que vous pouvez toujours profiter de la chaleur stockée même après la combustion du bois.

Profitez de soirées détente dans votre salon ou votre jardin d'hiver et laissez-vous bercer par la chaleur agréable du poêle-cheminée SOLITHERM. Le design raffiné de ce poêle s'intègre parfaitement dans n'importe quel intérieur et impressionnera dans votre maison.

- » Avec env. 8 kg de bois jusqu'à 10 heures de dégagement de chaleur grâce l'accumulation en chamotte
- » Convient pour un fonctionnement indépendant de l'air ambiant – testé DIBt
- » Porte autobloquante verrouillable avec poignée en bois
- » Commande à levier unique pour l'air primaire et secondaire
- » Revêtement de foyer en Thermotte® blanc
- » Ouvertures d'air de convection obturables
- » Socle pivotant optionnel 60° orientable vers la gauche et la droite
- » Grande vitre





Accumulation en chamotte intégrée



Ouvertures d'air de convection obturables



SOLITHERM

Béton



Une surface unique du SOLITHERM Béton

Le SOLITHERM Béton est le poêle-cheminée parfait pour tout espace de vie ! Avec sa surface unique composée d'éléments Thermotte® polis brillants dans des couleurs chaudes tendance telles que l'anthracite, la nature, la crème ou le béton brut, elle deviendra une partie essentielle de votre intérieur.

Mais le SOLITHERM Béton peut faire bien plus que cela : il assure une accumulation de chaleur nettement plus long et plus durable que les poêles-cheminées conventionnels.

- » 8 kg de bois qui permet jusqu'à 11 heures de dissipation de chaleur grâce à l'accumulateur
- » Convient pour un fonctionnement indépendant de l'air ambiant – testé DIBt
- » Porte autobloquante verrouillable avec poignée en bois
- » Commande à levier unique pour l'air primaire et secondaire
- » Revêtement de foyer en Thermotte®
- » Socle pivotant tournant à 60° en option
- » Habillage en béton de 160 kg
- » Grande vitre



SOLITHERM Béton, béton brut



SOLITHERM Béton, anthracite



SOLITHERM Béton, nature



SOLITHERM Béton, crème



SOLITHERM

Pierre ollaire



Charme unique : poêle à accumulation avec habillage en pierre naturelle

Le SOLITHERM pierre ollaire – un poêle à accumulation à l'élégance naturelle qui transforme n'importe quelle pièce en une maison confortable. Avec l'habillage en pierre naturelle, il confère à chaque salon un charme unique.

La SOLITHERM pierre ollaire est un poêle à accumulation de haute qualité qui attire tous les regards grâce à son habillage en pierre naturelle. Chaque SOLITHERM Pierre ollaire est unique et donne à votre maison un aspect naturel.

Le poêle est extrêmement efficace et assure une chaleur agréable dans la pièce.

Le SOLITHERM pierre ollaire n'est pas seulement un bel accessoire de vie, mais aussi un accessoire pratique. Avec sa grande capacité d'accumulation, il libère la chaleur stockée lentement et uniformément dans la pièce. Ainsi, vous économisez non seulement des frais de chauffage, mais vous protégez également l'environnement.

- » 8 kg de bois qui permet jusqu'à 11 heures de dissipation de chaleur grâce à l'accumulateur
- » Convient pour un fonctionnement indépendant de l'air ambiant – testé DIBt
- » Porte autobloquante verrouillable avec poignée en bois
- » Commande à levier unique pour l'air primaire et secondaire
- » Revêtement de foyer en Thermotte®
- » Socle Pivotant tournant à 60° en option
- » Habillage en pierre ollaire de 285 kg
- » Grande vitre
- » Poignée en barre en option



SOLITHERM pierre ollaire



Poêles à grande capacité d'accumulation

Poêles avec une grande masse d'accumulation


L'objectif principal des pierres d'accumulation dans ces poêles est d'accumuler et de diffuser lentement la chaleur. Pendant le fonctionnement, les pierres d'accumulation se réchauffent sous l'effet de la chaleur du feu et accumulent l'énergie thermique. Dès que le feu s'éteint, les pierres restituent la chaleur accumulée pendant une période de 8 à 9 heures. Ainsi, la pièce reste agréablement chaude même après l'extinction des flammes.

Par rapport à d'autres poêles qui proposent des masses d'accumulation en option, les modèles à haute capacité d'accumulation sont dotés d'une grande quantité de chaleur en standard.

Cette masse d'accumulation généreuse assure un rayonnement beaucoup plus régulier de la chaleur, ce qui vous permet de profiter d'une température ambiante confortable et agréable en permanence, sans variations de température soudaines. De plus, elle permet de réduire le réchauffement de l'air, ce qui assure un climat intérieur plus agréable.

Les avantages d'un poêle avec une grande capacité d'accumulation

- » Longue durée d'accumulation de chaleur
- » Chaleur rayonnante agréable
- » Bien adapté aux maisons passives
- » Faible circulation d'air et de poussière

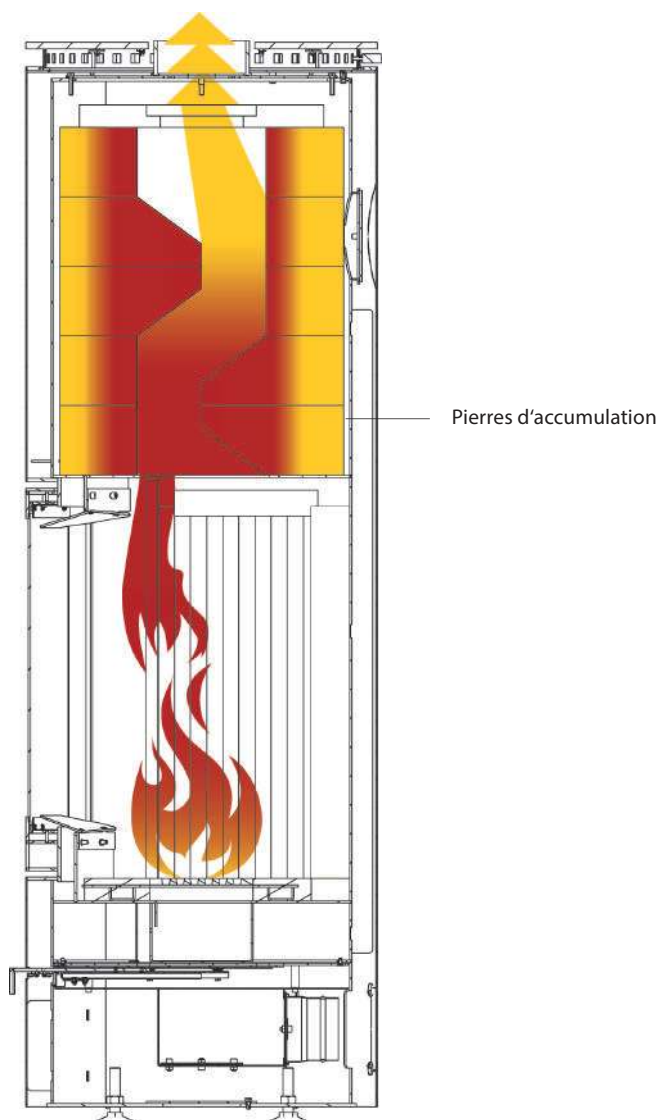



Le poêle se réchauffe –
et le mental.

•

TITAN

Midi

Poêle à convection avec option d'accumulation

Le TITAN midi est un poêle à convection haut de gamme qui séduit par sa construction particulière avec un accumulateur de chaleur en option.

En tant que variante plus petite du poêle à accumulation TITAN, le TITAN midi séduit par sa construction compacte qui ne nécessite pas de grand accumulateur au-dessus du foyer. Il trouve ainsi sa place même dans les petites pièces tout en assurant une chaleur agréable.

- » Poêle à convection basé sur le poêle à accumulation de Titan
- » 185 kg poids total, avec accumulateur 233 kg
- » Rotation de 60° à gauche et à droite en option
- » Revêtement du foyer de 6 cm d'épaisseur
- » Testé indépendamment de l'air ambiant avec homologation DIBt
- » Porte verrouillable



TITAN midi, noir



TITAN midi, champagne



TITAN midi, gris



TITAN midi, blanc



volare





volare

Du pur euphémisme.

Avec sa vitre unique, qui s'adapte à 180° au design du poêle moderne, le VOLARE est un véritable objet design. Le foyer entièrement visible et la forme noble du poêle forment une unité parfaite et créent une ambiance incomparable. Grâce à son concept de couleurs équilibré, le VOLARE s'intègre harmonieusement dans toutes les situations d'ha-

bitation et attire tous les regards. De plus, le poêle peut être équipé de power stone en option pour permettre une accumulation prolongée de la chaleur.

A black and white photograph of a woman with long dark hair tied back, seen from the side. She is looking out a large window with a mesh screen, smiling slightly. The lighting is soft, coming from the window. The text 'L'alternance des couleurs sombres et claires du feu hypnotise et apaise en même temps.' is overlaid in white on the lower left of the image.

L'alternance des couleurs sombres et claires du feu hypnotise et apaise en même temps.

Le VOLARE – une accroche dans chaque pièce

- » Vue généreuse sur le feu grâce à une vitre à 180°
- » Corps cylindrique
- » Porte verrouillable avec une poignée en bois de belle forme
- » Tiroir à cendres derrière la porte basse
- » Accumulateur de chaleur en option et ouvertures d'air de convection verrouillables/ Power-Stone 80 kg
- » Revêtement de foyer en Thermotte® blanc
- » Commande à levier unique pour l'air primaire et secondaire
- » Convient pour un fonctionnement indépendant de l'air ambiant –DIBt testé
- » Socle pivotant en option, 60° orientable vers la gauche et la droite



Tiroir à cendres derrière la porte basse



Power-Stone 80 kg



VOLARE, gris



VOLARE, champagne



VOLARE, noir



VOLARE, blanc





PREGO



PREGO

Élégant dans un petit espace.

Le poêle PREGO offre une vitre à 180° avec une grande visibilité du feu pour un diamètre de seulement 46 cm. Que ce soit dans un petit appartement ou dans un salon spacieux, le poêle PREGO s'adapte parfaitement et assure un climat intérieur agréable. Avec une hauteur de 146 cm pour le PREGO et le PREGO X et de 163 cm pour le PREGO XL, le poêle est un véritable bijou dans n'importe quelle


pièce. Grâce à une technologie de combustion efficace, la chaleur est utilisée de manière optimale et assure une température ambiante agréable. Le PREGO X et XL ont également l'avantage de bénéficier d'un foyer environ 19 cm plus haut que le PREGO, ce qui permet une meilleure vision du jeu des flammes.

PREGO – la série avec beaucoup de vision du feu


- » Poignée en bois ergonomique (en option avec poignée en barre)
- » Grande visibilité du feu grâce à la vitre à 180°
- » Foyer avec Thermotte® blanc
- » Accumulateur de chaleur en option 50 kg Powerstone pour PREGO et PREGO XL
- » Socle pivotant en option – 60° orientable vers la gauche et la droite
- » En option, indépendant de l'air ambiant – avec homologation DIBt
- » Seulement 5 cm d'espacement mural à l'arrière
- » Porte verrouillable
- » Régulation de l'air à une main
- » Ouvertures d'air de convection obturables



PREGO



PREGO X



PREGO XL

La chaleur du feu –
une étreinte de la nature.



PREGO, champagne



PREGO X, noir



PREGO XL, gris



GENIUS





GENIUS

Un chef-d'œuvre de chaleur et d'esthétique.

Le poêle GENIUS – une chaleur durable pour de nombreuses heures


Le poêle GENIUS est un véritable chef-d'œuvre de chaleur. Avec son accumulateur de 100 kg en option, il peut stocker durablement la chaleur générée et la restituer dans la pièce où il est installé pendant de nombreuses heures. Cela signifie que vous pouvez toujours profiter d'une chaleur bienfaisante longtemps après le chauffage.

Le poêle-cheminée GENIUS est non seulement fonctionnel, mais aussi un élément vedette sur le plan visuel. Sa façade soignée avec une large vue sur le feu lui confère une esthétique moderne et intemporelle qui fait bonne figure dans n'importe quel espace de vie. Il y a de la place pour le bois sous le foyer, soit dans le compartiment à bois ouvert, soit derrière la porte optionnelle du compartiment à bois. Ainsi, vous avez toujours suffisamment de combustible à portée de main.

- » En option avec porte basse
- » Porte à verrouillage automatique avec poignée élégante
- » Commande à levier unique pour l'air primaire et secondaire
- » Revêtement de foyer en chamotte de haute qualité
- » En option avec des pierres d'accumulation Power-Stone (100 kg)
- » Tiroir à cendres derrière la porte du foyer
- » Ouvertures d'air de convection dans le couvercle
- » Grande vitre
- » Grand foyer pour des bûches jusqu'à 50 cm de long



Accumulateur

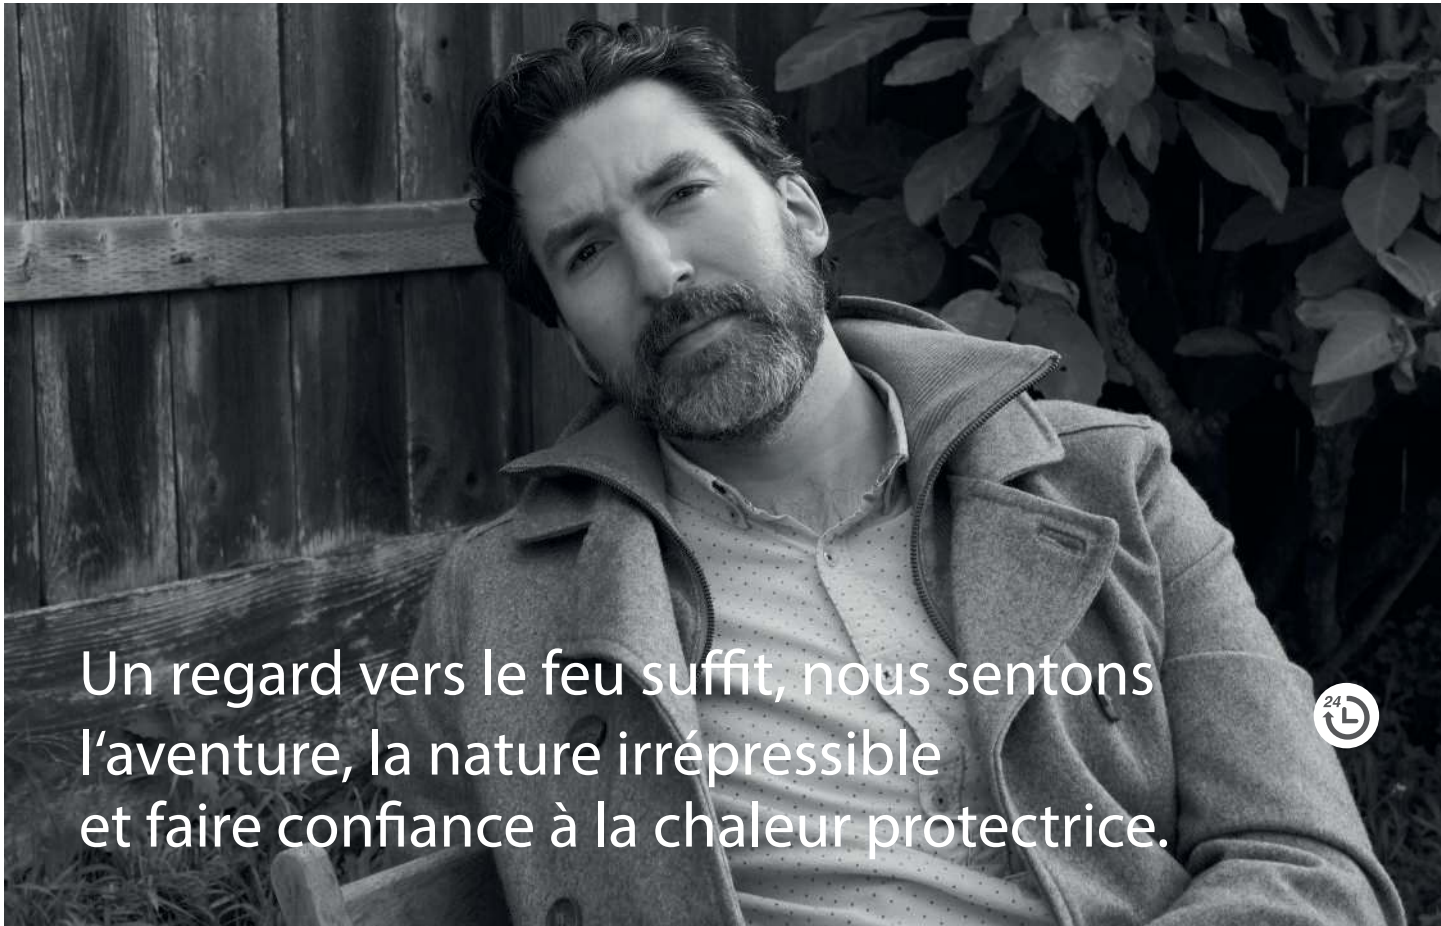

Un regard vers le feu suffit, nous sentons
l'aventure, la nature irréprensible
et faire confiance à la chaleur protectrice.



GENIUS avec porte basse



GENIUS sans porte basse



GENIUS Béton

Un joyau avec des avantages pratiques

Avec l'habillage latéral composé d'éléments colorés dans les couleurs crème, anthracite et nature, le GENIUS Béton est un véritable joyau dans n'importe quelle pièce.

L'habillage latéral remplace l'habillage latéral en acier et procure un effet de relâchement visuel. Cependant, ces éléments latéraux ont non seulement un but esthétique, mais contribuent également à offrir une masse de stockage supplémentaire pour le poêle.

Avec un poids supplémentaire d'environ 20 kg, une dissipation de chaleur encore plus efficace est garantie.

- » En option avec porte basse
- » Porte à verrouillage automatique avec poignée élégante
- » Commande à levier unique pour l'air primaire et secondaire
- » Revêtement de foyer en chamotte de haute qualité
- » En option avec des pierres d'accumulation Power-Stone (100 kg)
- » Tiroir à cendres derrière la porte du foyer
- » Ouvertures d'air de convection dans le couvercle
- » Grande vitre
- » Habillage latéral en Thermotte® de 20 kg pour un dégagement de chaleur plus long
- » Grand foyer pour des bûches jusqu'à 50 cm de long



GENIUS Béton, anthracite



GENIUS Béton, crème sans porte basse



GENIUS Béton, nature



GALILEO







Le feu est bien plus qu'une
source de chaleur.

GALILEO

Un poêle-cheminée d'une classe supérieure

Design et technique réunis

Un poêle haut de gamme – le GALILEO. Avec ses grandes feuilles de verre imprimées en noir, c'est un joyau impressionnant dans n'importe quelle pièce. Mais le GALILEO ne convainc pas seulement visuellement, ses caractéristiques techniques sont également imbattables.

Le poêle-cheminée GALILEO est un chef-d'œuvre de design et de technologie. Sa construction vitrée sur 3 côtés pose de nouveaux jalons en termes d'esthétique. Les grandes vitres en verre offrent une vue incomparable sur le jeu des flammes et font briller la pièce d'une lumière chaude.

- » En option avec poignée en barre
- » Régulation de l'air à une main
- » Vitres latérales à double vitrage
- » En option, indépendant de l'air ambiant (homologation DIBt)
- » Technologie Soft-Close
- » Design rectiligne



Les vitres latérales à double vitrage assurent des températures de foyer plus élevées et donc des vitres propres plus longtemps. Le socle en bois sur lequel est présenté le GALILEO offre de la place pour le stockage du bois et complète parfaitement l'aspect général du poêle.



GALILEO avec socle en acier



GALILEO

Acier





Fonction et design réunis

Le polyvalent pour votre espace de vie

Le poêle GALILEO Acier est un véritable polyvalent et vous offre différentes options pour rendre votre espace de vie parfait. Il est disponible en tant qu'appareil d'angle avec verre à l'avant et à gauche ou à l'avant et à droite, ainsi qu'en tant que poêle à bois vitré sur 3 côtés. Les verres latéraux sont toujours à double vitrage. La porte est équipée d'une technique de fermeture douce qui permet une fermeture et une ouverture sûres.


Mais il offre encore plus de possibilités – avec les casiers, vous pouvez agrandir le poêle selon vos souhaits. Que ce soit comme casier, sous le GALILEO ou au-dessus du GALILEO, les casiers offrent un espace de rangement supplémentaire et des options de personnalisation.

Le poêle GALILEO Acier convainc non seulement par sa fonctionnalité, mais aussi par son design moderne. Le L'habillage en acier lui donne un aspect raffiné et s'intègre parfaitement dans toutes les ambiances de vie. Avec ce poêle-cheminée, vous créez une atmosphère chaleureuse et assurez un climat ambiant agréable.

Faites confiance à la qualité de ce poêle et profitez d'heures de détente devant le feu. Le poêle GALILEO est un compagnon fiable pendant la saison froide et assure une chaleur agréable dans votre maison. Découvrez dès main-

tenant les multiples possibilités du poêle GALILEO et faites-en un must pour votre salon !

- » 2 ou 3 côtés vitrés
- » Côtés toujours à double vitrage
- » Porte Softclose
- » Possibilité de monter deux casiers au-dessus de l'appareil. Chaque casier avec 50 kg d'accumulation en option
- » Alimentation en air de combustion possible par l'arrière et par le bas
- » Régulation de l'air à une main
- » Sortie des fumées arrière ou dessus



Aufbauvarianten

1

Galileo 2 faces vitrées



2

Galileo 3 faces vitrées



3

Autres variantes de montage



faro





faro

Une beauté intemporelle.

Le poêle FARO est le produit parfait pour tous ceux qui aspirent à une maison confortable et chaleureuse. Son design intemporel et élégant embellira n'importe quel espace et en fera un lieu de détente. Avec sa vitre sans cadre à 180°, il offre une vue généreuse sur le feu et crée ainsi une atmosphère chaleureuse et confortable.

Ce poêle est non seulement beau à regarder, mais aussi

extrêmement efficace. Il a une puissance de chauffage élevée et peut donc chauffer des pièces plus grandes rapidement et facilement. Cela en fait le compagnon idéal pour les froides soirées d'hiver ou pour les heures confortables à deux.



Vue du feu généreuse

- » Vitre apposée et arrondie à 180°
- » Poignée en bois ergonomique, poignée en barre en option
- » Levier de commande à une main pour l'air de combustion
- » Socle pivotant en option, 60° orientable vers la gauche et la droite
- » Revêtement de foyer en Thermotte® blanc
- » Design exceptionnel



Poignée de porte dans la zone froide



Régulation de l'air à une main



Tenno





Le feu : force et passion
de la vie



Tenno

Symbiose de fonctionnalité et d'esthétique.



Le nouveau poêle TENNO

Découvrez le nouveau poêle-cheminée TENNO pour passer des soirées agréables chez vous ! Grâce à l'impressionnante vitre sur 3 côtés, vous avez toujours une vue sur le feu, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans la pièce. Le poêle diffuse la chaleur directement dans votre espace de vie.

Son design moderne et minimaliste en fait le point d'orgue parfait de tout salon. Des lignes claires et des formes géométriques lui permettent d'être parfaitement mis en valeur partout.

- » Vitrage sur 3 côtés
- » Très grande vue sur le feu
- » Poignée en barre
- » Porte verrouillable et autobloquante

Le TENNO n'est pas seulement un point fort visuel. Il vous offre une chaleur et un confort agréables, exactement ce dont vous avez besoin pour passer des soirées relaxantes. D'une finition de haute qualité et fabriqué avec des matériaux durables, il est un compagnon de chaleur fiable pour votre maison. Installez-vous confortablement !



Tenno



LINEA

KL1

Puriste et individuel

Le LINEA KL1 est un foyer qui établit de nouvelles normes en termes de design et de fonctionnalité. Le design puriste en béton du KL1 est non seulement moderne et intemporel, mais aussi extrêmement robuste et durable. Vous pouvez personnaliser la couleur de l'habillage en béton et ainsi exprimer votre style personnel. Alternativement, nous proposons également le KL1

avec un habillage en acier compact qui s'intègre parfaitement dans n'importe quel ameublement. Cela garantit non seulement une puissance de chauffage élevée, mais également une combustion respectueuse de l'environnement.




Un foyer à haute fonctionnalité

- » Montage et démontage rapides et faciles
- » Raccordement du tuyau de fumée possible à l'arrière et en haut
- » Vitre à 3 côtés avec une porte coulissante
- » Des éléments en béton personnalisable avec peinture au silicate
- » Foyer en Thermotte® blanc
- » Ouvertures d'air de convection en haut



KL1 Acier



KL1 Béton



LINEA KL 1, béton brut





Le poêle forme un contraste sain
avec la société moderne.



LINEA

KLG Gaz

Confort sur simple pression d'un bouton

Le foyer à gaz LINEA KLG 100 est le complément parfait à la série KL1 déjà connue. Avec pour devise « Feu en format portrait », le salon devient un endroit confortable où vous pouvez profiter de la chaleur et de l'image de la flamme.

Le KLG 100 peut être commandé avec des unités de brûleurs pour les types de gaz G20, G25 et G30 et offre une puissance calorifique nominale de 4,8 à 5,2 kW selon le type de gaz. Les imitations de bois spécialement adaptées créent une image de flamme presque naturelle qui crée une atmosphère chaleureuse et détendue.

L'habillage en béton est extrêmement flexible. Avec des couleurs silicatées, l'habillage peut également être coloré différemment et s'adapte ainsi parfaitement à votre salon.

La télécommande du KLG 100 permet une utilisation simple et pratique. Avec une minuterie et un thermostat, vous

pouvez régler la température et l'image de la flamme individuellement et la cheminée démarre automatiquement à la température souhaitée.

- » Vitrage panoramique à 3 faces
- » Montage et démontage rapides et faciles
- » Raccordement facile au réseau de gaz (prise de gaz)
- » Raccordement des gaz d'échappement possible en haut ou à l'arrière
- » Contrôlable via le module WIFI via l'application
- » Fonctionnement sur batterie en option



Poêles à convection

Chaleur ambiante en un tour de main

Le poêle à convection est le compagnon idéal pour tous ceux qui souhaitent réchauffer rapidement et efficacement leurs pièces. Grâce à sa technologie innovante, il diffuse la chaleur de manière homogène dans toute la pièce, créant ainsi une atmosphère agréable et confortable.


Grâce aux ouvertures dans l'habillage, l'air chauffé s'écoule vers l'extérieur et se répartit dans la pièce. Ce faisant, le poêle à convection assure une diffusion rapide et efficace de la chaleur, ce qui est imbattable en termes de rapidité.

Le poêle à convection nécessite un allumage continu, car une fois le processus de combustion terminé, la chaleur n'est diffusée que brièvement dans la pièce où il est installé. Mais ce n'est pas un problème, car grâce à son utilisation simple et à sa grande capacité de combustible, le poêle à convection est toujours prêt à l'emploi.


Power-Stone en option

Grâce au Power-Stone en option (pierres d'accumulation au-dessus du foyer), une partie de la chaleur est stockée temporairement dans ces pierres d'accumulation et diffusée dans la pièce avec un décalage dans le temps. La chaleur produite par le poêle est ainsi diffusée plus durablement dans la pièce.



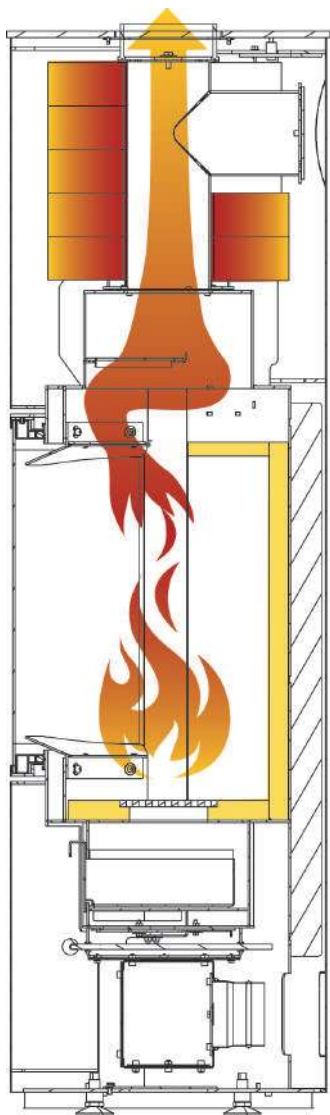

Poêles à convection
avec Power-Stone en option

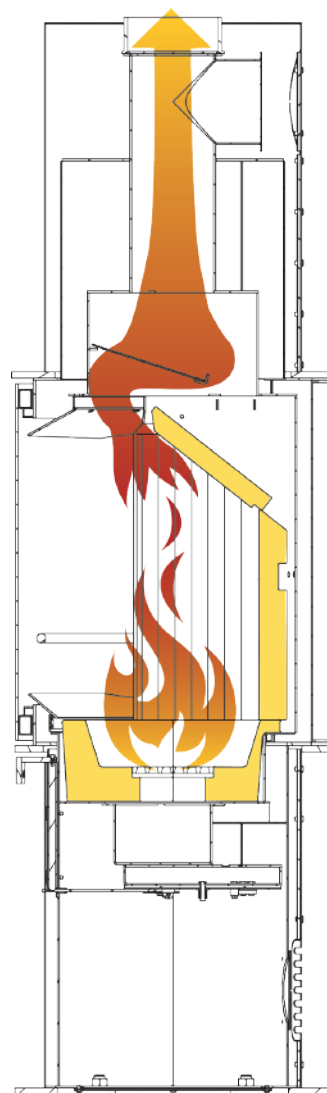

Poêles à convection

Le poêle – une source de chauffage durable

Une technologie de poêle qui répond à vos souhaits.

Si vous êtes à la recherche d'une source de chauffage respectueuse de l'environnement et efficace, alors ce poêle est le choix parfait pour vous ! Les poêles-cheminées sont des poêles autonomes en acier ou en fonte qui peuvent être utilisés avec des bûches ou des briquettes de bois. Ils ne sont pas seulement une alternative durable aux systèmes de chauffage traditionnels, mais aussi une véritable déclaration de design dans n'importe quelle pièce.

Avec un poêle, vous pouvez non seulement réduire vos coûts énergétiques, mais aussi réduire votre empreinte écologique. La plupart des poêles-cheminées sont des poêles à combustion temporelle et conviennent parfaitement comme chauffage d'appoint.







Foyer indépendants de l'air ambiant

(testé selon DIBt)

Les poêles optimaux pour les maisons à efficacité énergétique passive et KfW

Les foyers, qui sont indépendants de l'air ambiant, ne tirent pas leur air de combustion de la pièce dans laquelle ils sont installés, mais le reçoivent de l'extérieur par une conduite d'alimentation en air.

Afin de garantir que l'exploitation simultanée de foyers pour combustibles solides et d'installations d'air ambiant ne crée pas de dépression dangereuse, le foyer doit disposer d'une autorisation générale de construction en tant que foyer indépendant de l'air ambiant du DIBt. L'air de combustion doit être acheminé de l'extérieur par une conduite vers la tubulure centrale d'admission d'air du foyer et des exigences accrues s'appliquent quant à l'étanchéité de la conduite d'amenée d'air et des raccords à la cheminée.





Cela leur permet de fonctionner indépendamment de la taille de la pièce et de la ventilation. Cependant, dans les maisons avec de tels foyers, il est nécessaire de fournir une ventilation adéquate régulièrement, sinon il peut y avoir une dépression. Pour contrer ce problème, de plus en plus de propriétaires misent sur un système d'aération et de ventilation contrôlé. Cela empêche l'apparition d'une dépression et donc la pénétration de gaz de fumée du poêle dans le logement. Alternativement, un dispositif de sécurité tel qu'un contrôleur de dépression peut être installé, qui éteint les systèmes d'air ambiant en cas de dépression dangereuse. Il est donc important d'utiliser un dispositif de sécurité testé et approuvé pour assurer un fonctionnement en toute sécurité.

Données techniques




Dessins techniques détaillés

voir : www.CERA.de

Tous les poêles CERA atteignent au moins la classe d'efficacité énergétique A. et sont certifiés HKI



Valeurs techniques	RONDOTHERM	RONDOTHERM XL	
Combustible	Bois / Briquettes de bois	Bois / Briquettes de bois	
Puissance calorifique nominale en kW	1,2	1,2	
Puissance calorifique ambiante en kW	Ø 1,2 Temps de décharge 12 h	Ø 1,2 Temps de décharge 12 h	
Puissance calorifique totale en kWh	28,2 / 10 h	28,2 / 10 h	
Plage de puissance thermique en kW	-	-	
Volume chauffé en fonction de l'isolation en m ² (dans les pièces de 2,5m de hauteur)	25-60	25-60	
Classe d'efficacité énergétique			
CO ₂ en %	9,2	9,2	
Besoin en air de combustion en m ³ /h	27,7	27,7	
Rendement en %	>80	>80	
Flux massique des gaz de fumées en g/s	7,3	7,3	
Température des gaz de fumées en °C	280	280	
Pression de refoulement nécessaire pour une puissance calorifique nominale en Pa	12	12	
Diamètre du conduit en cm	15	15	
Hauteur de raccordement au milieu du conduit arrière, en cm	137,8-139,8	137,8-139,8	
Hauteur du bord supérieur du conduit arrière, en cm	156,2-158,2	156,2-158,2	
Diamètre de la prise d'air, en cm	10 (en option)	10 (en option)	
Hauteur de raccordement au milieu en arrière, en cm	14,5-16,5 ✓	14,5-16,5 ✓	
Possibilité de raccordement vers le bas			
Dimensions Hauteur / largeur / profondeur en cm	156 / Ø 54,5	168 / Ø 54,5	
Dimensions de la vitre, hauteur / largeur en cm	46,5 / 35	46,5 / 35	
Poids en kg	356	370	
Distances par rapport au mur, à l'arrière / latéral en cm	10 / 10	10 / 10	
Longueur possible des bûches en cm	33	33	

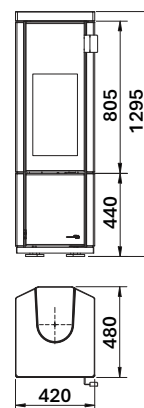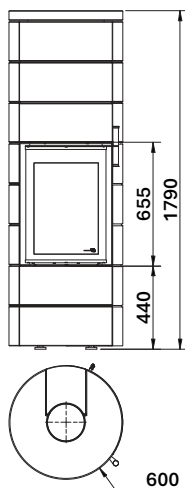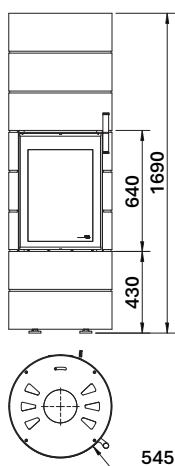

TITAN

TITAN Béton

CONTE mini droit





	Bois / Briquettes de bois	Bois / Briquettes de bois	Bois / Briquettes de bois
	1,2	1,2	5
	Ø 1,2 Temps de décharge 12 h	Ø 1,2 Temps de décharge 12 h	-
	28,2 / 10 h	28,2 / 10 h	-
	-	-	2-6
	25-60	25-60	25-70
	9,2	9,2	9,13
	27,7	27,7	19,2
	>80	>80	> 82
	7,3	7,3	4,32 / 5,41
	280	280	211 / 190
	12	12	12
	15	15	15
	160-162	160-162	114,5
	174-176	174-176	130
	10 (en option)	10 (en option)	10 (en option)
	12-14	12-14	27
	✓	✓	✓
	170 / Ø 54,5	179 / Ø 60	129 / 42 / 48
	50,5 / 38	50,5 / 38	43 / 24
	404	551	229
	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	33	33	33

Données techniques




Dessins techniques détaillés

voir : www.CERA.de

Tous les poêles CERA atteignent au moins la classe d'efficacité énergétique A. et sont certifiés HKI



Valeurs techniques	CONTE mini	SOLITHERM	
Combustible	Bois / Briquettes de bois	Bois / Briquettes de bois	
Puissance calorifique nominale en kW	5	6	
Puissance calorifique ambiante en kW	-	-	
Puissance calorifique totale en kWh	-	-	
Plage de puissance thermique en kW	2-6	4-7	
Volume chauffé en fonction de l'isolation en m ² (dans les pièces de 2,5m de hauteur)	25-70	40-70	
Classe d'efficacité énergétique			
CO ₂ en %	9,13	8,71	
Besoin en air de combustion en m ³ /h	19,2	23	
Rendement en %	> 82	80	
Flux massique des gaz de fumées en g/s	4,32 / 5,41	5,88	
Température des gaz de fumées en °C	211 / 190	329	
Pression de refoulement nécessaire pour une puissance calorifique nominale en Pa	12	12	
Diamètre du conduit en cm	15	15	
Hauteur de raccordement au milieu du conduit arrière, en cm	114,5	146,5-148,5	
Hauteur du bord supérieur du conduit arrière, en cm	130	164,8-166,8	
Diamètre de la prise d'air, en cm	10 (en option)	10 (en option)	
Hauteur de raccordement au milieu en arrière, en cm	27	17,2-19,2	
Possibilité de raccordement vers le bas	✓	✓	
Dimensions Hauteur / largeur / profondeur en cm	128 / 56 / 48	164,5 / Ø 47,2	
Dimensions de la vitre, hauteur / largeur en cm	43 / 24	47 / 37,5	
Poids en kg	231	236	
Distances par rapport au mur, à l'arrière / latéral en cm	10 / 10	9 / 14	
Longueur possible des bûches en cm	33	25	

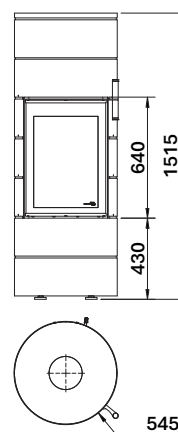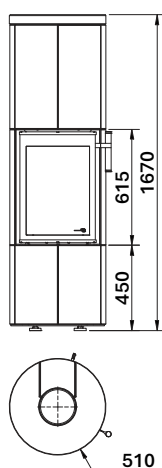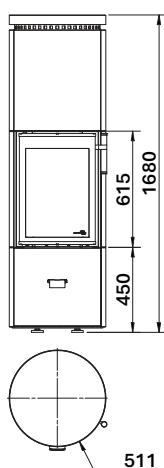

SOLITHERM Béton

SOLITHERM pierre ollaire

TITAN midi



	Bois / Briquettes de bois	Bois / Briquettes de bois	Bois / Briquettes de bois
	6	6	6
	-	-	-
	-	-	-
	4-7	4-7	4-7
	40-70	40-70	40-70
			
	8,71	8,71	12,27
	23	23	23
	80	>80	>80
	5,88	5,88	4,29 / 4,13
	329	329	350 / 336
	12	12	12
	15	15	15
	146,5-148,5	146,5	118
	164,8-166,8	164,8-166,8	132
	10 ((en option))	10 ((en option))	10 (en option)
	17,2-19,2	17,2-19,2	12-14
	✓	✓	✓
	168 / Ø 51	168 / Ø 51	152,5 / Ø 54,5
	47 / 37,5	47 / 37,5	50,5 / 38
	358	476	185 / (233 avec Power-Stone)
	9 / 14	9 / 14	15 / 25
	25	25	33

Données techniques







Dessins techniques détaillés

voir : www.CERA.de

Tous les poêles CERA atteignent au moins la classe d'efficacité énergétique A. et sont certifiés HKI

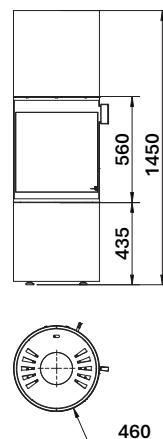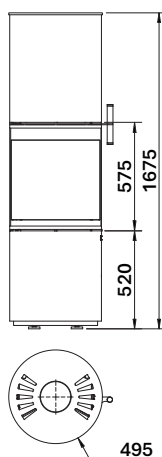

Valeurs techniques	VOLARE	PREGO	
Combustible	Bois / Briquelettes de bois	Bois / Briquelettes de bois	
Puissance calorifique nominale en kW	6	6	
Puissance calorifique ambiante en kW	-	-	
Puissance calorifique totale en kWh	-	-	
Plage de puissance thermique en kW	4-7	4-7	
Volume chauffé en fonction de l'isolation en m ² (dans les pièces de 2,5m de hauteur)	40-70	40-70	
Classe d'efficacité énergétique			
CO ₂ en %	8,9	12,26	
Besoin en air de combustion en m ³ /h	23	23	
Rendement en %	80	>80	
Flux massique des gaz de fumées en g/s	5,8	4,2 / 4,46	
Température des gaz de fumées en °C	304	348 / 345	
Pression de refoulement nécessaire pour une puissance calorifique nominale en Pa	12	12	
Diamètre du conduit en cm	15	15	
Hauteur de raccordement au milieu du conduit arrière, en cm	150,8-152,8	130,3	
Hauteur du bord supérieur du conduit arrière, en cm	167,6-169,6	147	
Diamètre de la prise d'air, en cm	10 (en option)	10 (en option)	
Hauteur de raccordement au milieu en arrière, en cm	14,5-16,5	13	
Possibilité de raccordement vers le bas	✓	✓	
Dimensions Hauteur / largeur / profondeur en cm	166,5 / Ø 48,5	145 / Ø 46	
Dimensions de la vitre, hauteur / largeur en cm	42 / 66	42 / 44	
Poids en kg	158 / (232 avec Power-Stone)	138 / (188 avec Power-Stone)	
Distances par rapport au mur, à l'arrière / latéral en cm	15 / 50	5 / 55	
Longueur possible des bûches en cm	25	25	



PREGO X

PREGO XL

GENIUS

Bois / Briquettes de bois

Bois / Briquettes de bois

Bois / Briquettes de bois

6

6

7

-

-

-

-

-

-

4-7

4-7

5-8

40-70

40-70

40-80



12,26

12,26

9,8

23

23

26,9

>80

>80

>80

4,2 / 4,46

4,2 / 4,46

6,5

348 / 345

348 / 345

325

12

12

12

15
130,3
146

15
130,3
146

15
129
144

10 (en option)

10 (en option)

10 (en option)

13

13

18,3

✓

✓

✓

145 / Ø 46

163 / Ø 46

145,3 / 76 / 44,3

42 / 44

42 / 44

31,5 / 54

138

143 / (194 avec Power-Stone)

210 / (314 avec Power-Stone)

5 / 55

5 / 55

15 / 30 (40 dans la zone de rayonnement et la vitre)

25

25



50

Données techniques




Dessins techniques détaillés

voir : www.CERA.de

Tous les poêles CERA atteignent au moins la classe d'efficacité énergétique A. et sont certifiés HKI

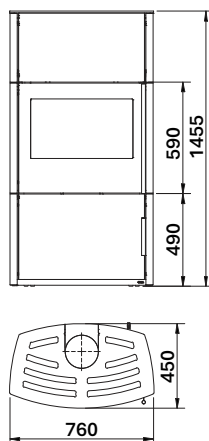

Valeurs techniques	GENIUS Béton	GALILEO	
Combustible	Bois / Briquelettes de bois	Bois / Briquelettes de bois	
Puissance calorifique nominale en kW	7	5,5	
Puissance calorifique ambiante en kW	-	-	
Puissance calorifique totale en kWh	-	-	
Plage de puissance thermique en kW	5-8	5-7	
Volume chauffé en fonction de l'isolation en m ² (dans les pièces de 2,5m de hauteur)	40-80	25-70	
Classe d'efficacité énergétique			
CO ₂ en %	9,8	9,4	
Besoin en air de combustion en m ³ /h	26,9	21,1	
Rendement en %	>80	78	
Flux massique des gaz de fumées en g/s	6,5	5,5	
Température des gaz de fumées en °C	325	280	
Pression de refoulement nécessaire pour une puissance calorifique nominale en Pa	12	12	
Diamètre du conduit en cm	15	15	
Hauteur de raccordement au milieu du conduit arrière, en cm	129	72,2 plus hauteur de socle (banc)	
Hauteur du bord supérieur du conduit arrière, en cm	144	83,3 plus hauteur de socle (banc)	
Diamètre de la prise d'air, en cm	10 (en option)	10 (en option)	
Hauteur de raccordement au milieu en arrière, en cm	18,3	10,3	
Possibilité de raccordement vers le bas	✓	✓	
Dimensions Hauteur / largeur / profondeur en cm	145,3 / 76 / 44,3	84,5 / 49 / 41,5	
Dimensions de la vitre, hauteur / largeur en cm	31,5 / 54	40 x 34 (Front), 40 x 15 (côté)	
Poids en kg	251 / (355 avec Power-Stone)	145	
Distances par rapport au mur, à l'arrière / latéral en cm	15 / 30 (40*)	10 Scheibe, 45 Seite, 90 Front	
Longueur possible des bûches en cm	50	33	

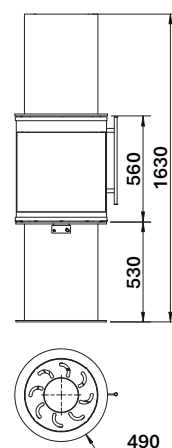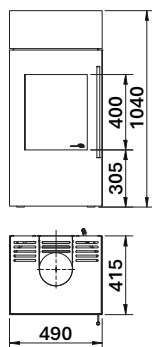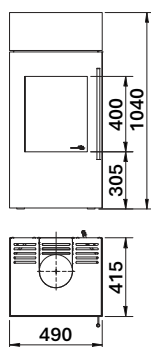

GALILEO Acier 3 côtés

GALILEO Acier 2 côtés

FARO





	Bois / Briquettes de bois	Bois / Briquettes de bois	Bois / Briquettes de bois
	6	6	6
	-	-	-
	-	-	-
	5-7	5-7	4-7
	40 - 70	40 - 70	40 - 70
	7,5	9	9,48
	23	23	23
	78	82	>80
	7,1	5,8	5,8
	282	228	320
	12	12	12
	104	104	
	49	49	
	41,5	41,5	
	10 (en option)	10 (en option)	10 (en option)
	10,5	10,5	16,2
	✓	✓	✓
	104 / 49 / 41,5	104 / 49 / 41,5	163 / Ø 48
	40 x 34 (Front), 40 x 15 (côté)	40 x 34 (Front), 40 x 15 (côté)	42 / 66
	148 / (193 avec 1 X Power-Stone)	148 / (193 avec 1 X Power-Stone)	140
	10 / 50*	10 / 15	10 / 80
			25

Données techniques

Dessins techniques détaillés



voir : www.CERA.de

Tous les poêles CERA atteignent au moins la classe d'efficacité énergétique A. et sont certifiés HKI



Valeurs techniques	TENNO	LINEA KL1	
Combustible	Bois / Briquelettes de bois	Bois / Briquelettes de bois	
Puissance calorifique nominale en kW		6	
Puissance calorifique ambiante en kW		-	
Puissance calorifique totale en kW		-	
Plage de puissance thermique en kW		4-7	
Volume chauffé en fonction de l'isolation en m ² (dans les pièces de 2,5m de hauteur)		40-70	
Classe d'efficacité énergétique			
CO ₂ en %			
Besoin en air de combustion en m ³ /h		23	
Rendement en %		>80	
Flux massique des gaz de fumées en g/s		4,5	
Température des gaz de fumées en °C		339	
Pression de refoulement nécessaire pour une puissance calorifique nominale en Pa		12	
Diamètre du conduit en cm	15	18	
Hauteur de raccordement au milieu du conduit arrière, en cm	132	152	
Hauteur du bord supérieur du conduit arrière, en cm	-	-	
Diamètre de la prise d'air, en cm	10	12,5	
Hauteur de raccordement au milieu en arrière, en cm	30	✓	
Possibilité de raccordement vers le bas	✓		
Dimensions Hauteur / largeur / profondeur en cm	150 / 45 / 45	177,5 / 58 / 69	
Dimensions de la vitre, hauteur / largeur en cm	44,5 / 44 / 13	56 / 41 / 21	
Poids en kg		294	
Distances par rapport au mur, à l'arrière / latéral en cm		0 / 80	
Longueur possible des bûches en cm	33	33	

Données suivent

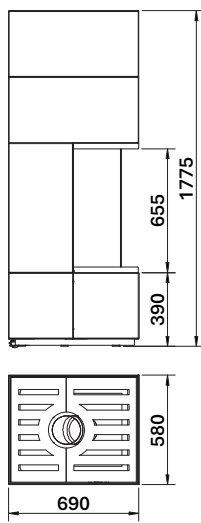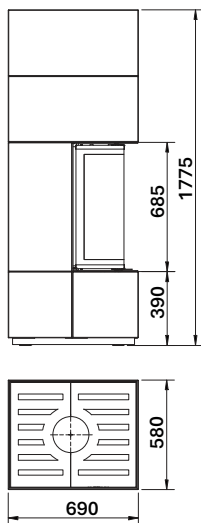

LINEA KL1 Béton

LINEA KLG Gaz

	Bois / Briquettes de bois	Gaz naturel H/G20, L/G25, propane	
	6	G20- 5.4, G20/25 5.2, G25.3 -5.7, G30 5.7	
	-	-	
	-	-	
	4-7	-	
	40-70	35-65	
		-	
	23		
	>80	76-80 (selon le type de gaz)	
	4,5		
	339		
	12		
	18		
	152	LAS 100 / 150	
	-		
	12,5 ✓		
	175 / 58 / 70	177,5 / 58 / 69	
	56 / 41 / 21	56 / 41 / 21	
	378	427 / (395 avec Power-Stone	
	0 / 80	0 / 100*	
	33	-	

