

Catalogue général



ROCAL

MON FOYER

Rocal apporte la chaleur et la touche d'élégance dont votre foyer a besoin.

Nous proposons des systèmes de chauffage au bois adaptés aux différents espaces, ambiances et nécessités.

Nous croyons à un avenir durable, c'est pourquoi nous misons sur l'énergie renouvelable pour rendre votre maison plus confortable.



Rocal



Plus de 40 ans dans l'industrie du chauffage domestique.
Merci de faire partie de notre parcours.



En 1982, un projet a été lancé avec beaucoup d'enthousiasme et d'efforts, qui nous a amenés à être aujourd'hui l'une des marques leaders du secteur. Cela n'a pas été une route facile et il reste encore un long chemin à parcourir. Grâce à nos clients et au travail acharné de notre équipe, nous avons pu nous adapter aux changements que le marché exigeait et exige, avec l'objectif et la responsabilité de prendre soin de notre environnement. Tant depuis notre usine de Centelles (Barcelone) que dans les produits installés dans les foyers du monde entier, nous voulons apporter notre grain de sable pour parvenir à un avenir plus durable.

De Rocal à chez vous

Pour la vente et l'installation de notre produit, nous avons un réseau de professionnels dans plus de 40 pays.


Nos distributeurs sont des magasins spécialisés dans la vente de systèmes de chauffage à la biomasse qui offrent le service de conseils avant l'installation, ainsi que pendant et après.

L'un de nos objectifs les plus importants est de s'assurer que nos produits contribuent à une efficacité et une sécurité maximales pour votre maison, et nous faisons confiance à nos distributeurs professionnels pour faire du processus un succès entièrement satisfaisant pour vous.

Qualité et design

Rocal vous propose un grand assortiment de produits pour que vous choisissiez le mieux adapté à votre foyer. Nos cheminées sont fabriquées selon des procédés de haute technologie associés à une finition artisanale. Un processus dans lequel nous soignons les moindres détails en utilisant en exclusivité des matériaux de grande qualité.

Nous faisons en sorte que notre design soit esthétique et fonctionnel. Nous voulons que le produit choisi s'adapte parfaitement à vos projets.

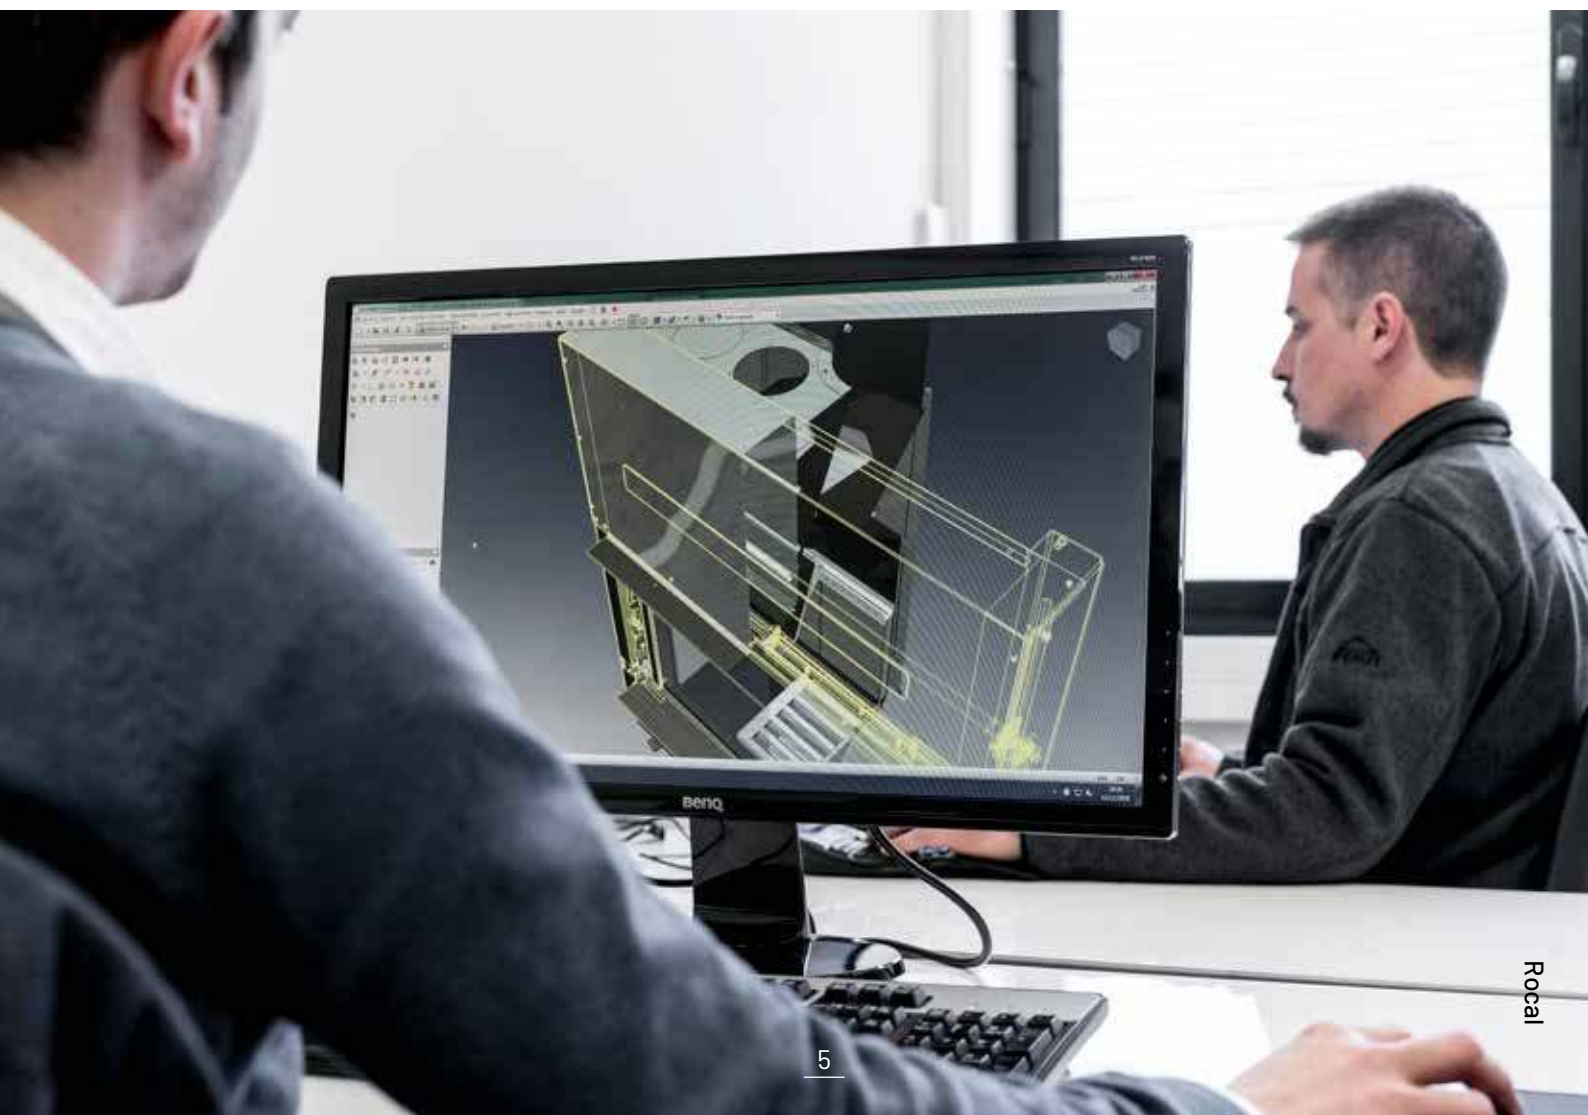

Innovation et efficience

Nous misons sur l'amélioration constante de nos produits, sur l'innovation et sur l'efficience, ce qui a placé notre gamme en première ligne de l'avant-garde. Nous incorporons les dernières technologies pour obtenir un rendement optimal

tout en réduisant au minimum les émissions de gaz dans l'atmosphère, ce qui représente en plus une considérable économie de combustible.

Engagement Ecodesign UE 2015/1185

A partir de janvier 2022, dans l'Union européenne la réglementation doit respecter l'**Ecoconception** pour tous les appareils de chauffage au bois. Cette réglementation garantit une plus grande efficacité énergétique,

ainsi qu'une faible émission de CO₂ et autres gaz polluants. Dans ce catalogue vous trouverez tous les produits mis à jour avec une certification valide.



Ecodesign
UE 2015/1185



Rendement	Poussière	OGC	CO	NOX
65% saisonnier équivalent à 75% nominal	40mg/m ³	120mg/m ³	1500 mg/m ³ équivalent à 0,12%	200 mg/m ³



Choisissez votre expérience Rocal

De quelle cheminée ai-je besoin?

C'est normal de douter sur le type d'appareil à installer dans votre maison. Nous vous facilitons les choses en vous donnant les informations basiques pour choisir votre cheminée idéale:

Récupérateurs de chaleur

J'ai besoin de puissance, de chauffer en complément de mon système de chauffage actuel.

Séries G et M

Offrent confort et vue panoramique sur le feu (la série G avec porte coulissante et la série M avec porte latérale), chambre de combustion spacieuse, **uniquement pour les nouvelles constructions, turbines en option.**

Inserts

Offrent haute performance et praticité (turbines intégrées dans les séries ARc et RCr, et en option dans la série Laris), nécessitent moins d'espace grâce à leur format compact, et **peuvent être installés dans une cheminée existante ou dans une construction neuve.**

Avantages des récupérateurs de chaleur



Je profite de la combustion du bois pour chauffer ma salle de séjour et d'autres pièces de la maison.



Le produit s'intègre parfaitement dans la décoration du salon. Il faut prévoir un chantier pour une installation dans les règles de l'art.

J'ai une cheminée ouverte —————> **Je pense Insert**

Je dois réaliser une nouvelle installation —————> **Je pense Insert ou Séries G - M**

Cheminées Design / Poêles

Je cherche à chauffer mon séjour, sans prévoir d'habillage de cheminée.



Je veux quelque chose d'exclusif et différent, qui donne une touche personnelle à mon intérieur



Je donne la priorité au chauffage et le design est secondaire

Cheminée Design: Elle chauffe par radiation (comme un radiateur), seulement la pièce où elle est localisée. La cheminée est le centre d'attention et son originalité s'intègre dans votre salle de séjour.

La gamme Habit est idéale pour vous. Nos poêles contemporains rencontrent les exigences de design contemporain, mais chaufferont la pièce plus vite qu'une cheminée à convection naturelle, étant donné que la ventilation forcée distribue la chaleur plus rapidement.

Ecofriendly




Enfin, je veux que mon choix soit "ecofriendly".

Toutes nos cheminées sont "ecofriendly", car nous recherchons l'excellence dans la combustion, pour qu'elle soit propre et efficace. En plus d'une consommation moindre, elles permettront d'enregistrer des économies énergétiques, tant pour l'utilisateur que pour l'Environnement.

Comment savoir combien de kW j'ai besoin?


Avec un meilleur **rendement**, plus de chaleur, pour **moins** de combustible.

Recommandation: un fonctionnement à trop faible allure, encrassera plus vite votre conduit et votre vitre, à cause d'une combustion pas propre.



- C**
Isolation correcte:
Double vitrage / Murs isolés.
- B**
Isolation simple:
Simple vitrage / Murs isolés ou Double vitrage / Murs non isolés.
- A**
Sans Isolation:
Simple vitrage / Murs non isolés.

Capacité calorifique

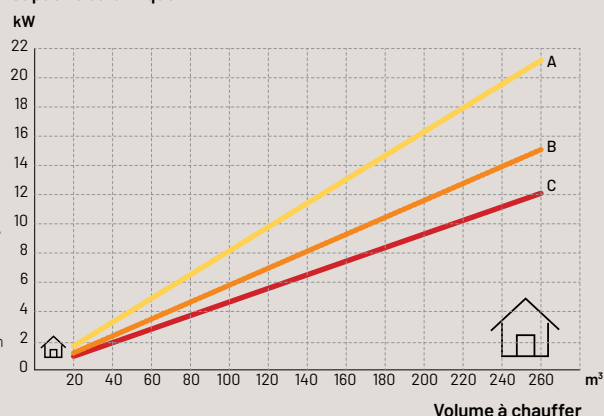

Index

WOOD

01. Cheminées 12

Centrales	14-27
Frontales	28-49
Coin	36-37
Caractéristiques / Adaptations sur mesure	50-51

02. Poêles Laria / Laria + T 53

Frontaux	54-59
Latéraux	60-61
Trois faces	62-65
Réserve de bûches modulaires Laria	66-67

Poêles Habit + T 68

Frontaux	69-73
Trois faces	74-75
Latéraux	76-77
Double faces	78-79
Coin	80-81
Réserve de bûches modulaires Habit	82-86
Tablettes	87

Poêle-Four-Barbecue 88

03. Foyers Série G 91

Frontaux	92-97
Double faces	98-99
Latéraux	100-103
Trois faces	104-105
Caractéristiques / Éléments optionnels Série G	106-107
Compléments de montage	114-115

Foyers Série M 108

Frontaux	110-111
Caractéristiques / Éléments optionnels Série M	112-113
Compléments de montage	114-115

04. Inserts Laris / Laris + T 117

Frontaux	118-125
Latéraux	126-127
Trois faces	128-129
Caractéristiques / Éléments optionnels Laris	130-131
Compléments de montage	160-161

Inserts ARc / ARc + Plus 132

Frontaux	133-139
Double faces	140-141
Latéraux	142-145
Trois faces	146-149
Coin	150-151
Caractéristiques / Éléments optionnels ARc	152-153
Compléments de montage	160-161

Inserts RCr 154

Frontaux	155-157
Caractéristiques / Éléments optionnels RCr	158-159
Compléments de montage	160-161

05. Barbecues 162

06. Symboles 171

WOOD

Le bois

Il s'agit d'un combustible biomasse écologique et économique. Un combustible naturel sur lequel l'homme a toujours compté.

Il représente la source d'énergie renouvelable par excellence. Contrairement aux combustibles fossiles, l'utilisation du bois réduit les risques de l'effet de serre, car il n'augmente pas le dioxyde de carbone dans l'atmosphère.

En outre, le bois est un matériau facile à se procurer, et son ramassage relativement économique contribue au débroussaillage des forêts.

Sans oublier que la combustion douce et élégante du bois vous accompagne et apporte cette «touche» spéciale qui fait de votre maison un véritable foyer.







01.

Cheminées








Nos cheminées incarnent notre produit le plus distinctif, alliant un design équilibré à un souci artisanal du détail. Elles offrent des performances exceptionnelles, une puissance optimale et se distinguent par leurs faibles émissions de CO et leurs émissions minimales de particules.

Avec une large gamme de versions disponibles, elles s'adaptent à tous les espaces de votre maison, alliant polyvalence et élégance.


Centrales

Ronde Central 14-17	Born 18-21	Vesta Central + C 22-23	Gala 24-25	Giselle 90 26-27
				

Frontales

Ronde Frontal 28-29	Vesta Frontal Vesta Frontal + C 30-31, 32-33	Oval 34-35	Angle 36-37	City 38-39
				
Drop 42	Mini Drop 43	D-10 44-45	D-7 46-47	D-8 48-49
				

Coin

Angle 36-37


Caractéristiques 50
Adaptations sur mesure 51



Ronde Central

Le seul protagoniste de la Ronde est le feu, cette cheminée centrale est de l'énergie en toute simplicité. Son design permet une vue totale de n'importe où dans la pièce. De plus, en raison de sa taille moyenne, il peut s'adapter à tous les espaces.

CARACTÉRISTIQUES

Air primaire et secondaire préchauffé.

Chambre de combustion en acier.

Verre céramique.

Double chambre ventilée pour air chaud.

Ouverture des deux portes pour chargement combustible.

Peinture anti-chaaleur, anti-fumée et anti-odeur.

Possibilité d'entrée d'air extérieur.

Embase du plafond (optionnel).

Tuyau direct.

Pied (optionnel).

Plus d'informations: Pages 50-51



Ronde Central

X1345

η	87,2%
 nom	13 kW
	9 - 15,5 kW
	989 - 0,079%
	19 mg/Nm ³
	3,4 kg/h
	180 kg
	33 cm
NOx	106 mg/Nm ³
OGC	61 mg/Nm ³
	UNE EN-13240



Distances de sécurité (mm):

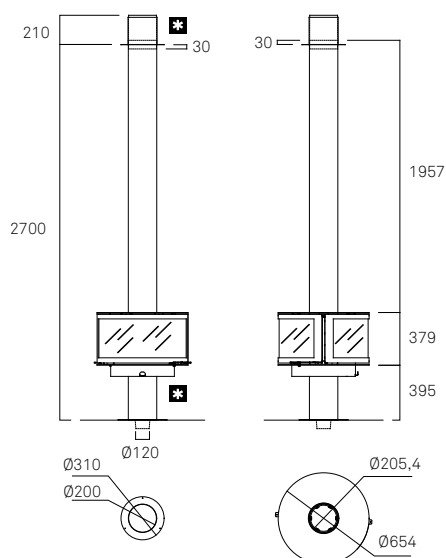


* Éléments optionnels

A9410 Couronnement de toit

* Éléments optionnels

A4577 Pied



A Ø350
B Ø200
C 320



X1345 + A4577 + A9410





RONDE CENTRAL SUSPENDUE




Ronde Central Suspendue


Comprend une embase pour la fixation de la cheminée, sur mesure et en fonction des caractéristiques du plafond.



X1345 + X1345-1/5

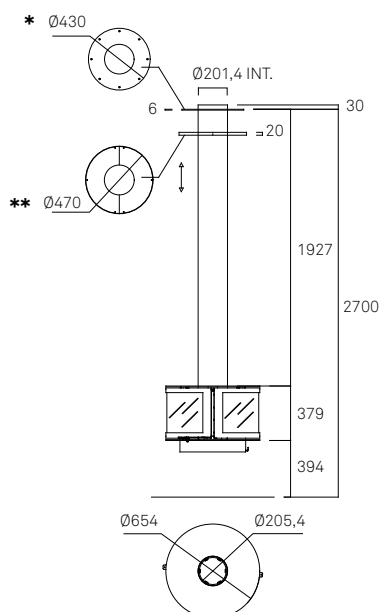

Distances de sécurité (mm):



(* platine soudée au tube des fumées, ** platine de finition au plafond).
En cas de plafond en bois, veuillez nous consulter.
En cas de hauteur sol/plafond supérieure à 3 mètres, il faut prévoir des tendeurs. Veuillez nous consulter.



BORN

PORTLAND

Born

Born est une cheminée centrale, à la forme triangulaire. Ses trois faces donnent une grande vision du feu, ce qui en fait une cheminée très transparente, au design moderne, actuel et sobre.

CARACTÉRISTIQUES

Air primaire et secondaire préchauffé.

Chambre de combustion en acier.

Base amovible.

Verre céramique HRC.

Double chambre ventilée pour air chaud.

Ouverture des trois portes pour le chargement du combustible.

Peinture anti-chaueur, anti-fumée et anti-odeur.

Possibilité d'entrée d'air extérieur.

Embase du plafond (optionnel).

Tuyau direct.

Pied (optionnel).

Plus d'informations: Pages 50-51



Born

X1315V2

η	81,1%
 nom	12,4 kW
	8,5 - 15 kW
	1337 - 0,107%
	29 mg/Nm ³
	3,48 kg/h
	156 kg
	33 cm
NOx	132 mg/Nm ³
OGC	76 mg/Nm ³
	UNE EN-13240



Distances de sécurité (mm):

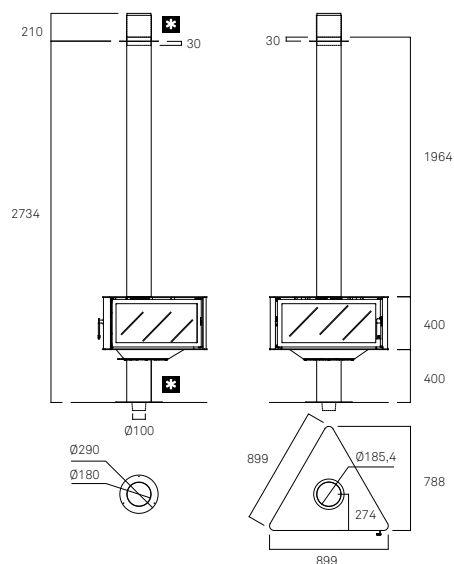


Éléments optionnels

A9405 Couronnement de toit

Éléments optionnels

A4525 Pied



X1315V2 + A4525 + A9405






Born Suspendue


Comprend une embase pour la fixation de la cheminée, sur mesure et en fonction des caractéristiques du plafond.



X1315V2 + X1315-1/5

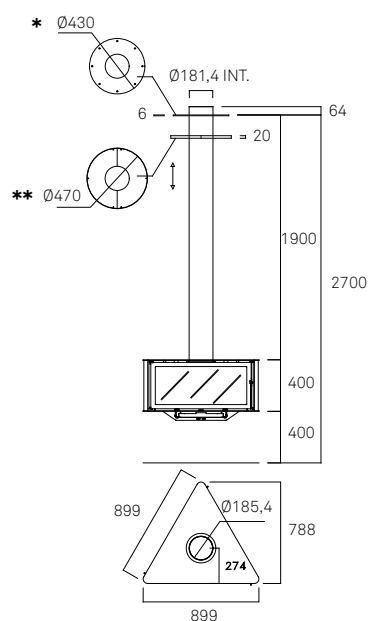

Distances de sécurité (mm):



(* platine soudée au tube des fumées, ** platine de finition au plafond).

En cas de plafond en bois, veuillez nous consulter.

En cas de hauteur sol/plafond supérieure à 3 mètres, il faut prévoir des tendeurs. Veuillez nous consulter.



Vesta Central + C

La Vesta Central + C permet de profiter de toute la longueur du feu depuis n'importe quel point de la pièce. Grâce à sa structure en fer modulaire de forme cylindrique, elle offre une cheminée où le feu s'exprime en toute liberté, tout en garantissant des performances optimales et le respect de toutes les certifications.

CARACTÉRISTIQUES

Registre d'air primaire et secondaire avec commande unique de combustion.
Air tertiaire ou de sécurité.
Chambre de combustion en acier.
Base du foyer en vermiculite revêtue d'acier.
Verre céramique.
Ouverture des deux portes pour chargement combustible.
Inclut catalyseur.
Peinture anti-chaud, anti-fumée et anti-odeur.
Possibilité d'entrée d'air extérieur.

Embase du plafond.
Revêtement intérieur vermiculite noir.
Tuyau direct.
Pied (optionnel).

Plus d'informations: Pages 50-51


Vesta Central + C

X1355

η	86,1%
 nom	13,5 kW
	4,2 - 16 kW
	478 - 0,038%
	8 mg/Nm ³
	3,58 kg/h
	151 kg
	25 cm
NOx	99 mg/Nm ³
OGC	34 mg/Nm ³
	UNE EN-13240




Distances de sécurité (mm):




AVEC PIED

VESTA CENTRAL + C SUSPENDUE

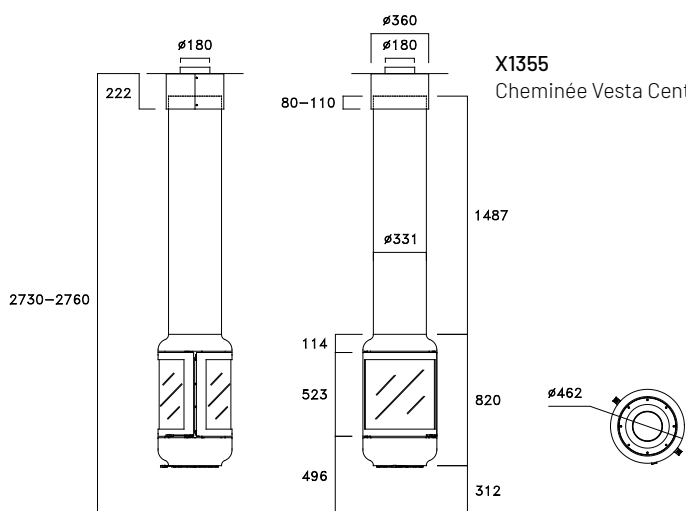

VESTA CENTRAL + C AVEC PIED

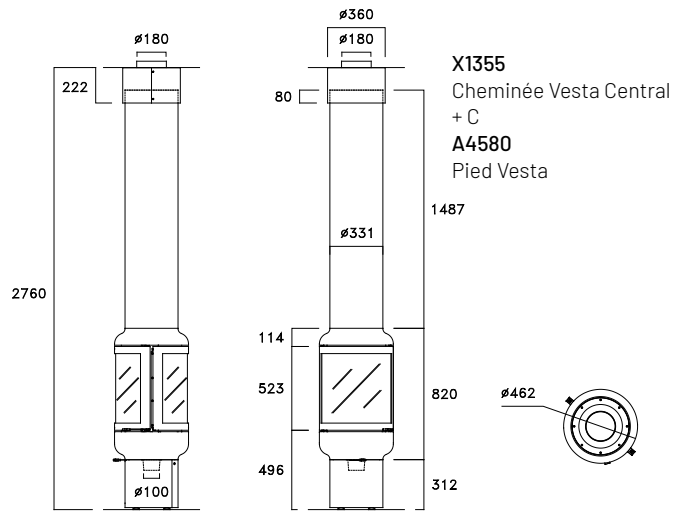



Cette imposante cheminée centrale a été dès le début synonyme d'élégance et de distinction. Centre d'attention de tout le salon, elle est permet en outre d'obtenir une excellente efficacité énergétique. Gala est une cheminée exclusive.

CARACTÉRISTIQUES

Air primaire et secondaire préchauffé.

Chambre de combustion en acier.

Base du foyer en vermiculite revêtue d'acier.

Grille à braises et extraction inférieure du bac à cendres.

Verre céramique.

Double hotte ventilée pour air chaud.

Peinture anti-chaaleur, anti-fumée et anti-odeur.

Possibilité d'entrée d'air extérieur.

Embase du plafond.

Revêtement intérieur vermiculite noir.

Cache-tuyau.

Plus d'informations: Pages 50-51



Gala

X1222V3

η	83,7%
 nom	17,4 kW
	12,5 - 20,5 kW
	1031 - 0,082 %
	12 mg/Nm ³
	4,76 kg/h
	297 kg
	40 cm
NOx	95 mg/Nm ³
OGC	39 mg/Nm ³
	UNE EN-13240



Distances de sécurité (mm):

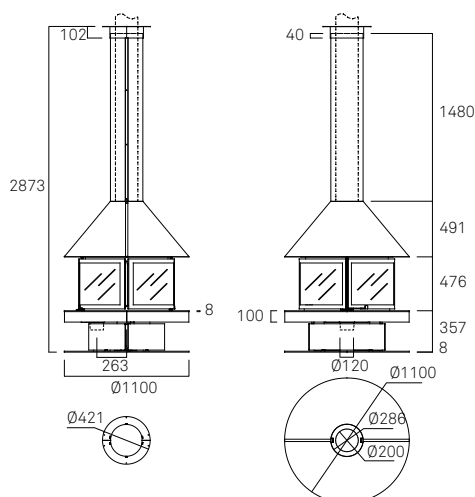



Giselle 90

Cheminée centrale pour les amateurs du feu et de bonnes conversations, Giselle est le prétexte idéal pour se réunir autour du feu.

CARACTÉRISTIQUES

Air primaire et secondaire préchauffé.
Chambre de combustion en acier.
Base du foyer en vermiculite revêtue d'acier.
Grille à braises et extraction inférieure du bac à cendres.
Verre céramique.
Double hotte ventilée pour air chaud.
Ouverture des quatre portes, celle de chargement avec fermeture auto.

Peinture anti-chaueur, anti-fumée et anti-odeur.
Possibilité d'entrée d'air extérieur.
Embase du plafond.
Revêtement intérieur vermiculite noir.
Cache-tuyau.

Plus d'informations: Pages 50-51



Giselle 90

X1273

η	77,5%
nom	15 kW
fl	10,5 - 18 kW
CO	1105 - 0,088%
mg/Nm^3	8 mg/Nm ³
kg/h	4,34 kg/h
kg	325 kg
cm	40 cm
NOx	105 mg/Nm ³
OGC	68 mg/Nm ³
UE	UNE EN-13240



Distances de sécurité (mm):

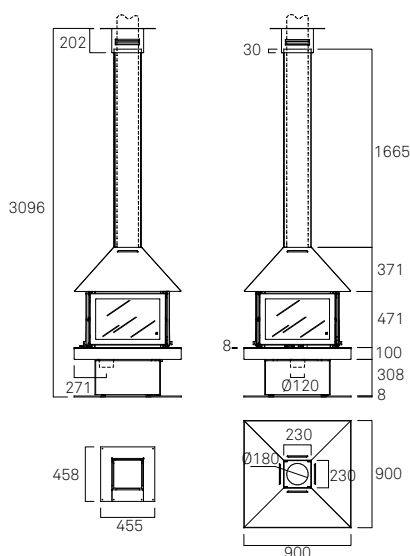



RONDE FRONTAL

Ronde Frontal

Cette cheminée frontale donne une continuité au concept de la Ronde centrale: le feu comme seul protagoniste, qui peut être apprécié de n'importe où dans le salon.

CARACTÉRISTIQUES

Air primaire et secondaire préchauffé.

Air tertiaire ou de sécurité.

Chambre de combustion en acier.

Base du foyer en vermiculite revêtue d'acier.

Verre céramique.

Double chambre ventilée pour air chaud.

Peinture anti-chaueur, anti-fumée et anti-odeur.

Possibilité d'entrée d'air extérieur.

Embase du plafond (optionnel).

Revêtement intérieur vermiculite noir.

Tuyau direct.

Pied (optionnel).

Plus d'informations: Pages 50-51



Ronde Frontal

X1340


η	89%
nom	9,7 kW
	7 - 11,5 kW
	1176 - 0,094%
	24 mg/Nm ³
	2,44 kg/h
	120 kg
	25 cm
NOx	105 mg/Nm ³
OGC	66 mg/Nm ³
	UNE EN-13240



Distances de sécurité (mm):

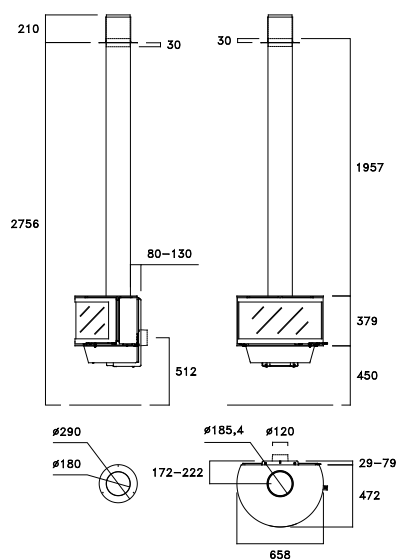

X1340 + A9405



A Ø350
B Ø180
C 300

A4575

Pied en option.



VESTA FRONTAL Avec support

Vesta Frontal

La Vesta Frontal allie style et polyvalence avec un design cylindrique qui s'adapte à tout type d'espace. Elle peut être installée en suspension, sur pied ou fixée au mur, offrant une vue focalisée sur le feu et une finition arrière impeccable qui garantit fonctionnalité et esthétique.

CARACTÉRISTIQUES

Registre d'air primaire et secondaire avec commande unique de combustion.
Air tertiaire ou de sécurité.
Chambre de combustion en acier.
Base du foyer en vermiculite revêtue d'acier.
Verre céramique.
Peinture anti-chaud, anti-fumée et anti-odeur.

Possibilité d'entrée d'air extérieur.
Embase du plafond.
Revêtement intérieur vermiculite noir.
Tuyau direct.
Pied (optionnel).
Support mural (optionnel).

Plus d'informations: Pages 50-51




Vesta Frontal

X1350


η	88%
nom	8,6 kW
flame	4,2 - 10 kW
CO	545 - 0,044%
partic	23 mg/Nm ³
kg/h	2,23 kg/h
kg	150 kg
cm	25 cm
NOx	96 mg/Nm ³
OGC	31 mg/Nm ³
UE	UNE EN-13240




Distances de sécurité (mm):




VESTA FRONTAL SUSPENDUE X1350

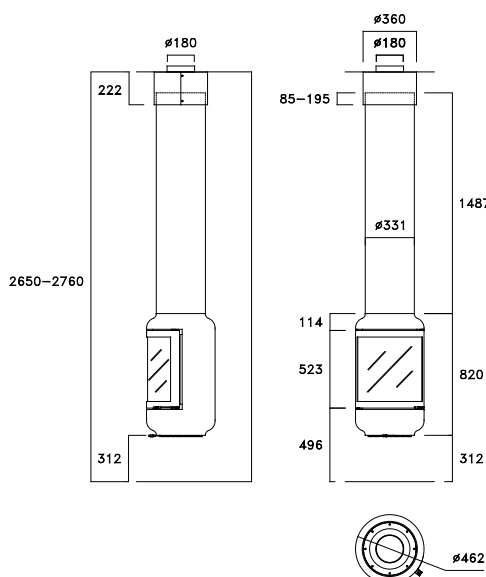

VESTA FRONTAL AVEC PIED X1350 + A4580

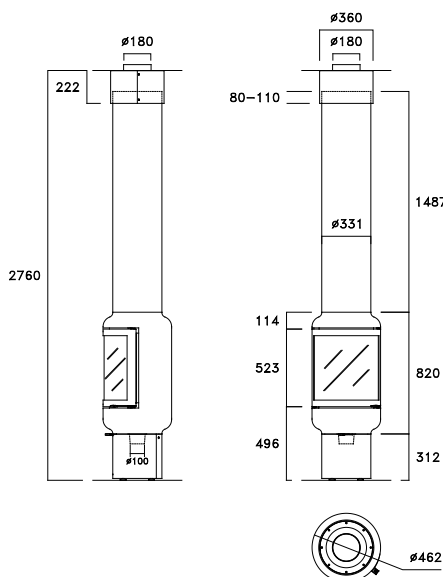

VESTA FRONTAL AVEC SUPPORT* X1350 + X1350-3

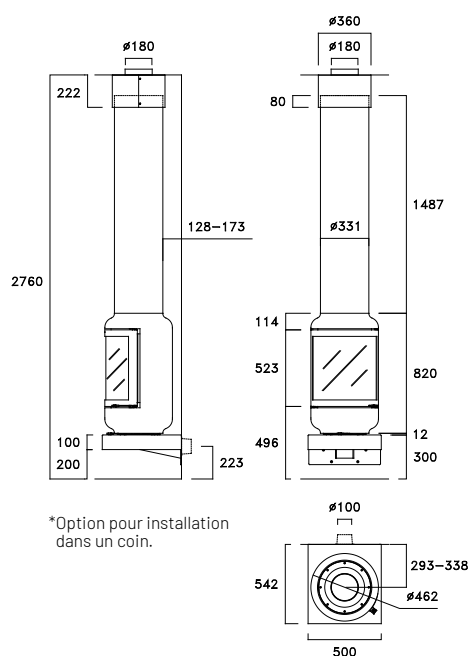



VESTA FRONTAL + C Avec support

Vesta Frontal + C

La Vesta Frontal + C, équipée d'un catalyseur, optimise ses performances, améliore l'efficacité et répond aux certifications les plus exigeantes. Son installation flexible permet un montage suspendu, sur pied ou fixé au mur, offrant une vue focalisée sur le feu et une finition arrière impeccable garantissant à la fois fonctionnalité et esthétique.

CARACTÉRISTIQUES

Registre d'air primaire et secondaire avec commande unique de combustion.
Air tertiaire ou de sécurité.
Chambre de combustion en acier.
Base du foyer en vermiculite revêtue d'acier.
Verre céramique.
Inclut catalyseur.
Peinture anti-chaud, anti-fumée et anti-odeur.

Possibilité d'entrée d'air extérieur.
Embase du plafond.
Revêtement intérieur vermiculite noir.
Tuyau direct.
Pied (optionnel).
Support mural (optionnel).

Plus d'informations: Pages 50-51




Vesta Frontal + C

X1351


η	85,4%
nom	12,7 kW
	6,3 - 14 kW
	483 - 0,039%
	10 mg/Nm³
	3,4 kg/h
	152 kg
	25 cm
NOx	99 mg/Nm³
OGC	24 mg/Nm³
	UNE EN-13240




Distances de sécurité (mm):




VESTA FRONTAL + C SUSPENDUE X1351

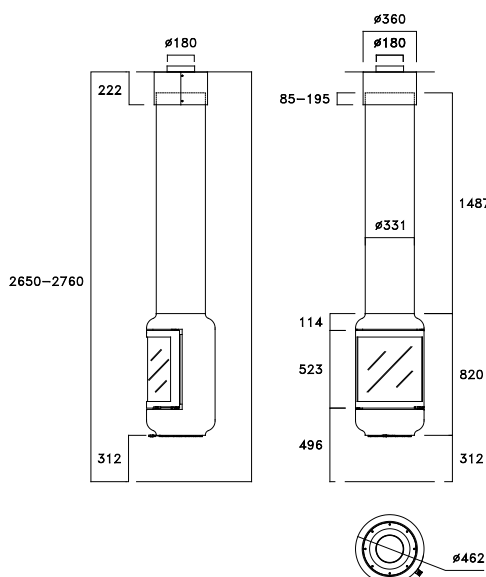

VESTA FRONTAL + C AVEC PIED X1351 + A4580

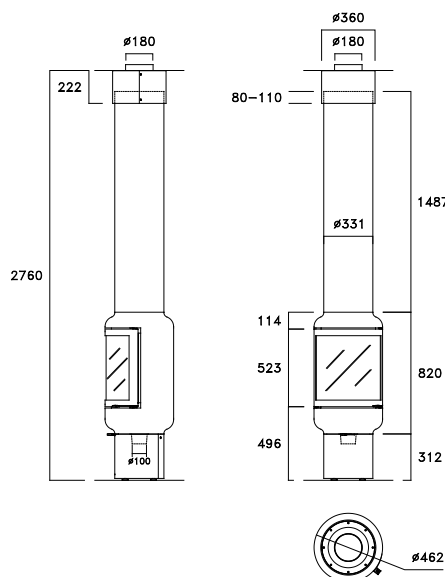

VESTA FRONTAL + C AVEC SUPPORT* X1351 + X1350-3

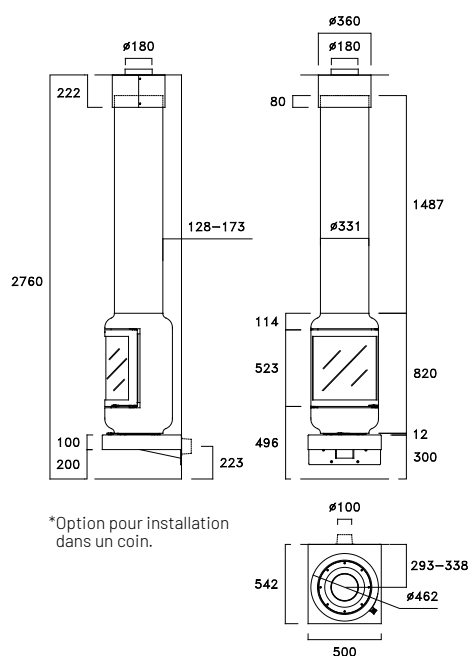



Oval

Cette cheminée à finition ovale présente des valeurs frôlant l'excellence. En outre, la taille réduite du modèle Oval en fait une cheminée facile à adapter dans n'importe quel espace de la maison.

CARACTÉRISTIQUES

Air primaire et secondaire préchauffé.

Air tertiaire ou de sécurité.

Chambre de combustion en acier.

Grille à braises et tiroir à cendres.

Verre céramique.

Double chambre ventilée pour air chaud.

Peinture anti-chaueur, anti-fumée et anti-odeur.

Possibilité d'entrée d'air extérieur.

Embase du plafond (optionnel).

Revêtement intérieur vermiculite noir.

Tuyau direct.

Pied (optionnel).

Plus d'informations: Pages 50-51


Oval

X1325



η	90,7%
nom	8,2 kW
fl	6 - 10 kW
CO	464 - 0,037%
mg/Nm^3	22
kg/h	2,1
kg	112
cm	33
NOx	99 mg/Nm ³
OGC	34 mg/Nm ³
UE	UNE EN-13240



Distances de sécurité (mm):



X1325 + A9400

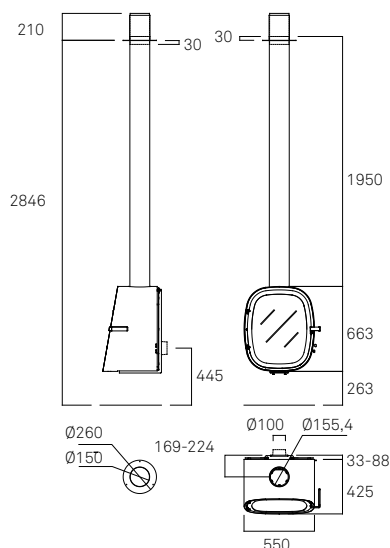

A 220
B 155
C 260



A4565

Pied en option.



Angle

Ce modèle se distingue par sa versatilité: il peut aussi bien être installé dans un coin que frontalement. Il offre également une très bonne performance.

CARACTÉRISTIQUES

Air primaire et secondaire préchauffé.
Air tertiaire ou de sécurité.
Chambre de combustion en acier.
Verre céramique.
Double chambre ventilée pour air chaud.
Peinture anti-chaueur, anti-fumée et anti-odeur.
Possibilité d'entrée d'air extérieur.

Embase du plafond (optionnel).
Revêtement intérieur vermiculite noir.
Tuyau direct.
Pied (optionnel).

Plus d'informations: Pages 50-51


Angle

X1330

η	81%
nom	7,3 kW
flame	5,5 - 9,5 kW
CO	1125 - 0,090%
partic	26,14 mg/Nm ³
kg/h	1,92 kg/h
kg	139 Kg
cm	33 cm
NOx	88,64 mg/Nm ³
OGC	69,78 mg/Nm ³
UE	UNE EN-13240



Distances de sécurité (mm):




X1330 + A9400




A4570

Pied en option.



A Ø350
B Ø155,4
C 300

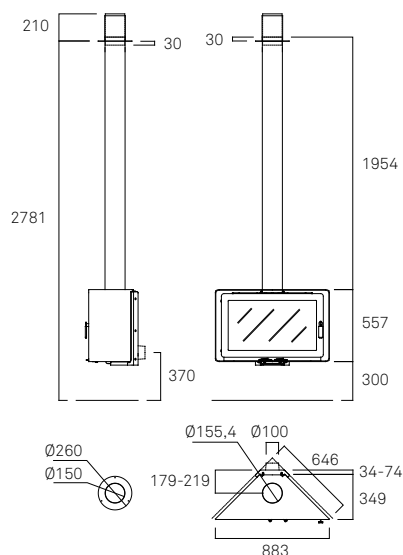



ANGLE





City

Cheminée pour les foyers urbains, conçue pour se distinguer dans les nouveaux projets modernes. Découvrez ses formes droites et sa visibilité totale du feu. Elle peut contenir une plus grande quantité de bois sans perdre la qualité de la combustion.

CARACTÉRISTIQUES

Air primaire et secondaire préchauffé.

Air tertiaire ou de sécurité.

Chambre de combustion en acier.

Base du foyer en vermiculite revêtue d'acier.

Verre céramique.

Double chambre ventilée pour air chaud.

Peinture anti-chaueur, anti-fumée et anti-odeur.

Possibilité d'entrée d'air extérieur.

Embase du plafond (optionnel).

Revêtement intérieur vermiculite noir.

Tuyau direct.

Pied (optionnel).

Plus d'informations: Pages 50-51




City

X1300V3

η	85,1%
nom	14,1 kW
fl	9,5 - 17 kW
CO	1045,54 - 0,080%
mg/Nm^3	28,72
kg/h	3,6
kg	152
cm	40
NOx	62,77 mg/Nm ³
OGC	63,30 mg/Nm ³
UE	UNE EN-13240



Distances de sécurité (mm):

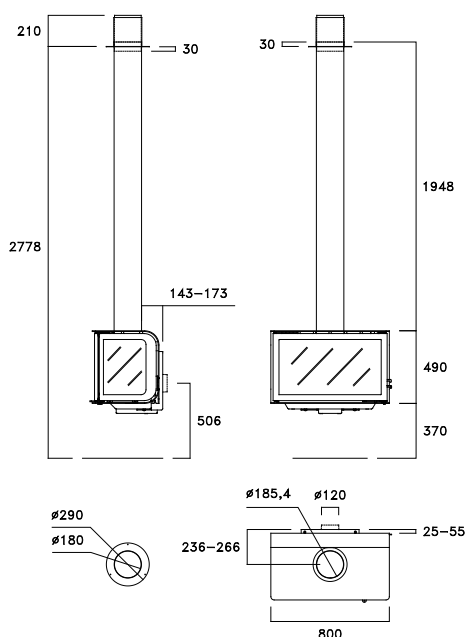

A Ø350
B Ø180
C 300



A4535V3
Pied en option.



X1300V3 + A9405







Drop

La cheminée Drop est une émotion à l'état pur. Sa ligne verticale et ses formes arrondies lui permettent de s'adapter parfaitement à votre foyer tout en la mettant en vedette, puisqu'elle n'aspire ni à l'indifférence ni au mimétisme.

CARACTÉRISTIQUES

Air primaire et secondaire préchauffé.

Air tertiaire ou de sécurité.

Chambre de combustion en acier.

Grille à braises et tiroir à cendres.

Verre céramique.

Double chambre ventilée pour air chaud.

Peinture anti-chaueur, anti-fumée et anti-odeur.

Possibilité d'entrée d'air extérieur.

Embase du plafond.

Revêtement intérieur vermiculite noir.

Tuyau direct.

Pied (optionnel).

Plus d'informations: Pages 50-51



Drop

X1320

η	85,03%
$\dot{Q}_{nom}$	9,9 kW
$\dot{Q}_{min}$	6,5 - 11,5 kW
CO	1169 - 0,093%
mg/Nm^3	9
kg/h	2,64
kg	148
cm	33
NOx	113 mg/Nm^3
OGC	68 mg/Nm^3
	UNE EN-13240



Distances de sécurité (mm):

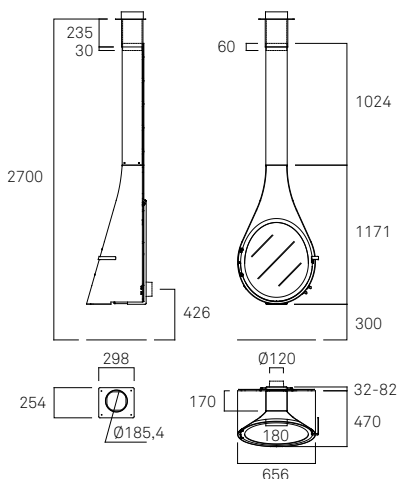

A Ø350
B Ø180
C 300

A4560

Pied en option.

Mini Drop

Format réduit de la cheminée DROP, elle nous procure la même émotion que sa sœur aînée.

CARACTÉRISTIQUES

Air primaire et secondaire préchauffé.

Air tertiaire ou de sécurité.

Chambre de combustion en acier.

Grille à braises et tiroir à cendres.

Verre céramique.

Double chambre ventilée pour air chaud.

Peinture anti-chaueur, anti-fumée et anti-odeur.

Possibilité d'entrée d'air extérieur.

Embase du plafond.

Revêtement intérieur vermiculite noir.

Tuyau direct.

Pied (optionnel).

Plus d'informations: Pages 50-51



Mini Drop

X1321



η	85,1%
$\dot{Q}_{nom}$	8,1 kW
$\dot{Q}_{th}$	3,8 - 9,5 kW
CO	918 - 0,073 %
PM_{10}	29 mg/Nm ³
$\dot{m}$	2,1 kg/h
m	113 kg
h	25 cm
NOx	92 mg/Nm ³
OGC	63 mg/Nm ³
UE	UNE EN-13240



Distances de sécurité (mm):

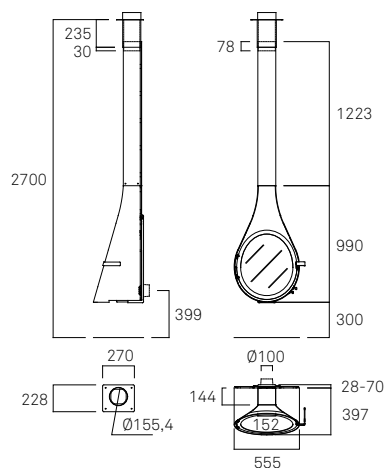

Chambre de combustion en acier et possibilité d'entrée d'air extérieur.



A Ø330
B Ø170
C 300

A4561

Pied en option.



D-10 Graffiti

Sa structure permet une visibilité du feu en face et latérale. Cette cheminée suspendue au plafond et avec pied en option est conçue pour se distinguer aussi bien dans des ambiances classiques que modernes.

CARACTÉRISTIQUES

Air primaire et secondaire préchauffé.
Air tertiaire ou de sécurité.
Chambre de combustion en acier.
Base du foyer en vermiculite revêtue d'acier.
Verre céramique.
Double chambre ventilée pour air chaud.
Ouverture des deux portes latérales pour chargement combustible.
Peinture anti-chaueur, anti-fumée et anti-odeur.

Possibilité d'entrée d'air extérieur.
Embase du plafond.
Revêtement intérieur vermiculite noir.
Cache-tuyau.
Pied (optionnel).

Plus d'informations: Pages 50-51




D-10 Graffiti

X1267

η	78,3%
 nom	11,3 kW
	8 - 13,5 kW
	1047 - 0,084%
	16 mg/Nm ³
	3,24 kg/h
	144 kg
	33 cm
NOx	122 mg/Nm ³
OGC	51 mg/Nm ³
	UNE EN-13240



Distances de sécurité (mm):

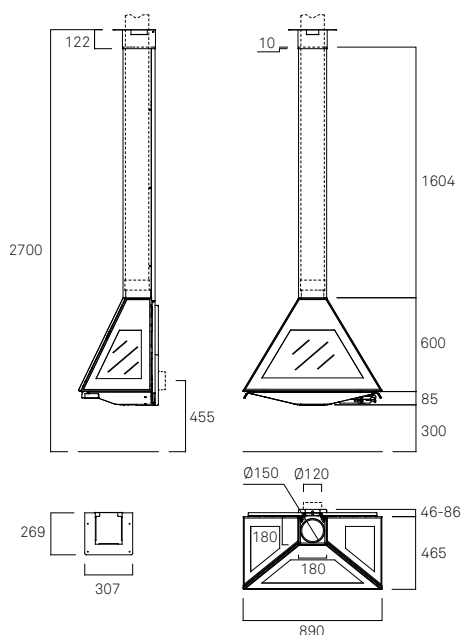

A Ø350
B Ø180
C 300

A4551
Pied en option.

D-7

Grâce à sa taille et à son esthétique, la D-7 est l'une des cheminées modernes les plus demandées, car elle s'adapte à tout type de foyers au design ultramoderne et se distingue par sa polyvalence. Une cheminée petite mais extrêmement complète.

CARACTÉRISTIQUES

Air primaire et secondaire préchauffé.
Air tertiaire ou de sécurité.
Chambre de combustion en acier.
Grille à braises et tiroir à cendres.
Verre céramique.
Double chambre ventilée pour air chaud.
Peinture anti-chaueur, anti-fumée et anti-odeur.
Possibilité d'entrée d'air extérieur.

Embase du plafond (optionnel).
Revêtement intérieur vermiculite noir.
Tuyau direct.
Pied (optionnel).

Plus d'informations: Pages 50-51


D-7

X1280V5


η	88%
 nom	6,6 kW
	4,5 - 8 kW
	1229 - 0,098%
	13,7 mg/Nm ³
	1,71 kg/h
	113 kg
	33 cm
NOx	99 mg/Nm ³
OGC	67 mg/Nm ³
	UNE EN-13249




Distances de sécurité (mm):



X1280V5 + A9400

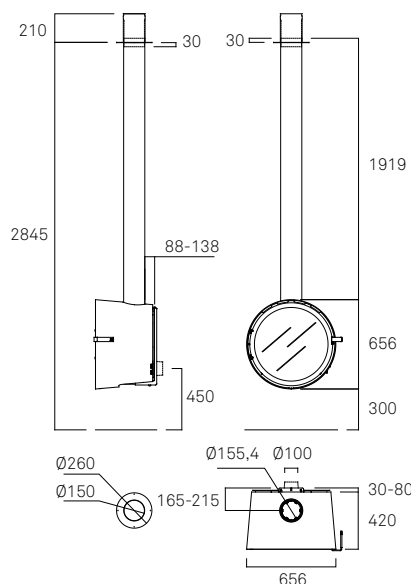

A4520
Pied en option.



A Ø350
B Ø180
C 300





D-8

Sa forme particulière en fait une cheminée conçue pour les salons modernes pour lesquels on recherche une touche supplémentaire d'originalité.

CARACTÉRISTIQUES

Air primaire et secondaire préchauffé.
Air tertiaire ou de sécurité.
Chambre de combustion en acier.
Base du foyer en vermiculite revêtue d'acier.
Verre céramique.
Double chambre ventilée pour air chaud.
Porte basculante.
Peinture anti-chaueur, anti-fumée et anti-odeur.
Possibilité d'entrée d'air extérieur.

Embase du plafond (optionnel).
Revêtement intérieur vermiculite noir.
Tuyau direct.
Pied (optionnel).

Plus d'informations: Pages 50-51


D-8

X1285V6


η	87,2%
 nom	11,5 kW
	7,5 - 13 kW
	789 - 0,063%
	21 mg/Nm ³
	3,08 kg/h
	180 kg
	45 cm
NOx	87 mg/Nm ³
OGC	58 mg/Nm ³
	UNE EN-13240



Distances de sécurité
(mm):




X1285V6 + A9410

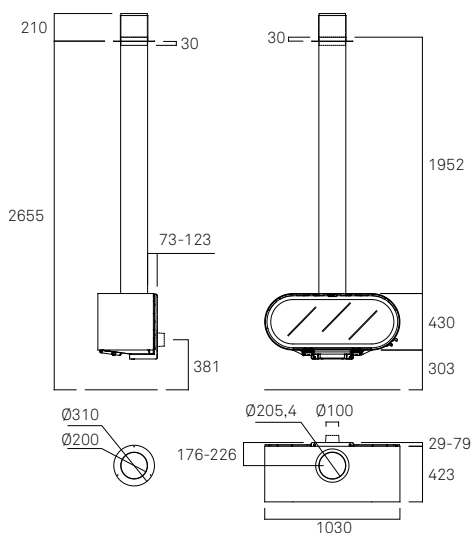

A4530V6

Pied en option.



A Ø350
B Ø200
C 300

Caractéristiques



Embase de plafond.

En option:

Ronde Central
Born
Ronde Frontal
Oval
Angle
City
D-7
D-8

Inclus avec:

Vesta Central + C
Vesta Frontal
Vesta Frontal + C



Embase de plafond pour cache conduit.

Gala
Giselle 90
Drop
Mini Drop
D-10 Graffiti



Vitre vitrocéramique.



Arrivée d'air extérieur.

Garantit une meilleure salubrité de l'air dans le logement. N'interfère pas avec les autres appareils d'extraction domestiques tels que les hottes, les VMC, etc.



Corps de chauffe

avec prise d'air extérieur et préchauffage de l'air de combustion.



Air tertiaire ou de sécurité.

Constitue un apport supplémentaire en oxygène permettant de mieux brûler les gaz de combustion.



Manette unique de réglage d'air primaire et secondaire.

Alimente les parties inférieure et supérieure du verre en oxygène.



Grille pour braises et tiroir cendrier.

Oval
Drop
Mini Drop
D-7



Cache-tuyaux.



Tubage direct.



Grille pour braises et extraction inférieure du bac à cendres.

Gisele 90
Gala




Revêtement intérieur en vermiculite noire.

Dans tous les modèles.


Éléments en option

A. Tuyau de fumée standard Premium 50 mm




T1240/ T1340/ T1440

B. Embase standard plafond




A9400/ A9405/ A9410

C. Tuyau Premium supplémentaire 490 mm




T1200/ T1300/ T1400

D. Tuyau Premium supplémentaire 990 mm

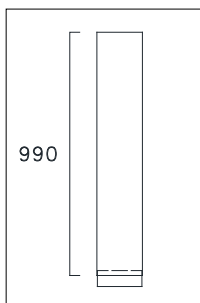


T1210/ T1310/ T1410

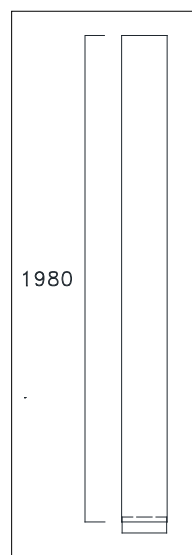

E. Tuyau Premium supplémentaire 1980 mm

T1220/ T1320/ T1420

Adaptations sur mesure




Tubage direct
supplémentaire




Coude pour
tubage direct




Embase
inclinée



Embase
spéciale




Cache-tuyaux
supplémentaire




Coude pour
cache-tuyaux



Embase
inclinée




Embase
spéciale

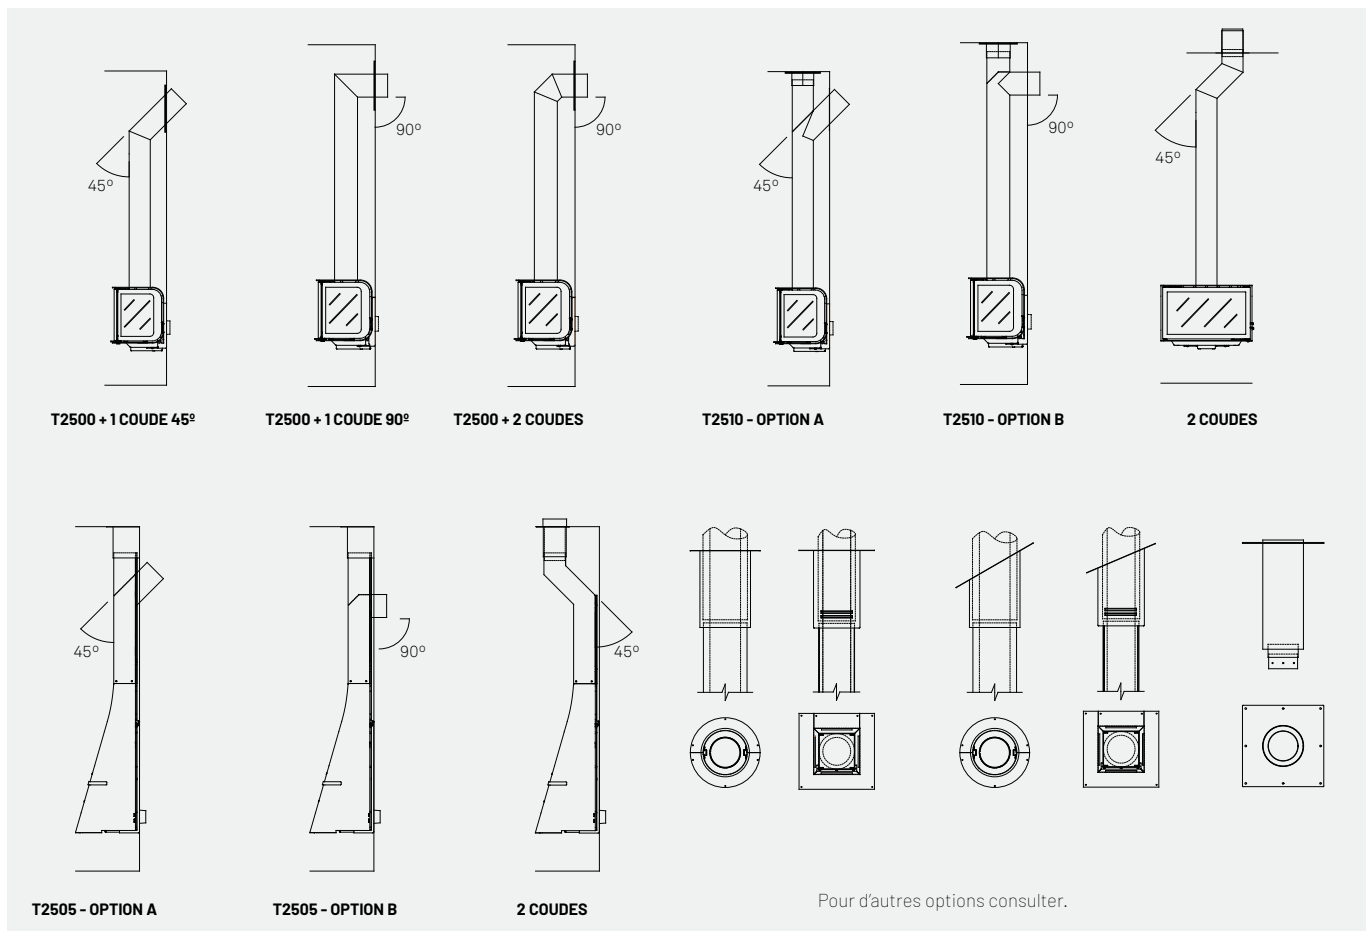


Mesure de l'inclinaison

En utilisant un niveau



$$\text{Inclinaison (\%)} = \frac{B}{A} \times 100$$


En utilisant un mètre ruban



$$\text{Inclinaison (\%)} = \frac{E-C}{D} \times 100$$


Mesure de la hauteur

Cheminée de face



Il faut mesurer de préférence la
hauteur de l'axe de la cheminée, du
sol au plafond

Cheminée d'angle



Il faut mesurer la hauteur de l'angle

02.

Poêles

Laria

Habit





Hebar

Notre gamme de poêles propose une large variété d'options incluant différentes tailles, formats, visibilité du feu et kits de ventilation, le tout conçu pour garantir des performances exceptionnelles.





De plus, nous proposons différentes versions qui s'adaptent parfaitement à tout espace ou pièce, offrant ainsi une polyvalence et un style sur mesure pour votre maison.

Laria



Frontaux

Laria 50 Laria 50 + T 56-57 	Laria 70 A Laria 70 A + T 56-57 	Laria 80 Laria 80 + T 58-59 	Laria 100 Laria 100 + T 58-59 
--	--	--	--




Latéraux

Laria 80 LD Laria 80 LD + T 60-61 	Laria 80 LI Laria 80 LI + T 60-61 	Laria 100 LD Laria 100 LD + T 60-61 	Laria 100 LI Laria 100 LI + T 60-61 
---	---	---	---

Trois faces

Laria 80 TC Laria 80 TC + T 64-65 	Laria 100 TC Laria 100 TC + T 64-65 
--	--

Éléments en option

Réserve de bûches modulaire 66-67 	Support mural 	Banc 
--	---	--



LARIA 80 Avec réserve de bûches



Laria 50 / 70 A

Laria 50 / 70 A + T

CARACTÉRISTIQUES

Registre d'air primaire et secondaire avec commande unique de combustion.
Air tertiaire ou de sécurité.
Chambre de combustion en acier.
Habillage extérieur en acier de 6 mm.
Verre céramique.
Base du foyer en réfractaire remplaçable de couleur noire.
Peinture anti-chaueur, anti-fumée et anti-odeur.
Possibilité d'entrée d'air extérieur.
Porte avant réversible.
Revêtement intérieur vermiculite noir.
Double déflecteur.
Fermeture automatique de la porte.
Protège-bûches amovible.


ÉLÉMENTS OPTIONNELS

Kit en céramique grise. Plus d'informations: Page 131
Kit de ventilation avec 1 turbine tangentielle, régulateur thermostatique multifonction digital, interrupteur et coffret métallique.



OPTIONS D'INSTALLATION

Réserve de bûches modulaire



C3500

Réserve de bûches modulaire Laria 50
(511x398x410 mm)

C3510

Réserve de bûches modulaire Laria 70 A
(686x398x410 mm)

Plus d'informations: Pages 66-67

*ATTENTION: le coffret métallique du kit de ventilation occupe l'espace et est visible à l'intérieur du réserve de bûches.

Support mural



E4010-1

Support mural Laria 50

E4033-1

Support mural Laria 70 A

Banc



E2190 Banc de 1000 mm (1000x400x450 mm)


E2192 Banc de 1200 mm (1200x400x450 mm)

E2194 Banc de 1400 mm (1400x400x450 mm)

E2196 Banc de 1600 mm (1600x400x450 mm)


*En cas de poêle avec kit de ventilation, sur demande.

	Laria 50	Laria 50 + T	Laria 70 A	Laria 70 A + T
	E4010	E4010 + T1220 + T2220	E4033	E4033 + T1220 + T2200
η	84,6%	87,3%	86,8%	87%
nom	4,9 kW	6,3 kW	6,5 kW	8,4 kW
	4,5 - 7,5 kW	4,5 - 7,5 kW	5 - 9 kW	5 - 9 kW
	1212 - 0,097%	636 - 0,051%	907 - 0,073%	646 - 0,052%
	16 mg/Nm ³	14 mg/Nm ³	14 mg/Nm ³	13 mg/Nm ³
	1,45 kg/h	1,67 kg/h	1,75 kg/h	2,3 kg/h
	124 kg	134 kg	130 kg	140 kg
	33 cm	33 cm	45 cm	45 cm
NOx	99 mg/Nm ³	94 mg/Nm ³	99 mg/Nm ³	76 mg/Nm ³
OGC	55 mg/Nm ³	34 mg/Nm ³	47 mg/Nm ³	22 mg/Nm ³
	UNE EN-13240			






LARIA 70 A

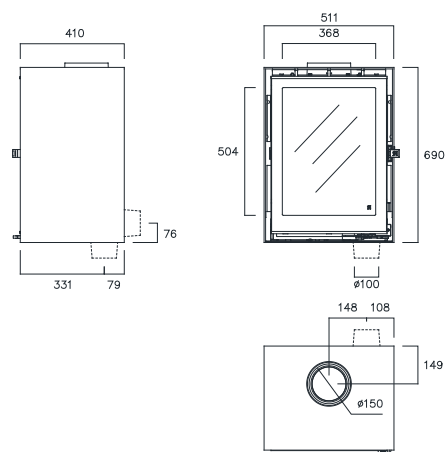


Laria 50

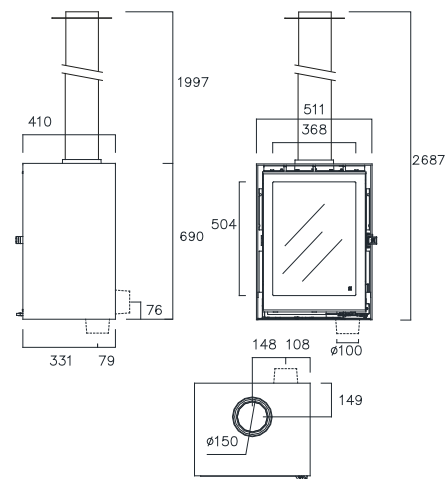


Laria 50 + T



LARIA 70 A + T

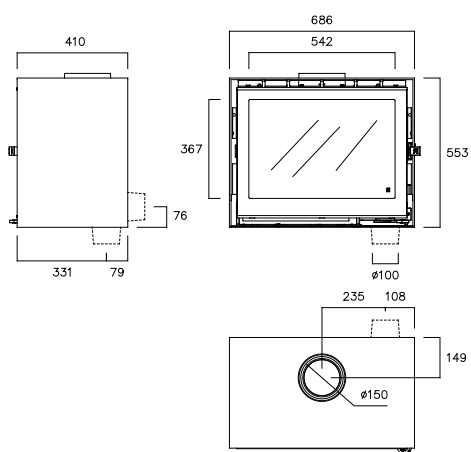

Laria 70 A

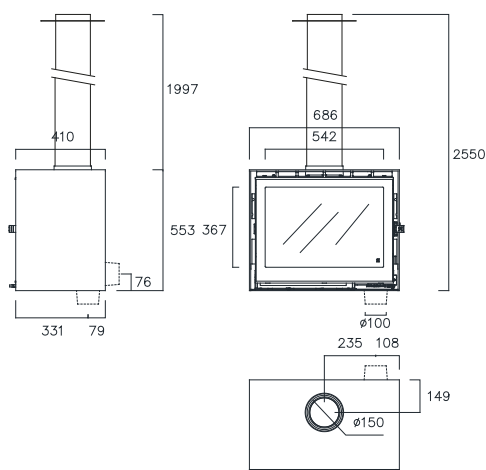

Laria 70 A + T

Laria 80 / 100

Laria 80 / 100 + T

CARACTÉRISTIQUES

Registre d'air primaire et secondaire avec commande unique de combustion.
Air tertiaire ou de sécurité.
Chambre de combustion en acier.
Habillage extérieur en acier de 6 mm.
Verre céramique.
Base du foyer en réfractaire remplaçable de couleur noire.
Peinture anti-chaueur, anti-fumée et anti-odeur.
Possibilité d'entrée d'air extérieur.
Porte avant réversible.
Revêtement intérieur vermiculite noir.
Double déflecteur.
Fermeture automatique de la porte.
Protège-bûches amovible.


ÉLÉMENTS OPTIONNELS

Kit en céramique grise. Plus d'informations: Page 131
Kit de ventilation avec 1 turbine tangentielle, régulateur thermostatique multifonction digital, interrupteur et coffret métallique.



OPTIONS D'INSTALLATION

Réserve de bûches modulaire



C3520

Réserve de bûches modulaire Laria 80 (780x398x410 mm)

C3530

Réserve de bûches modulaire Laria 100 (980x398x410 mm)

Plus d'informations: Pages 66-67

*ATTENTION: le coffret métallique du kit de ventilation occupe l'espace et est visible à l'intérieur du réserve de bûches.

Support mural



E4040-1

Support mural Laria 80

E4060-1

Support mural Laria 100

Banc



E2190 Banc de 1000 mm (1000x400x450 mm)

E2192 Banc de 1200 mm (1200x400x450 mm)

E2194 Banc de 1400 mm (1400x400x450 mm)

E2196 Banc de 1600 mm (1600x400x450 mm)


*En cas de poêle avec kit de ventilation, sur demande.

	Laria 80	Laria 80 + T	Laria 100	Laria 100 + T
	E4040	E4040 + T1220 + T2200	E4060	E4060 + T1320 + T2300
η	86,8%	87%	86,6%	87,5%
nom	6,9 kW	8,8 kW	7,9 kW	9,1 kW
	6,2 - 10,5 kW	6,2 - 10,5 kW	7,5 - 11,5 kW	7,5 - 11,5 kW
	907 - 0,073%	646 - 0,052%	875 - 0,070%	541 - 0,043%
	14 mg/Nm ³	13 mg/Nm ³	19 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³
	1,86 kg/h	2,4 kg/h	2,16 kg/h	2,4 kg/h
	151 kg	161 kg	179 kg	194 kg
	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm
NOx	99 mg/Nm ³	76 mg/Nm ³	65 mg/Nm ³	57 mg/Nm ³
OGC	47 mg/Nm ³	22 mg/Nm ³	69 mg/Nm ³	35 mg/Nm ³
	UNE EN-13240			






LARIA 80

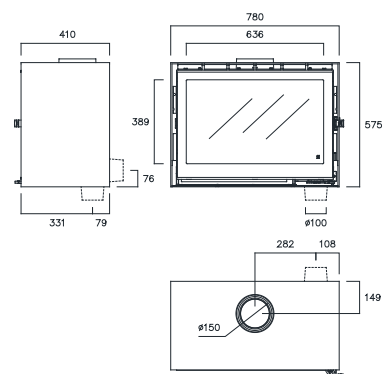


Laria 80

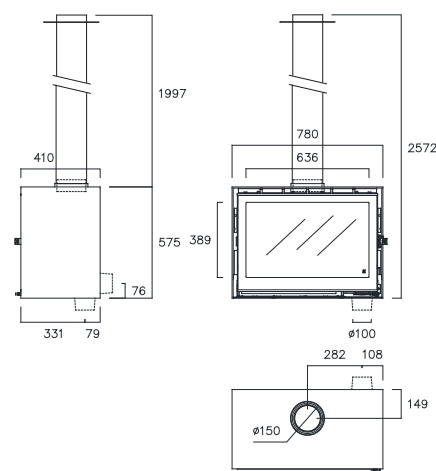


Laria 80 + T



LARIA 100 + T

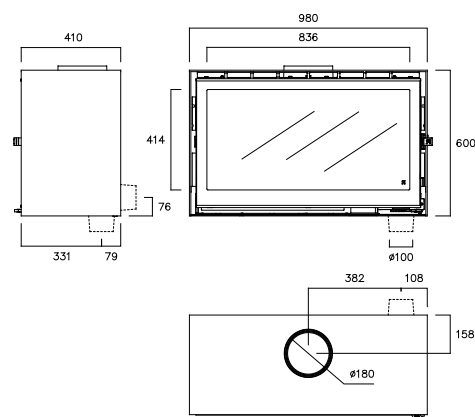

Laria 100

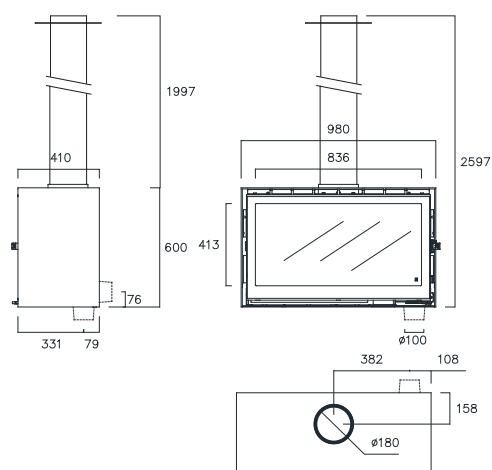

Laria 100 + T

Laria 80 LD-LI / Laria 100 LD-LI

Laria 80 LD-LI / Laria 100 LD-LI + T

CARACTÉRISTIQUES

Registre d'air primaire et secondaire avec commande unique de combustion.
Air tertiaire ou de sécurité.
Chambre de combustion en acier.
Habillage extérieur en acier de 6 mm.
Verre céramique.
Base du foyer en réfractaire remplaçable de couleur noire.
Peinture anti-chaueur, anti-fumée et anti-odeur.

Possibilité d'entrée d'air extérieur.
Revêtement intérieur vermiculite noir.
Double déflecteur.
Fermeture automatique de la porte.
Protège-bûches amovible.

ÉLÉMENTS OPTIONNELS

Kit en céramique grise. Plus d'informations: Page 131
Kit de ventilation avec 1 turbine tangentielle, régulateur thermostatique multifonction digital, interrupteur et coffret métallique.



	Laria 80 LD	Laria 80 LI	Laria 80 LD + T	Laria 80 LI + T	Laria 100 LD	Laria 100 LI	Laria 100 LD + T	Laria 100 LI + T
	E4045	E4046	E4045 + T1220 + T2200	E4046 + T1220 + T2200	E4065	E4066	E4065 + T1320 + T2300	E4066 + T1320 + T2300
η	86,8%		87%		86,6%		87,5%	
nom	6,9 kW		8,8 kW		7,9 kW		9,1 kW	
	6,2 - 10,5 kW		6,2 - 10,5 kW		7,5 - 11,5 kW		7,5 - 11,5 kW	
	907 - 0,073%		646 - 0,052%		875 - 0,070%		541 - 0,043%	
	14 mg/Nm ³		13 mg/Nm ³		19 mg/Nm ³		15 mg/Nm ³	
	1,86 kg/h		2,4 kg/h		2,16 kg/h		2,4 kg/h	
	174 kg		184 kg		218 kg		233 kg	
	45 cm		45 cm		50 cm		50 cm	
NO _x	99 mg/Nm ³		76 mg/Nm ³		65 mg/Nm ³		57 mg/Nm ³	
OGC	47 mg/Nm ³		22 mg/Nm ³		69 mg/Nm ³		35 mg/Nm ³	
	UNE EN-13240							



OPTIONS D'INSTALLATION

Réserve de bûches modulaire



C3540 Réserve de bûches modulaire Laria 80 LD-LI (800x398x410 mm)

C3550 Réserve de bûches modulaire Laria 100 LD-LI (1000x398x410 mm)

Plus d'informations: Pages 66-67

*ATTENTION: le coffret métallique du kit de ventilation occupe l'espace et est visible à l'intérieur du réserve de bûches.

Support mural



E4040-1 Support mural Laria 80 LD-LI

E4060-1 Support mural Laria 100 LD-LI

Banc



E2190 Banc de 1000 mm (1000x400x450 mm)

E2192 Banc de 1200 mm (1200x400x450 mm)


E2194 Banc de 1400 mm (1400x400x450 mm)

E2196 Banc de 1600 mm (1600x400x450 mm)


*En cas de poêle avec kit de ventilation, sur demande.



LARIA 80 LD

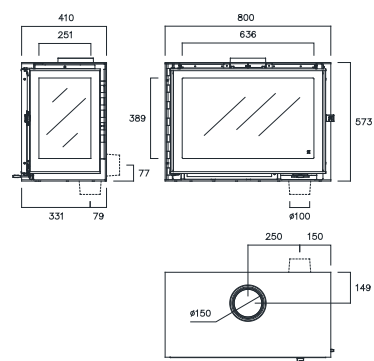


Laria 80 LD

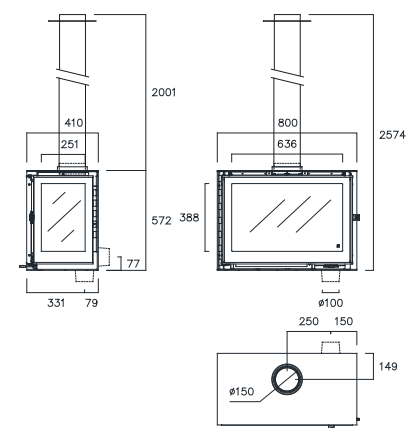


Laria 80 LD + T



LARIA 80 LI + T

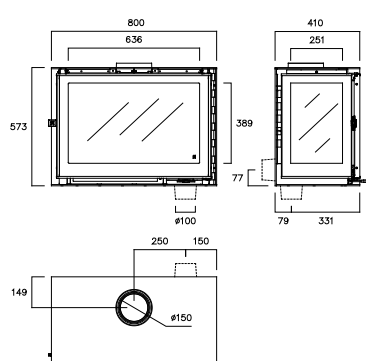


Laria 80 LI

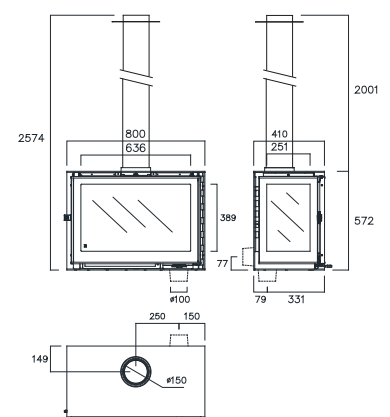


Laria 80 LI + T



LARIA 100 LD

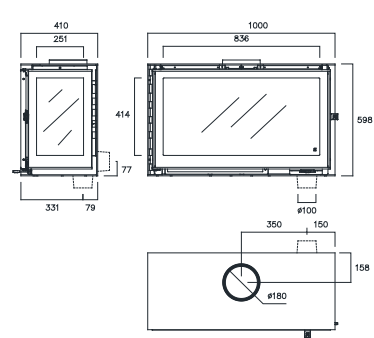


Laria 100 LD

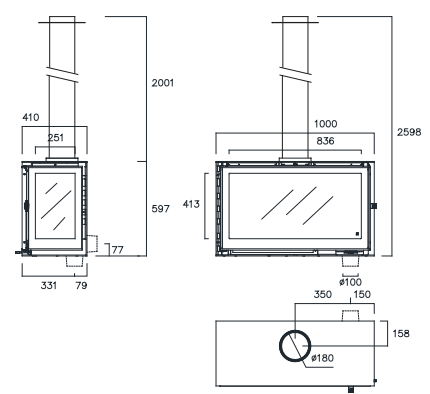


Laria 100 LD + T



LARIA 100 LI + T

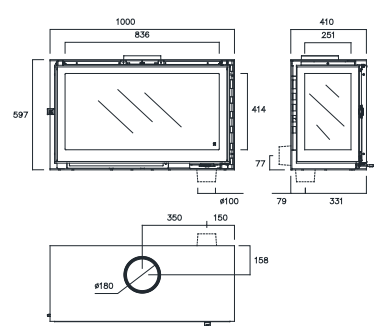

Laria 100 LI

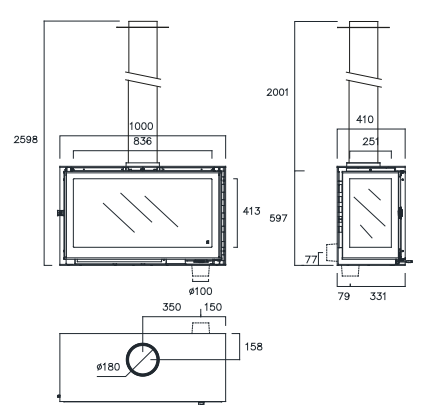

Laria 100 LI + T



LARIA 80 TC Avec support mural



Laria 80 TC / Laria 100 TC

Laria 80 TC / Laria 100 TC + T

CARACTÉRISTIQUES

Registre d'air primaire et secondaire avec commande unique de combustion.
Air tertiaire ou de sécurité.
Chambre de combustion en acier.
Habillage extérieur en acier de 6 mm.
Verre céramique.
Base du foyer en réfractaire remplaçable de couleur noire.
Peinture anti-chaueur, anti-fumée et anti-odeur.
Possibilité d'entrée d'air extérieur.
Porte avant réversible.
Revêtement intérieur vermiculite noir.
Double déflecteur.
Fermeture automatique de la porte.
Protège-bûches amovible.


ÉLÉMENTS OPTIONNELS

Kit en céramique grise. Plus d'informations: Page 131
Kit de ventilation avec 1 turbine tangentielle, régulateur thermostatique multifonction digital, interrupteur et coffret métallique.



OPTIONS D'INSTALLATION

Réserve de bûches modulaire



C3540 Réserve de bûche modulaire Laria 80 TC (800x398x410 mm)

C3550 Réserve de bûche modulaire Laria 100 TC (1000x398x410 mm)

Plus d'informations: Pages 66-67

*ATTENTION: le coffret métallique du kit de ventilation occupe l'espace et est visible à l'intérieur du réserve de bûches.

Support mural



E4040-1

Support mural Laria 80 TC

E4060-1

Support mural Laria 100 TC

Banc



E2190 Banc de 1000 mm (1000x400x450 mm)

E2192 Banc de 1200 mm (1200x400x450 mm)

E2194 Banc de 1400 mm (1400x400x450 mm)

E2196 Banc de 1600 mm (1600x400x450 mm)


*En cas de poêle avec kit de ventilation, sur demande.

	Laria 80 TC	Laria 80 TC + T	Laria 100 TC	Laria 100 TC + T
	E4050	E4050 + T1220 + T2200	E4070	E4070 + T1320 + T2300
η	86,8%	87%	86,6%	87,5%
nom	6,9 kW	8,8 kW	7,9 kW	9,1 kW
	6,2 - 10,5 kW	6,2 - 10,5 kW	7,5 - 11,5 kW	7,5 - 11,5 kW
	907 - 0,073%	646 - 0,052%	875 - 0,070%	541 - 0,043%
	14 mg/Nm ³	13 mg/Nm ³	19 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³
	1,86 kg/h	2,4 kg/h	2,16 kg/h	2,4 kg/h
	147 kg	157 kg	184 kg	199 kg
	45 cm	45 cm	50 cm	50 cm
NOx	99 mg/Nm ³	76 mg/Nm ³	65 mg/Nm ³	57 mg/Nm ³
OGC	47 mg/Nm ³	22 mg/Nm ³	69 mg/Nm ³	35 mg/Nm ³
	UNE EN-13240			






LARIA 80 TC

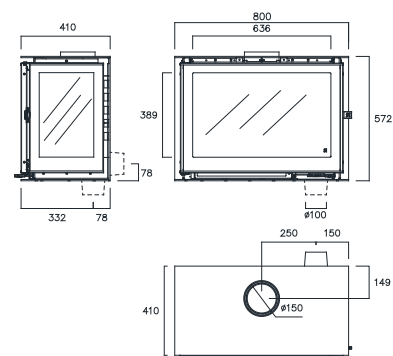


Laria 80 TC

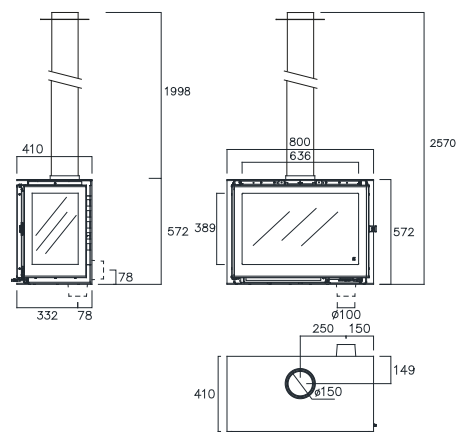


Laria 80 TC + T



LARIA 100 TC + T

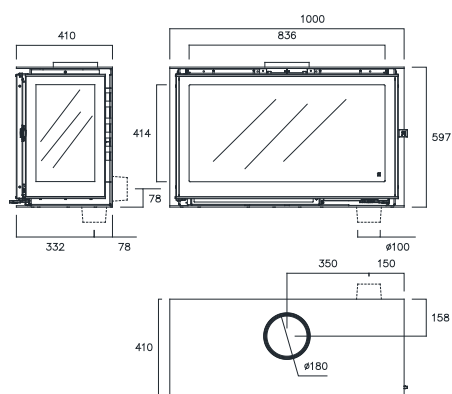

Laria 100 TC

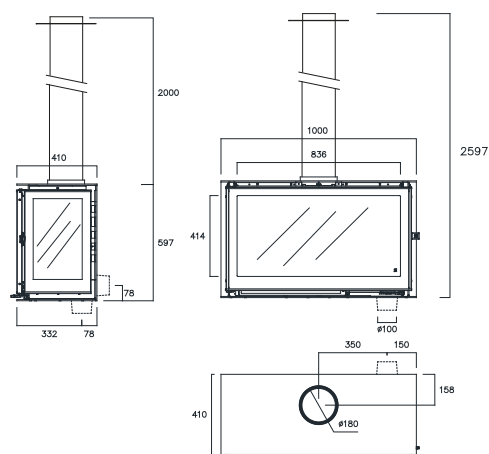


Laria 100 TC + T

EXEMPLES DE COMPOSITIONS DE RÉSERVES DE BÛCHES MODULAIRES LARIA




Composition A

1	C3540	Structure en acier de couleur noire Laria 80 TC x1
2	C3540-1/C3540-8*	Plaque en bois / Plaque en acier de couleur noire x1
3	C3100-6	Simple pied x4

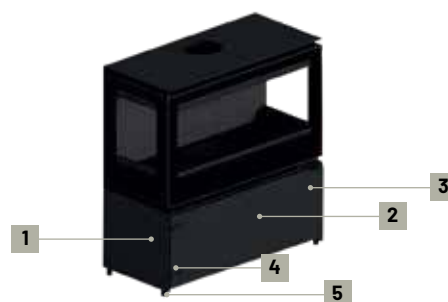


Composition B

1	C3540	Structure en acier de couleur noire Laria 80 TC x1
2	C3540-1/C3540-8*	Plaque en bois / Plaque en acier de couleur noire x1
3	C3140-2	Porte + poignée x1
4	C3100-3	Kit charnières gauche x1
5	C3100-6	Simple pied x4

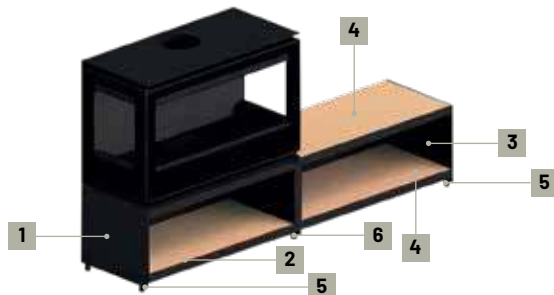


Composition C

1	C3540	Structure en acier de couleur noire Laria 80 TC x1
2	C3540-1/C3540-8*	Plaque en bois / Plaque en acier de couleur noire x1
3	C3530	Structure en acier de couleur noire Laria 100 x1
4	C3530-1/C3530-8*	Plaque en bois / Plaque en acier de couleur noire x2
5	C3100-6	Simple pied x4
6	C3100-7	Double pied x2

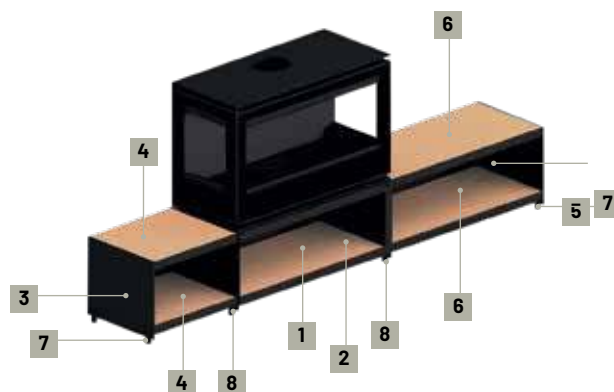

Composition D

1	C3540	Structure en acier de couleur noire Laria 80 TC x1
2	C3540-1/C3540-8*	Plaque en bois / Plaque en acier de couleur noire x1
3	C3530	Structure en acier de couleur noire Laria 50 x1
4	C3530-1/C3530-8*	Plaque en bois / Plaque en acier de couleur noire x2
5	C3500	Structure en acier de couleur noire Laria 100 x1
6	C3500-1/C3500-8*	Plaque en bois / Plaque en acier de couleur noire x2
7	C3100-6	Simple pied x4
8	C3100-7	Double pied x4

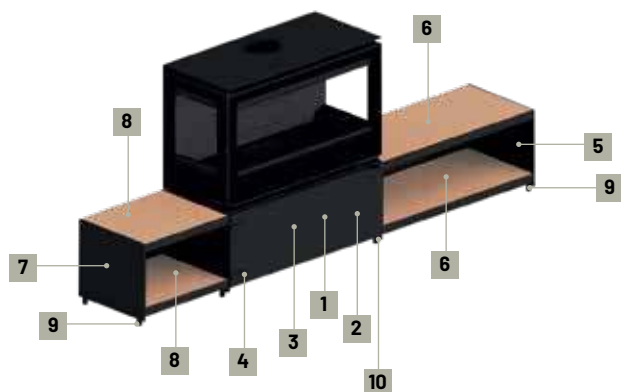



Composition E


1	C3540	Structure en acier de couleur noire Laria 80 TC x1
2	C3540-1/C3540-8*	Plaque en bois / Plaque en acier de couleur noire x1
3	C3140-2	Porte + poignée x1
4	C3100-3	Kit charnières gauche x1
5	C3530	Structure en acier de couleur noire Laria 100 x1
6	C3530-1/C3530-8*	Plaque en bois / Plaque en acier de couleur noire x2
7	C3500	Structure en acier de couleur noire Laria 50 x1
8	C3500-1/C3500-8*	Plaque en bois / Plaque en acier de couleur noire x2
9	C3100-6	Simple pied x4
10	C3100-7	Double pied x4


*La plaque en bois peut être remplacée par une plaque en acier de couleur noire.


RÉSERVES DE BûCHES MODULAIRES LARIA


	RÉSERVE DE BûCHES MODULAIRE LARIA 50			
	C3500	Structure en acier de couleur noire	C3100-3	Kit charnière gauche
	C3500-1	Plaque en bois	C3100-4	Kit charnière droite
	C3500-8	Plaque en acier de couleur noire	C3100-6	Pied simple
	C3100-2	Porte et poignée	C3100-7	Pied double

	RÉSERVE DE BûCHES MODULAIRE LARIA 70 A			
	C3510	Structure en acier de couleur noire	C3100-3	Kit charnière gauche
	C3510-1	Plaque en bois	C3100-4	Kit charnière droite
	C3510-8	Plaque en acier de couleur noire	C3100-6	Pied simple
	C3110-2	Porte et poignée	C3100-7	Pied double

	RÉSERVE DE BûCHES MODULAIRE LARIA 80			
	C3520	Structure en acier de couleur noire	C3100-3	Kit charnière gauche
	C3520-1	Plaque en bois	C3100-4	Kit charnière droite
	C3520-8	Plaque en acier de couleur noire	C3100-6	Pied simple
	C3120-2	Porte et poignée	C3100-7	Pied double





	RÉSERVE DE BûCHES MODULAIRE LARIA 100			
	C3530	Structure en acier de couleur noire	C3100-3	Kit charnière gauche
	C3530-1	Plaque en bois	C3100-4	Kit charnière droite
	C3530-8	Plaque en acier de couleur noire	C3100-6	Pied simple
	C3130-2	Porte et poignée	C3100-7	Pied double

	RÉSERVE DE BûCHES MODULAIRE LARIA 80 LD/LI/TC			
	C3540	Structure en acier de couleur noire	C3100-3	Kit charnière gauche
	C3540-1	Plaque en bois	C3100-4	Kit charnière droite
	C3540-8	Plaque en acier de couleur noire	C3100-6	Pied simple
	C3540-2	Porte et poignée	C3100-7	Pied double



	RÉSERVE DE BûCHES MODULAIRE LARIA 100 LD/LI/TC			
	C3550	Structure en acier de couleur noire	C3100-3	Kit charnière gauche
	C3550-1	Plaque en bois	C3100-4	Kit charnière droite
	C3550-8	Plaque en acier de couleur noire	C3100-6	Pied simple
	C3550-2	Porte et poignée	C3100-7	Pied double

Habit



Frontaux

Habit 70 A + T 70-71	Habit 80 + T 70-71	Habit 100 + T 70-71	Habit 50 V + T 72-73
			


Trois faces

Habit 73 TC + T 74-75	Habit 93 TC + T 74-75
	


Latéraux

Habit 76 LD + T 76-77	Habit 76 LI + T 76-77
	






Double faces

Habit 100 DC + T 78-79


Coin


Habit 100 R + T 80-81


Éléments en option

Réserve de bûches	Réserve de bûches modulaire 84-87	Tablette	Support mural	Banc
				

Hebar

Poêle-Four-Barbecue

Hebar 88-89




HABIT 70 A + T
Avec réserve de bûches

Habit + T

Habit + T + Kit 5 ★


CARACTÉRISTIQUES

Air primaire et secondaire préchauffé.
Air tertiaire ou de sécurité.
Chambre de combustion en acier.
Habillage extérieur en acier de 6 mm.
Verre céramique.
Extraction avant du tiroir à cendres.
Tuyau de 1980 mm et garniture de plafond inclus.
Kit ventilation 2/4 turbines avec 2 vitesses auto et 1 manuelle.
Peinture anti-chaaleur, anti-fumée et anti-odeur.
Possibilité d'entrée d'air extérieur.
Porte avant réversible.
Revêtement intérieur en vermiculite.
Double déflecteur.

Peut être fourni sans kit ventilation sur demande.


ÉLÉMENTS OPTIONNELS

Kit 5 ★ (uniquement Habit 70 A + T et Habit 80 + T).

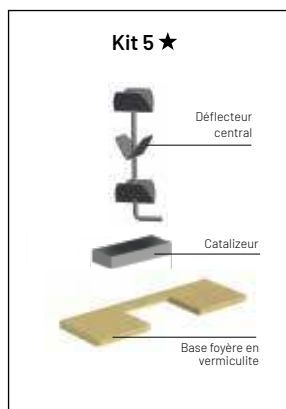


	Habit 70 A + T	Habit 70 A + T + Kit 5 ★	Habit 80 + T	Habit 80 + T + Kit 5 ★	Habit 100 + T
	E2110V3 + T	E2110V3 + T + C4270	E2120V3 + T	E2120V3 + T + C4280	E2130V2 + T
η	85,3%	86,5%	85,3%	86,5%	86,2%
nom	8,8 kW	10 kW	9 kW	10,9 kW	12,1 kW
	6 - 10,5 kW	6 - 10,5 kW	6,5 - 11,5 kW	6,5 - 11,5 kW	7,5 - 13 kW
	777 - 0,062%	347 - 0,028%	777 - 0,062%	331 - 0,026%	1122 - 0,090%
	23 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³	23 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³	18 mg/Nm ³
	2,37 kg/h	2,62 kg/h	2,47 kg/h	2,86 kg/h	3,19 kg/h
	160 kg	176 kg	187 kg	203 kg	221 kg
	45 cm	45 cm	50 cm	50 cm	60 cm
NOx	106 mg/Nm ³	100 mg/Nm ³	106 mg/Nm ³	100 mg/Nm ³	101 mg/Nm ³
OGC	51 mg/Nm ³	35 mg/Nm ³	51 mg/Nm ³	34 mg/Nm ³	59 mg/Nm ³
Distances de sécurité (mm):					
	UNE EN-13240 UNE EN-60335		UNE EN-13240 UNE EN-60335		UNE EN-13240 UNE EN-60335

Habit 70 A + T



Kit de ventilation de 2 turbines avec 2 vitesses automatiques et 1 manuelle.

Habit 80 + T / Habit 100 + T



Kit de ventilation de 4 turbines avec 2 vitesses automatiques et 1 manuelle.

OPTIONS D'INSTALLATION

Réserve de bûches



E2110-2 Réserve de bûches Habit 70 A + T (686x400x410 mm)

E2120-2 Réserve de bûches Habit 80 + T (780x400x430 mm)

E2130-2 Réserve de bûches Habit 100 + T (980x400x430 mm)

Réserve de bûches modulaire



C3110 Réserve de bûches modulaire Habit 70 A + T

C3120 Réserve de bûches modulaire Habit 80 + T

C3130 Réserve de bûches modulaire Habit 100 + T

Plus d'informations: Pages 82-86

Tablette



C3310 Tablette Habit 70 A + T


C3320 Tablette Habit 80 + T

C3330 Tablette Habit 100 + T

Plus d'informations: Page 87



Support mural

E2110-1 Support mural Habit 70 A + T



E2120-1 Support mural Habit 80 + T

E2130-1 Support mural Habit 100 + T



Banc




E2190 Banc de 1000 mm (1000x400x450 mm)

E2192 Banc de 1200 mm (1200x400x450 mm)

E2194 Banc de 1400 mm (1400x400x450 mm)


E2196 Banc de 1600 mm (1600x400x450 mm)

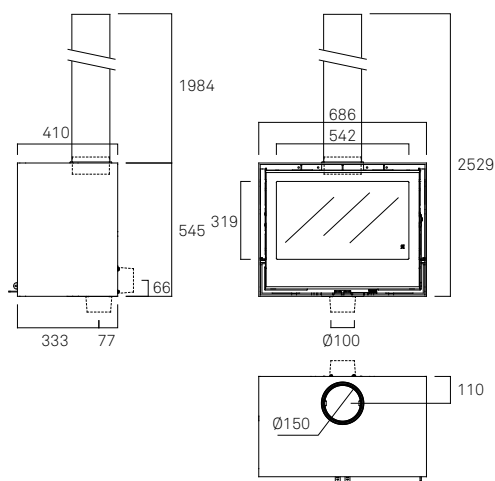

Habit 70 A + T




Habit 70 A + T + Kit 5★

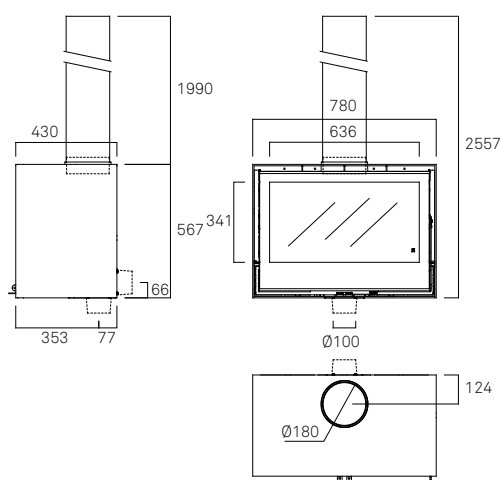

Habit 80 + T



Habit 80 + T + Kit 5★

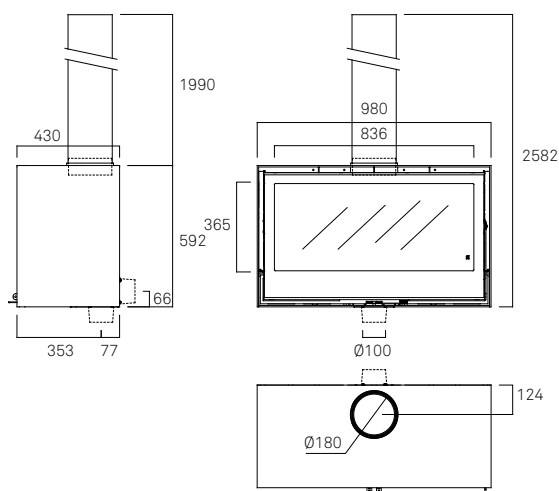

Habit 100 + T





HABIT 50 V + T Avec réserve de bûches

Habit V + T

Habit V + T + Kit 5 ★


CARACTÉRISTIQUES

Air primaire et secondaire préchauffé.
 Air tertiaire ou de sécurité.
 Chambre de combustion en acier.
 Habillage extérieur en acier de 6 mm.
 Verre céramique.
 Extraction avant du tiroir à cendres.
 Tuyau de 1980 mm et garniture de plafond inclus.
 Kit ventilation 2 turbines avec 2 vitesses auto et 1 manuelle.
 Peinture anti-chaueur, anti-fumée et anti-odeur.
 Possibilité d'entrée d'air extérieur.
 Porte avant réversible.
 Revêtement intérieur en vermiculite.
 Double déflecteur.

Peut être fourni sans kit ventilation sur demande.

ÉLÉMENTS OPTIONNELS

Kit 5 ★.

	Habit 50 V + T	Habit 50 V + T + Kit 5 ★
	E2100V3 + T	E2100V3 + T + C4250
η	86,3%	88,3%
 nom	8,7 kW	9 kW
	5,5 - 9,5 kW	5,5 - 9,5 kW
	600 - 0,048%	347 - 0,028%
	13 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³
	2,3 kg/h	2,33 kg/h
	154 kg	170 kg
	33 cm	33 cm
NOx	102 mg/Nm ³	99 mg/Nm ³
OGC	51 mg/Nm ³	35 mg/Nm ³
Distances de sécurité (mm):		
	UNE EN-13240 UNE EN-60335	

A+

AEFECC 7★

Stelle ambientale 4★

CONTO TERMICO

EcoDesign 2022


A+

AEFECC 7★


Stelle ambientale 5★

CONTO TERMICO

EcoDesign 2022

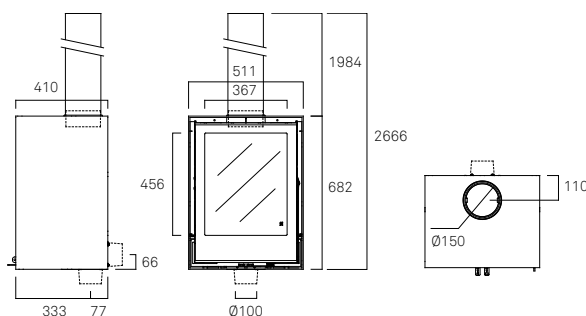

Kit 5 ★



OPTIONS D'INSTALLATION

Réserve de bûches



E2100-2 Réserve de bûches
Habit 50 V + T (511x400x410 mm)

Réserve de bûches modulaire




C3100 Réserve de bûches
modulaire Habit 50 V + T
Plus d'informations: Pages 82-86

Tablette



C3300 Tablette Habit 50 V + T
Plus d'informations: Page 87

Support mural



E2100-1 Support mural Habit 50 V + T

Banc




E2190 Banc de 1000 mm (1000x400x450 mm)
E2192 Banc de 1200 mm (1200x400x450 mm)
E2194 Banc de 1400 mm (1400x400x450 mm)
E2196 Banc de 1600 mm (1600x400x450 mm)






02. Poêles

Peut être fourni sans kit ventilation sur demande.

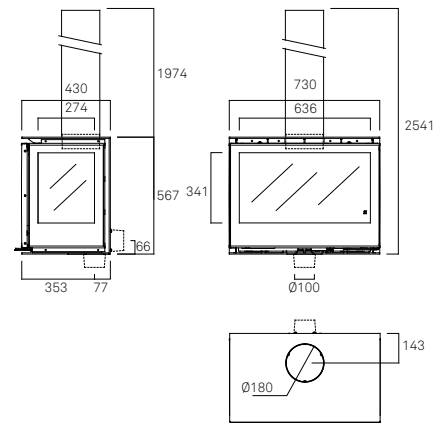

Habit 73 TC + T

	Habit 73 TC + T	Habit 93 TC + T
E2140 + T	E2145 + T	
	85,1%	79,6%
 nom	11,4 kW	12,4 kW
	7,5 - 13 kW	8,5 - 14,5 kW
	1110 - 0,089%	1066 - 0,085%
	15 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³
	3,12 kg/h	3,56 kg/h
	175 kg	196 kg
	45 cm	60 cm
NOx	93 mg/Nm ³	126 mg/Nm ³
OGC	51 mg/Nm ³	48 mg/Nm ³
Distances de sécurité (mm):		
	UNE EN-13229 UNE EN-60335	UNE EN-13229 UNE EN-60335

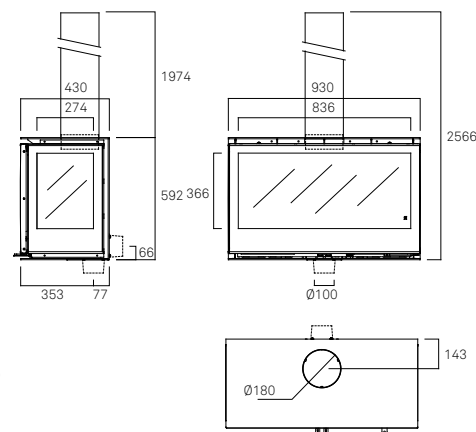

Habit 93 TC + T

OPTIONS D'INSTALLATION

Réserve de bûches



E2140-2 Réserve de bûches
Habit 73 TC + T (730x400x430 mm)

Réserve de bûches modulaire



C3140 Réserve de bûches
modulaire Habit 73 TC + T

Tablette




C3340 Tablette Habit 73
TC + T


C3345 Tablette Habit 93
TC + T

Plus d'informations: Page 87

Support mural



E2130-1 Support mural Habit 93 TC + T



Banc



E2190 Banc de 1000 mm (1000x400x450 mm)

E2192 Banc de 1200 mm (1200x400x450 mm)

E2194 Banc de 1400 mm (1400x400x450 mm)

E2196 Banc de 1600 mm (1600x400x450 mm)




Habit LD/LI + T

CARACTÉRISTIQUES

Air primaire et secondaire préchauffé.
Air tertiaire ou de sécurité.
Chambre de combustion en acier.
Habillage extérieur en acier de 6 mm.
Verre céramique.
Extraction avant du tiroir à cendres.
Tuyau de 1980 mm et garniture de plafond inclus.
Kit ventilation 2 turbines avec 2 vitesses auto et 1 manuelle.
Peinture anti-chaaleur, anti-fumée et anti-odeur.
Possibilité d'entrée d'air extérieur.
Revêtement intérieur en vermiculite.
Double déflecteur.

Peut être fourni sans kit ventilation sur demande.

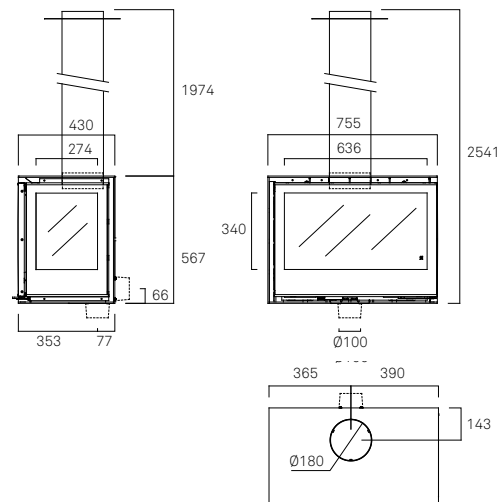


Habit 76 LD + T

	Habit 76 LD + T E2150 + T	Habit 76 LI + T E2155 + T
η	77,3%	
nom	9,4 kW	
	6,5 - 11 kW	
	997 - 0,080%	
	16 mg/Nm³	
	2,8 kg/h	
	176 kg	
	40 cm	
NOx	104 mg/Nm³	
OGC	66 mg/Nm³	

Distances de sécurité (mm):	200	200	1000	1000	200	1000
-----------------------------	-----	-----	------	------	-----	------

	UNE EN-13240 UNE EN-60335
--	------------------------------

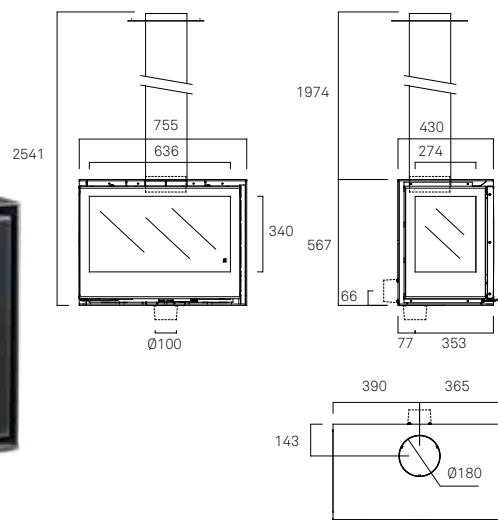

Habit 76 LI + T

OPTIONS D'INSTALLATION

Réserve de bûches



E2150-2 Réserve de bûches
Habit 76 LD/LI + T
(755x400x430 mm)

Réserve de bûches modulaire




C3150 Réserve de bûches
modulaire Habit 76 LD/LI + T
Plus d'informations: Page 112

Tablette



C3350 Tablette
Habit 76 LD/LI + T
Plus d'informations: Page 112

Support mural



E2120-1 Support mural
Habit 76 LD/LI + T

Banc



E2190 Banc de 1000 mm (1000x400x450 mm)
E2192 Banc de 1200 mm (1200x400x450 mm)
E2194 Banc de 1400 mm (1400x400x450 mm)
E2196 Banc de 1600 mm (1600x400x450 mm)



Habit DC + T

CARACTÉRISTIQUES

Air primaire et secondaire préchauffé.
Chambre de combustion en acier.
Habillage extérieur en acier de 6 mm.
Verre céramique.
Base du foyer en vermiculite revêtue d'acier.
Tuyau de 1980 mm et garniture de plafond inclus.
Peinture anti-chaaleur, anti-fumée et anti-odeur.


Portes réversibles.
Revêtement intérieur en vermiculite.
Double déflecteur.

Ne supporte pas la ventilation forcée.




Habit 100 DC + T

E2175 + T

η	75,9%
 nom	13,4 kW
	9 - 16 kW
	1259 - 0,101%
	16 mg/Nm ³
	4 kg/h
	228 kg
	60 cm
NOx	102 mg/Nm ³
OGC	81 mg/Nm ³
	
	UNE EN-13240



Habit 100 DC + T

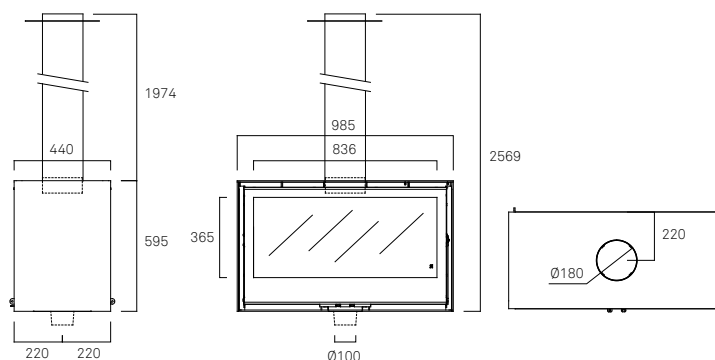

OPTIONS D'INSTALLATION

Réserve de bûches



E2175-2 Réserve de bûches Habit 100 DC + T
(985x400x440 mm)

Connexion à l'air extérieur pas possible.

Réserve de bûches modulaire



C3175 Réserve de bûches modulaire
Habit 100 DC + T

Plus d'informations: Pages 82-86

Banc



E2190 Banc de 1000 mm (1000x400x450 mm)
E2192 Banc de 1200 mm (1200x400x450 mm)
E2194 Banc de 1400 mm (1400x400x450 mm)
E2196 Banc de 1600 mm (1600x400x450 mm)



Habit R + T

CARACTÉRISTIQUES

Air primaire et secondaire préchauffé.
Air tertiaire ou de sécurité.
Chambre de combustion en acier.
Habillage extérieur en acier de 6 mm.
Verre céramique.
Extraction avant du tiroir à cendres.
Tuyau de 1980 mm et garniture de plafond inclus.
Kit ventilation 4 turbines avec 2 vitesses auto et 1 manuelle.


Peinture anti-chaueur, anti-fumée et anti-odeur.
Possibilité d'entrée d'air extérieur.
Porte avant réversible.
Revêtement intérieur en vermiculite.
Double déflecteur.

Peut être fourni sans kit ventilation sur demande.




Habit 100 R + T

E2180V2 + T

η	85,3%
 nom	11 kW
	7,5 - 12,5 kW
	1122 - 0,090%
	23 mg/Nm ³
	2,8 kg/h
	186 kg
	40 cm
NOx	106 mg/Nm ³
OGC	59 mg/Nm ³
Distances de sécurité (mm):	
	UNE EN-13240 UNE EN-60335



Habit 100 R + T

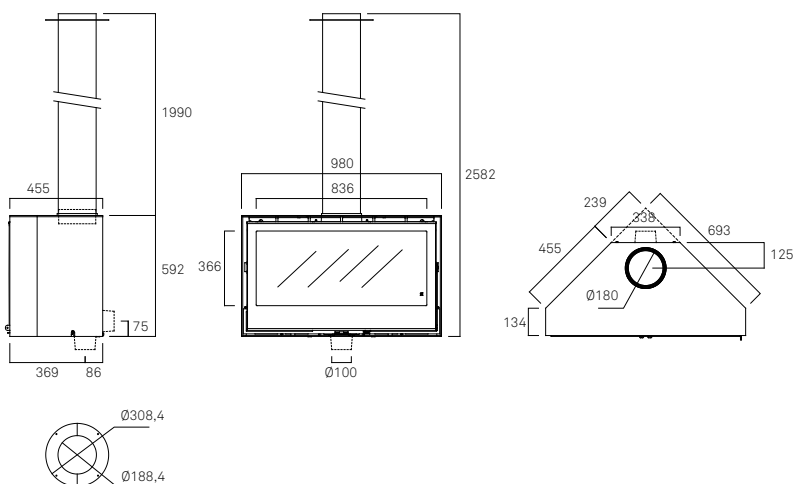

OPTIONS D'INSTALLATION

Réserve de bûches




E2180-2 Réserve de bûches Habit 100 R + T
(980x400x455 mm)

Réserve de bûches modulaire



C3180 Réserve de bûches modulaire Habit 100 R + T
Plus d'informations: Pages 82-86

Support mural

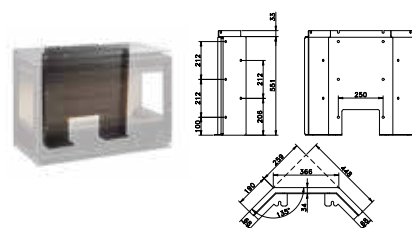

E2180-1 Support mural Habit 100 R + T

RÉSERVES DE BÛCHES MODULAIRES






EXEMPLES DE COMPOSITIONS DE RÉSERVES DE BÛCHES MODULAIRES HABIT




Composition A

1	C3140	Structure en acier de couleur noire Habit 73 TC x1
2	C3140-1	Plaque en bois x1
3	C3100-6	Pied simple x4

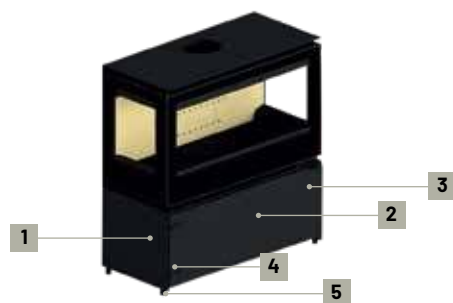


Composition B

1	C3140	Structure en acier de couleur noire Habit 73 TC x1
2	C3140-1	Plaque en bois x1
3	C3140-2	Porta + tirador x1
4	C3100-3	Kit charnière gauche x1
5	C3100-6	Pied simple x4

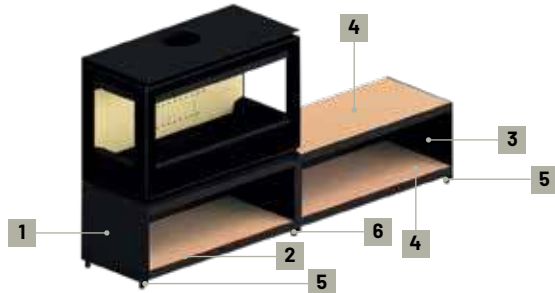


Composition C

1	C3140	Structure en acier de couleur noire Habit 73 TC x1
2	C3140-1	Plaque en bois x1
3	C3130	Structure en acier de couleur noire Habit 100 x1
4	C3130-1	Plaque en bois x2
5	C3100-6	Pied simple x4
6	C3100-7	Pied double x2

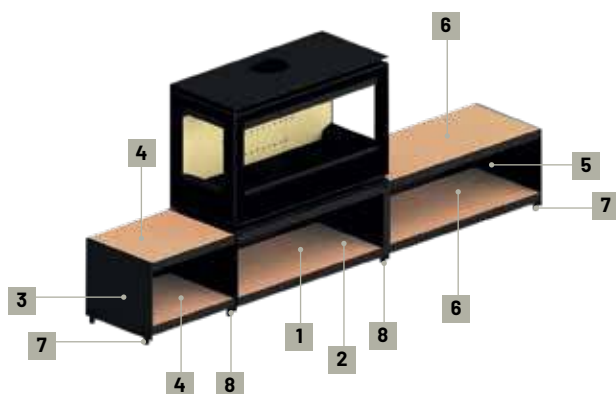

Composition D


1	C3140	Structure en acier de couleur noire Habit 73 TC x1
2	C3140-1	Plaque en bois x1
3	C3130	Structure en acier de couleur noire Habit 50 V x1
4	C3130-1	Plaque en bois x2
5	C3100	Structure en acier de couleur noire Habit 100 x1
6	C3100-1	Plaque en bois x2
7	C3100-6	Pied simple x4
8	C3100-7	Pied double x4

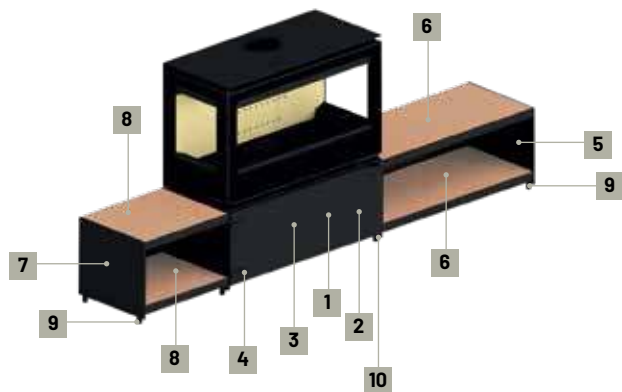



Composition E


1	C3140	Structure en acier de couleur noire Habit 73 TC x1
2	C3140-1	Plaque en bois x1
3	C3140-2	Porta + tirador x1
4	C3100-3	Kit charnière gauche x1
5	C3130	Structure en acier de couleur noire Habit 100 x1
6	C3130-1	Plaque en bois x2
7	C3100	Structure en acier de couleur noire Habit 50 V x1
8	C3100-1	Plaque en bois x2
9	C3100-6	Pied simple x4
10	C3100-7	Pied double x4


RÉSERVES DE BûCHES MODULAIRES HABIT


	RÉSERVE DE BûCHES MODULAIRE HABIT 50 V			
	C3100	Structure en acier de couleur noire	C3100-3	Kit charnière gauche
	C3100-1	Plaque en bois	C3100-4	Kit charnière droite
	C3100-2	Porte + poignée	C3100-6	Pied simple
	C3100-5	Kit d'entrée d'air extérieur	C3100-7	Pied double

	RÉSERVE DE BûCHES MODULAIRE HABIT 70 A			
	C3110	Structure en acier de couleur noire	C3100-3	Kit charnière gauche
	C3110-1	Plaque en bois	C3100-4	Kit charnière droite
	C3110-2	Porte + poignée	C3100-6	Pied simple
	C3100-5	Kit d'entrée d'air extérieur	C3100-7	Pied double


	RÉSERVE DE BûCHES MODULAIRE HABIT 80			
	C3120	Structure en acier de couleur noire	C3100-3	Kit charnière gauche
	C3120-1	Plaque en bois	C3100-4	Kit charnière droite
	C3120-2	Porte + poignée	C3100-6	Pied simple
	C3100-5	Kit d'entrée d'air extérieur	C3100-7	Pied double


	RÉSERVE DE BûCHES MODULAIRE HABIT 100			
	C3130	Structure en acier de couleur noire	C3100-3	Kit charnière gauche
	C3130-1	Plaque en bois	C3100-4	Kit charnière droite
	C3130-2	Porte + poignée	C3100-6	Pied simple
	C3100-5	Kit d'entrée d'air extérieur	C3100-7	Pied double


	RÉSERVE DE BûCHES MODULAIRE HABIT 73 TC			
	C3140	Structure en acier de couleur noire	C3100-3	Kit charnière gauche
	C3140-1	Plaque en bois	C3100-4	Kit charnière droite
	C3140-2	Porte + poignée	C3100-6	Pied simple
	C3100-5	Kit d'entrée d'air extérieur	C3100-7	Pied double

	RÉSERVE DE BûCHES MODULAIRE HABIT 93 TC			
	C3145	Structure en acier de couleur noire	C3100-3	Kit charnière gauche
	C3145-1	Plaque en bois	C3100-4	Kit charnière droite
	C3145-2	Porte + poignée	C3100-6	Pied simple
	C3100-5	Kit d'entrée d'air extérieur	C3100-7	Pied double


RÉSERVES DE BÛCHES MODULAIRES HABIT

	RÉSERVE DE BÛCHES MODULAIRE HABIT 76 LD/LI			
	C3150	Structure en acier de couleur noire	C3100-3	Kit charnière gauche
	C3150-1	Plaque en bois	C3100-4	Kit charnière droite
	C3150-2	Porte + poignée	C3100-6	Pied simple
	C3100-5	Kit d'entrée d'air extérieur	C3100-7	Pied double


	RÉSERVE DE BÛCHES MODULAIRE HABIT 100 DC			
	C3175	Structure en acier de couleur noire	C3100-3	Kit charnière gauche
	C3175-1	Plaque en bois	C3100-4	Kit charnière droite
	C3175-2	Porte + poignée	C3100-6	Pied simple
	C3100-5	Kit d'entrée d'air extérieur	C3100-7	Pied double

	RÉSERVE DE BÛCHES MODULAIRE HABIT 100 R			
	C3180	Structure en acier de couleur noire	C3100-3	Kit charnière gauche
	C3180-1	Plaque en bois	C3100-4	Kit charnière droite
	C3130-2	Porte + poignée	C3100-6	Pied simple
	C3100-5	Kit d'entrée d'air extérieur	C3100-7	Pied double

RÉSERVE DE BÛCHES DE 1 MÈTRE

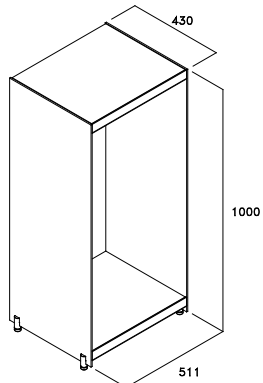
	RÉSERVE DE BÛCHES 1 MÈTRE VERTICALE			
	C3200	Structure en acier de couleur noire	C3100-6	Pied simple
	C3100-1	Plaque en bois	C3100-7	Pied double

Composition F

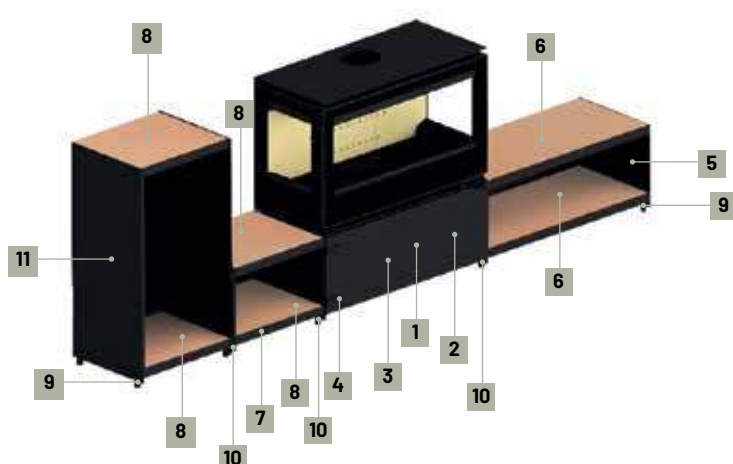


1	C3140	Structure en acier de couleur noire Habit 73 TC x1
2	C3140-1	Plaque en bois x1
3	C3140-2	Porte + poignée x1
4	C3100-3	Kit charnière gauche x1
5	C3130	Structure en acier de couleur noire Habit 100 x1
6	C3130-1	Plaque en bois x2
7	C3100	Structure en acier de couleur noire Habit 50 V x1
8	C3100-1	Plaque en bois x4
9	C3100-6	Pied simple x4
10	C3100-7	Pied double x6
11	C3200	Structure en acier de couleur noire Verticale x1

TABLETTES HABIT

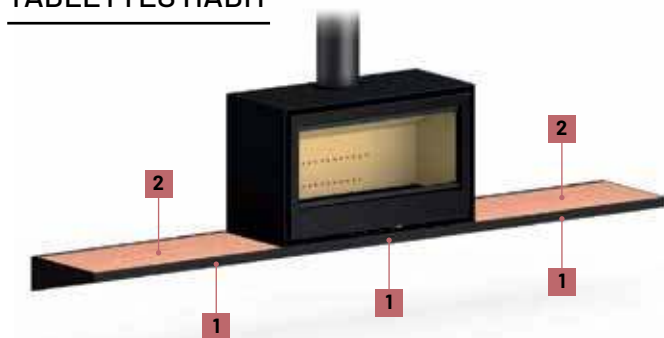


1	TABLETTE
2	BASE EN BOIS


C3300	TABLETTE HABIT 50 V
	Éléments en option
C3100-1	Base en bois Habit 50 V




C3310	TABLETTE HABIT 70 A
	Éléments en option
C3110-1	Base en bois Habit 70 A




C3320	TABLETTE HABIT 80
	Éléments en option
C3120-1	Base en bois Habit 80

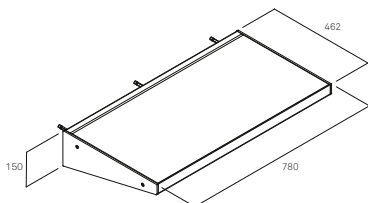


C3330	TABLETTE HABIT 100
	Éléments en option
C3130-1	Base en bois Habit 100

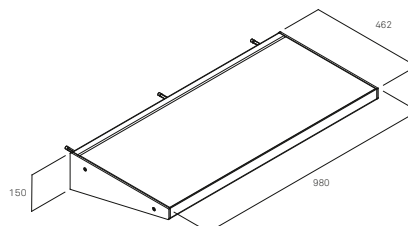


C3340	TABLETTE HABIT 73 TC
	Éléments en option
C3140-1	Base en bois Habit 73 TC

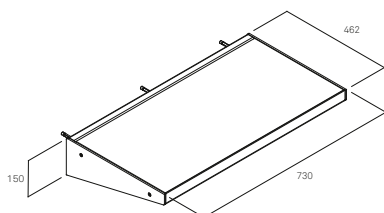

C3350	TABLETTE HABIT 76 LD/LI
	Éléments en option
C3150-1	Base en bois Habit 76 LD/LI

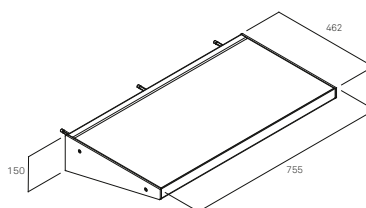

C3345	TABLETTE HABIT 93 TC
	Éléments en option
C3145-1	Base en bois Habit 93 TC

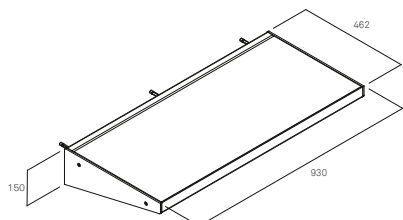



Hebar

Hebar est l'un des produits les plus complets et les plus efficaces sur le marché et grâce à sa grande efficacité, il a aussi la capacité à chauffer une grande surface. L'inertie même du poêle conserve la chaleur pour la cuisson dans le four jusqu'à environ 3 heures après le dernier chargement. Hebar offre deux méthodes de la cuisine traditionnelle: four et grill. En tenant compte des économies d'énergie considérables.

CARACTÉRISTIQUES DU POÊLE ET DU BARBECUE:

Air primaire et secondaire préchauffé.
Air tertiaire ou de sécurité.
Chambre de combustion en acier.
Habillage extérieur en acier de 6 mm.
Verre céramique.
Extraction avant du tiroir à cendres.
Tuyau de 1490 mm et garniture de plafond inclus.
Kit ventilation 2 turbines avec 2 vitesses auto et 1 manuelle.
Peinture anti-chaueur, anti-fumée et anti-odeur.
Possibilité d'entrée d'air extérieur.
Grille à viande en inox.

Peut être fourni sans kit ventilation sur demande.

CARACTÉRISTIQUES DU FOUR :

Four avec intérieur en acier inoxydable à finition brillante.
Trappe intérieure du four pour nettoyage conduit.
Plateau en acier inoxydable.
Grille en acier nickelé.
Verre céramique avec thermomètre.
Capacité: 65 litres.

Hebar

E3000V2 + T

η	89,6%
 nom	11,8 kW
	8 - 14 kW
	597 - 0,048%
	9 mg/Nm ³
	3,06 kg/h
	290 kg
	45 cm
NOx	84 mg/Nm ³
OGC	30 mg/Nm ³
Distances de sécurité (mm):	350 400 ○ 350 350 1250
	UNE EN-13240 UNE EN-60335




OPTIONS D'INSTALLATION

Réserve de bûches



E3000V2-2
Réserve de bûches Hebar
(686x297x550mm)

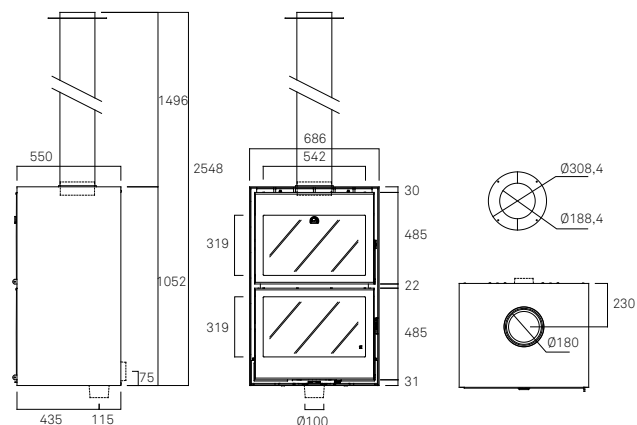

03.

Foyers

Série G






Série M

Nos modules allient design, qualité, confort, efficacité et sécurité. Ils offrent une visibilité totale du feu, procurant un véritable plaisir visuel.





Conçus pour être habillés selon vos préférences, ils s'intègrent parfaitement à votre espace avec une touche personnelle qui s'adapte à votre style et à vos goûts.

Série G


Frontaux

G300 G300 + Plus 94-95	G350 G350 + Plus 94-95	G425 G425 + Plus 96-97	G450 G450 + Plus 96-97	G500 G500 + Plus 96-97
				


Latéraux

G300 LD G300 LD + Plus 100-101	G300 LI G300 LI + Plus 100-101	G450 LD 102-103	G450 LI 102-103
			

Double faces

G450 DC 98-99





Trois faces

G450 TC G450 TC + Plus 104-105


Caractéristiques	106
Éléments en option	107
Compléments pour le montage	114-115

Série M

Frontaux

M300 M300 + Plus 110-111	M350 M350 + Plus 110-111	M450 M450 + Plus 110-111
		

Caractéristiques	112
Éléments en option	113
Compléments pour le montage	114-115





G300/350

G300/350 + Plus

CARACTÉRISTIQUES

Air primaire et secondaire préchauffé.
Air tertiaire ou de sécurité.
Chambre de combustion en acier.
Verre céramique.
Carter enveloppant en acier galvanisé de 1 mm avec possibilité de conduite d'air chaud.
Peinture anti-chaleur, anti-fumée et anti-odeur.
Possibilité d'entrée d'air extérieur.
Revêtement intérieur en vermiculite et base en réfractaire noir.
Porte coulissante verticale et basculante.

Extraction supérieure ou inférieure du bac à cendres.
Pied réglable et nivelable inclus.
Double déflecteur, supérieur à 3 positions pour réglage tirage.

ÉLÉMENTS OPTIONNELS





Kit ventilation 1 turbine avec régulateur inclus.
Cadre 4 faces de 4 cm.
+ Plus: refroidisseur de fumées pour performance accrue.

Plus d'informations: Page 107

COMPLÉMENTS DE MONTAGE


Diffuseur d'entrée praticable.
Diffuseurs entrée et sortie.
Réserve de bûches à bois verticale.

Plus d'informations: Pages 114-115

	G300	G300 + Plus 180	G350	G350 + Plus 200
	M1810	M1810 + C4060	M1820	M1820 + C4070
η	81%	87,9%	78%	85,1%
 nom	11,5 kW	10,6 kW	13 kW	11,7 kW
	7 - 13 kW	7 - 13 kW	8 - 15 kW	8 - 15 kW
	945,15 - 0,080%	518 - 0,041%	1237,67 - 0,100%	1022 - 0,082%
	20,47 mg/Nm ³	17 mg/Nm ³	28,82 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³
	3,15 kg/h	2,7 kg/h	3,5 kg/h	3,1 kg/h
	232 kg	250 kg	267 kg	290 kg
	45 cm	45 cm	50 cm	50 cm
NOx	74,22 mg/Nm ³	95 mg/Nm ³	74,22 mg/Nm ³	104 mg/Nm ³
OGC	30,29 mg/Nm ³	35 mg/Nm ³	56,96 mg/Nm ³	49 mg/Nm ³
Distances de sécurité (mm):				
	UNE EN-13229	UNE EN-13229	UNE EN-13229	UNE EN-13229



+ Plus




	+ Plus 180	+ Plus 200
A	Ø180	Ø200
B	Ø185	Ø205
C	Ø257	Ø271




Extraction supérieure ou inférieure du bac à cendres.

G300

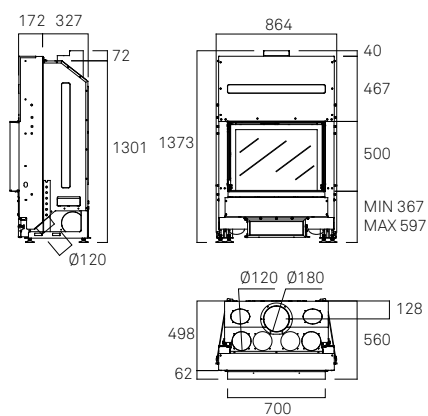

G350

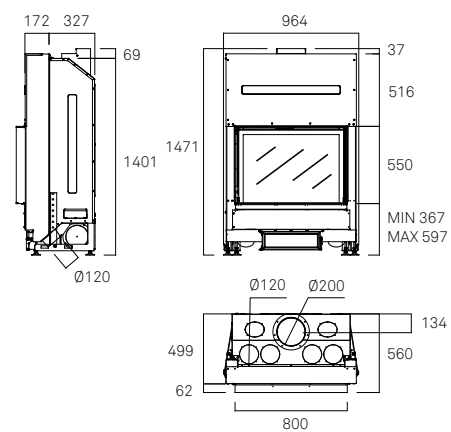

G425/450/500

G425/450/500 + Plus

CARACTÉRISTIQUES

Air primaire et secondaire préchauffé.
Air tertiaire ou de sécurité.
Chambre de combustion en acier.
Verre céramique.
Carter enveloppant en acier galvanisé de 1 mm avec possibilité de conduite d'air chaud.
Peinture anti-chaleur, anti-fumée et anti-odeur.
Possibilité d'entrée d'air extérieur.
Revêtement intérieur en vermiculite et base en réfractaire noir.
Porte coulissante verticale et basculante.

Extraction supérieure ou inférieure du bac à cendres.
Pied réglable et nivelable inclus.
Double déflecteur, supérieur à 3 positions pour réglage tirage.

ÉLÉMENTS OPTIONNELS

Kit ventilation 1 turbine avec régulateur inclus.
Cadre 4 faces de 4 cm.
+ Plus: refroidisseur de fumées pour performance accrue.

Plus d'informations: Page 107

COMPLÉMENTS DE MONTAGE

Diffuseur d'entrée praticable.
Diffuseurs entrée et sortie.
Réserve de bûches à bois verticale.

Plus d'informations: Pages 114-115

	G425	G425 + Plus 180	G450	G450 + Plus 200	G500	G500 + Plus 250
	M1835	M1835 + C4060	M1840	M1840 + C4070	M1850	M1850 + C4080
	78%	85,1%	78%	85,1%	78%	85,1%
 nom	13 kW	11,7 kW	15 kW	13,5 kW	16 kW	14,4 kW
	8 - 15 kW	8 - 15 kW	10 - 17 kW	10 - 17 kW	10 - 18 kW	10 - 18 kW
	1237,67 - 0,100%	1022 - 0,082%	1237,67 - 0,100%	1022 - 0,082%	1237,67 - 0,100%	1022 - 0,082%
	28,82 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³	28,82 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³	28,82 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³
	3,5 kg/h	3,1 kg/h	4,2 kg/h	3,6 kg/h	4,4 kg/h	3,8 kg/h
	240 kg	258 kg	254 kg	277 kg	306 kg	333 kg
	50 cm	50 cm	55 cm	55 cm	65 cm	65 cm
NOx	74,22 mg/Nm ³	104 mg/Nm ³	74,22 mg/Nm ³	104 mg/Nm ³	74,22 mg/Nm ³	104 mg/Nm ³
OGC	56,96 mg/Nm ³	49 mg/Nm ³	56,96 mg/Nm ³	49 mg/Nm ³	56,96 mg/Nm ³	49 mg/Nm ³
Distances de sécurité (mm):						
	UNE EN-13229		UNE EN-13229		UNE EN-13229	





G450 DC

CARACTÉRISTIQUES

Air primaire et secondaire préchauffé.
Air tertiaire ou de sécurité.
Chambre de combustion en acier.
Verre céramique.
Carter enveloppant en acier galvanisé de 1 mm avec possibilité de conduite d'air chaud.
Peinture anti-chaueur, anti-fumée et anti-odeur.
Possibilité d'entrée d'air extérieur.
Revêtement intérieur en vermiculite et base en réfractaire noir.

Extraction supérieure ou inférieure du bac à cendres.
Pied réglable et nivelable inclus.
Porte principale coulissante verticale et basculante.
Porte secondaire basculante.
Triple déflecteur, deux fixes et un réglable selon tirage.

Ne supporte pas la ventilation forcée.

ÉLÉMENTS OPTIONNELS

Cadre 4 faces de 4 cm.

Plus d'informations: Page 107

COMPLÉMENTS DE MONTAGE

Diffuseur d'entrée praticable.
Diffuseurs entrée et sortie.
Réserve de bûches à bois verticale.

Plus d'informations: Pages 114-115


G450 DC

M1841

η	82%
nom	14,8 kW
	10 - 17,5 kW
	1457,89 - 0,120%
	28,47 mg/Nm ³
	4,05 kg/h
	323 kg
	55 cm
NOx	91,11 mg/Nm ³
OGC	71,88 mg/Nm ³
Distances de sécurité (mm):	
	UNE EN-13229



G450 DC

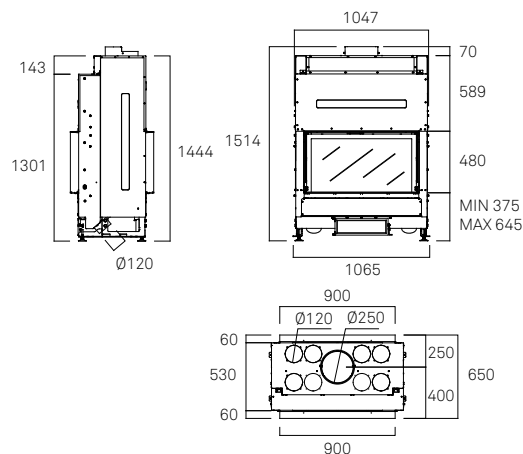



G300 LD/LI

G300 LD/LI + Plus

CARACTÉRISTIQUES

Air primaire et secondaire préchauffé.
 Air tertiaire ou de sécurité.
 Chambre de combustion en acier.
 Verre céramique.
 Carter enveloppant en acier galvanisé de 1 mm avec possibilité de conduite d'air chaud.
 Peinture anti-chaueur, anti-fumée et anti-odeur.
 Possibilité d'entrée d'air extérieur.
 Revêtement intérieur en vermiculite et base en réfractaire noir.
 Extraction supérieure ou inférieure du bac à cendres.
 Pied réglable et nivelable inclus.
 Double déflecteur, supérieur à 3 positions pour réglage tirage.
 Porte coulissante et à ouverture latérale avec deux vantaux (pour faciliter le nettoyage du verre).

ÉLÉMENTS OPTIONNELS

Kit ventilation 1 turbine avec régulateur inclus.
 Cadre de 4 cm.
 + Plus: refroidisseur de fumées pour performance accrue.

Plus d'informations: Page 107

COMPLÉMENTS DE MONTAGE


Diffuseur d'entrée praticable.
 Diffuseurs entrée et sortie.
 Réserve de bûches à bois verticale.

Plus d'informations: Pages 114-115


	G300 LD	G300 LI	G300 LD + Plus 200	G300 LI + Plus 200
	M1812	M1813	M1812 + C4070	M1813 + C4070
η	86,98%		86,83%	
 nom	14,4 kW		14,3 kW	
	10 - 17 kW		10 - 17 kW	
	1157 - 0,080%		1101,66 - 0,080%	
	31,15 mg/Nm ³		19,76 mg/Nm ³	
	3,77 kg/h		3,38 kg/h	
	306 kg		329 kg	
	45 cm		45 cm	
NOx	35,78 mg/Nm ³		51,22 mg/Nm ³	
OGC	49,36 mg/Nm ³		52,05 mg/Nm ³	
Distances de sécurité (mm):	350 400 1000 1000 400 350	350 400 1000 1000 400 350	350 400 1000 1000 400 350	350 400 1000 1000 400 350
	UNE EN-13229		UNE EN-13229	




G300 LD

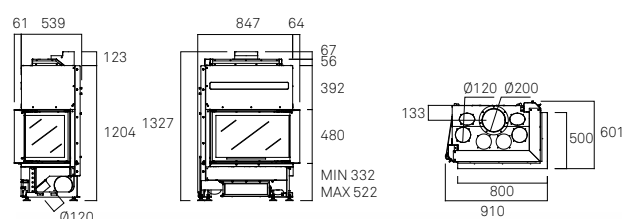

G300 LI

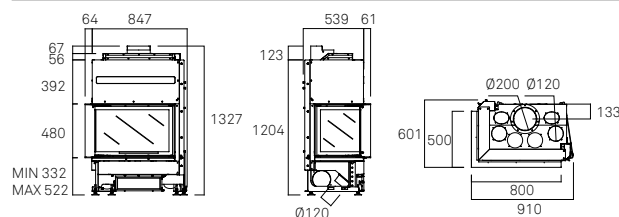

+ Plus

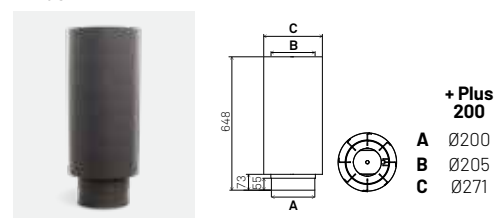



G450 LD/LI

CARACTÉRISTIQUES

Air primaire et secondaire préchauffé.
 Air tertiaire ou de sécurité.
 Chambre de combustion en acier.
 Verre céramique.
 Carter enveloppant en acier galvanisé de 1 mm avec possibilité de conduite d'air chaud.
 Peinture anti-chaleur, anti-fumée et anti-odeur.
 Possibilité d'entrée d'air extérieur.
 Revêtement intérieur en vermiculite et base en réfractaire noir.
 Extraction supérieure ou inférieure du bac à cendres.
 Pied réglable et nivelable inclus.
 Double déflecteur, supérieur à 3 positions pour réglage tirage.
 Porte coulissante et à ouverture latérale avec deux vantaux (pour faciliter le nettoyage du verre).

ÉLÉMENTS OPTIONNELS

Kit ventilation 1 turbine avec régulateur inclus.
 Cadre de 4 cm.

Plus d'informations: Page 107

COMPLÉMENTS DE MONTAGE

Diffuseur d'entrée praticable.
 Diffuseurs entrée et sortie.
 Réserve de bûches à bois verticale.

Plus d'informations: Pages 114-115

G450 LD

G450 LI


M1842

M1843


η	80,3%
 nom	13,7 kW
	9 - 16,5 kW
	610 - 0,049%
	20 mg/Nm ³
 kg/h	3,88 kg/h
	345 kg
	55 cm
NOx	111 mg/Nm ³
OGC	27 mg/Nm ³
Distances de sécurité (mm):	 
	UNE EN-16510-1



G450 LD

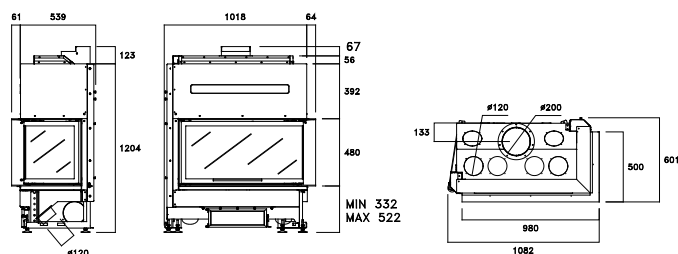

G450 LI

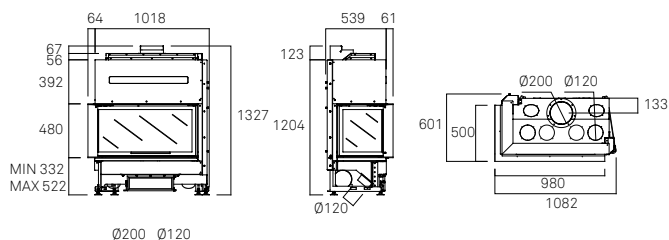



G450 TC

G450 TC + Plus


CARACTÉRISTIQUES

Air primaire et secondaire préchauffé.
Air tertiaire ou de sécurité.
Chambre de combustion en acier.
Verre céramique.
Carter enveloppant en acier galvanisé de 1 mm avec possibilité de conduite d'air chaud.
Peinture anti-chaueur, anti-fumée et anti-odeur.
Possibilité d'entrée d'air extérieur.
Revêtement intérieur en vermiculite et base en réfractaire noir.
Extraction supérieure ou inférieure du bac à cendres.
Pied réglable et nivelable inclus.
Double déflecteur, supérieur à 3 positions pour réglage tirage.
Porte coulissante avec ouverture des vitres latérales; la vitre frontale reste fixe (pour faciliter le nettoyage du verre).

	G450 TC	G450 TC + Plus 250
	M1870	M1870 + C4080
η	82%	85,4%
 nom	16,3 kW	16,5 kW
	11 - 19,5 kW	11 - 19,5 kW
	1062 - 0,085%	946 - 0,076%
	18 mg/Nm ³	17 mg/Nm ³
	4,49 kg/h	4,37 kg/h
	319 kg	346 kg
	55 cm	55 cm
NOx	101 mg/Nm ³	101 mg/Nm ³
OGC	59 mg/Nm ³	52 mg/Nm ³
Distances de sécurité (mm):	900 300 900 1000	900 300 900 1000
	UNE EN-13229	UNE EN-13229



+ Plus



+ Plus 250
A Ø250
B Ø255
C Ø321

ÉLÉMENTS OPTIONNELS

Kit ventilation 1 turbine avec régulateur inclus.
Cadre de 4 cm.
+ Plus: refroidisseur de fumées pour performance accrue.

Plus d'informations: Page 107


COMPLÉMENTS DE MONTAGE

Diffuseur d'entrée praticable.
Diffuseurs entrée et sortie.
Réserve de bûches à bois verticale.

Plus d'informations: Pages 114-115



G450 TC

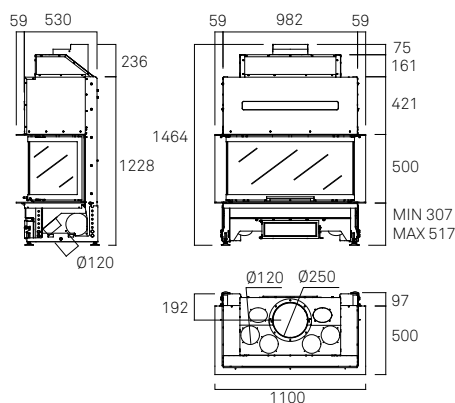

Caractéristiques Série G


①



Porte coulissante verticale et basculante (pour faciliter le nettoyage de la vitre).

Sur les modèles latéraux, les deux portes s'ouvrent.

Sur le modèle à trois côtés, les portes latérales s'ouvrent et la porte avant reste fixe.

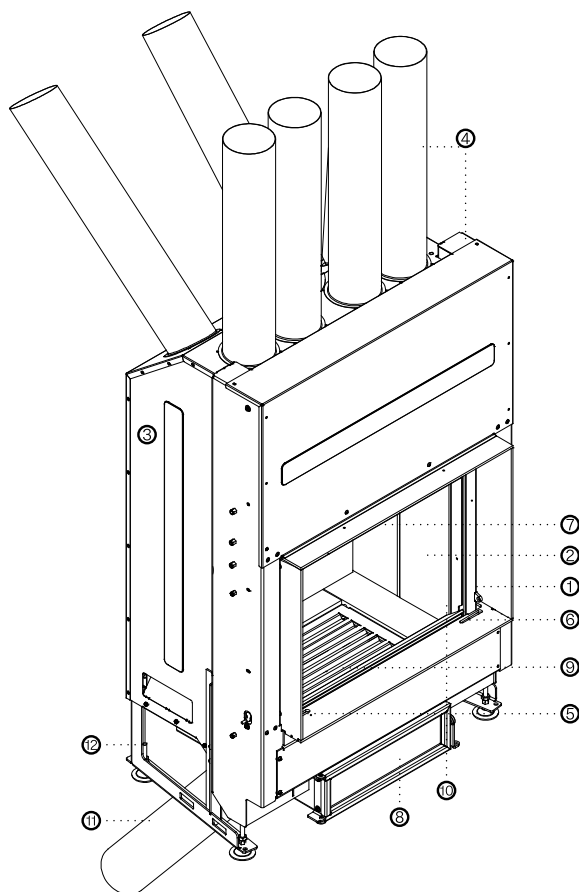

②



Revêtement intérieur en vermiculite et base en réfractaire noir.

③



Chambre de combustion en acier.

La grande robustesse de la chambre de combustion assure une longue durée de vie de l'appareil.

④



Carter enveloppant en acier galvanisé de 1 mm avec possibilité de conduite d'air chaud.

Permet de diriger l'air chaud vers la même pièce ou d'autres pièces de la maison.

⑤



Arrivée d'air primaire.

Mécanisme apportant de l'oxygène à la combustion via la grille de feu.

⑥



Arrivée d'air secondaire.

Mécanisme qui fournit de l'oxygène à la combustion par le haut de la vitre.

⑦



Air tertiaire ou de sécurité.

Apport d'oxygène qui me permet d'incinérer des gaz de combustion.

⑧



Extraction inférieure du bac à cendres.

⑨



Extraction supérieure du bac à cendres.

⑩



Verre céramique.

⑪



Possibilité d'entrée d'air extérieur.

Garantit une meilleure qualité de l'air intérieur. N'interfère pas avec d'autres systèmes d'extraction domestiques.

⑫



Pied réglable et nivelable.



Barrage d'air à turbine canalisable.

Droite ou gauche.

Éléments optionnels Série G

KIT DE VENTILATION

les équipements de ventilation augmentent le rendement de l'appareil, et, dans le cas de canalisations d'air chaud, distribuent mieux l'air vers les autres pièces de la maison.



A2082 Kit de ventilation équipé d'une turbine tangentielle de 680 m³/h. Thermostat et régulateur de débit. (Pour tous les modèles sauf G450 DC).




+ Plus



Double tuyau pour le refroidissement du gaz. Ce supplément augmente les performances et l'efficacité du produit, en plus, diminue les particules, NOX et OGC.

CADRE DÉCORATIF de 4 cm

Possibilité d'ajouter un cadre pour la finition du module.

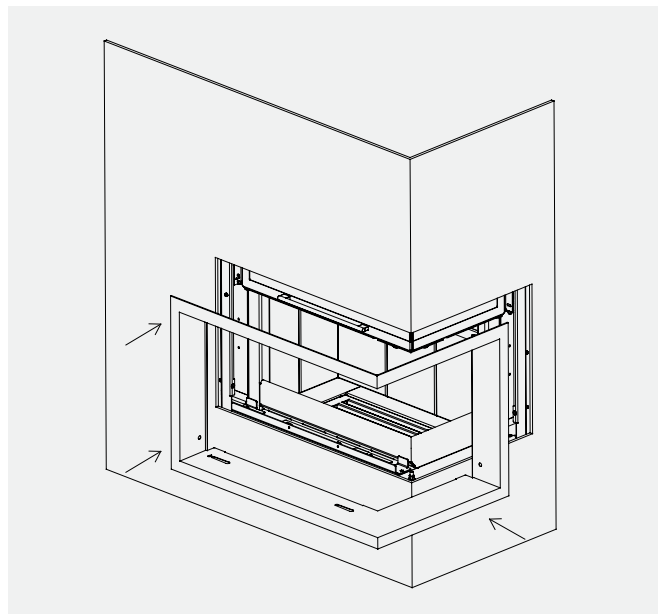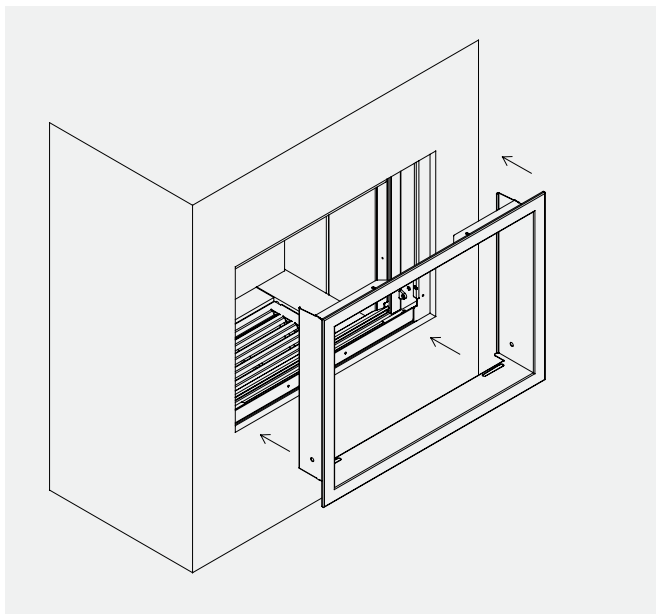

Cadre de 4 cm (optionnel)



Cadre 4 cm (optionnel)
G300 LD/LI, G450 LD/LI





M300/350/450

M300/350/450 + Plus

CARACTÉRISTIQUES

Air primaire et secondaire préchauffé.

Air tertiaire ou de sécurité.

Chambre de combustion en acier.

Verre céramique.

Carter enveloppant en acier galvanisé de 1 mm avec possibilité de conduite d'air chaud.

Peinture anti-chaleur, anti-fumée et anti-odeur.

Possibilité d'entrée d'air extérieur.

Revêtement intérieur en vermiculite et base en réfractaire noir.

Porte à ouverture latérale.

Extraction supérieure ou inférieure du bac à cendres.

Pied réglable et nivelable inclus.

Double déflecteur, supérieur à 3 positions pour réglage tirage.

ÉLÉMENTS OPTIONNELS

Kit ventilation 1 turbine avec régulateur inclus.

Cadre 4 faces de 4 cm.

+ Plus: refroidisseur de fumées pour performance accrue.

Plus d'informations: Page 113




COMPLÉMENTS DE MONTAGE


Diffuseur d'entrée praticable.

Diffuseurs entrée et sortie.


Réserve de bûches à bois verticale.

Plus d'informations: Pages 114-115




	M300 M2100	M300 + Plus 180 M2100 + C4060	M350 M2100	M350 + Plus 200 M2100 + C4070	M450 M2120	M450 + Plus 200 M2120 + C4070
	81%	87,9%	78%	85,1%	78%	85,1%
	11,5 kW	10,6 kW	13 kW	11,7 kW	15 kW	13,5 kW
	7 - 13 kW	7 - 13 kW	8 - 15 kW	8 - 15 kW	10 - 17 kW	10 - 17 kW
	964,15 - 0,080%	518 - 0,041%	1237,67 - 0,100%	1022 - 0,082%	1237,67 - 0,100%	1022 - 0,082%
	20,47 mg/Nm³	17 mg/Nm³	28,82 mg/Nm³	20 mg/Nm³	28,82 mg/Nm³	20 mg/Nm³
	3,15 kg/h	2,7 kg/h	3,5 kg/h	3,1 kg/h	4,2 kg/h	3,6 kg/h
	203 kg	220 kg	237 kg	260 kg	245 kg	268 kg
	45 cm	45 cm	50 cm	50 cm	55 cm	55 cm
NOx	74,22 mg/Nm³	95 mg/Nm³	74,22 mg/Nm³	104 mg/Nm³	74,22 mg/Nm³	104 mg/Nm³
OGC	30,29 mg/Nm³	35 mg/Nm³	56,96 mg/Nm³	49 mg/Nm³	56,96 mg/Nm³	49 mg/Nm³
Distances de sécurité (mm):						
	UNE EN-13229		UNE EN-13229		UNE EN-13229	





+ Plus



	+ Plus 180	+ Plus 200
A	Ø180	Ø200
B	Ø185	Ø205
C	Ø257	Ø271

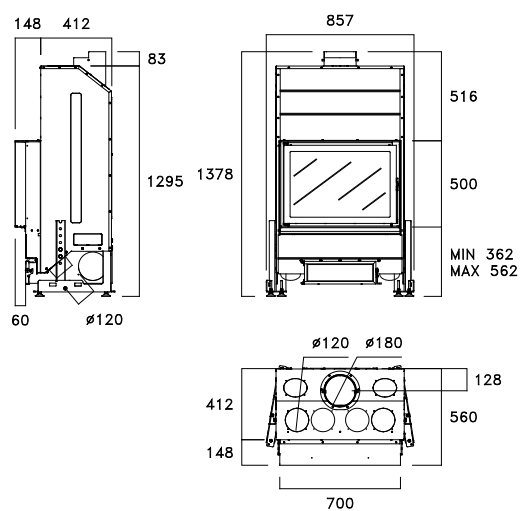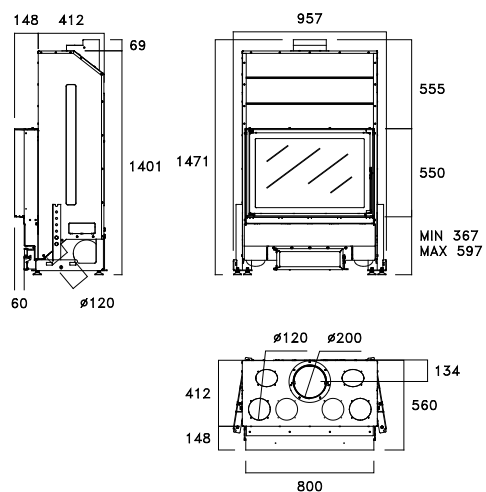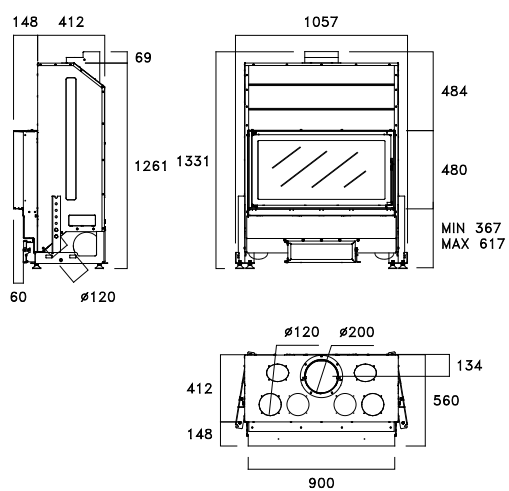**M300****M350****M450**

Caractéristiques Série M

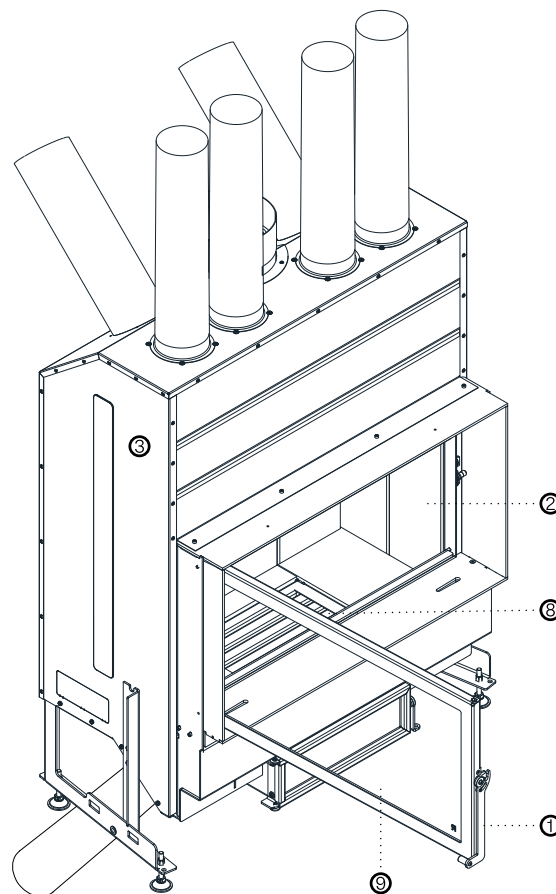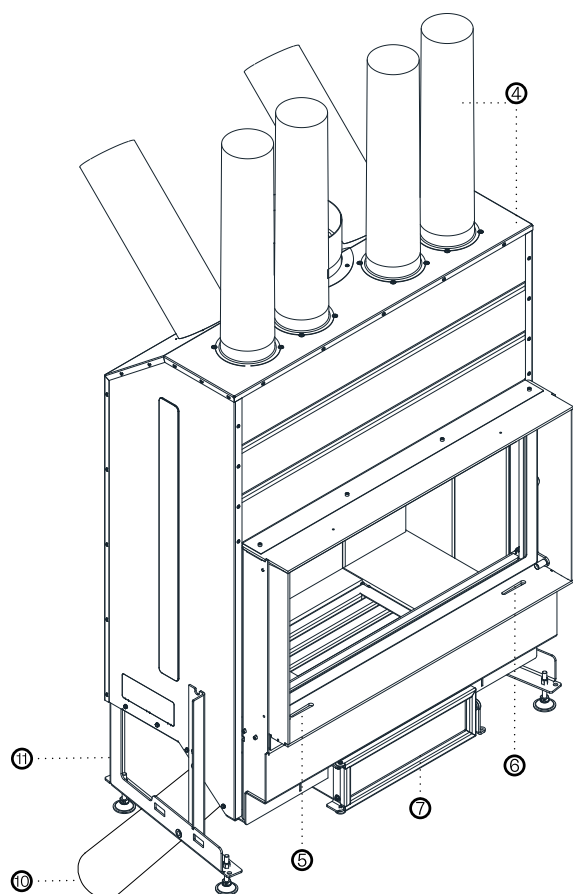

①



Porte frontale réversible.

②



Revêtement intérieur en vermiculite et base en réfractaire noir.

③



Chambre de combustion en acier.

La grande robustesse de la chambre de combustion assure une longue durée de vie de l'appareil.

④



Carter enveloppant en acier galvanisé de 1 mm avec possibilité de conduite d'air chaud.

Permet de diriger l'air chaud vers la même pièce ou d'autres pièces de la maison.

⑤



Arrivée d'air primaire.

Mécanisme apportant de l'oxygène à la combustion via la grille de feu.

⑥



Arrivée d'air secondaire.

Mécanisme qui fournit de l'oxygène à la combustion par le haut de la vitre.

⑦



Extraction inférieure du bac à cendres.

⑧



Extraction supérieure du bac à cendres.

⑨



Verre céramique.

⑩



Possibilité d'entrée d'air extérieur.

Garantit une meilleure qualité de l'air intérieur. N'interfère pas avec d'autres systèmes d'extraction domestiques.

⑪



Pied réglable et nivelable.

⑫



Barrage d'air à turbine canalisable.

Droite ou gauche.

Éléments optionnels Série M

KIT DE VENTILATION

les équipements de ventilation augmentent le rendement de l'appareil, et, dans le cas de canalisations d'air chaud, distribuent mieux l'air vers les autres pièces de la maison.



A2082 Kit de ventilation équipé d'une turbine tangentielle de 680 m³/h. Thermostat et régulateur de débit. (Pour tous les modèles sauf G450 DC).


+ Plus



Double tuyau pour le refroidissement du gaz. Ce supplément augmente les performances et l'efficacité du produit, en plus, diminue les particules, NOX et OGC.

CADRE DÉCORATIF de 4 cm

Possibilité d'ajouter un cadre pour la finition du module.

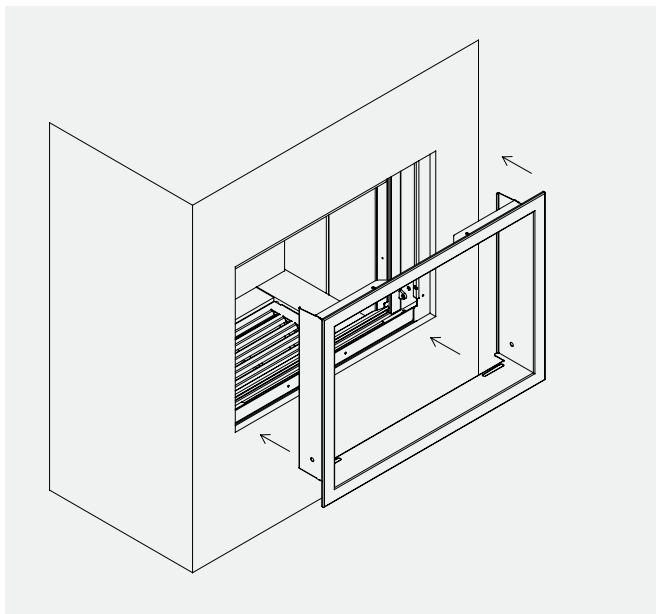

Cadre de 4 cm (optionnel)


Compléments pour le montage

Notre gamme de compléments pour le montage des foyers vous permettra de les installer plus aisément tout en obtenant l'esthétique voulue.


DIFFUSEURS

Pour apporter des solutions à l'installation des foyers ou inserts dans de la maçonnerie pleine, nous avons créé une gamme de diffuseurs qui assurent l'entrée et la sortie correctes de l'air de convection, autrement dit une ventilation adéquate de la chambre de la cheminée, tout en les intégrant à l'ensemble, ce qui est parfois difficile avec ce type d'éléments.


C4000 Diffuseur d'entrée ouvrable

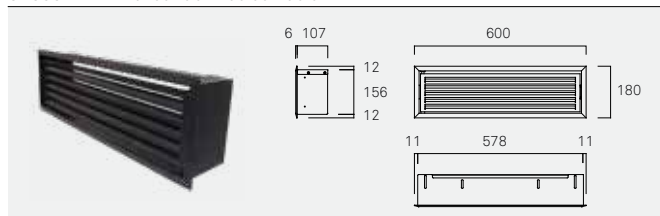


D0000 Diffuseur d'entrée d'air simple

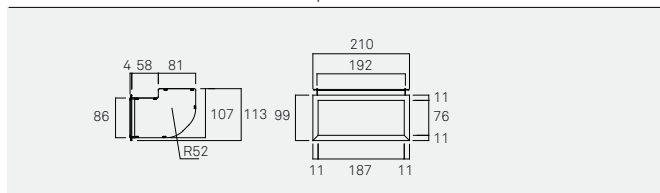


D1000 Diffuseur de sortie d'air simple

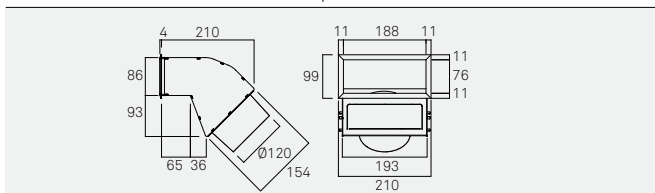


D0002 Diffuseur d'entrée d'air simple étroit

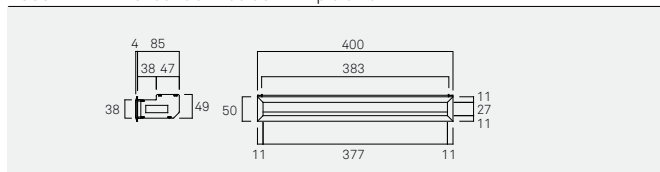


D1002 Diffuseur de sortie d'air simple étroit

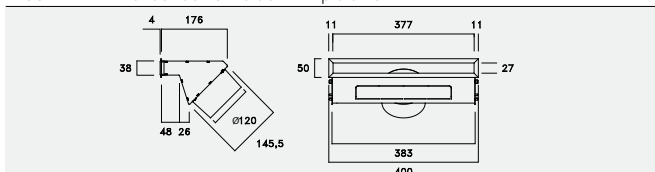


D0005 Diffuseur d'entrée d'air double

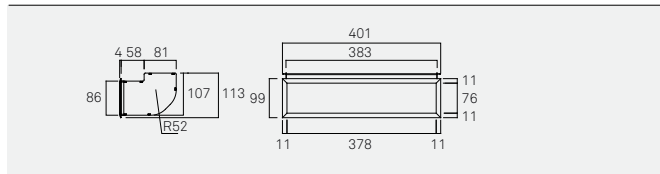


D1005 Diffuseur de sortie d'air double

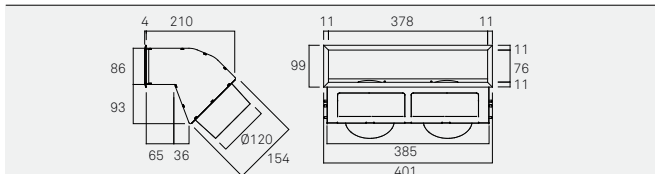


D0007 Diffuseur d'entrée d'air double étroit

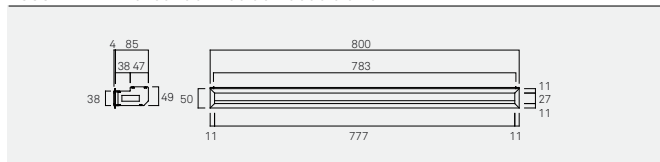


D1007 Diffuseur de sortie d'air simple étroit

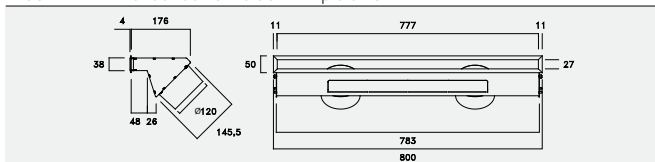


D0010 Diffuseur d'entrée d'air triple

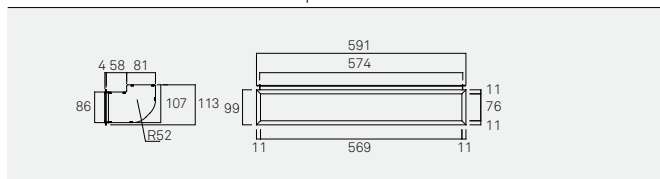


D1010 Diffuseur de sortie d'air triple

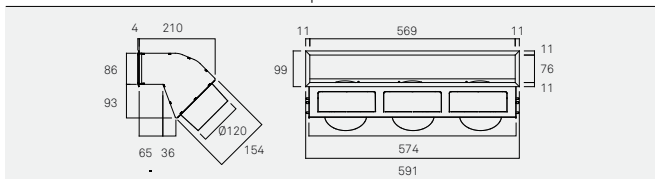

D0015 Diffuseur d'entrée d'air quadruple

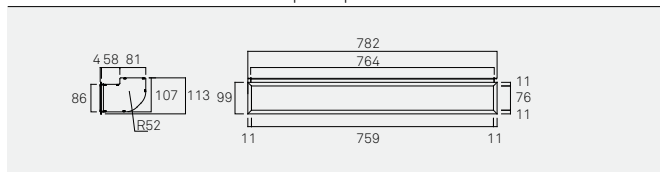

D1015 Diffuseur de sortie d'air quadruple

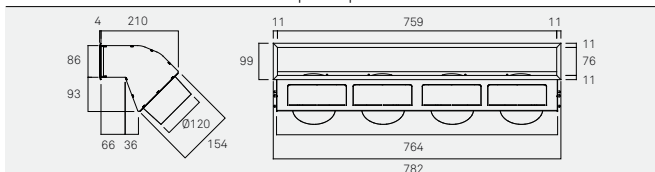

RÉSERVE DE BÛCHES VERTICALE


Espace idéal pour stocker le bois.

Des prédécoupes permettent d'installer trois étagères et une lumière sur le haut.

Éléments en option

C1010 Étagère en acier noir

C6005 Pieds réglables et nivelables

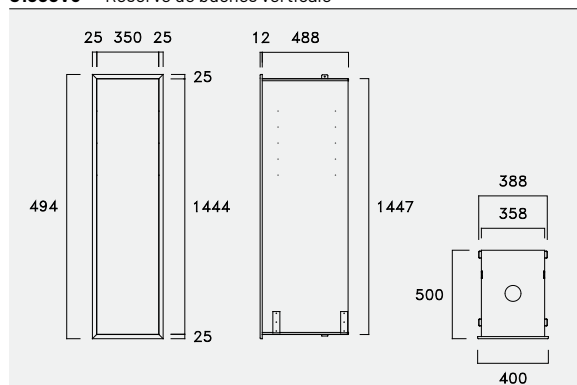**C1000V3** Réserve de bûches verticale

04.

Inserts

Laris

ARc








RCr

Nos inserts sont conçus pour être installés dans des cheminées existantes ou dans de nouvelles constructions, offrant une amélioration notable de l'efficacité et des performances. Le système de ventilation, en option sur certains modèles, optimise la circulation de l'air, garantissant une répartition uniforme de la chaleur.





Cette fonctionnalité permet d'atteindre une température idéale et de diffuser la chaleur dans plusieurs zones de la maison, créant une ambiance chaleureuse et confortable dans chaque recoin.

Laris



Frontaux

Laris 50 Laris 50 + T 120-121 	Laris 65 Laris 65 + T 122-123 	Laris 70 Laris 70 + T 122-123 	Laris 70 A Laris 70 A + T 122-123 	Laris 70 C Laris 70 C + T 120-121 
Laris 80 Laris 80 + T 124-125 	Laris 100 Laris 100 + T 124-125 			

Latéraux

Laris 80 LD Laris 80 LD + T 126-127 	Laris 80 LI Laris 80 LI + T 126-127 	Laris 100 LD Laris 100 LD + T 126-127 	Laris 100 LI Laris 100 LI + T 126-127 
---	---	---	---

Trois faces

Laris 80 TC Laris 80 TC + T 128-129 	Laris 100 TC Laris 100 TC + T 128-129 
---	---

Caractéristiques	130
Éléments en option	131
Compléments pour le montage	160-161





Laris 50 / 70 C

Laris 50 / 70 C + T

CARACTÉRISTIQUES

Registre d'air primaire et secondaire avec commande unique de combustion.

Air tertiaire ou de sécurité.

Chambre de combustion en acier.

Carter enveloppant en acier galvanisé de 1 mm avec possibilité de conduite d'air chaud.

Direction sectorisée de l'air chaud pour sortie avant ou supérieure.

Verre céramique.

Base du foyer en réfractaire remplaçable de couleur noire.

Peinture anti-chaueur, anti-fumée et anti-odeur.

Possibilité d'entrée d'air extérieur.

Porte avant réversible.

Fermeture automatique de la porte.

Protège-bûches amovible.

Revêtement intérieur vermiculite noir.

Double déflecteur.

ÉLÉMENTS OPTIONNELS

Kit de ventilation avec 1 turbine tangentielle, régulateur thermostatique multifonction digital, interrupteur e coffret métallique.

Adaptateur pour cadre standard 4 faces.

Cadre 4 faces de 4 cm.

Pieds réglables et nivelables.

Kit en céramique grise.

Plus d'informations: Pages 130-131

COMPLÉMENTS DE MONTAGE

Diffuseurs entrée et sortie.

Réserve de bûches à bois verticale.


Plus d'informations: Pages 160-161

	Laris 50	Laris 50 + T	Laris 70 C	Laris 70 C + T
	M7010	M7010 + T1270	M7036	M7036 + T1270
	84,6%	87,3%	86,8%	87%
 nom	4,9 kW	6,3 kW	6,5 kW	8,4 kW
	4,5 - 7,5 kW	4,5 - 7,5 kW	5 - 9 kW	5 - 9 kW
	1212 - 0,097%	636 - 0,051%	907 - 0,073%	646 - 0,052%
	16 mg/Nm ³	14 mg/Nm ³	14 mg/Nm ³	13 mg/Nm ³
	1,45 kg/h	1,67 kg/h	1,75 kg/h	2,3 kg/h
	100 kg	107 kg	93 kg	100 kg
	33 cm	33 cm	45 cm	45 cm
NOx	99 mg/Nm ³	94 mg/Nm ³	99 mg/Nm ³	76 mg/Nm ³
OGC	55 mg/Nm ³	34 mg/Nm ³	47 mg/Nm ³	22 mg/Nm ³
	UNE EN-13229			






LARIS 50

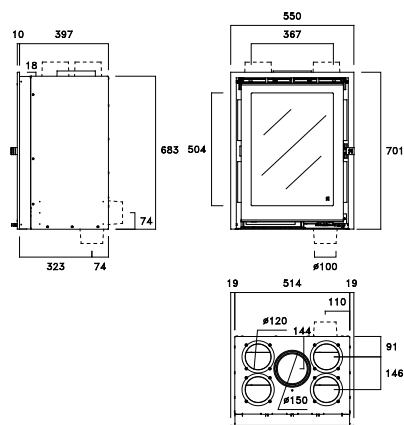

Laris 50




LARIS 50 + T

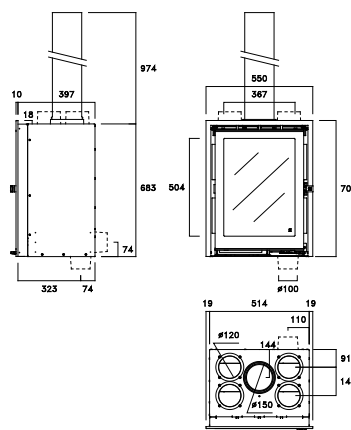

Laris 50 + T




LARIS 70 C

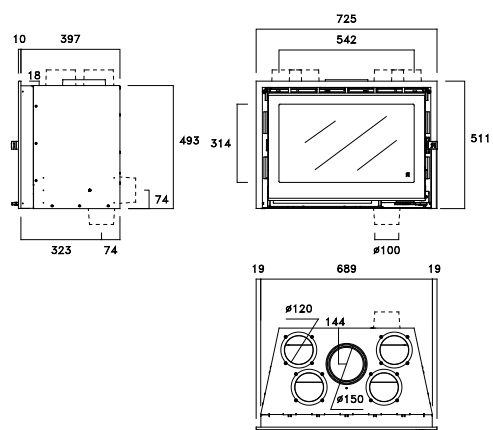

Laris 70 C



LARIS 70 C + T

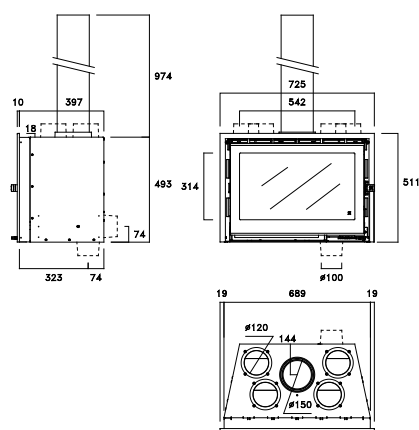

Laris 70 C + T

Laris 65 / 70 / 70 A

Laris 65 / 70 / 70 A + T

CARACTÉRISTIQUES

Registre d'air primaire et secondaire avec commande unique de combustion.
Air tertiaire ou de sécurité.
Chambre de combustion en acier.
Carter enveloppant en acier galvanisé de 1 mm avec possibilité de conduite d'air chaud.
Direction sectorisée de l'air chaud pour sortie avant ou supérieure.
Verre céramique.
Base du foyer en réfractaire remplaçable de couleur noire.
Peinture anti-chaaleur, anti-fumée et anti-odeur.
Possibilité d'entrée d'air extérieur.

Porte avant réversible.
Fermeture automatique de la porte.
Protège-bûches amovible.
Revêtement intérieur vermiculite noir.
Double déflecteur.

ÉLÉMENTS OPTIONNELS

Kit de ventilation avec 1 turbine tangentielle, régulateur thermostatique multifonction digital, interrupteur e coffret métallique.
Adaptateur pour cadre standard 4 faces.
Cadre 4 faces de 4 cm.
Pieds réglables et nivelables.
Kit en céramique grise.

Plus d'informations: Pages 130-131

COMPLÉMENTS DE MONTAGE

Diffuseurs entrée et sortie.
Réserve de bûches à bois verticale.


Plus d'informations: Pages 160-161

	Laris 65	Laris 65 + T	Laris 70	Laris 70 + T	Laris 70 A	Laris 70 A + T
	M7020	M7020 + T1270	M7030	M7030 + T1270	M7033	M7033 + T1270
	86,8%	87%	86,8%	87%	86,8%	87%
 nom	6,3 kW	8 kW	6,5 kW	8,4 kW	6,5 kW	8,4 kW
	5 - 8,5 kW	5 - 8,5 kW	5 - 9 kW	5 - 9 kW	5 - 9 kW	5 - 9 kW
	907 - 0,073%	646 - 0,052%	907 - 0,073%	646 - 0,052%	907 - 0,073%	646 - 0,052%
	14 mg/Nm ³	13 mg/Nm ³	14 mg/Nm ³	13 mg/Nm ³	14 mg/Nm ³	13 mg/Nm ³
	1,7 kg/h	2,2 kg/h	1,75 kg/h	2,3 kg/h	1,75 kg/h	2,3 kg/h
	91 kg	98 kg	99 kg	106 kg	102 kg	109 kg
	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
NOx	99 mg/Nm ³	76 mg/Nm ³	99 mg/Nm ³	76 mg/Nm ³	99 mg/Nm ³	76 mg/Nm ³
OGC	47 mg/Nm ³	22 mg/Nm ³	47 mg/Nm ³	22 mg/Nm ³	47 mg/Nm ³	22 mg/Nm ³
	UNE EN-13229					







LARIS 70 A

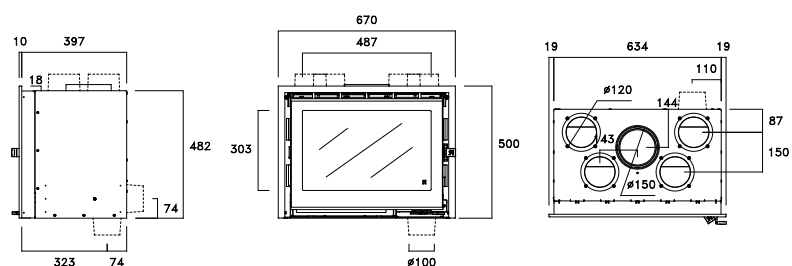


Laris 65

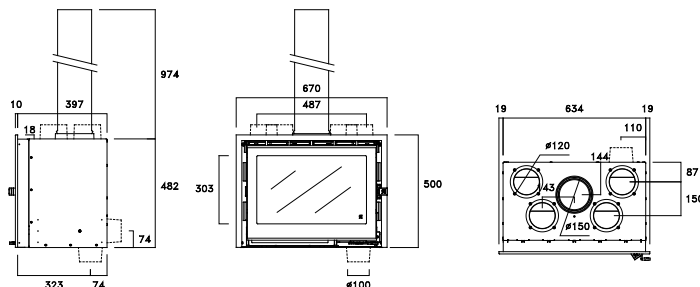

Laris 65 + T

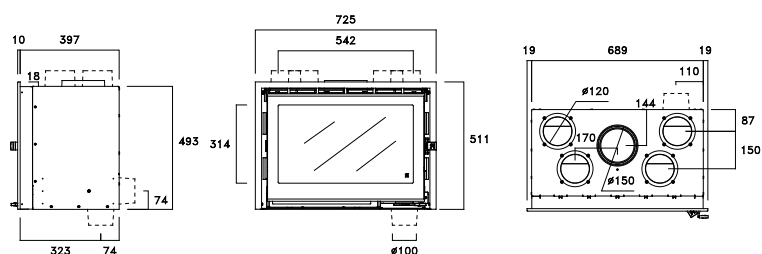


Laris 70

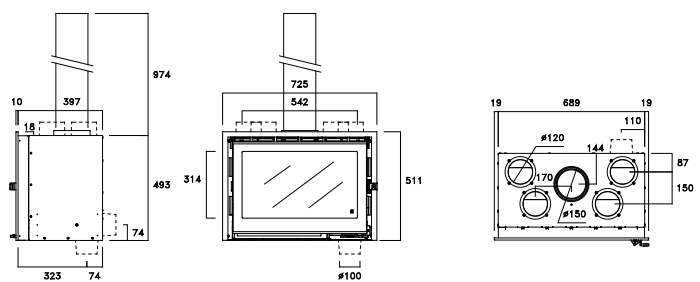


Laris 70 + T



LARIS 70 A + T

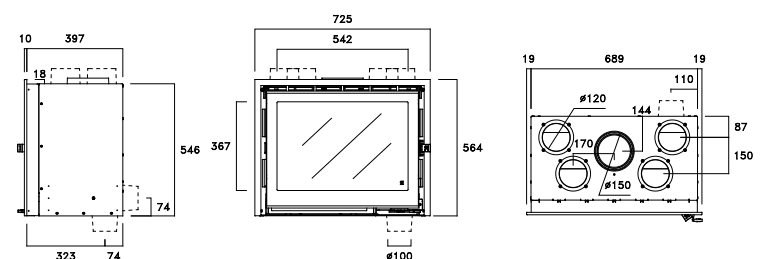

Laris 70 A

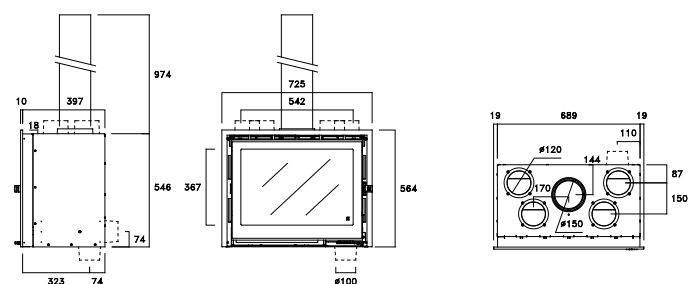

Laris 70 A + T

Laris 80 / 100

Laris 80 / 100 + T

CARACTÉRISTIQUES

Registre d'air primaire et secondaire avec commande unique de combustion.

Air tertiaire ou de sécurité.

Chambre de combustion en acier.

Carter enveloppant en acier galvanisé de 1 mm avec possibilité de conduite d'air chaud.

Direction sectorisée de l'air chaud pour sortie avant ou supérieure.

Verre céramique.

Base du foyer en réfractaire remplaçable de couleur noire.

Peinture anti-chaueur, anti-fumée et anti-odeur.

Possibilité d'entrée d'air extérieur.

Porte avant réversible.

Fermeture automatique de la porte.

Protège-bûches amovible.

Revêtement intérieur vermiculite noir.

Double déflecteur.

ÉLÉMENTS OPTIONNELS

Kit de ventilation avec 1 turbine tangentielle, régulateur thermostatique multifonction digital, interrupteur e coffret métallique.

Adaptateur pour cadre standard 4 faces.

Cadre 4 faces de 4 cm.

Pieds réglables et nivelables.

Kit en céramique grise.

Plus d'informations: Pages 130-131

COMPLÉMENTS DE MONTAGE


Diffuseurs entrée et sortie.

Réserve de bûches à bois verticale.


Plus d'informations: Pages 160-161

	Laris 80	Laris 80 + T	Laris 100	Laris 100 + T
	M7040	M7040 + T1270	M7060	M7060 + T1271
η	86,8%	87%	86,6%	87,5%
 nom	6,9 kW	8,8 kW	7,9 kW	9,1 kW
	6,2 - 10,5 kW	6,2 - 10,5 kW	7,5 - 11,5 kW	7,5 - 11,5 kW
	907 - 0,073%	646 - 0,052%	875 - 0,070%	541 - 0,043%
	14 mg/Nm ³	13 mg/Nm ³	19 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³
	1,86 kg/h	2,4 kg/h	2,16 kg/h	2,4 kg/h
	118 kg	125 kg	140 kg	147 kg
	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm
NO _x	99 mg/Nm ³	76 mg/Nm ³	65 mg/Nm ³	57 mg/Nm ³
OGC	47 mg/Nm ³	22 mg/Nm ³	69 mg/Nm ³	35 mg/Nm ³
	UNE EN-13229			




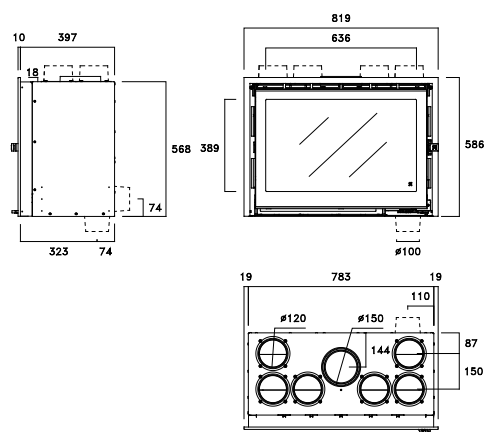


Laris 80

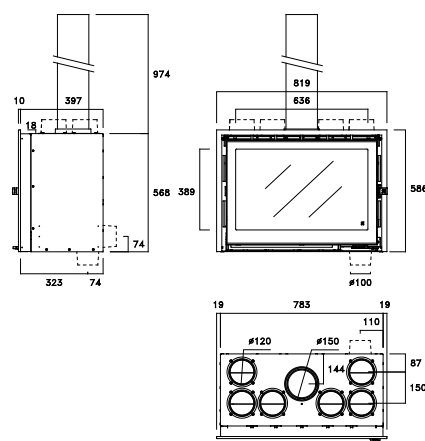

Laris 80 + T

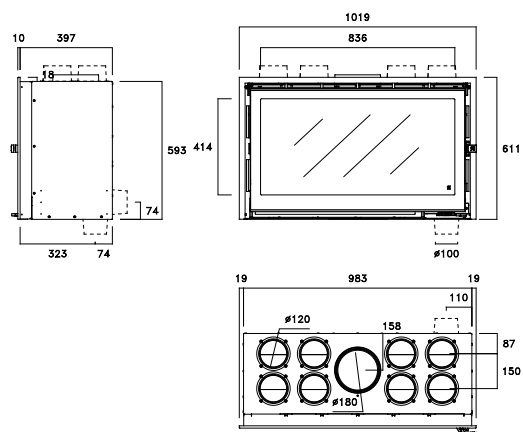

Laris 100

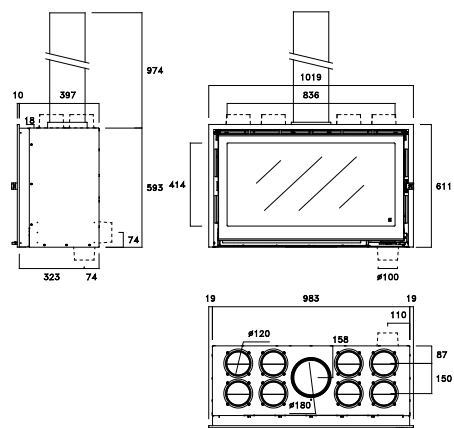

Laris 100 + T

Laris 80 LD-LI / Laris 100 LD-LI

Laris 80 LD-LI / Laris 100 LD-LI + T

CARACTÉRISTIQUES

Registre d'air primaire et secondaire avec commande unique de combustion.
Air tertiaire ou de sécurité.
Chambre de combustion en acier.
Carter enveloppant en acier de 6 mm avec possibilité de conduite d'air chaud.
Direction sectorisée de l'air chaud pour sortie avant ou supérieure.
Verre céramique.
Base du foyer en réfractaire remplaçable de couleur noire.

Peinture anti-chaueur, anti-fumée et anti-odeur.
Possibilité d'entrée d'air extérieur.
Fermeture automatique de la porte.
Protège-bûches amovible.
Revêtement intérieur vermiculite noir.
Double déflecteur.

ÉLÉMENTS OPTIONNELS

Kit de ventilation avec 1 turbine tangentielle, régulateur thermostatique multifonction digital, interrupteur e coffret métallique.
Cadre de 4 cm.
Pieds réglables et nivelables.
Kit en céramique grise.

Plus d'informations: Pages 130-131

COMPLÉMENTS DE MONTAGE

Diffuseurs entrée et sortie.
Réserve de bûches à bois verticale.


Plus d'informations: Pages 160-161

	Laris 80 LD	Laris 80 LI	Laris 80 LD + T	Laris 80 LI + T	Laris 100 LD	Laris 100 LI	Laris 100 LD + T	Laris 100 LI + T
	M7045	M7046	M7045 + T1270	M7046 + T1270	M7065	M7066	M7065 + T1271	M7066 + T1271
	86,8%		87%		86,6%		87,5%	
	6,9 kW		8,8 kW		7,9 kW		9,1 kW	
	6,2 - 10,5 kW		6,2 - 10,5 kW		7,5 - 11,5 kW		7,5 - 11,5 kW	
	907 - 0,073%		646 - 0,052%		875 - 0,070%		541 - 0,043%	
	14 mg/Nm ³		13 mg/Nm ³		19 mg/Nm ³		15 mg/Nm ³	
	1,86 kg/h		2,4 kg/h		2,16 kg/h		2,4 kg/h	
	174 kg		181 kg		218 kg		225 kg	
	45 cm		45 cm		50 cm		50 cm	
NOx	99 mg/Nm ³		76 mg/Nm ³		65 mg/Nm ³		57 mg/Nm ³	
OGC	47 mg/Nm ³		22 mg/Nm ³		69 mg/Nm ³		35 mg/Nm ³	
	UNE EN-13229							






LARIS 80 LD

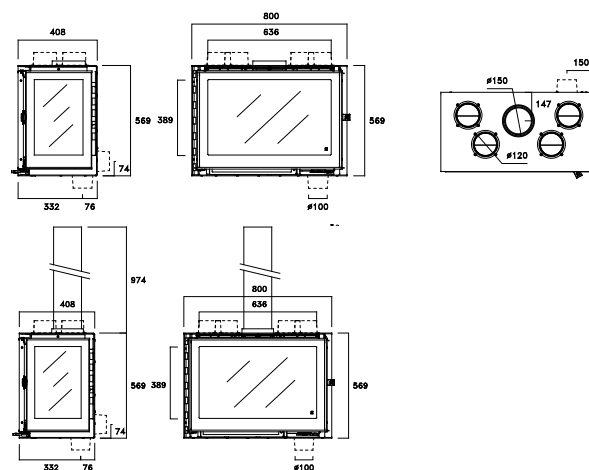


Laris 80 LD / Laris 80 LD + T

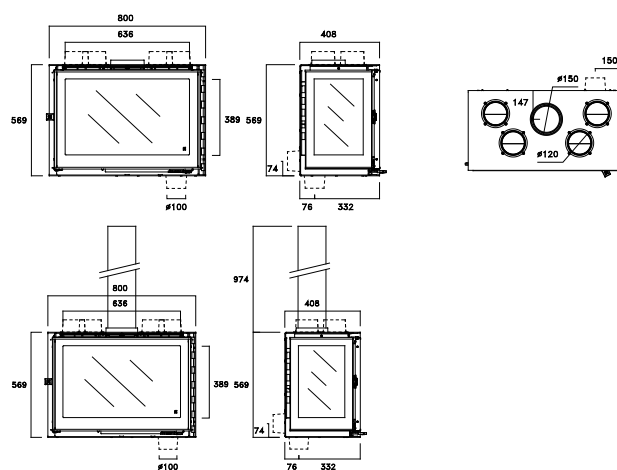


Laris 80 LI / Laris 80 LI + T



LARIS 80 LD + T

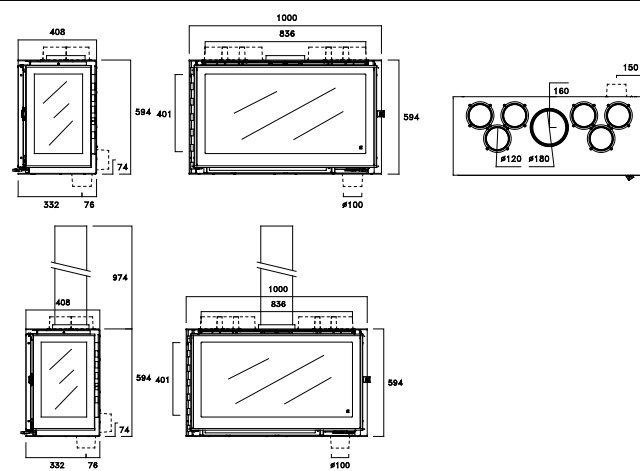

Laris 100 LD / Laris 100 LD + T

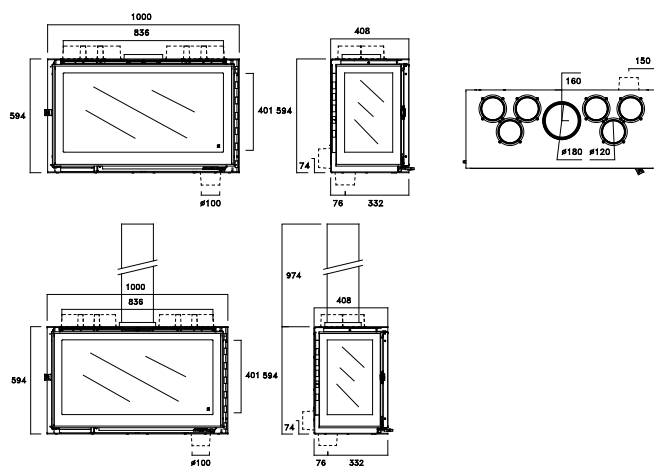

Laris 100 LI / Laris 100 LI + T

Laris 80 TC / 100 TC

Laris 80 TC / 100 TC + T

CARACTÉRISTIQUES

Registre d'air primaire et secondaire avec commande unique de combustion.

Air tertiaire ou de sécurité.

Chambre de combustion en acier.

Carter enveloppant en acier de 6 mm avec possibilité de conduite d'air chaud.

Direction sectorisée de l'air chaud pour sortie avant ou supérieure.

Verre céramique.

Base du foyer en réfractaire remplaçable de couleur noire.

Peinture anti-chaueur, anti-fumée et anti-odeur.

Possibilité d'entrée d'air extérieur.

Porte avant réversible.

Fermeture automatique de la porte.

Protège-bûches amovible

Revêtement intérieur vermiculite noir.

Double déflecteur.

ÉLÉMENTS OPTIONNELS

Kit de ventilation avec 1 turbine tangentielle, régulateur thermostatique multifonction digital, interrupteur e coffret métallique.

Cadre de 4 cm.

Pieds réglables et nivelables.

Kit en céramique grise.

Plus d'informations: Pages 130-131

COMPLÉMENTS DE MONTAGE

Diffuseurs entrée et sortie.

Réserve de bûches à bois verticale.


Plus d'informations: Pages 160-161

	Laris 80 TC	Laris 80 TC + T	Laris 100 TC	Laris 100 TC + T
	M7050	M7050 + T1270	M7070	M7070 + T1271
	86,8%	87%	86,6%	87,5%
	6,9 kW	8,8 kW	7,9 kW	9,1 kW
	6,2 - 10,5 kW	6,2 - 10,5 kW	7,5 - 11,5 kW	7,5 - 11,5 kW
	907 - 0,073%	646 - 0,052%	875 - 0,070%	541 - 0,043%
	14 mg/Nm ³	13 mg/Nm ³	19 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³
	1,86 kg/h	2,4 kg/h	2,16 kg/h	2,4 kg/h
	147 kg	154 kg	184 kg	191 kg
	45 cm	45cm	50 cm	50 cm
NOx	99 mg/Nm ³	76 mg/Nm ³	65 mg/Nm ³	57 mg/Nm ³
OGC	47 mg/Nm ³	22 mg/Nm ³	69 mg/Nm ³	35 mg/Nm ³
	UNE EN-13229			






LARIS 80 TC

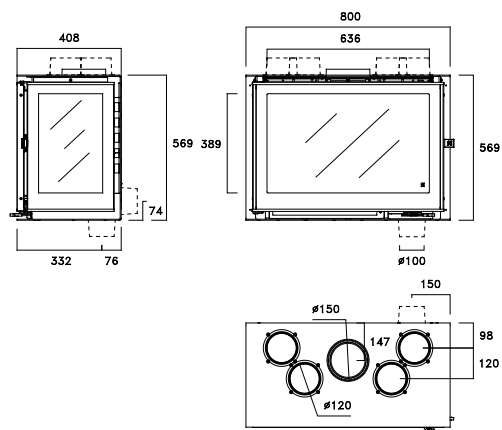


Laris 80 TC




LARIS 80 TC + T

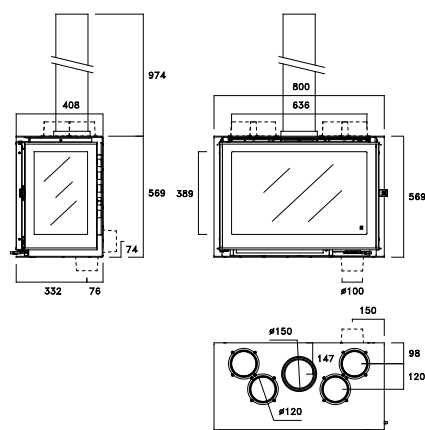

Laris 80 TC + T

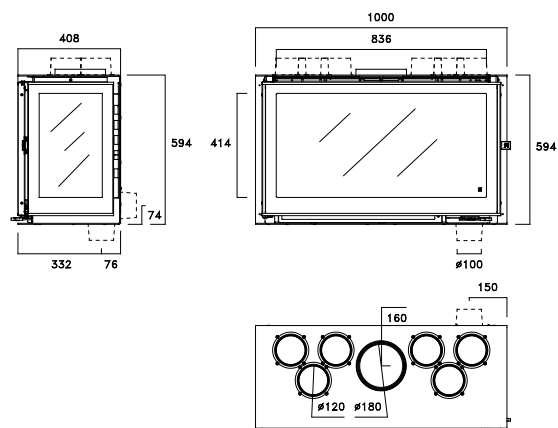


Laris 100 TC

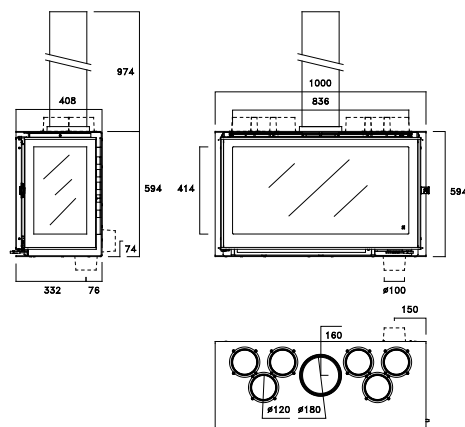

Laris 100 TC + T

Caractéristiques Laris

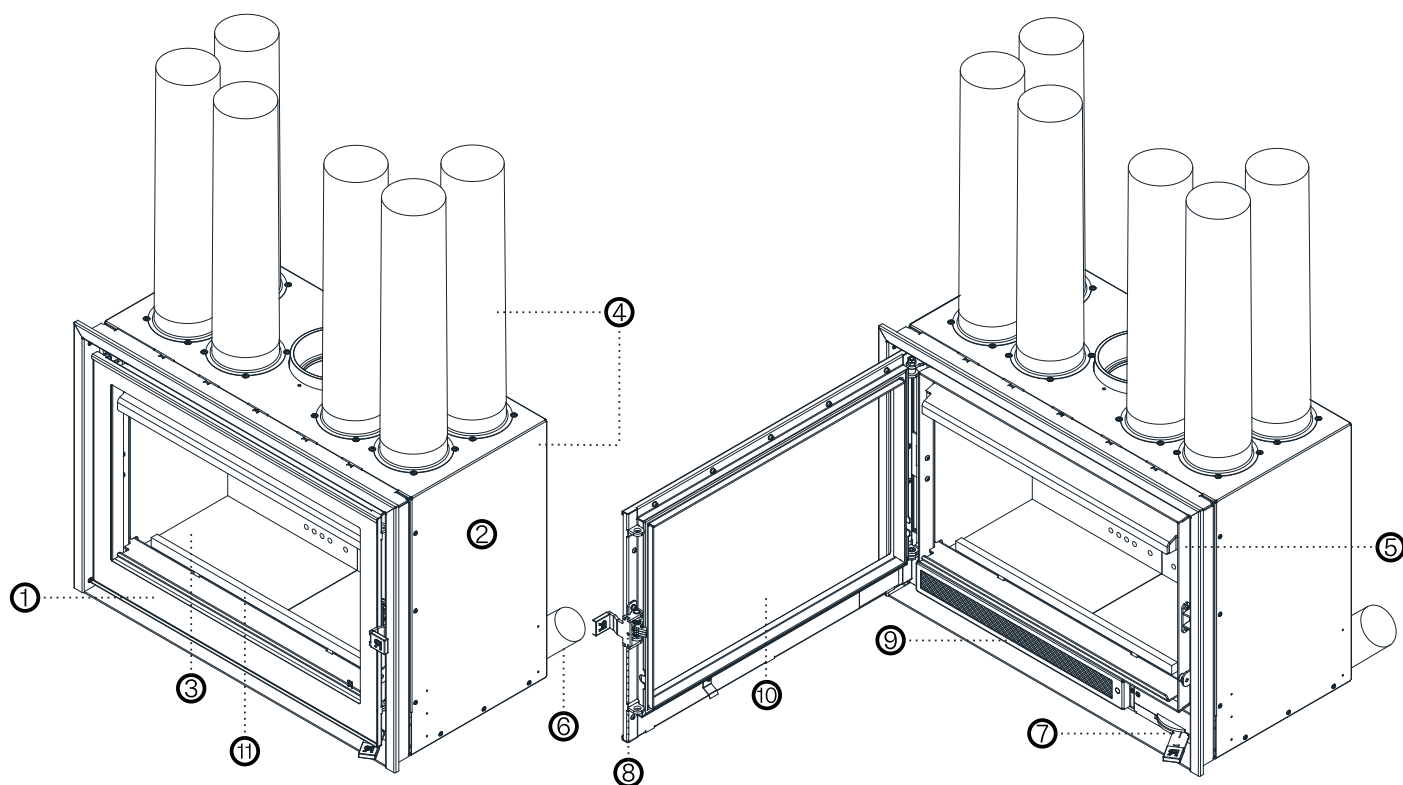

①



Porte frontale réversible.

Sur tous les modèles sauf LD/LI.

②



Chambre de combustion en acier.

La grande robustesse de la chambre de combustion assure une longue durée de vie de l'appareil.

③



Revêtement intérieur en vermiculite et base en réfractaire noir.

④



Carter enveloppant en acier galvanisé de 1 mm avec possibilité de conduite d'air chaud.

Permet de diriger l'air chaud vers la même pièce ou d'autres pièces de la maison.

④



Carter enveloppant en acier de 6 mm avec possibilité de conduite d'air chaud.

Modèles latéraux et trois faces.

⑤



Direction sectorisée de l'air chaud pour sortie avant ou supérieure.

⑥



Possibilité d'entrée d'air extérieur.

Garantit une meilleure qualité de l'air intérieur. N'interfère pas avec d'autres systèmes d'extraction domestiques.

⑦



Registre d'air primaire et secondaire avec commande unique de combustion.

⑧



Fermeture automatique de la porte.

⑨



Kit de ventilation en option.

Kit de ventilation avec 1 turbine tangentielle de 415 m³/h et 310 Pa, avec régulateur thermostatique multifonction digital (manuelle, automatique et proportionnelle).

⑩



Verre céramique.

⑪



Protège-bûches amovible.

Éléments optionnels Laris



	ADAPTATEUR à 4 faces	CADRE Cadre à 4 faces de 4 cm	TUBE 150 T1270	TUBE 180 T1271	PIED RÉGLABLE ET NIVELABLE C6015	C6010	KIT CÉRAMIQUE
Laris 50	M7010-11	M7010-14	✓	✗	✓	✗	M7010-K01 Laris/Laria 50
Laris 65	M7020-11	M7020-14	✓	✗	✓	✗	M7020-K01
Laris 70	M7030-11	M7030-14	✓	✗	✓	✗	M7030-K01
Laris 70 A	M7030-11	M7033-14	✓	✗	✓	✗	M7033-K01 Laris/Laria 70 A
Laris 70 C	M7030-11	M7030-14	✓	✗	✓	✗	M7036-K01
Laris 80	M7040-11	M7040-14	✓	✗	✓	✗	M7040-K01 Laris/Laria 80
Laris 100	M7060-11	M7060-14	✗	✓	✓	✗	M7060-K01 Laris/Laria 100
Laris 80 LD-LI	-	M7045-14 M7046-14	✓	✗	✗	✓	M7045-K01 Laris/Laria 80 LD-LI
Laris 100 LD-LI	-	M7065-14 M7066-14	✗	✓	✗	✓	M7065-K01 Laris/Laria 100 LD-LI
Laris 80 TC	-	M7050-14	✓	✗	✗	✓	M7050-K01 Laris/Laria 80 TC
Laris 100 TC	-	M7070-14	✗	✓	✗	✓	M7070-K01 Laris/Laria 100 TC

KIT DE VENTILATION

Kit de ventilation avec 1 turbine tangentielle de 415 m³/h et 310 Pa, doté d'un régulateur thermostatique multifonction digital (manuelle, automatique et proportionnelle), 10 vitesses, interrupteur pour arrêter les turbines à l'ouverture de la porte, et coffret métallique.








Le kit de ventilation améliore les performances de l'appareil et, en cas de canalisations d'air chaud, il peut propulser l'air sur une plus grande distance.

Le régulateur peut être encastrée dans le mur (A2088 + A208896) ou installée en saillie avec un boîtier apparent (A2088 + A208896 + A208899).




ARc





Frontaux

ARc 65 ARc 65 + Plus ARc 65 + Kit 5 ★ 134-135 	ARc 70 ARc 70 + Plus ARc 70 + Kit 5 ★ 134-135 	ARc 70 A ARc 70 A + Plus ARc 70 A + Kit 5 ★ 134-135 	ARc 70 C ARc 70 C + Plus ARc 70 C + Kit 5 ★ 134-135 
ARc 80 ARc 80 + Plus ARc 80 + Kit 5 ★ 136-137 	ARc 100 ARc 100 + Plus 136-137 	ARc 50 V ARc 50 V + Plus ARc 50 V + Kit 5 ★ 138-139 	



Double faces

ARc 100 DC ARc 100 DC + Plus 140-141 
--


Latéraux

ARc 76 LD ARc 76 LD + Plus 144-145 	ARc 76 LI ARc 76 LI + Plus 144-145 	ARc 96 LD 144-145 	ARc 96 LI 144-145 
--	--	--	---

Trois faces

ARc 73 TC ARc 73 TC + Plus 146-147 	ARc 93 TC 148-149 
--	---

Coin

ARc 100 R ARc 100 R + Plus 150-151 
--

Caractéristiques	152
Éléments optionnels	153
Compléments de montage	114-115



ARc / ARc + Plus / ARc + Kit 5★

CARACTÉRISTIQUES

Air primaire et secondaire préchauffé.
Air tertiaire ou de sécurité.
Chambre de combustion en acier.
Carter enveloppant en acier galvanisé de 1 mm avec possibilité de conduite d'air chaud.
Direction sectorisée de l'air chaud pour sortie avant ou supérieure.
Verre céramique.
Extraction avant du tiroir à cendres.
Kit ventilation 2 turbines avec 2 vitesses auto et 1 manuelle.

Peinture anti-chaueur, anti-fumée et anti-odeur.
Possibilité d'entrée d'air extérieur.
Porte avant réversible.
Revêtement intérieur en vermiculite.
Double déflecteur.

Peut être fourni sans kit ventilation sur demande.

ÉLÉMENTS OPTIONNELS

Adaptateur pour cadre standard 4 faces.
Cadre 4 faces de 10 cm.
Pieds réglables et nivelables.
+ Plus.
Kit 5★.
Régulateurs de vitesse turbines.
Plus d'informations: Page 153

COMPLÉMENTS DE MONTAGE

Diffuseurs entrée et sortie.
Réserve de bûches à bois verticale.
Plus d'informations: Pages 160-161

	ARc 65 M5901V3	ARc 65 + Plus 150 M5901V3 + C4050	ARc 65 + Kit 5★ M5901V3 + C4240	ARc 70 M5911V3	ARc 70 + Plus 150 M5911V3 + C4050	ARc 70 + Kit 5★ M5911V3 + C4210
η	77%	85,3%	86,5%	77%	85,3%	86,5%
 nom	8 kW	8,75 kW	9,5 kW	9,1 kW	8,8 kW	10 kW
	5,5 - 10 kW	5,5 - 10 kW	5,5 - 10 kW	6 - 10,5 kW	6 - 10,5 kW	6 - 10,5 kW
	1238 - 0,099%	777 - 0,062%	347 - 0,028%	1238 - 0,099%	777 - 0,062%	347 - 0,028%
	24 mg/Nm³	23 mg/Nm³	15 mg/Nm³	24 mg/Nm³	23 mg/Nm³	15 mg/Nm³
	2,6 kg/h	2,35 kg/h	2,49 kg/h	2,66 kg/h	2,4 kg/h	2,62 kg/h
	92 kg	108 kg	118 kg	97 kg	123 kg	145 kg
	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
NOx	107 mg/Nm³	106 mg/Nm³	100 mg/Nm³	107 mg/Nm³	106 mg/Nm³	100 mg/Nm³
OGC	66 mg/Nm³	51 mg/Nm³	35 mg/Nm³	66 mg/Nm³	51 mg/Nm³	35 mg/Nm³
Distances de sécurité (mm):						





UNE EN-13229 / UNE EN-60335


	ARc 70 A M5916V3	ARc 70 A + Plus 150 M5916V3 + C4050	ARc 70 A + Kit 5★ M5916V3 + C4210	ARc 70 C M5921V3	ARc 70 C + Plus 150 M5921V3 + C4050	ARc 70 C + Kit 5★ M5921V3 + C4220
η	77%	85,3%	86,5%	77%	85,3%	86,5%
 nom	9,1 kW	8,8 kW	10 kW	9,1 kW	8,8 kW	10 kW
	6 - 10,5 kW	6 - 10,5 kW	6 - 10,5 kW	6 - 10,5 kW	6 - 10,5 kW	6 - 10,5 kW
	1238 - 0,099%	777 - 0,062%	347 - 0,028 %	1238 - 0,099%	777 - 0,062%	347 - 0,028 %
	24 mg/Nm³	23 mg/Nm³	15 mg/Nm³	24 mg/Nm³	23 mg/Nm³	15 mg/Nm³
	2,66 kg/h	2,4 kg/h	2,62 kg/h	2,66 kg/h	2,4 kg/h	2,62 kg/h
	103 kg	118,8 kg	129 kg	92 kg	108 kg	118 kg
	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
NOx	91 mg/Nm³	106 mg/Nm³	100 mg/Nm³	107 mg/Nm³	106 mg/Nm³	100 mg/Nm³
OGC	49 mg/Nm³	51 mg/Nm³	35 mg/Nm³	66 mg/Nm³	51 mg/Nm³	35 mg/Nm³
Distances de sécurité (mm):						




UNE EN-13229 / UNE EN-60335

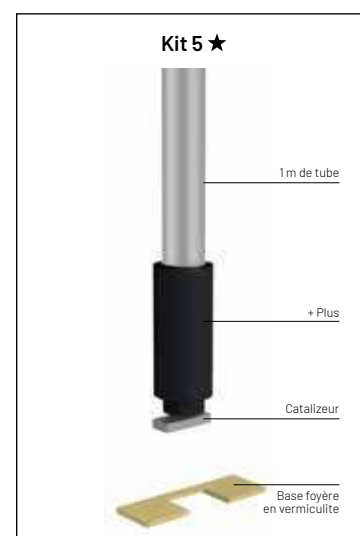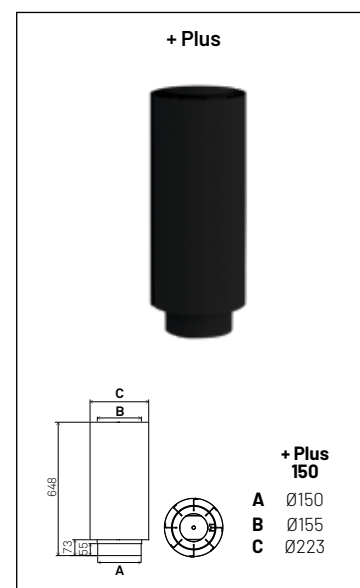


ARc 65 / ARc 70 / ARc 70 A / ARc 70 C




Kit de ventilation de 2 turbines avec 2 vitesses automatiques et 1 manuelle.




ARc 65




ARc 65 + Plus 150




ARc 65 + Kit 5 ★




ARc 70




ARc 70 + Plus 150




ARc 70 + Kit 5 ★




ARc 70 A




ARc 70 A + Plus 150




ARc 70 A + Kit 5 ★



ARc 70 C



ARc 70 C + Plus 150



ARc 70 C + Kit 5 ★



ARc / ARc + Plus / ARc + Kit 5★

CARACTÉRISTIQUES

Air primaire et secondaire préchauffé.
Air tertiaire ou de sécurité.
Chambre de combustion en acier.
Carter enveloppant en acier galvanisé de 1 mm avec possibilité de conduite d'air chaud.
Direction sectorisée de l'air chaud pour sortie avant ou supérieure.
Verre céramique.
Extraction avant du tiroir à cendres.
Kit ventilation 4 turbines avec 2 vitesses auto et 1 manuelle.

Peinture anti-chaueur, anti-fumée et anti-odeur.
Possibilité d'entrée d'air extérieur.
Porte avant réversible.
Revêtement intérieur en vermiculite.
Double déflecteur.

Peut être fourni sans kit ventilation sur demande.

ÉLÉMENTS OPTIONNELS

Adaptateur pour cadre standard
4 faces.
Cadre 4 faces de 10 cm.
Cadre 4 faces de 4 cm.
Cadre de 4 cm.
Pieds réglables et nivelables.
+ Plus.
Kit 5★ (seulement ARc 80).
Régulateurs de vitesse turbines.

Plus d'informations: Page 153

COMPLÉMENTS DE MONTAGE

Diffuseurs entrée et sortie.
Réserve de bûches à bois verticale.

Plus d'informations: Pages 160-161

	ARc 80 M5931V3	ARc 80 + Plus 180 M5931V3 + C4060	ARc 80 + Kit 5★ M5931V3 + C4230	ARc 100 M5941V2	ARc 100 + Plus 180 M5941V2 + C4060
η	77%	85,3%	86,5%	79,6%	86,2%
nom	10 kW	9 kW	10,9 kW	11,1 kW	12,1 kW
fl	6,5 - 11,5 kW	6,5 - 11,5 kW	6,5 - 11,5 kW	7,5 - 13 kW	7,5 - 13 kW
CO	1238 - 0,099%	777 - 0,062%	331 - 0,026%	1142 - 0,091%	1122 - 0,090%
mg/Nm^3	24 mg/Nm ³	23 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³	12 mg/Nm ³	18 mg/Nm ³
kg/h	2,8 kg/h	2,47 kg/h	2,86 kg/h	3,18 kg/h	3,19 kg/h
kg	121 kg	139 kg	149 kg	143 kg	161 kg
cm	50 cm	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm
NOx	107 mg/Nm ³	106 mg/Nm ³	100 mg/Nm ³	107 mg/Nm ³	101 mg/Nm ³
OGC	66 mg/Nm ³	51 mg/Nm ³	34 mg/Nm ³	66 mg/Nm ³	59 mg/Nm ³
Distances de sécurité (mm):					




UNE EN-13229
UNE EN-60335


UNE EN-13229
UNE EN-60335




ARc 80 / ARc 100

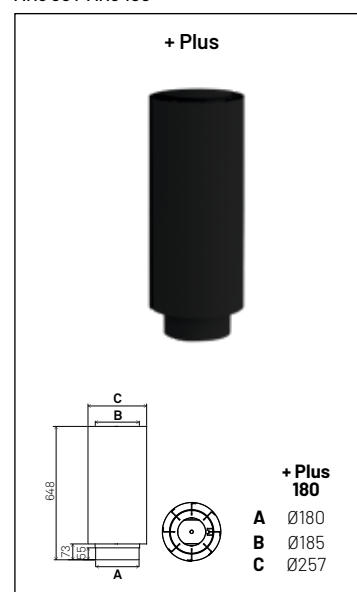

ARc 80

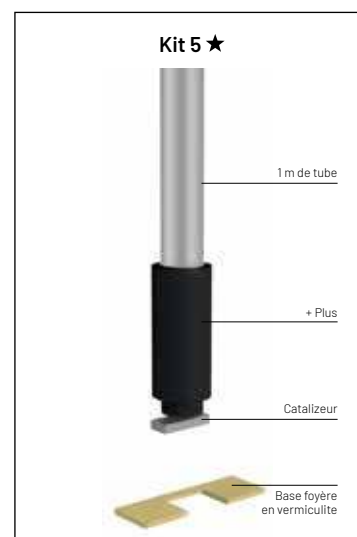


ARc 80 / ARc 100




Kit de ventilation de 4 turbines avec 2 vitesses automatiques et 1 manuelle.



ARc 80

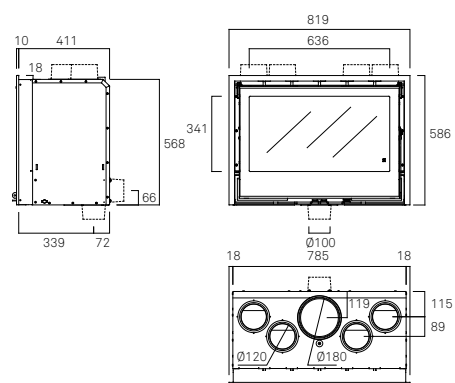

ARc 100

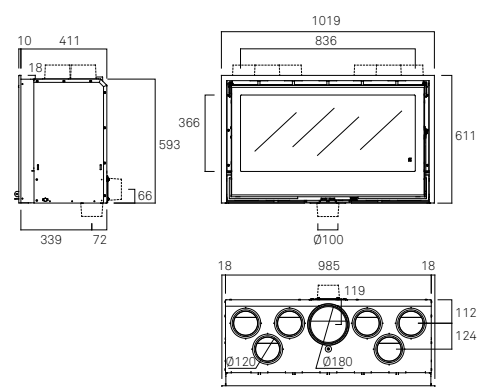



ARc / ARc + Plus / ARc + Kit 5 ★

CARACTÉRISTIQUES

Air primaire et secondaire préchauffé.
Air tertiaire ou de sécurité.
Chambre de combustion en acier.
Carter enveloppant en acier galvanisé de 1 mm avec possibilité de conduite d'air chaud.
Direction sectorisée de l'air chaud pour sortie avant ou supérieure.
Verre céramique.
Extraction avant du tiroir à cendres.
Kit ventilation 2 turbines avec 2 vitesses auto et 1 manuelle.
Peinture anti-chaueur, anti-fumée et anti-odeur.
Possibilité d'entrée d'air extérieur.
Porte avant réversible.
Revêtement intérieur en vermiculite.
Double déflecteur.

Peut être fourni sans kit ventilation sur demande.

ÉLÉMENTS OPTIONNELS

Adaptateur pour cadre standard 4 faces.
Cadre 4 faces de 10 cm.
Pieds réglables et nivelables.
+ Plus.
Kit 5 ★.
Régulateurs de vitesse turbines.

Plus d'informations: Page 153

COMPLÉMENTS DE MONTAGE

Diffuseurs entrée et sortie.
Réserve de bûches à bois verticale.


Plus d'informations: Pages 160-161




	ARc 50 V M5971V3	ARc 50 V + Plus 150 M5971V3 + C4050	ARc 50 V + Kit 5 ★ M5971V3 + C4200
η	77,16%	86,3%	88,3%
nom	6,3 kW	8,7 kW	9 kW
	5,5 - 9,5 kW	5,5 - 9,5 kW	5,5 - 9,5 kW
	704 - 0,056%	600 - 0,048%	347 - 0,028 %
	23 mg/Nm ³	13 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³
	2 kg/h	2,3 kg/h	2,33 kg/h
	98 kg	113,8 kg	114 kg
	33 cm	33 cm	33 cm
NOx	98 mg/Nm ³	102 mg/Nm ³	99 mg/Nm ³
OGC	53 mg/Nm ³	51 mg/Nm ³	35 mg/Nm ³
Distances de sécurité (mm):			
	UNE EN-13229 UNE EN-60335		



ARc 50 V

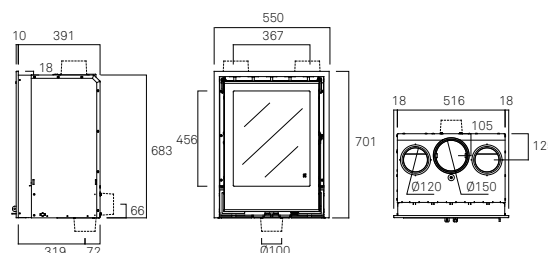


+ Plus



+ Plus 150

A Ø150
B Ø155
C Ø223

Kit 5 ★

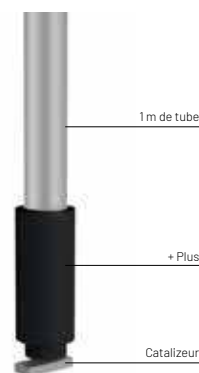



ARc 100 DC



ARc DC

ARc DC + Plus

CARACTÉRISTIQUES

Air primaire et secondaire préchauffé.
Chambre de combustion en acier.
Carter enveloppant en acier de 1,5 mm avec possibilité de conduite d'air chaud.
Verre céramique.
Base du foyer en vermiculite revêtue d'acier.
Peinture anti-chaleur, anti-fumée et anti-odeur.
Possibilité d'entrée d'air extérieur.
Portes réversibles.
Revêtement intérieur en vermiculite.
Double déflecteur.

Ne supporte pas la ventilation forcée.

ÉLÉMENTS OPTIONNELS



Adaptateur pour cadre standard 4 faces.
Cadre 4 faces de 10 cm.

Plus d'informations: Page 153

COMPLÉMENTS DE MONTAGE

Diffuseurs entrée et sortie.
Réserve de bûches à bois verticale.

Plus d'informations: Pages 160-161

	ARc 100 DC	ARc 100 DC + Plus 180
	M5986	M5986 + C4060
η	80%	75,9%
 nom	12 kW	13,4 kW
	9 - 16 kW	9 - 16 kW
	1637 - 0,110%	1258 - 0,101%
	41,3 mg/Nm ³	16 mg/Nm ³
	3,52 kg/h	4 kg/h
	216 Kg	234 Kg
	60 cm	60 cm
NOx	109,9 mg/Nm ³	102 mg/Nm ³
OGC	139,46 mg/Nm ³	81 mg/Nm ³
Distances de sécurité (mm):		
	UNE EN-13229*	UNE EN-13229

A

AEFECC 6*

Stelle ambientale 2*

*Pas adapté pour la vente en UE.

A


AEFECC 7*

Stelle ambientale 3*


ECODESIGN 2022



ARc 100 DC

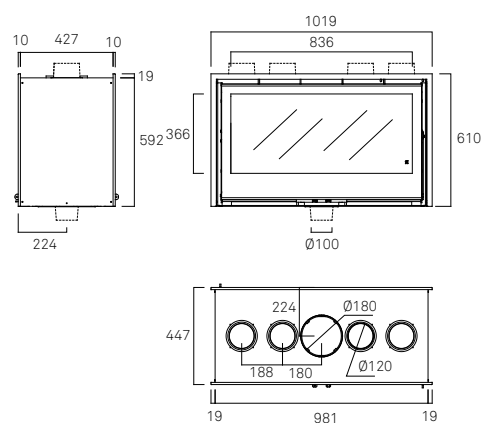

+ Plus



+ Plus 180

A Ø180
B Ø185
C Ø257





ARc LD/LI

ARc LD/LI + Plus

CARACTÉRISTIQUES

Air primaire et secondaire préchauffé.
Air tertiaire ou de sécurité.
Chambre de combustion en acier.
Carter enveloppant en acier de 1,5 mm avec possibilité de conduite d'air chaud.
Direction sectorisée de l'air chaud pour sortie avant ou supérieure.
Verre céramique.
Extraction avant du tiroir à cendres.
Kit ventilation 2/4 turbines avec 2 vitesses auto et 1 manuelle.
Peinture anti-chaueur, anti-fumée et anti-odeur.
Possibilité d'entrée d'air extérieur.
Revêtement intérieur en vermiculite.
Double déflecteur.

Peut être fourni sans kit ventilation sur demande.

ÉLÉMENTS OPTIONNELS

Cadre de 4 cm.
Pieds réglables et nivelables.
+ Plus (uniquement ARc 76 LD et ARc 76 LI).
Régulateurs de vitesse turbines.


Plus d'informations: Page 153

COMPLÉMENTS DE MONTAGE

Diffuseurs entrée et sortie.
Réserve de bûches à bois verticale.


Plus d'informations: Pages 160-161

	ARc 76 LD	ARc 76 LI	ARc 76 LD + Plus 180	ARc 76 LI + Plus 180	ARc 96 LD	ARc 96 LI
	M5952	M5953	M5952 + C4060	M5953 + C4060	M5955	M5956
η	84%		77,3%		78,2%	
 nom	9,8 kW		9,4 kW		10,5 kW	
	6,5 - 11 kW		6,5 - 11 kW		7 - 12 kW	
	1432,5 - 0,090%		997 - 0,080%		834 - 0,067%	
	27,68 mg/Nm ³		16 mg/Nm ³		11 mg/Nm ³	
	2,74 kg/h		2,8 kg/h		3,14 kg/h	
	136 Kg		154 Kg		187 Kg	
	40 cm		40 cm		50 cm	
NOx	100,17 mg/Nm ³		104 mg/Nm ³		100 mg/Nm ³	
OGC	93,34 mg/Nm ³		66 mg/Nm ³		57 mg/Nm ³	
Distances de sécurité (mm):	200 200 1000 1000 200	200 200 1000 1000 200	200 200 1000 1000 200	200 200 1000 1000 200	200 200 700 700 200	200 200 1500 1500 200
	UNE EN-13229 UNE EN-60335		UNE EN-13229 UNE EN-60335		UNE EN-13229 UNE EN-60335	

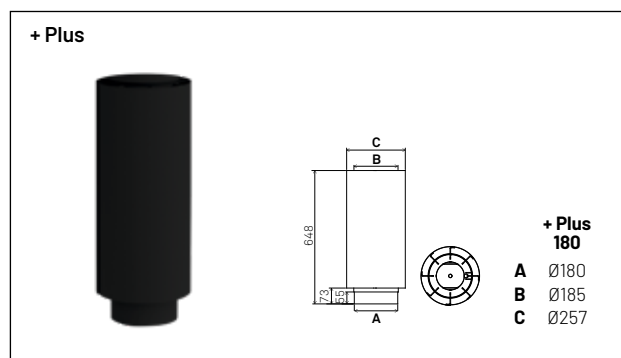





ARc 76 LD

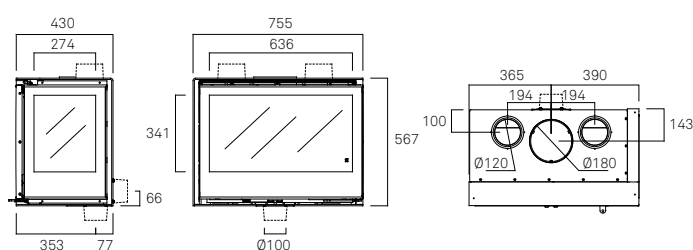


ARc 76 LI

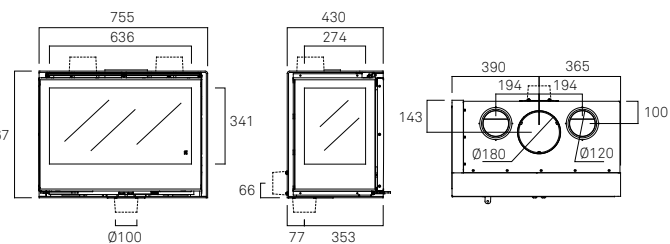

ARc 96 LD

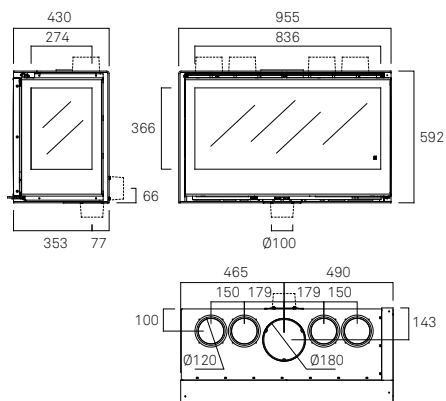

ARc 96 LI

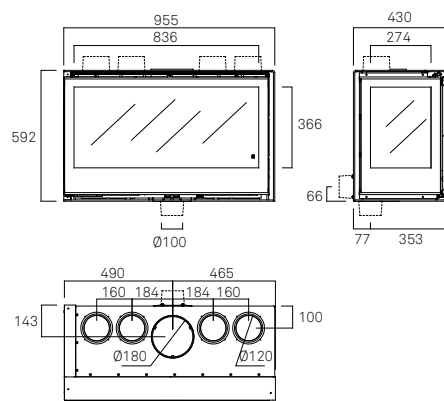



ARc 73 TC

ARc 73 TC + Plus

CARACTÉRISTIQUES

Air primaire et secondaire préchauffé.
Air tertiaire ou de sécurité.
Chambre de combustion en acier.
Carter enveloppant en acier de 1,5 mm avec possibilité de conduite d'air chaud.
Direction sectorisée de l'air chaud pour sortie avant ou supérieure.
Verre céramique.
Extraction avant du tiroir à cendres.
Kit ventilation 2 turbines avec 2 vitesses auto et 1 manuelle.
Peinture anti-chaueur, anti-fumée et anti-odeur.
Possibilité d'entrée d'air extérieur.
Revêtement intérieur en vermiculite.
Double déflecteur.

Peut être fourni sans kit ventilation sur demande.

ÉLÉMENTS OPTIONNELS

Cadre de 4 cm.
Pieds réglables et nivelables.
+ Plus.
Régulateurs de vitesse turbines.
Plus d'informations: Page 153


COMPLÉMENTS DE MONTAGE

Diffuseurs entrée et sortie.
Réserve de bûches à bois verticale.
Plus d'informations: Pages 160-161

	ARc 73 TC	ARc 73 TC + Plus 180
	M5963	M5963 + C4060
η	80,8%	85,1%
nom	11,4 kW	11,4 kW
kg/h	7,5 - 13 kW	7,5 - 13 kW
CO	1375 - 0,110%	1110 - 0,089%
mg/Nm^3	39,81 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³
kg/h	3,4 kg/h	3,12 kg/h
kg	131 kg	148,8 kg
cm	45 cm	45 cm
NOx	104,89 mg/Nm ³	93 mg/Nm ³
OGC	98,78 mg/Nm ³	51 mg/Nm ³
Distances de sécurité (mm):		
	UNE EN-13229 UNE EN-60335	UNE EN-13229 UNE EN-60335




+ Plus



+ Plus 180
A Ø180
B Ø185
C Ø257



ARc 73 TC

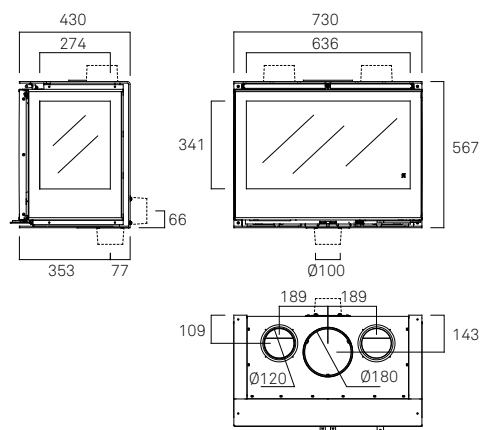



ARc 93 TC

CARACTÉRISTIQUES

Air primaire et secondaire préchauffé.
 Air tertiaire ou de sécurité.
 Chambre de combustion en acier.
 Carter enveloppant en acier de 1,5 mm avec possibilité de conduite d'air chaud.
 Direction sectorisée de l'air chaud pour sortie avant ou supérieure.
 Verre céramique.
 Extraction avant du tiroir à cendres.
 Kit ventilation 4 turbines avec 2 vitesses auto et 1 manuelle.
 Peinture anti-chaueur, anti-fumée et anti-odeur.
 Possibilité d'entrée d'air extérieur.
 Revêtement intérieur en vermiculite.
 Double déflecteur.

Peut être fourni sans kit ventilation sur demande.

ÉLÉMENTS OPTIONNELS

Cadre de 4 cm.
 Pieds réglables et nivelables.
 Régulateurs de vitesse turbines.

Plus d'informations: Page 153

COMPLÉMENTS DE MONTAGE

Diffuseurs entrée et sortie.
 Réserve de bûches à bois verticale.

Plus d'informations: Pages 160-161


ARc 93 TC

M5965

η	79%
 nom	11,4 kW
	8 - 13,5 kW
	1213 - 0,097%
	14 mg/Nm ³
 kg/h	3,36 kg/h
 kg	161 kg
 cm	60 cm
NOx	76 mg/Nm ³
OGC	55 mg/Nm ³
Distances de sécurité (mm):	
	UNE EN-13229 UNE EN-60335



ARc 93 TC

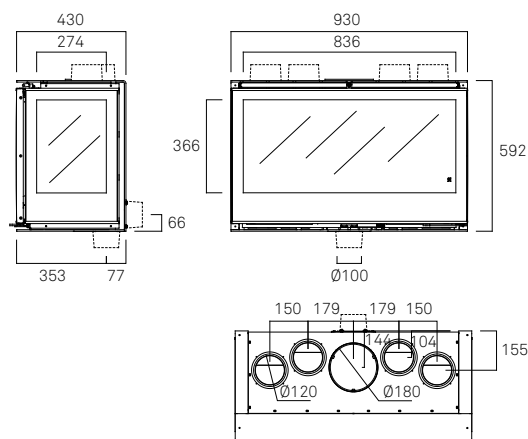



ARc R

ARc R + Plus

CARACTÉRISTIQUES

Air primaire et secondaire préchauffé.
 Air tertiaire ou de sécurité.
 Chambre de combustion en acier.
 Carter enveloppant en acier galvanisé de 1 mm avec possibilité de conduite d'air chaud.
 Direction sectorisée de l'air chaud pour sortie avant ou supérieure.
 Verre céramique.
 Extraction avant du tiroir à cendres.
 Kit ventilation 4 turbines avec 2 vitesses auto et 1 manuelle.
 Peinture anti-chaueur, anti-fumée et anti-odeur.
 Possibilité d'entrée d'air extérieur.
 Porte avant réversible.
 Revêtement intérieur en vermiculite.
 Double déflecteur.

Peut être fourni sans kit ventilation sur demande.

ARc 100 R

M5990V2

ARc 100 R + Plus 180

M5990V2 + C4060

η	77%	85,3%
 nom	10,5 kW	11 kW
	7,5 - 12,5 kW	7,5 - 12,5 kW
	1238 - 0,099%	1122 - 0,090%
	24 mg/Nm ³	23 mg/Nm ³
	3,1 kg/h	2,8 kg/h
	121 kg	139 kg
	40 cm	40 cm
NOx	107 mg/Nm ³	106 mg/Nm ³
OGC	66 mg/Nm ³	59 mg/Nm ³



UNE EN-13229
UNE EN-60335



ÉLÉMENTS OPTIONNELS

Adaptateur pour cadre standard 4 faces.
 Cadre 4 faces de 10 cm.
 Pieds réglables et nivelables.
 + Plus.
 Régulateurs de vitesse turbines.

Plus d'informations: Page 153


COMPLÉMENTS DE MONTAGE

Diffuseurs entrée et sortie.
 Réserve de bûches à bois verticale.


Plus d'informations: Pages 160-161



ARc 100 R

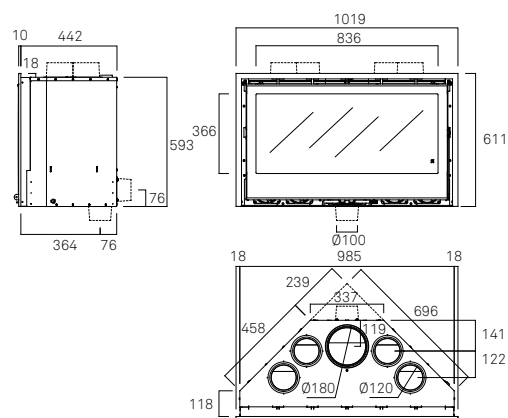


+ Plus



+ Plus 180

A Ø180
B Ø185
C Ø257

Caractéristiques ARc

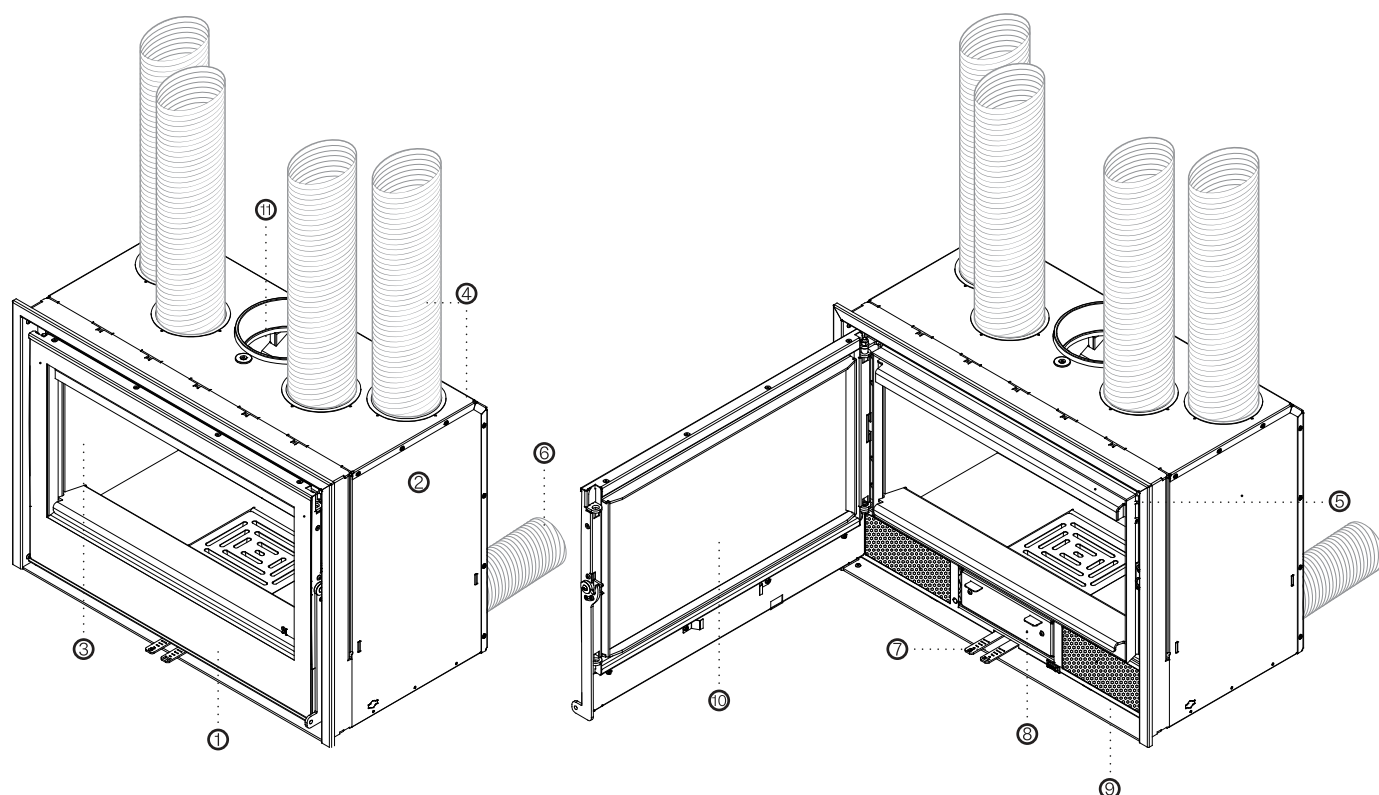

①



Porte frontale réversible.
Sauf pour les modèles TC, LD et LI.

②



Chambre de combustion en acier.
La grande robustesse de la chambre de combustion assure une longue durée de vie de l'appareil.

③



Revêtement intérieur en vermiculite.

④



Carter enveloppant en acier galvanisé de 1 mm avec possibilité de conduite d'air chaud.
Modèles frontaux.
Permet de diriger l'air chaud vers la même pièce ou d'autres pièces de la maison.

④



Carter enveloppant en acier de 1,5 mm avec possibilité de conduite d'air chaud.
Modèles latéraux, trois faces et double face.

⑤



Direction sectorisée de l'air chaud pour sortie avant ou supérieure.

⑥



Possibilité d'entrée d'air extérieur.
Garantit une meilleure qualité de l'air intérieur. N'interfère pas avec d'autres systèmes d'extraction domestiques.

⑦



Air primaire et secondaire préchauffé.

⑧



Extraction frontale du tiroir à cendres.
Sauf ARc 100 DC.

⑨



Kit de ventilation.
2/4 turbines hélicoïdales avec 2 vitesses automatiques et une manuelle.

⑩



Verre céramique.

⑪



Limiteur de tirage.
Améliore les performances de l'appareil en limitant et en dirigeant la sortie de fumée de la chambre de combustion.
En cas d'installation d'un Kit 5 ★, le catalyseur est placé au-dessus de ce limiteur.

Éléments optionnels ARc



Adaptateur pour le cadre standard à 4 faces



+ Plus 150 C4050



+ Plus 180 C4060

Kit 5★



CADRE DÉCORATIF de 10 cm


*Les cadres peuvent être adaptés aux dimensions de votre choix. (sauf sur les modèles latéraux et à trois faces).



LD / LI



TC



C6005

C6010

PIEDS RÉGLABLES ET NIVELABLES
C6005 C6010

					CADRE			
					4 cm	10 cm		
ARc 65	M5700-11	✓	✗	✓	-	M5700-13	✓	✗
ARc 70	M5705-11	✓	✗	✓	-	M5705-13	✓	✗
ARc 70 A	M5705-11	✓	✗	✓	-	M5707-13	✓	✗
ARc 70 C	M5705-11	✓	✗	✓	-	M5921-13	✓	✗
ARc 80	M5710-11	✗	✓	✓	-	M5710-13	✓	✗
ARc 100	M5715-11	✗	✗	✗	-	M5715-13	✓	✗
ARc 50 V	M5971-11	✓	✗	✗	-	M5971-13	✓	✗
ARc 100 DC	M5715-11	✗	✓	✗	-	M5715-13	✗	✗
ARc 76 LD / LI	-	✗	✓	✗	M5952-11	-	✗	✓
ARc 96 LD / LI	-	✗	✗	✗	M5955-11	-	✗	✓
ARc 73 TC	-	✗	✓	✗	M5963-11	-	✗	✓
ARc 93 TC	-	✗	✓	✗	M5965-11	-	✗	✓
ARc 100 R	M5715-11	✗	✓	✗	-	M5715-13	✓	✗



+ Plus

Double tuyau pour le refroidissement du gaz. Ce supplément augmente les performances et l'efficacité du produit, en plus, diminue les particules, NOX et OGC.




REGULAD-1

Encastrable

Régulateur de vitesse des turbines:

Réglage de la vitesse avec neuf positions. Dispose de 4 modes préprogrammés.

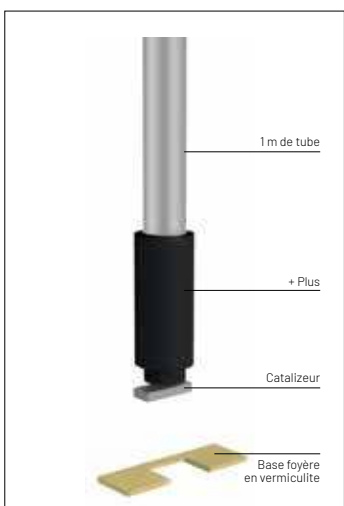

Kit 5★

Ce kit, composé d'une base en vermiculite, d'un catalyseur, d'un + Plus et d'un mètre de tube en inox, permet une réduction significative des émissions de l'appareil.



REGULAD-2





Non encastrable / extérieur

Régulateur de vitesse des turbines:

Réglage de la vitesse avec 12 positions. Dispose de 4 modes préprogrammés.

RCr

Frontaux

RCr 70 156-157	RCr 70 A 156-157	RCr 80 156-157	RCr 100 156-157
			

Caractéristiques	158
Éléments optionnels	159
Compléments pour le montage	160-161



RCr 100

CARACTÉRISTIQUES

Air primaire et secondaire préchauffé.
 Air tertiaire ou de sécurité.
 Chambre de combustion en acier.
 Carter enveloppant en acier galvanisé de 1 mm avec possibilité de conduite d'air chaud.
 Direction sectorisée de l'air chaud pour sortie avant ou supérieure.
 Verre céramique.
 Extraction avant du tiroir à cendres.
 Kit ventilation 2/4 turbines avec 2 vitesses auto et 1 manuelle.
 Peinture anti-chaleur, anti-fumée et anti-odeur.
 Possibilité d'entrée d'air extérieur non étanche.
 Porte avant réversible.
 Revêtement intérieur en vermiculite.
 Double déflecteur.

Peut être fourni sans kit ventilation sur demande.

ÉLÉMENTS OPTIONNELS





Adaptateur pour cadre standard 4 faces.
 Cadre 4 faces de 10 cm.
 Pieds réglables et nivelables.
 Régulateurs de vitesse turbines.
 Clapet de fermeture de l'air extérieur.

Plus d'informations: Page 159

COMPLÈMENTS DE MONTAGE


Diffuseurs entrée et sortie.
 Réserve de bûches à bois verticale.

Plus d'informations: Pages 160-161

	RCr 70	RCr 70 A	RCr 80	RCr 100
	M5704	M5709	M5712	M5717
	82,3%	82,3%	82,3%	84,4%
	6,9 kW	6,9 kW	9,6 kW	12,3 kW
	5 - 8 kW	5 - 8 kW	7,5 - 13 kW	8,5 - 14,5 kW
	1177 - 0,094%	1177 - 0,094%	1177 - 0,094%	1045 - 0,084%
	15 mg/Nm³	12 mg/Nm³	15 mg/Nm³	15 mg/Nm³
	1,91 kg/h	1,91 kg/h	2,66 kg/h	3,3 kg/h
	98 kg	103 kg	119 kg	144 kg
	45 cm	45 cm	50 cm	60 cm
NOx	105 mg/Nm³	88 mg/Nm³	105 mg/Nm³	105 mg/Nm³
OGC	51 mg/Nm³	51 mg/Nm³	51 mg/Nm³	38 mg/Nm³
Distances de sécurité (mm):				
	UNE EN-13229 UNE EN-60335	UNE EN-13229 UNE EN-60335	UNE EN-13229 UNE EN-60335	UNE EN-13229 UNE EN-60335




RCr 70 / RCr 70 A



Kit de ventilation de 2 turbines avec 2 vitesses automatiques et 1 manuelle.


RCr 80 / RCr 100




Kit de ventilation de 4 turbines avec 2 vitesses automatiques et 1 manuelle.




RCr 70

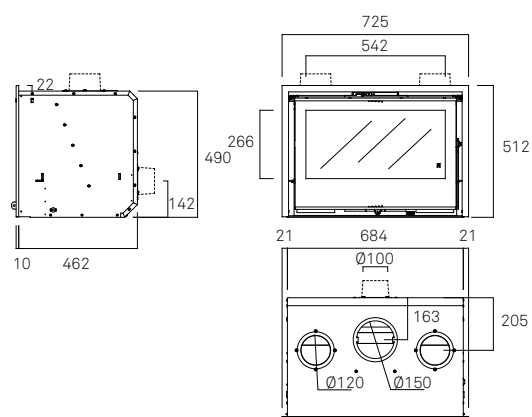


RCr 70 A

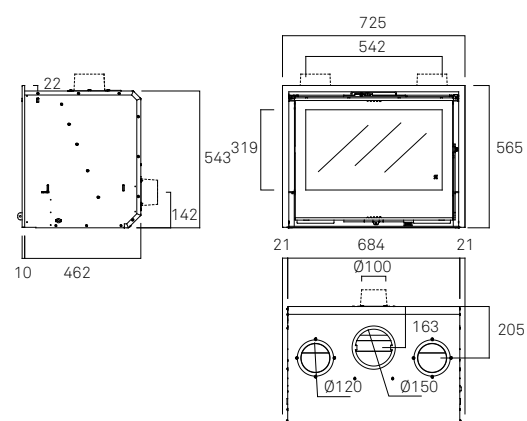


RCr 80

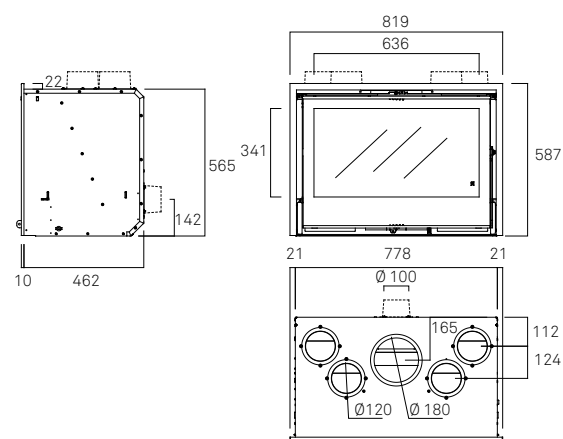

RCr 100

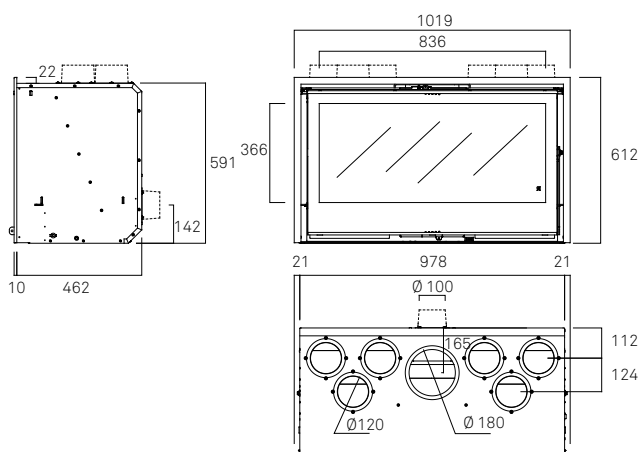

Caractéristiques RCr

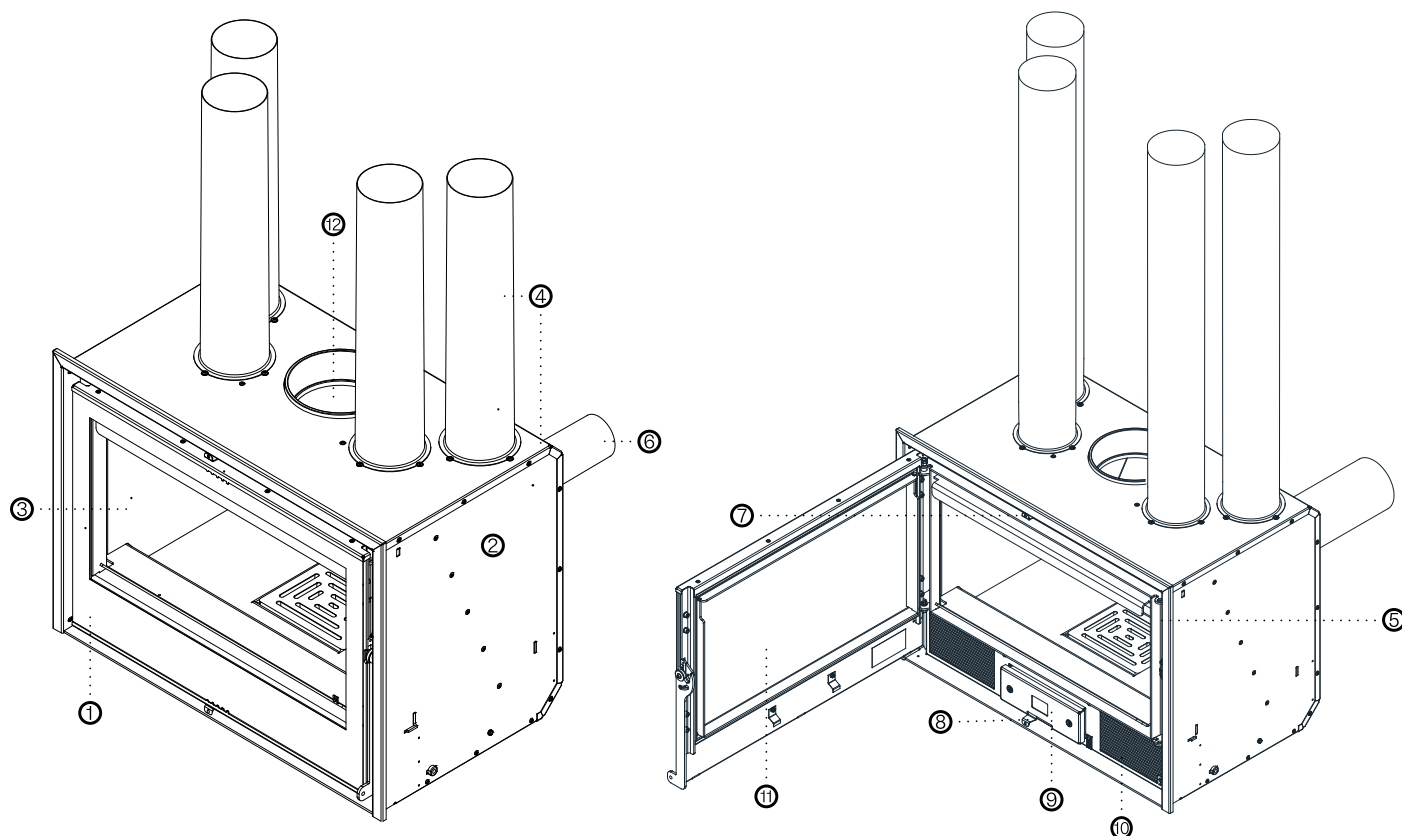

①



Porta frontal reversible.

②



Chambre de combustion en acier.
La grande robustesse de la chambre de combustion assure une longue durée de vie de l'appareil.

③



Revêtement intérieur en vermiculite.

④



Carter enveloppant en acier galvanisé de 1 mm avec possibilité de conduite d'air chaud.
Permet de diriger l'air chaud vers la même pièce ou d'autres pièces de la maison.

⑤



Direction sectorisée de l'air chaud pour sortie avant ou supérieure.

⑥



Possibilité d'entrée d'air extérieur.
Garantit une meilleure qualité de l'air intérieur. N'interfère pas avec d'autres systèmes d'extraction domestiques.

⑦



Arrivée d'air secondaire.
Mécanisme qui fournit de l'oxygène à la combustion par le haut de la vitre.

⑧



Arrivée d'air primaire.
Mécanisme apportant de l'oxygène à la combustion via la grille de feu.

⑨



Extraction frontale du tiroir à cendres.

⑩



Kit de ventilation.
2/4 turbines hélicoïdales avec 2 vitesses automatiques et une manuelle.

⑪



Verre céramique.

⑫



Limiteur de tirage.
Améliore les performances de l'appareil en limitant et en dirigeant la sortie de fumée de la chambre de combustion.


Éléments optionnels RCr



Adaptateur pour le cadre standard à 4 faces



CADRE
10 cm



C6005

PIED RÉGLABLE ET NIVELABLE

RCr 70	M5705-11
RCr 70 A	M5705-11
RCr 80	M5710-11
RCr 100	M5715-11

M5705-13
M5707-13
M5710-13
M5715-13

✓
✓
✓
✓

T3000 Clapet de fermeture de l'air extérieur




Compléments pour le montage

Notre gamme de compléments pour le montage des foyers vous permettra de les installer plus aisément tout en obtenant l'esthétique voulue.


DIFFUSEURS

Pour apporter des solutions à l'installation des foyers ou inserts dans de la maçonnerie pleine, nous avons créé une gamme de diffuseurs qui assurent l'entrée et la sortie correctes de l'air de convection, autrement dit une ventilation adéquate de la chambre de la cheminée, tout en les intégrant à l'ensemble, ce qui est parfois difficile avec ce type d'éléments.


C4000 Diffuseur d'entrée ouvrable

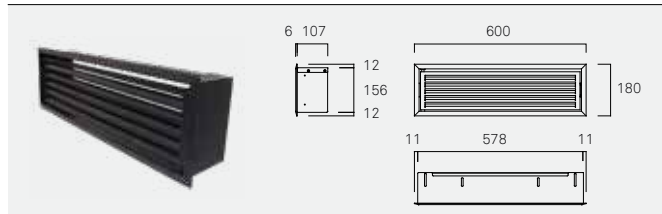


D0000 Diffuseur d'entrée d'air simple

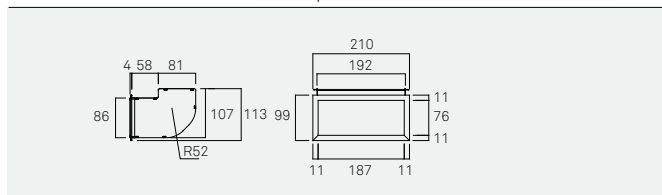


D1000 Diffuseur de sortie d'air simple

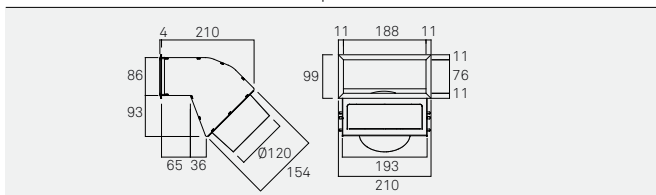


D0002 Diffuseur d'entrée d'air simple étroit

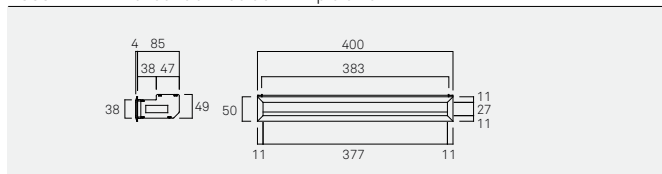


D1002 Diffuseur de sortie d'air simple étroit

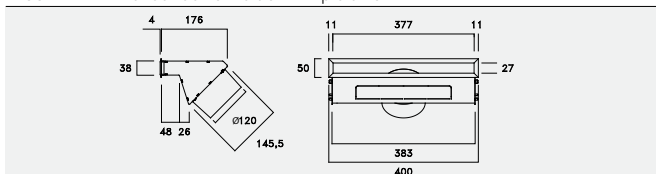


D0005 Diffuseur d'entrée d'air double

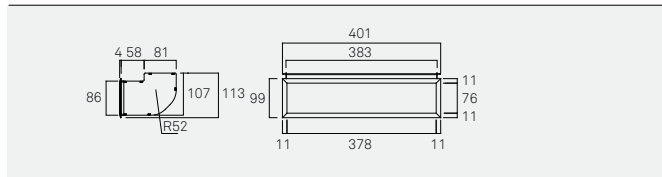


D1005 Diffuseur de sortie d'air double

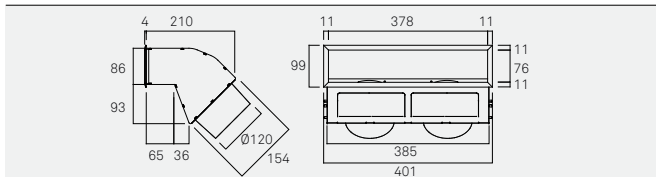


D0007 Diffuseur d'entrée d'air double étroit

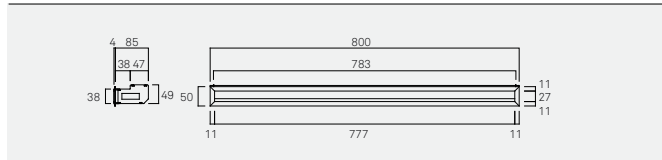


D1007 Diffuseur de sortie d'air simple étroit

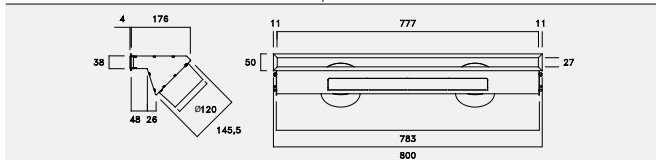


D0010 Diffuseur d'entrée d'air triple

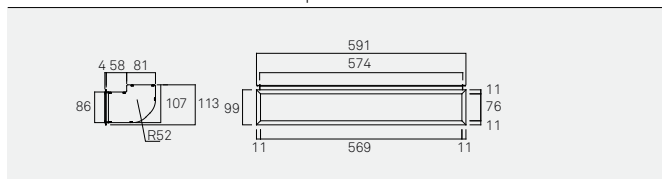


D1010 Diffuseur de sortie d'air triple

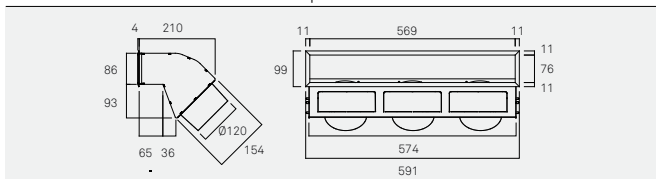

D0015 Diffuseur d'entrée d'air quadruple

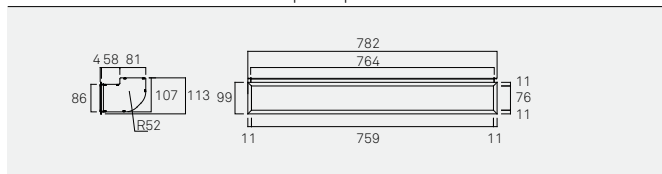

D1015 Diffuseur de sortie d'air quadruple

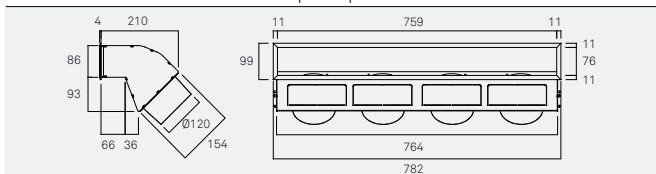

RÉSERVE DE BûCHES VERTICALE:


Espace idéal pour stocker le bois.

Des prédécoupes permettent d'installer trois étagères et une lumière sur le haut.

Éléments en option

C1010 Étagère en acier noir.



C6005 Pieds réglables et nivelables.

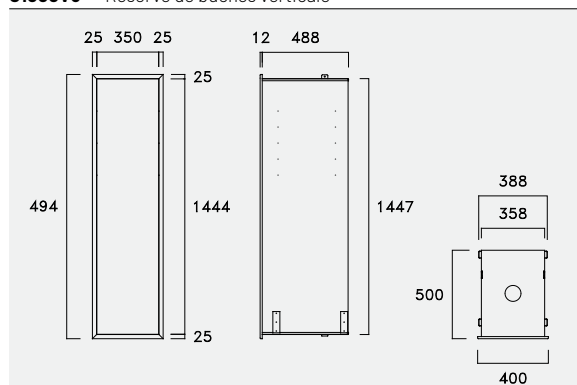**C1000V3** Réserve de bûches verticale

05.

Barbecues

Nos barbecues offrent le plaisir authentique de la cuisson au feu de bois. Avec un style classique et la garantie de durabilité propre à nos produits, les barbecues Rocal sont conçus pour durer toute une vie, grâce à leur qualité exceptionnelle.

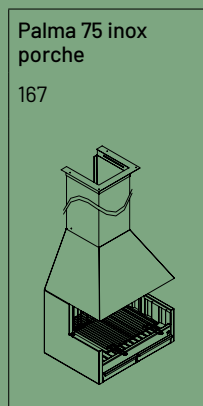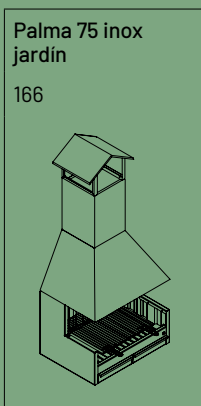

Accessoires 166-167





Palma 75 inox jardin

Barbecue en acier inoxydable avec grille et cendrier inclus pour extérieur. Cette version de jardin comprend un pare-étincelles à l'intérieur du tuyau.

CARACTÉRISTIQUES

Acier inoxydable.

Peinture anti-chaleur, anti-fumée et anti-odeur.

2 cendriers.

Comprend une grille à viande, un jeu de rails, une plaque en acier inoxydable, une poignée et un trivet.

Kit tube: tube, chapeau et pare-étincelles.


ADAPTATIONS SUR MESURE

Tuyau en acier inoxydable.

ACCESSOIRES DE SÉRIE

Plancha pour le poisson et manique.


Trépied pour poêle à paella.

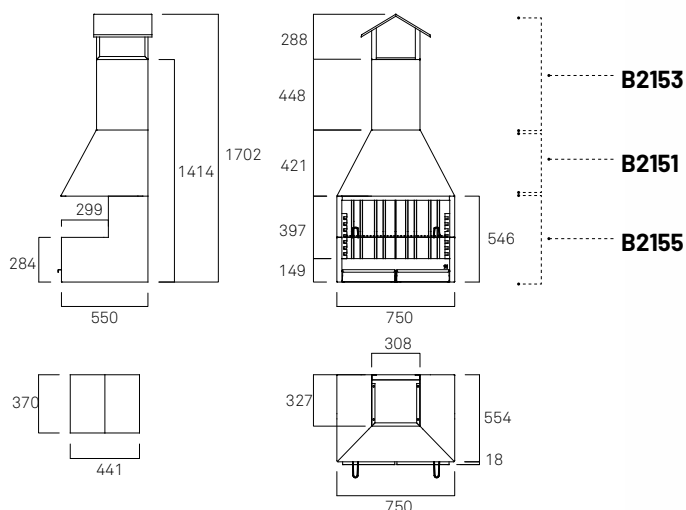

Mesure de la grille (mm): 655x450



Adaptations sur mesure Palma



Tube en acier inoxydable.

Accessoires de série Palma



Plancha pour le poisson et manique.



Trépied pour poêle à paella.

Palma 75 inox porche

Barbecue en acier inoxydable avec grille et cendrier inclus pour intérieur.

CARACTÉRISTIQUES


Acier inoxydable.
Peinture anti-chaueur, anti-fumée et anti-odeur.
2 cendriers.
Comprend une grille à viande, un jeu de rails, une plaque en acier inoxydable, une poignée et un trivet.
Kit tube: cache tube, embout et col de raccordement.

ADAPTATIONS SUR MESURE

Cache-tuyaux en acier inoxydable.
Embase spéciale.
Embase inclinée.

ACCESSOIRES DE SÉRIE


Plancha pour le poisson et manique.
Trépied pour poêle à paella.

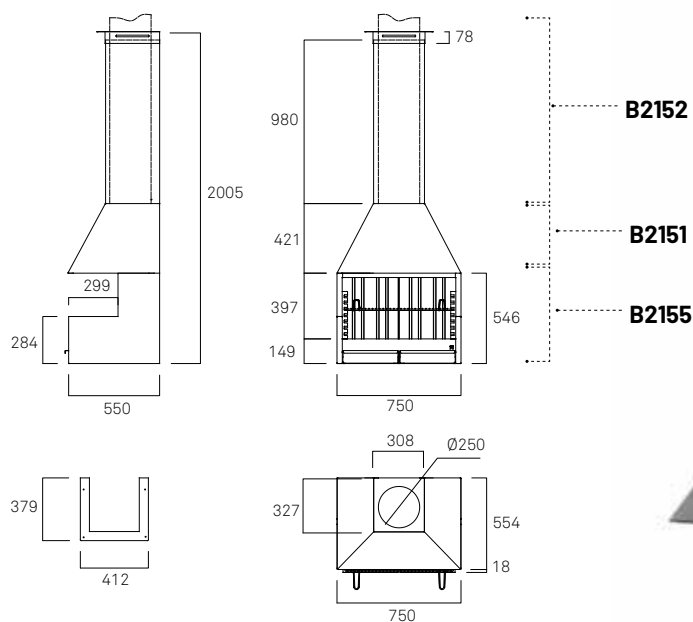


Mesure de la grille (mm): 655x450




Adaptations sur mesure Palma



Cache-tuyaux en acier inoxydable.



Embase spéciale inoxydable.



Embase inclinée inoxydable.

Accessoires de série Palma



Plancha pour le poisson et manique.



Trépied pour poêle à paella.





Notes

[illegible]

Symboles

	Rendement
	Puissance nominale
	Plage de puissance
	CO au 13%O ₂ Émission de monoxyde de carbone
	Consommation de combustible par heure
	Poids
	Longueur des bûches
	Certifiés conformes à la norme UNE-EN XXXX
	Concentration de particules
NO _x	Oxyde d'azote
OGC	Carbones organiques gazeux
	Classe énergétique (Règlement 2015/1186)
	Certificat AEFECC
	Étoiles de l'environnement
	Certificat Conto termico
	Norme européenne EcoDesign 2022

Manufacturas Rocal SA

Raval Sant Antoni, 2
08540 Centelles
Barcelona

www.rocal.es

info@rocal.es

T +34 93 8812451

Fabricant

Manufacturas Rocal SA

Conception de produit

Manufacturas Rocal SA et Joan Gaspar

Design graphique

CRJPX Digital

Photographie

CRJPX Digital

Foto-disseny JE

Marenta Comunicació S.L.

Copyright

Manufacturas Rocal SA

Pour tout complément d'information
www.rocal.es

Attention: Ce catalogue est valable pendant environ un an et les produits peuvent subir des modifications pendant cette période, merci de consulter le distributeur ou notre site Internet afin d'obtenir des informations actualisées.

© Copyright de cette édition de Manufacturas Rocal, SA.

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne doit être reproduite, sauvegardée ou envoyée par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation de Manufacturas Rocal, SA.

Manufacturas Rocal SA se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et les finitions de ses produits.