

hergom

CATALOGUE PRODUITS

POÊLES | INSERTS | CUISSON






POURQUOI CHOISIR HERGÓM ?

Fondé en 1960 à Santander (Espagne), et dédié depuis sa création à la fabrication d'appareils de chauffage pour la maison, Hergóm est aujourd'hui l'un des **leaders mondiaux du secteur**, avec cinq sites de production en Europe et en Amérique.

Chez Hergóm, nous sommes convaincus que la fonte est le matériau idéal pour les produits de chauffage au bois, grâce à **sa durabilité, sa robustesse, ses possibilités de finition** et ses excellentes capacités de stockage et de transfert de chaleur.

Notre fonderie de Santander est le cœur de l'entreprise, puisqu'elle produit la matière première de nos poêles et inserts. La fonte garantit à nos appareils une **exceptionnelle durée dans le temps**, et une qualité de chauffe incomparable. La fonte permet de libérer une chaleur constante et confortable grâce à son inertie thermique. Celle-ci permet à l'appareil de rester chaud pendant plusieurs heures après que le feu se soit éteint.

Nous utilisons des matières premières et des composants sélectionnés dans notre processus de production afin de garantir des performances et une fiabilité optimales.

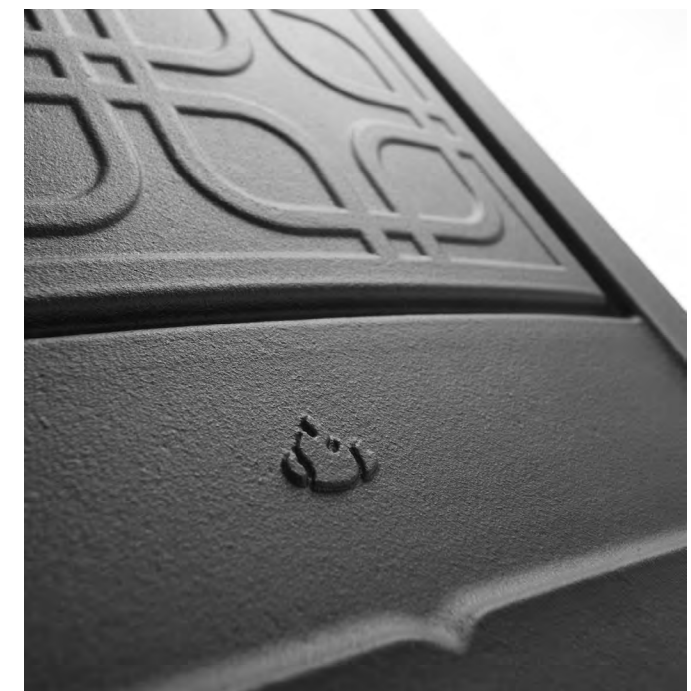

Légende



Puissance nominale



Raccordement à l'air externe



Taille maximale des bûches



Les appareils de chauffage EcoDesign sont les plus respectueux de l'environnement



GAMME GLOW

Fabriqu  en fonte de la plus haute qualit , Glow n'offre pas seulement une **combustion contr l e**, propre et efficace, mais se distingue aussi par son design moderne et  pur , ainsi que par son **impressionnante polyvalence**.

Transformez votre maison avec l' l gance et l'efficacit  de Glow. D couvrez comment un po le peut  tre bien plus qu'une source de chaleur : un v ritable objet de **design et de confort**.


- Fabriqu  en fonte
- Int rieur en vermiculite
- R glette d'arriv e d'air facile   utiliser
- Sortie des fum es dessus ou arri re
- Vitre autonettoyante : syst me *Airwash*
- Tiroir   cendres amovible
- Plusieurs supports disponibles
- Plateau sup rieur en pierre ollaire en option




GAMME GLOW




GLOW SUR RANGE-BÛCHES

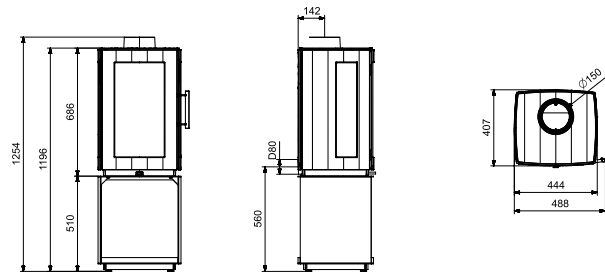


GLOW SUR PIEDS

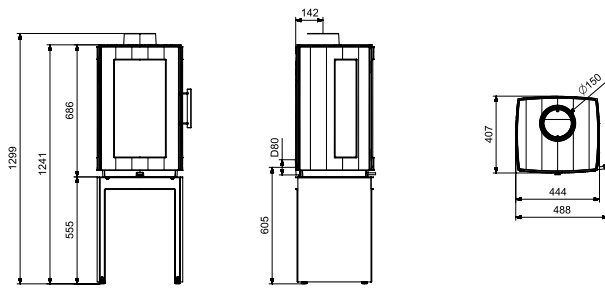

GLOW SUR PIÉDESTAL

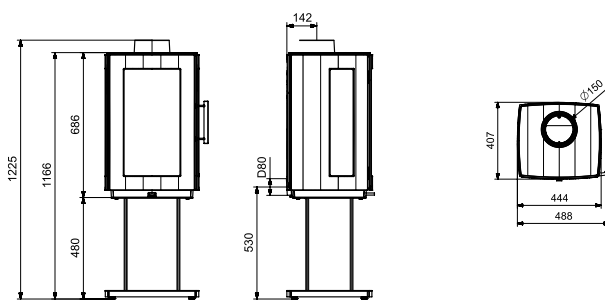

GLOW MURAL OU POSE LIBRE

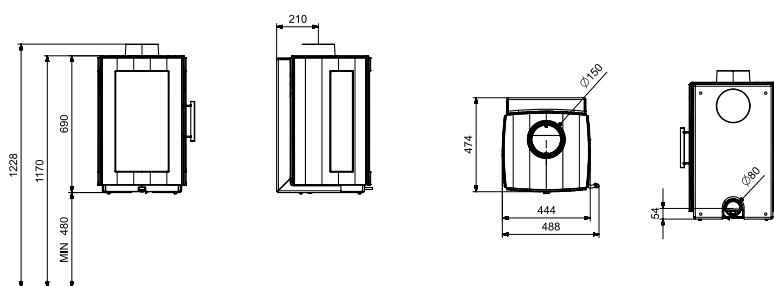



GAMME GLANCE

La chambre de combustion du modèle Glance est moulée dans la fonte, ce qui vous permet de profiter au maximum du rayonnement du feu. La particularité du Glance réside incontestablement dans ses **trois faces vitrées**, pour une vision du feu incomparable.

Glance se raccorde directement à l'air extérieur, évitant que l'air chaud de la maison n'entre dans le processus de combustion. Cela permet un contrôle total de la combustion. De plus, le système *Airwash* balaie en permanence les vitres afin de les garder propres en minimisant les dépôts.

- Double-corps en fonte
- Intérieur en vermiculite
- Vitre céramique sur 3 côtés
- Réglette d'arrivée d'air facile à utiliser
- Sortie des fumées dessus ou arrière
- Vitre autonettoyante : système *Airwash*
- Tiroir à cendres amovible
- Banc en option pour la version Glance MWB et LWB




Dimensions du banc (HxLxP) : 35 x 148 x 50 cm


GAMME
GLANCE




GLANCE M - SUR PIEDS

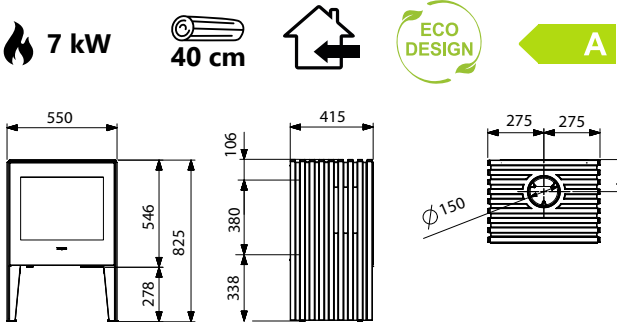


GLANCE MWB - MURAL OU SUR BANC

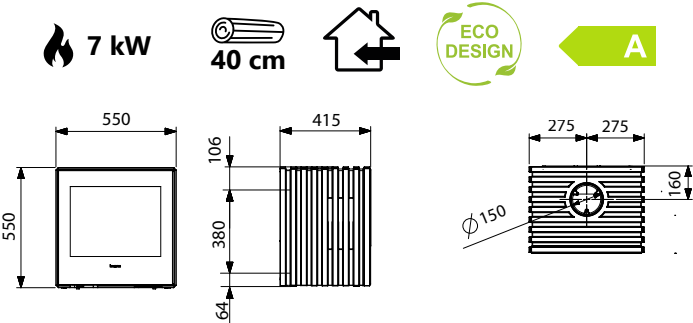

GLANCE L - SUR PIEDS

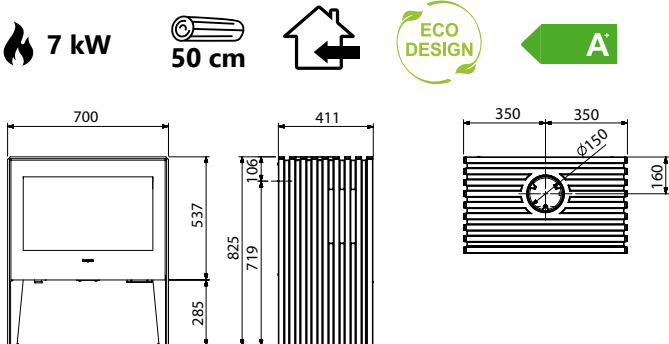

GLANCE LWB - MURAL OU SUR BANC

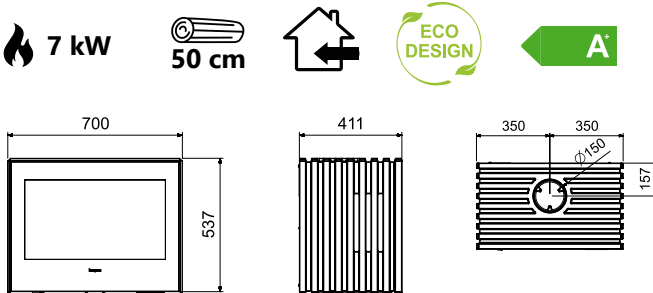



MODÈLE E-40



7 kW




50 cm



Le poêle à bois E-40 s'inspire du design scandinave. Ses formes sont douces et sa grande vitre vous permet d'admirer le spectacle des flammes. L'intérieur de la chambre de combustion est en **fonte blanche**. E-40 est donc en fonte à l'intérieur et à l'extérieur, gage de longévité et d'efficacité pour de nombreuses années.

- Poêle moulé dans la fonte
- Intérieur de la chambre de combustion en fonte blanche
- Réglette d'arrivée d'air facile à utiliser
- Sortie des fumées dessus ou arrière
- Vitre autonettoyante : système *Airwash*
- Tiroir à cendres amovible

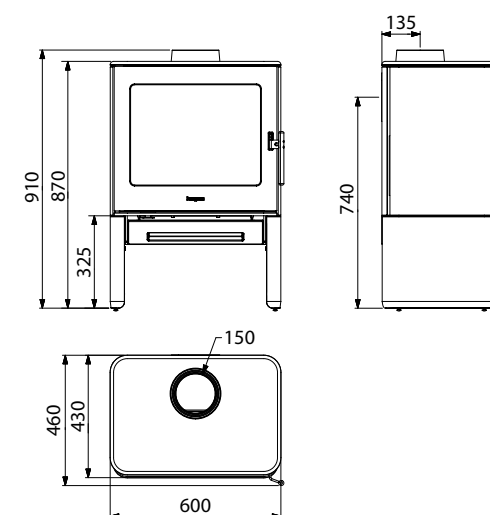



GAMME E-30

La gamme E-30 exprime l'ADN d'Hergóm. Un poêle à bois sobre à l'efficacité légendaire qui s'intègre dans tous les intérieurs. Le E-30 est **entièrement en fonte**, gage de qualité. L'intérieur de la chambre de combustion est en fonte blanche, **revêtement exclusif de la fonderie Hergóm**. Cela offre une forte résistance à la chaleur et donne une luminosité particulière aux flammes.

- Poêle moulé dans la fonte
- Intérieur de la chambre de combustion en fonte blanche
- Réglette d'arrivée d'air primaire et secondaire
- Sortie des fumées dessus
- Vitre autonettoyante : système *Airwash*
- Tiroir à cendres amovible



E-30 S

4,4 kW

40 cm



A

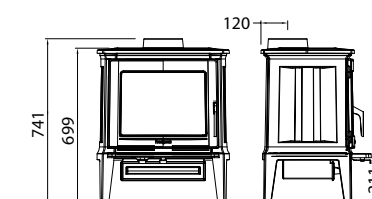



E-30 M

9 kW

50 cm



A

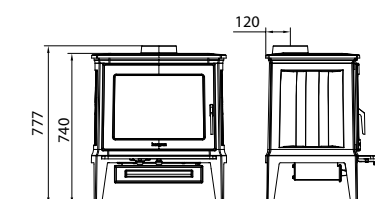



E-30 L

11 kW

60 cm



A

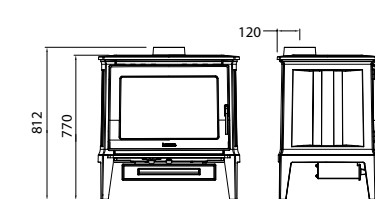




MODÈLE E-20 SE

Le poêle à bois E-20 SE est un poêle en fonte avec un design classique et des lignes élégantes, qui combine la technologie de la double combustion et les avantages de la fonte : un **poêle résistant qui dure dans le temps**.

- Poêle moulé dans la fonte
- Intérieur en brique réfractaire
- Réglette d'arrivée d'air facile à utiliser
- Sortie des fumées dessus
- Vitre autonettoyante : système *Airwash*
- Tiroir à cendres amovible

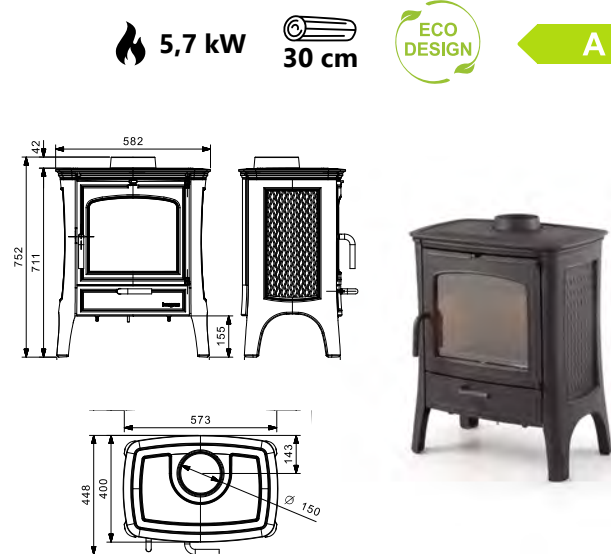


5,7 kW 30 cm ECO DESIGN A

MODÈLE GM-20 GREEN MOUNTAIN

Fabriqu  en fonte – robuste et  l gante, le po le GM-20 est con u pour faciliter le chargement de longues b ches. Sur le dessus, une **plaque de cuisson en fonte  maill e** permet de chauffer et de cuisiner les aliments gr ce   la chaleur naturelle du feu.

- Po le moul  dans la fonte
- Design allong  : facilite le chargement
- R glette d'arrivée d'air facile   utiliser
- Sortie des fum es dessus
- Plaque de cuisson sur le dessus

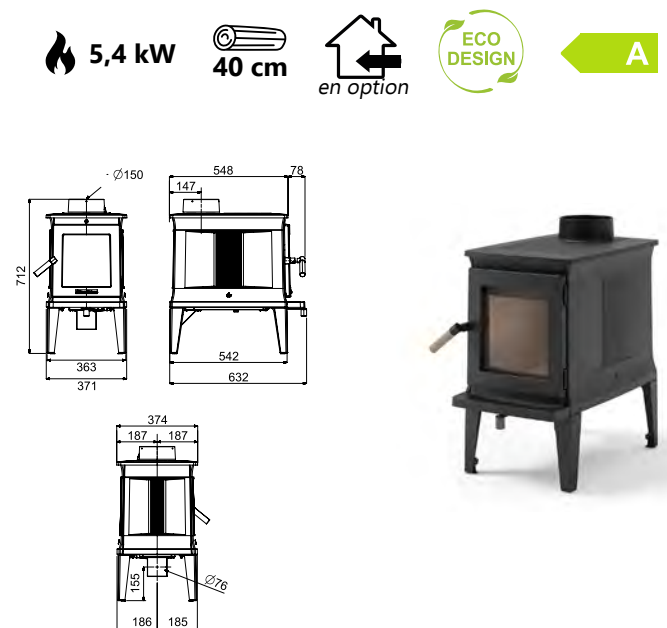

5,4 kW 40 cm en option ECO DESIGN A



MODÈLE MANCHESTER



12,5 kW

50 cm




en option



A

Le Manchester reste chaud plus longtemps et garde votre intérieur à la bonne température. La pierre ollaire dans la chambre de combustion **accumule la chaleur**, et la restitue de manière constante pendant plusieurs heures, avec une seule charge de bois. Ainsi, grâce à la durée de restitution de la pierre ollaire et de la fonte, vous utilisez moins de bois.

- Double-corps en fonte
- Intérieur de la chambre de combustion en pierre ollaire
- Chargement latéral des bûches (à gauche)
- Sortie des fumées dessus ou arrière
- Vitre autonettoyante : système *Airwash*
- Tiroir à cendres amovible
- Échangeur de chaleur

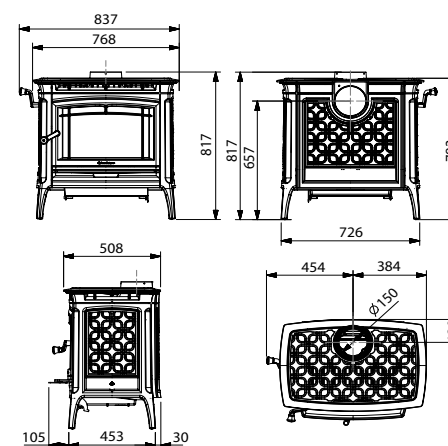

Intérieur en pierre ollaire



Chargement latéral des bûches




MODÈLE CRAFTSBURY



Le design vintage du poêle à bois Craftsbury en fait un **appareil polyvalent** qui s'intègre facilement à tous les intérieurs, tout en garantissant une efficacité énergétique et une durabilité optimales. Outre la version noire, le Craftsbury est disponible en version émaillée marron brillant. La finition émaillée permet à la fonte d'être mieux protégée des tâches. Le poêle est ainsi préservé dans le temps et plus facile à nettoyer.

- Poêle moulé dans la fonte
- Intérieur en fonte blanche
- Réglette d'arrivée d'air facile à utiliser
- Sortie des fumées dessus ou arrière
- Vitre autonettoyante : système *Airwash*
- Disponible en version noire mate ou émaillée marron

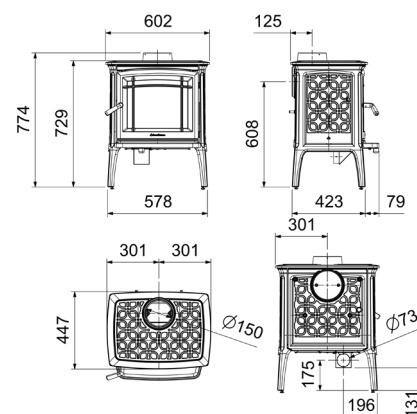


MODÈLE SHELBURNE



Le Shelburne est un poêle à bois efficace avec des motifs délicats sur les côtés. Ce poêle en fonte est parfait au centre d'une pièce. Il est conçu avec une **chambre de combustion en fonte blanche**, pour une vision des flammes encore plus intense. La finition émaillée en option permet à la fonte d'être mieux protégée des tâches, pour un nettoyage facilité des parois du poêle.

- Poêle moulé dans la fonte
- Intérieur en fonte blanche
- Réglette d'arrivée d'air facile à utiliser
- Sortie des fumées dessus ou arrière
- Vitre autonettoyante : système *Airwash*
- Disponible en version noire mate & émaillée marron ou beige

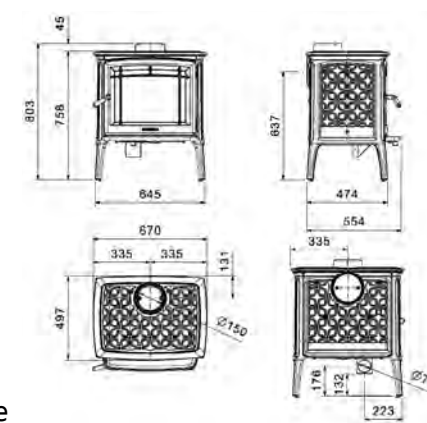



C-3/80




C-3/70


GAMME C-3

L'insert à bois C-3 arbore un design intemporel avec une façade en fonte. Doté d'un intérieur également en fonte, l'insert compact C-3 est très **performant et offre une combustion propre** avec des émissions minimales, grâce à sa technologie de double combustion. Les deux inserts de la gamme C-3 ont de série un cadre de finition 3 côtés en fonte, et sont canalisables afin de chauffer d'autres pièces.

- Intérieur en fonte (un jeu de vermiculites est livré avec le C-3/80 en complément de l'intérieur fonte)
- Ventilateur tangentiel de série
- 2 buses de canalisation Ø120 mm
- Sortie des fumées sur le dessus
- Tiroir à cendres amovible
- Cadre acier en option : 4 côtés

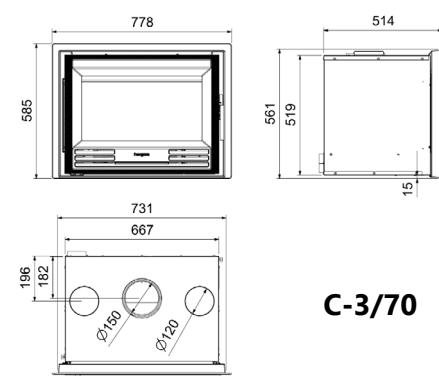

C-3/70

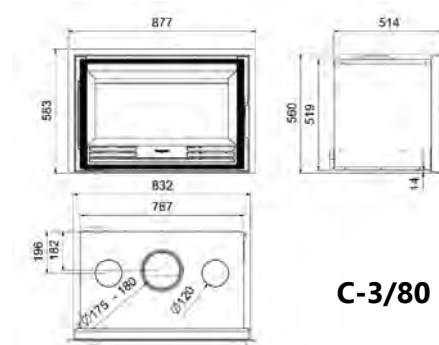

C-3/80

C-3/70

8 kW

45 cm



C-3/80

8 kW

60 cm





C-16/80




C-16/70

GAMME C-16

Les inserts à bois C-16 présentent un design moderne avec une large vitre sérigraphiée. Ils sont très performants et offrent une combustion propre avec des émissions minimales, grâce à leur technologie de combustion secondaire. Équipés d'un ventilateur tangentiel, qui **distribue efficacement la chaleur** dans toute la pièce, les deux inserts disposent également d'un cadre de finition 3 côtés en fonte intégré, et sont canalisables afin de chauffer d'autres pièces.

- Intérieur en fonte (un jeu de vermiculites est livré avec le C-16/80 en complément de l'intérieur fonte)
- Ventilateur tangentiel de série
- 2 buses de canalisation Ø120 mm
- Sortie des fumées sur le dessus
- Tiroir à cendres amovible
- Cadre acier en option : 4 côtés

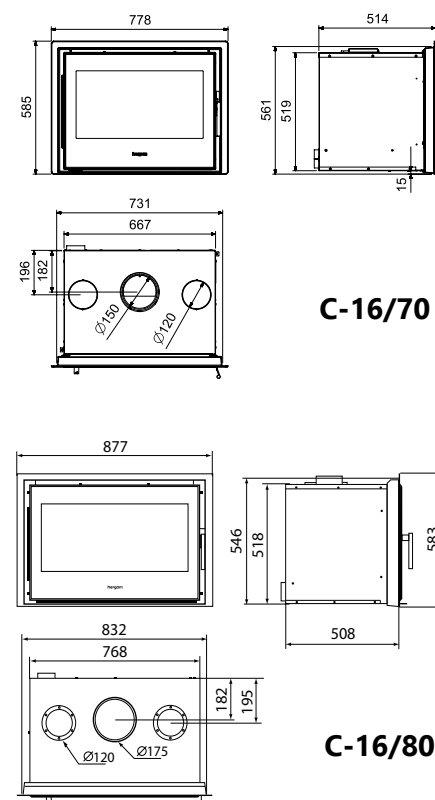

C-16/70

C-16/80

C-16/70

8 kW

50 cm



en option



A



C-16/80

8 kW

60 cm



en option



A





MODÈLE C-10 SE

L'insert compact C-10 SE est la solution idéale pour moderniser votre cheminée ouverte. Sa configuration le rend idéal pour une **installation dans une cheminée existante**, ou pour une installation dans une construction neuve.

Grâce à cette solution, vous pouvez continuer à profiter de votre feu, avec plus de sécurité, de confort et d'efficacité. Si vous possédez déjà une cheminée, vous pouvez désormais l'améliorer avec Hergom. L'insert C-10 SE est également canalisable afin de chauffer d'autres pièces.

- Insert ventilé entièrement en fonte
- 2 buses de canalisation Ø 120 mm
- Sortie des fumées sur le dessus
- Tiroir à cendres amovible
- Cadres acier en option : 3 ou 4 côtés

C-10 SE

🔥 8 kW

🌀 50 cm

ECO
DESIGN

A




Insert C-10 SE



Insert C-10 SE avec
cadre acier 3 côtés



Insert C-10 SE avec
cadre acier 4 côtés

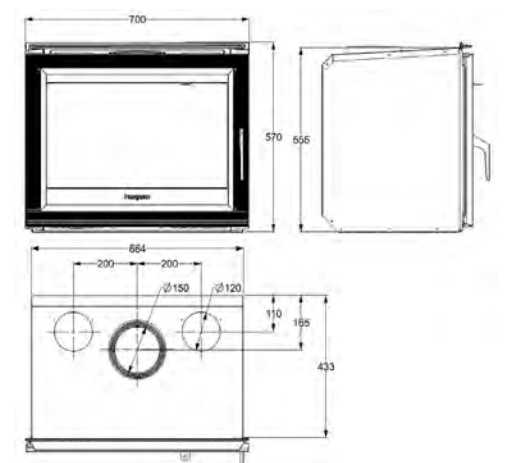



MODÈLE SERE 100 SE

Le modèle SERE 100 SE concentre l'essentiel : un **insert en fonte 16/9** avec une porte 100% en verre sérigraphié. Sa contreporte ainsi que l'intérieur de la chambre de combustion sont en fonte. Ce modèle dispose également d'un cadre de finition 4 côtés en acier intégré, et permet l'utilisation de bûches jusqu'à 70 cm.

L'insert SERE 100 SE est canalisable afin de chauffer d'autres pièces.

- Structure en acier et porte en fonte
- Intérieur en fonte
- 2 buses de canalisation Ø120 mm
- Sortie des fumées sur le dessus
- Tiroir à cendres amovible

SERE 100 SE




11 kW



70 cm



en option

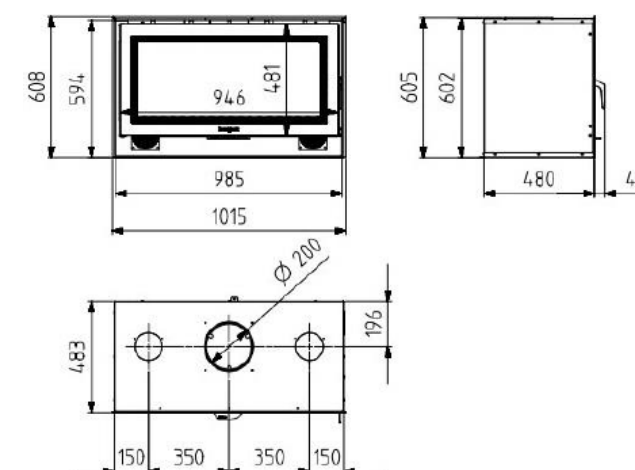



ARCE

MODÈLE ARCE

12 kW

60 cm




A

Découvrez le plaisir du pain et de la pizza faits maison, directement sortis de votre four Arce. Sa **structure à double paroi** garantit une circulation d'air optimale et une cuisson parfaitement homogène.

- Chambre de combustion en fonte pour une chaleur durable
- Grille et tiroir à cendres amovibles pour un entretien facile
- Deux modes de cuisson pour une flexibilité maximale
- Performance exceptionnelle avec de faibles émissions
- Réglage précis de l'air primaire et secondaire
- Vitre autonettoyante : système *Airwash*
- Existe aussi en version encastrable avec cadre inclus



ARCE ENCASTRABLE

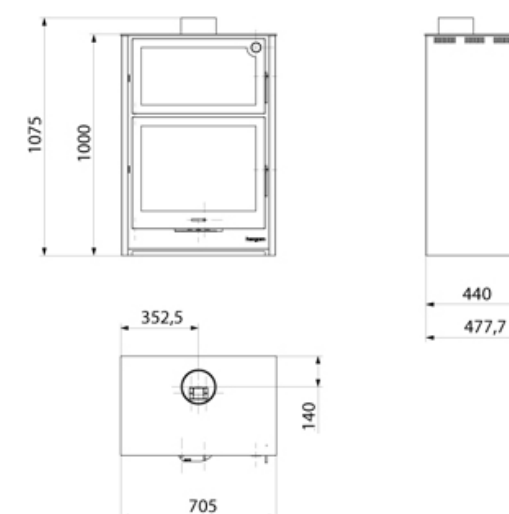



Hôtel Morukuru Beach Lodge, Afrique du Sud


CHEMINÉE D'ORNEMENT MALLORCA

Transformez votre salon avec cette cheminée spectaculaire ! Elle deviendra le point central de votre pièce, ou viendra séparer élégamment différents espaces.

Profitez du **spectacle du feu sous tous les angles**, grâce au verre céramique courbé, moderne et résistant aux chocs thermiques. Le système d'ouverture rotative du verre vous permet de l'ajuster facilement, sans toucher les matériaux chauds.

Avec son design décoratif raffiné, la cheminée Mallorca est équipée d'un éclairage intérieur spécial. Vous pouvez ainsi créer une ambiance chaleureuse, même lorsque le feu n'est pas allumé.

- Cheminée d'ornement
- Structure en acier
- Foyer en matériau réfractaire blanc
- Grille en fonte
- Vitres incurvées en verre céramique
- Ouverture des vitres coulissante
- Éclairage intérieur
- Tiroir à cendres inclus
- Plusieurs configurations possibles
- Rosace de finition pour plafond

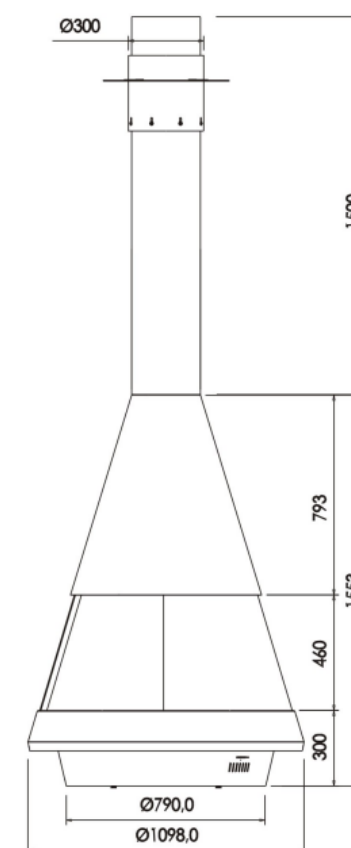




CHEMINÉE D'ORNEMENT SILBA

La cheminée d'ornement Silba est bien plus qu'une simple source de chaleur : elle affirme votre style et votre confort. Fabriquée en acier de haute qualité, cette cheminée apporte **chaleur et élégance à votre espace**.

Sa porte coulissante à grille fait office de pare-étincelles et peut également rester ouverte pour profiter directement des flammes, créant ainsi une atmosphère chaleureuse et relaxante.

Deux options d'installation :

La cheminée Silba est disponible en version suspendue au plafond ou posée sur un socle range-bûches.

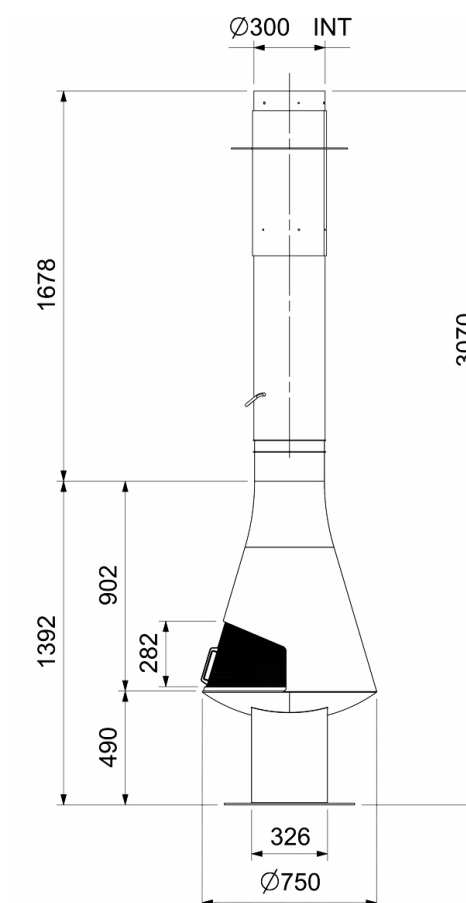

DONNÉES TECHNIQUES

	POÊLES À BOIS									
Modèle	Glow sur range-bûches	Glow sur pieds	Glow sur piédestal	Glow mural/pose libre	Glance M	Glance MVB	Glance L	Glance LWB	E-40	E-30 S
Poids (kg)	180	187	169	150	160	151	188	177	150	110
Combustible										
Bois	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Taille maximale des bûches (cm)	33	33	33	33	40	40	50	50	50	40
Données de puissance										
Puissance nominale (kW)	5,9	5,9	5,9	5,9	7	7	7	7	9	4,4
Plage de puissance (kW)	5,9-8	5,9-8	5,9-8	5,9-8	7-9	7-9	7-11	7-11	9-13	4,4-9
Données de performances										
Norme	EN 16510	EN 16510	EN 16510	EN 16510	EN 16510	EN 16510	EN 16510	EN 16510	EN 16510	EN 16510
Rendement (%)	80	80	80	80	80	80	84	84	81	80
ETAS (%)	70	70	70	70	70	70	74	74	71	70
Émission de CO à 13% O ₂ (%)	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Émission de CO à 13% O ₂ (mg/Nm³)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Émission de poussières (mg/Nm³)	40	40	40	40	22	22	16	16	40	40
Émission de NOx (mg/Nm³)	150	150	150	150	94	94	94	94	150	150
Émission de COG (mg/Nm³)	120	120	120	120	65	65	43	43	120	120
Classe d'efficacité énergétique	A	A	A	A	A+	A+	A+	A+	A+	A
Eco Design 2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Éligible à Ma Prime Rénov'	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Raccordement										
Sortie des fumées	Dessus/ Arrière	Dessus/ Arrière	Dessus/ Arrière	Dessus/ Arrière	Dessus/ Arrière	Dessus	Dessus/ Arrière	Dessus	Dessus/ Arrière	Dessus
Ø sortie des fumées (mm)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Raccordement à l'air extérieur	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière
Ø raccordement air extérieur (mm)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Caractéristiques du produit										
Chambre de combustion	Vermiculite	Vermiculite	Vermiculite	Vermiculite	Vermiculite	Vermiculite	Vermiculite	Vermiculite	Fonte blanche	Fonte blanche
Tiroir à cendres	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Finitions	Fonte noire	Fonte noire	Fonte noire	Fonte noire	Fonte noire	Fonte noire	Fonte noire	Fonte noire	Fonte noire	Fonte noire
Options	Protection arrière, top pierre ollaïre	Protection arrière, top pierre ollaïre	Protection arrière, top pierre ollaïre	Protection arrière, top pierre ollaïre	Obturbateur	Banc en acier, support mural	Protection arrière, obturbateur	Banc en acier, support mural	Protection arrière	/
Données pour le calcul de dimensionnement										
Débit massique de fumée (g/s)	6,6	6,6	6,6	6,6	6,7	6,7	6,4	6,4	9,1	5,3
Température des fumées (°C)	280	280	280	280	270	270	252	252	264	232
Tirage minimal (Pa)	12	12	12	12	11	12	12	12	12	12
Tirage moyen recommandé (Pa)	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20
Distances de sécurité										
Avant (cm)	110	110	110	110	90	90	90	90	110	115
Arrière (cm)	60/10*	60/10*	60/10*	60/10*	15	15	40/20*	40	50/20*	45
Latérales (cm)	60	60	60	60	50	50	40	40	40	45

*Sans plaque de protection arrière/avec plaque de protection arrière.

Ces informations techniques servent seulement à vous guider dans vos choix. Utilisez toujours la notice spécifique de chaque appareil avant de l'installer.

	POÊLES À BOIS							
Modèle	E-30 M	E-30 L	E-20 SE	GM-20 Green Mountain	Manchester	Craftsbury HF	Shelburne HF	Arce
Poids (kg)	150	190	90	100	236	130	150	150
Combustible								
Bois	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Taille maximale des bûches (cm)	50	50	30	40	50	40	50	50
Données de puissance								
Puissance nominale (kW)	9	11	5,7	5,4	12,5	4,4	9	12
Plage de puissance (kW)	9-13	11-15	5,7-10	5,4-9	12,5-16,8	4,4-9	9-13	12-16
Données de performances								
Norme	EN 16510	EN 16510	EN 16510	EN 16510	EN 16510	EN 16510	EN 16510	EN 16510
Rendement (%)	81	79,3	80	77	80,1	80	81	80,1
ETAS (%)	71	69,3	70	67	70,1	70	71	70,1
Émission de CO à 13% O ₂ (%)	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Émission de CO à 13% O ₂ (mg/Nm³)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Émission de poussières (mg/Nm³)	40	20	40	40	40	40	40	40
Émission de NOx (mg/Nm³)	150	111	150	129	150	150	150	150
Émission de COG (mg/Nm³)	120	82	120	53	120	120	120	120
Classe d'efficacité énergétique	A+	A	A	A	A	A	A+	A+
Eco Design 2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Éligible à Ma Prime Rénov'	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Raccordement								
Sortie des fumées	Dessus	Dessus	Dessus	Dessus	Dessus/ Arrière	Dessus/ Arrière	Dessus/ Arrière	Dessus
Ø sortie des fumées (mm)	150	200	150	150	150	150	150	150
Raccordement à l'air extérieur	Arrière	Arrière	/	Dessous	Arrière	Arrière	Arrière	/
Ø raccordement air extérieur (mm)	80	80	/	80	80	80	80	/
Caractéristiques du produit								
Chambre de combustion	Fonte blanche	Fonte blanche	Brique réfractaire	Vermiculite	Pierre ollaïre	Fonte blanche	Fonte blanche	Fonte
Tiroir à cendres	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Non	Non
Finitions	Fonte noire	Fonte noire	Fonte noire	Fonte noire	Fonte noire	Fonte noire ou marron émaillée	Fonte noire, marron ou beige émaillée	Fonte noire, four en inox
Options	Protection arrière	/	/	Connexion air externe	Connexion air externe	Connexion air externe	Connexion air externe	Adaptateur pour angle
Données pour le calcul de dimensionnement								
Débit massique de fumée (g/s)	9,1	10,4	5,8	5,3	9,7	5,3	9,1	9,8
Température des fumées (°C)	264	274	304	260	340	232	264	353
Tirage minimal (Pa)	12	12	12	12	12	12	12	12
Tirage moyen recommandé (Pa)	20	20	20	20	20	20	20	20
Distances de sécurité								
Avant (cm)	110	110	95	100	100	110	110	110
Arrière (cm)	50/20*	45	75	23	40	40	40	60
Latérales (cm)	40	45	70	56	60	40	40	60

*Sans plaque de protection arrière/avec plaque de protection arrière.

Ces informations techniques servent seulement à vous guider dans vos choix. Utilisez toujours la notice spécifique de chaque appareil avant de l'installer.

DONNÉES TECHNIQUES

	INSERTS À BOIS					
Modèle	C-3/70	C-3/80	C-16/70	C-16/80	C-10 SE	SERE 100 SE
Poids (kg)	120	140	120	140	125	134
Combustible						
Bois	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Taille maximale des bûches (cm)	45	50	50	50	50	50
Données de puissance						
Puissance nominale (kW)	8	8	8	8	8	11
Plage de puissance (kW)	8-13	8-14	8-13	8-14	8-10	11-18
Données de performances						
Norme	EN 16510	EN 16510	EN 16510	EN 16510	EN 16510	EN 16510
Rendement (%)	77	79	77	79	75	80,4
ETAS (%)	67	69	67	69	65	70,4
Émission de CO à 13% O ₂ (%)	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Émission de CO à 13% O ₂ (mg/Nm³)	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Émission de poussières (mg/Nm³)	40	27	6	27	27	29
Émission de NOx (mg/Nm³)	150	132	104	132	99	96
Émission de COG (mg/Nm³)	120	59	80	59	41	49
Classe d'efficacité énergétique	A	A	A	A	A	A+
Eco Design 2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Éligible à Ma Prime Rénov'	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Raccordement						
Sortie des fumées	Dessus	Dessus	Dessus	Dessus	Dessus	Dessus
Ø sortie des fumées (mm)	150	180	150	180	150	200
Raccordement à l'air extérieur	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	/	Arrière
Ø raccordement air extérieur (mm)	80	80	80	80	/	120
2 buses de canalisation	Dessus	Dessus	Dessus	Dessus	Dessus	Dessus
Ø buses de canalisation (mm)	120	120	120	120	120	120
Caractéristiques du produit						
Chambre de combustion	Fonte	Fonte/Vermiculite	Fonte	Fonte/Vermiculite	Fonte	Fonte
Tiroir à cendres	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Finitions	Structure acier, cadre fonte intégré	Structure acier, cadre fonte intégré	Structure acier, cadre fonte intégré	Structure acier, cadre fonte intégré	Fonte	Structure acier, cadre acier intégré
Options	Connexion air externe, cadre acier	Connexion air externe, cadre acier	Connexion air externe, cadre acier	Connexion air externe, cadre acier	Cadres acier 3 ou 4 côtés	Connexion air externe, cadre acier
Données pour le calcul de dimensionnement						
Débit massique de fumée (g/s)	9,4	7,9	9,4	7,9	8	9,7
Température des fumées (°C)	324	259	324	259	?	250
Tirage minimal (Pa)	12	12	12	12	12	11
Tirage moyen recommandé (Pa)	15	15	15	15	12	20
Distances de sécurité						
Avant (cm)	130	30	130	30	110	110
Arrière (cm)	10	10	10	10	10	50
Latérales (cm)	10	10	10	10	60	80

Il est strictement interdit de supprimer et/ou altérer la marque et le logo Hergom présents sur le produit.

L'installation du produit peut être soumise à des restrictions nationales, régionales, provinciales et municipales pour lesquelles le revendeur pourra fournir un support approprié.

L'installation doit être effectuée "en toute sécurité" par du personnel qualifié conformément à la loi et aux indications du fabricant contenues dans le manuel d'utilisation et de maintenance du produit.

Les données techniques contenues dans ce catalogue se réfèrent aux conditions d'utilisation contenues dans le manuel d'utilisation et de maintenance du produit.

Les images contenus dans ce catalogue sont à considérer comme purement indicatifs car ils sont soumis à la qualité de l'impression et à la conservation du document.

Ces informations techniques servent seulement à vous guider dans vos choix. Utilisez toujours la notice spécifique de chaque appareil avant de l'installer.

Industrias Hergom, S.L. décline toute responsabilité pour les erreurs typographiques ou pour toute autre erreur contenue dans ce catalogue et se réserve le droit, sans préavis et à sa discrétion, d'apporter des modifications aux produits.

hergom

Industrias Hergóm, S.L.
Santander, ESPAGNE
www.hergom.com