

LORIUM



LORIUM est une marque ROMOTOP FRANCE
ROMOTOP Selected Products Partners

contact@romotop.fr
<https://www.romotop.fr>



UNGARO



Grâce à la gamme LORIUM, UNGARO relève le défi d'associer la performance à la convivialité d'un feu de bois dans votre lieu de vie.

LORIUM est la nouvelle famille d'inserts et de poêles à bois Ungaro multiples dimensions, multiples options, multiples versions: Entrez dans le monde Ungaro LORIUM !

Solutions encastrées, certifiées selon la norme EN 13229, dont les dimensions sont compatibles avec la plupart des cheminées existantes.


Des modules d'ameublement élégants, certifiés selon la norme EN 13240, à travers la large gamme de supports pour poêles à bois.

Avec son format 16:9ème, LORIUM offre une large vision des flammes depuis toute la pièce. Des versions vitrées sur un ou deux côtés latéraux offrent une vue panoramique jusqu'à 180 degrés.

Chaque produit est disponible soit dans la version à convection naturelle, dédiée au chauffage par rayonnement naturel et convection sans raccordement électrique, soit en version ventilée prête à diffuser de la chaleur même par convection forcée.

Technique, élégance et polyvalence : LORIUM, tout pour être choisi.

LORIUM en 10 points

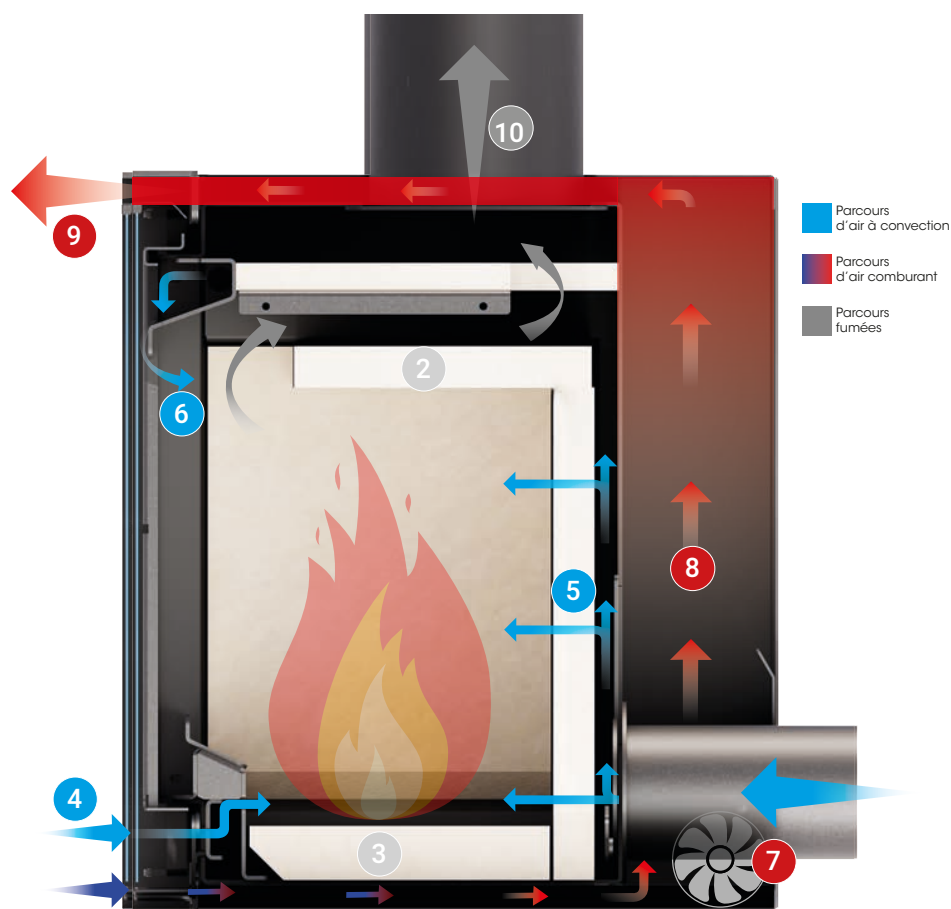

1. **Structure solide monocoque en acier;**
2. **Le déflecteur du foyer n'est plus incliné mais horizontal** pour un plus grand volume de la chambre de combustion et une meilleure vue de la flamme;
3. **Sole foyère réfractaire de 4 cm d'épaisseur et côtés en vermiculite** pour des braises toujours chaudes qui assurent une longue inertie thermique au foyer, favorisant la rapide réapparition de la flamme lors de la nouvelle charge de bois et l'achèvement parfait du cycle de combustion;
4. **L'air primaire est injecté directement sur les bûches et facilement réglable grâce à une tirette située en façade, juste sous la porte;**
5. **L'air secondaire est injecté directement sur les flammes.** Il est prélevé à l'extérieur de l'habitation. Il se règle grâce à une tirette située en façade, juste sous la porte. On parle alors de double combustion;
6. **L'air tertiaire est préchauffé et injecté sur les fumées,** venant balayer la vitre, minimisant ainsi les dépôts noirâtres;
7. **Pour les versions équipées d'un ventilateur:** celui-ci est contrôlé électroniquement. Il peut être facilement inspecté par l'avant du foyer sans avoir ni à le déplacer, ni à le démonter;
8. **L'échangeur d'air qui permet de chauffer l'air et de le restituer chaud dans la pièce.** Lorsque l'appareil est équipé d'un ventilateur, ce flux d'air est accéléré. On parle alors de convection forcée;
9. **Sortie frontale d'air de convection naturelle et forcée;**
10. **Buse de raccordement au conduit de fumée.** Il est démontable par l'intérieur du foyer, en cas d'espace restreint pour l'installation.

LORIUM iN

La gamme LORIUM iN regroupe 3 tailles d'inserts à bois qui s'adaptent aux cheminées existantes. Les versions LORIUM iN permettent d'optimiser les performances de votre cheminée avec peu de modifications.

65



75



90



LORIUM iV

La gamme LORIUM iV regroupe 3 tailles d'inserts à bois équipés d'un ventilateur à gestion électronique. Les inserts LORIUM iV procurent un flux d'air chaud important dans la pièce et permettent de chauffer plus de volume. Le ventilateur tangential est facilement accessible pour la maintenance. Les versions LORIUM iV permettent d'optimiser les performances de votre cheminée avec peu de modifications.

65



75



90

LORIUM Free

La gamme LORIUM Free regroupe les versions poêles à bois. Elles se distinguent par un habillage en acier noir sur les quatre côtés, ce qui les rend à la fois design et moderne. Les poêles LORIUM Free peuvent se poser sur les supports disponibles ou bien dans une cheminée existante. Vous pouvez ajouter en option un ventilateur afin d'améliorer la diffusion de l'air chaud.

65



75



90



LORIUM FreeBox

LORIUM FreeBox est une version de l'LORIUM Free avec un module en acier qui permet de stocker du bois sous le poêle.



LORIUM FreeTee

LORIUM FreeTee offre un design moderne et épuré qui met en valeur la vision des flammes.



LORIUM Free IXLP

LORIUM FreeIXLP est une relecture moderne du design traditionnel des poêles d'antan.

65



75



LORIUM 3f 65 | 75 | 90

Le spectacle des flammes est au cœur des versions "3F". Les trois vitres procurent une vision panoramique des flammes, renforcée par le format 16:9ème de la gamme. Disponible pour chaque modèle de la gamme LORIUM.



Free



IXL P



Box



Tee

LORIUM 2f 65 | 75 | 90

Idéale pour les installations d'angle, avec possibilité d'angle à droite ou à gauche, la version "2F" libère l'imagination en laissant toujours la flamme au centre de la scène. Disponible pour chaque modèle de la gamme LORIUM.



Free



IXLP



Box



Tee

LORIUM Trifoglio

65|75|90

Les versions LORIUM Trifoglio associent le modèle LORIUM Free à un range-bûches compact. En option, il est possible d'ajouter une porte au range-bûches (en verre ou métal effet pierre), ainsi qu'un ventilateur qui permet d'améliorer la distribution de l'air chaud.



Verre



Pierre

LORIUM COMPOSITIONS

En s'appuyant sur les versions FreeBox, il est possible de réaliser sa propre configuration adaptée à son intérieur. En choisissant le nombre et l'agencement des Box, vous pourrez ainsi habiller votre espace de vie comme il vous plaira.



		EN 13229	EN 13240	EN 13229		EN 13240		EN 13229	EN 13240
		LORIUM 65 IN LORIUM 65 IV	LORIUM 65 FREE LORIUM 65 FREE V LORIUM 65 FREE 2F LORIUM 65 FREE V 2F LORIUM 65 FREE 3F LORIUM 65 FREE V 3F TRIFOGLIO 65 TRIFOGLIO 65 V	LORIUM 75 IN	LORIUM 75 IV	LORIUM 75 FREE LORIUM 75 FREE IN 2F LORIUM 75 FREE IN 3F TRIFOGLIO 80	LORIUM 75 FREE V LORIUM 75 FREE IV 2F LORIUM 75 FREE IV 3F TRIFOGLIO 80 V	LORIUM 90 IN LORIUM 90 IV LORIUM 90 FREE IN 2F LORIUM 90 FREE IV 2F LORIUM 90 FREE IN 3F LORIUM 90 FREE IV 3F	LORIUM 90 FREE LORIUM 90 FREE V LORIUM 90 FREE IV 2F LORIUM 90 FREE IV 3F TRIFOGLIO 90 TRIFOGLIO 90 V
Volume di riscaldamento max. (35 W/m ³) Max. heating volume Volumen de calefacción máx Volume de réchauffement max. Max. Heizvolumen	m ³	180	180	200	200	200	200	240	240
Peso netto Net weight peso neto Poids net Nettogewicht	kg	90	115	100	100	130	130	120	160
Potenza termica globale (introdotta) Global thermal power (Heat input) Potencia térmica total Puissance thermique globale Brennstoffwärmeleistung	kW	7,5	7,5	7,9	8,1	8,0	8,2	10,1	9,9
Potenza termica nominale (utile) Nominal thermal power (Heat output) Potencia térmica nominal Puissance thermique nominale Nennwärmeleistung	kW	6,7	6,7	6,8	7,3	6,8	7,2	8,8	8,6
Potenza resa all'aria Power given back to air Potencia suministrada al aire Puissance rendue à l'air Raumwärmeleistung	kW	6,7	6,7	6,8	7,3	6,8	7,2	8,8	8,6
Consumo orario Hourly consumption Consumo horario Consommation Horaire Stundenverbrauch	kg/h	1,7	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9	2,3	2,3
Rendimento Efficiency Rendimiento Rendement Wirkungsgrad	%	89,4	89,2	85,6	89,6	85,1	88,3	87,5	86,5
Emissione media CO (13% O ₂) Mean CO emission Emission media CO Emission Moyenne CO Durchschn CO Emission	mg/Nm ³	472	448	512	609	533	642	592	634
Emissione media NOx (13% O ₂) Mean NOx emission Emission media NOx Emission Moyenne NOx Durchschn NOx Emission	mg/Nm ³	94	99	93	78	93	84	100	100
Emissione media OGC (13% O ₂) Mean OGC emission Emission media OGC Emission Moyenne OGC Durchschn OGC Emission	mg/Nm ³	14	13	18	17	15	22	17	17
Emissione media polveri (13% O ₂) Mean dust emission Emission media polvos Emission moyenne poussière Durchschn Staub Emission	mg/Nm ³	15	14	15	15	15	15	15	15
Temperatura media fumi Mean flue gas temperature Temperatura media humos Température moyenne des fumees Durchschn Abgastemperatur	°C	159	159	161	140	164	145	156	169
Flusso gas combustibile Flue gas mass flow rate Flujo gas combustible Flux gaz combustible Brenngasfluss	g/s	4,8	4,9	7,3	6	7,4	6,5	7,9	7,7
Tiraggio del camino consigliato Recommended flue pipe draft Tiro de la chimenea recomendado Tirage de la cheminée conseillé Empfohlener zug des Kamins	Pa	12	12	11	10	10	10	12	12
Certification Flamme verte		7★	7★	7★	7★	7★	7★	7★	7★
Classe energetica ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2015/1186		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+

The diagram illustrates the dimensions of the LORIUM iN series units from four perspectives:

- Front View:** Shows a rectangular unit with a central white display area. Dimensions include overall height (A), overall width (B), display width (C), display height (D), top bezel width (E), and top bezel depth (F).
- Side View:** Shows the unit's profile. Dimensions include top bezel depth (F), overall depth (G), and bottom bezel depth (H).
- Top View:** Shows the unit from above. Dimensions include overall width (B), overall depth (G), and a small circular feature (H) with width (M) and depth (N).
- Rear View:** Shows the back of the unit. Dimensions include overall width (B), overall depth (G), and a central circular feature (H) with width (M) and depth (N).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	kg
LORIUM 65 iN	490	650	450	275	325	150	255	140	395	95	100	155	90
LORIUM 75 iN	550	750	550	350	375	150	255	140	395	95	100	155	100
LORIUM 90 iN	550	900	700	350	450	180	235	160	395	95	100	155	120

The image displays four technical drawings of the LORIUM iV series, illustrating the front, side, top, and rear views of the unit. Each view is annotated with dimension lines and labels A through R, defining the physical characteristics and mounting requirements of the device. The front view shows a rectangular unit with a central display area and a top-mounted handle. The side view highlights the depth and side profile. The top view shows the unit's footprint and mounting points. The rear view shows the back panel with ventilation holes and a central circular feature.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N		R	kg
LORIUM 65 iV	490	650	450	275	325	150	255	275	395	95	100	155		135	90
LORIUM 75 iV	550	750	550	350	375	150	245	285	395	95	100	155		135	100
LORIUM 90 iV	550	900	700	350	450	180	370	160	395	95	100	155		135	120

The image displays four technical drawings of the LORIUM FREE series air conditioning units, illustrating their dimensions and key features:

- Front View:** Shows the unit's profile with dimensions A (height), B (width), C (inner width), D (inner height), E (top panel width), and F (top panel depth). The LORIMAR logo is visible on the bottom right of the front panel.
- Side View:** Shows the unit's side profile with dimensions G (total height), H (top panel height), I (total width), and F (top panel depth). A remote control is shown on the left side.
- Top View:** Shows the unit's top surface with dimensions L (height), M (width), and N (depth). A circular fan grille is visible on the left side.
- Rear View:** Shows the unit's back surface with dimensions E (width), F (depth), and E (width).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	kg
LORIUM 65 FREE	500	700	450	275	350	150	255	150	405	95	100	165	115
LORIUM 75 FREE	550	800	550	350	400	150	255	150	405	95	100	165	130
LORIUM 90 FREE	550	950	700	350	475	180	237	168	405	95	100	165	160


The diagram illustrates the dimensions of the LORIUM FREE series units. It includes four views: front, side, top, and rear. Dimensions are labeled with letters A through Q. The front view shows overall dimensions A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, P, Q. The side view shows dimensions G, H, I, F, P, Q. The top view shows dimensions F, M, N. The rear view shows dimensions E, F, E, P, Q.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	Kg
LORIUM 65 FREE	500	700	450	275	350	150	255	150	405	95	100	165	204	211	115
LORIUM 75 FREE	550	800	550	350	400	150	255	150	405	95	100	165	260	211	130
LORIUM 90 FREE	550	950	700	350	475	180	237	168	405	95	100	165	260	211	160


Dimensions exprimées en millimètres

The figure displays three technical drawings of the Lorium Free V terminal block: a front view, a side view, and a rear view. The front view shows a square terminal block with a central white square and a black border. Dimensions A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, P, Q, R, and kg are indicated. The side view shows the terminal block from the side, with dimensions A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, P, Q, R, and kg indicated. The rear view shows the terminal block from the back, with dimensions A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, P, Q, R, and kg indicated.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N		P	Q	R	kg
LORIUM 65 FREE V	500	700	450	275	350	150	255	150	405	95	100	165		204	211	135	115
LORIUM 75 FREE V	550	800	550	350	400	150	255	150	405	95	100	165		260	211	135	130
LORIUM 90 FREE V	550	950	700	350	475	180	237	168	405	95	100	165		260	211	135	160

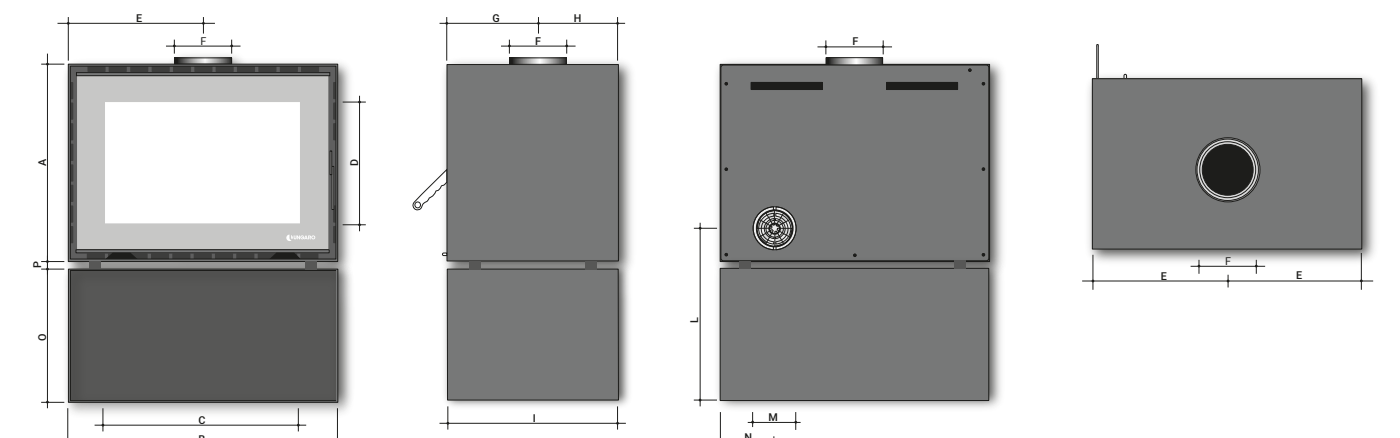


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	kg
LORIUM 65 FREE BOX	500	700	450	275	350	150	255	150	405	488	100	165	375	155
LORIUM 75 FREE BOX	550	800	550	350	400	150	255	150	405	488	100	165	375	180
LORIUM 90 FREE BOX	550	950	700	350	475	180	237	168	405	488	100	165	375	220

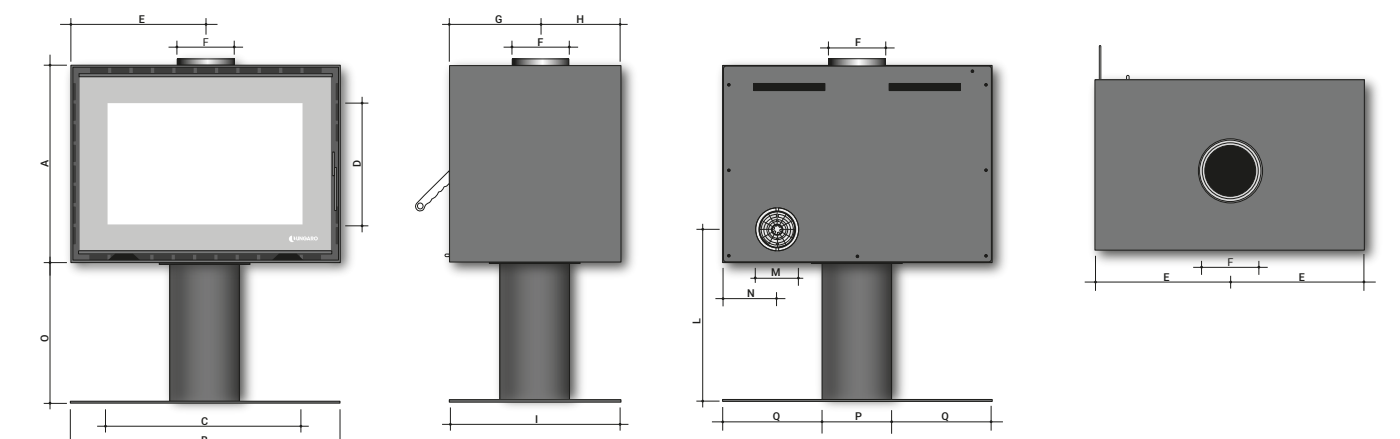


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	kg
LORIUM 65 FREE TEE	500	700	450	275	350	150	255	150	405	488	100	165	395	195	252,5	130
LORIUM 75 FREE TEE	550	800	550	350	400	150	255	150	405	488	100	165	395	195	302,5	150
LORIUM 90 FREE TEE	550	950	700	350	475	180	237	168	405	488	100	165	395	195	377,5	185

Dimensions exprimées en millimètres

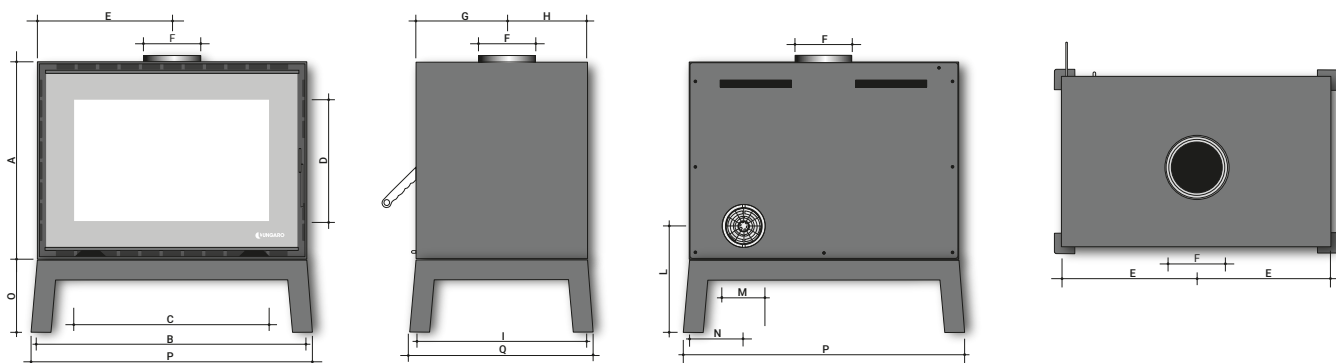

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q		kg
LORIUM 65 FREE IXLP	500	700	450	275	350	150	255	150	405	295	100	165	200	730	440		135
LORIUM 75 FREE IXLP	550	800	550	350	400	150	255	150	405	295	100	165	200	830	440		155
LORIUM 90 FREE IXLP	550	950	700	350	475	180	237	168	405	295	100	165	200	980	440		190

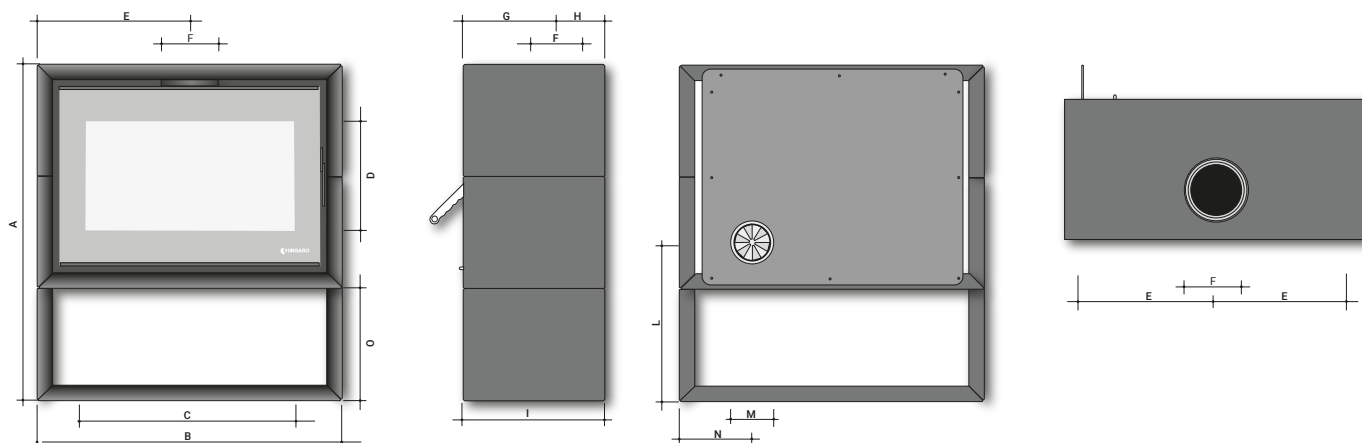

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N		kg
TRIFOGLIO 65	860	755	490	300	377,5	150	255	140	395	416	100	202		155
TRIFOGLIO 80	945	855	590	305	427,5	150	255	140	395	445	100	202		180
TRIFOGLIO 90	945	1000	700	340	427,5	180	235	160	395	445	100	202		220



LORIUM free **box** 90



LORIUM 3f 90 suspendu



LORIUM est une marque ROMOTOP FRANCE
ROMOTOP Selected Products Partners

contact@romotop.fr
<https://www.romotop.fr>

65 75 90 iV iN Free Tee IXL P Trifoglio