

**LORFLAM**



Au cœur du chauffage bois

Foyers & Inserts Bois 2026 - 2027

Fabricant français



**LORFLAM**



LORFLAM EASY68

FOYERS & INSERTS

P. 12

LORFLAM PRO

P. 28

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

P. 31

RFLAM



LORFLAM OFEN VO70 - F1



LORFLAM XP68 IN Graphite noir

## Plus de bien-être...durablement

Le remplacement ou l'installation d'une cheminée suppose de faire de bons choix. On pourra privilégier un moyen de chauffage écologique et performant pour améliorer son confort et faire des économies. On pourra aussi chercher à préserver ou améliorer l'esthétique et l'ambiance de la maison. Dans les deux cas, les appareils de chauffage au bois LORFLAM jouent pleinement leur rôle dans votre projet.

Constructeur français engagé depuis trois décennies dans la recherche de procédés de combustion plus performants, LORFLAM s'est entourée des compétences les plus pointues en matière de R&D et de design. Ainsi, pour chaque projet, LORFLAM propose une solution qualitative et adaptée, visant un seul et même objectif: l'amélioration durable du bien-être.

# Design et Innovation

C'est en pensant à leur utilisation que LORFLAM conçoit tous ses produits. Rechercher et innover est la clé d'une conception efficace contribuant à faciliter l'usage et les performances des appareils LORFLAM.

## L'INNOVATION

Devenue précurseur en matière de procédés de combustion du bois, LORFLAM recherche constamment de nouvelles solutions dans le but de réduire les manipulations sur ses appareils, d'augmenter les rendements, d'éviter tout gaspillage du bois et de favoriser le développement des meilleures solutions comme l'utilisation de la stéatite et de son haut pouvoir d'accumulation/restitution lente.



## LE STYLE

La signature de LORFLAM, c'est la simplicité dans l'usage, et des formes contemporaines adaptées au besoin.

Les foyers LORFLAM, bien que robustes et en fonte, affichent des lignes harmonieuses et légères, afin de correspondre à tous les intérieurs modernes ou plus anciens.





## LA FONCTION

Idéal en appoint ou principal, le chauffage au bois est la réponse pratique et efficace au besoin rapide et agréable de chaleur.

LORFLAM propose de nombreuses solutions de chauffage qui s'intègrent et s'utilisent facilement dans l'habitat. Les appareils LORFLAM sont développés pour le chauffage et l'économie d'énergie favorisant ainsi le secteur des énergies renouvelables et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.



## L'ESPRIT

Le bois de chauffage est une solution naturelle et durable pour l'habitat. Le résultat des innovations dans l'optimisation des appareils de chauffage au bois est écologique et économique. C'est dans ce sens que LORFLAM conçoit ses produits et développe de nouvelles idées afin de garantir des résultats performants et de fournir aux utilisateurs une expérience de chauffage unique.



# Recherche et Développement

Innovation et recherche de la performance : la qualité des produits LORFLAM résulte d'une fusion entre artisanat et industrie.



## R&D

LORFLAM a depuis de longues années développé un bureau d'études et un laboratoire d'analyse permettant une évolution constante de ses produits. Afin de répondre aux exigences Européennes et Environnementales, la R&D de LORFLAM s'est jointe à de grands centres de recherche tels que le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie), le LGRE (Laboratoire de Gestion des Risques et Environnement), l'UHA (Université de Haute Alsace), l'UBS (Université Bretagne Sud), et le CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique).





## PERFORMANCES

Les hautes performances des appareils LORFLAM sont le résultat de nombreuses recherches menées par son bureau d'études interne. Elles sont concrétisées par des dépôts de brevets sur les innovations les plus marquantes (TRIO®, ADS®, C2BOX®).

Les appareils LORFLAM XP et XS répondent aux besoins de hautes performances énergétiques et environnementales, en combinant deux technologies innovantes ADS® et C2BOX®. La première permet l'arrivée d'air chaud dans la chambre pour une meilleure combustion et la seconde permet de brûler les gaz résiduels en augmentant leur trajet dans une zone de haute température.



## ACCUMULATION - ACCU+ pour XP ET XS

LORFLAM a fait le choix de l'accumulation pour augmenter les performances de ses appareils et générer un complément de restitution lente de la chaleur à partir d'une flambée opérée au rendement maximal. De ce constat, LORFLAM a créé le module optionnel d'accumulation ACCU+ pour inserts XP et XS.

La chaleur accumulée en quelques heures dans l'ACCU+, masse de granulats de pierre ollaire, va ensuite pouvoir être restituée dans la pièce une fois l'appareil éteint (par échange convectif avec l'air circulant dans la hotte de cheminée). Jusqu'à plus de 3 heures après l'extinction du feu, de l'air chaud continue ainsi d'être diffusé par les grilles hautes.

Pour de réelles économies à la clé et une réduction de l'impact environnemental en évitant de recourir au mode de fonctionnement ralenti pour prolonger la chauffe.

# Des économies indéniables

Utilisé dans des appareils performants, le bois bûche est l'un des moyens de chauffage les plus avantageux. À la fois économique et peu polluant, il est aujourd'hui pleinement pris en compte par la Réglementation Thermique.

## UNE TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE

Précurseur en matière de procédés de combustion du bois, LORFLAM a développé plusieurs systèmes exclusifs. Parmi eux, les systèmes brevetés d'injection ADS® et de post-combustion C2.Box® garantissent la performance des appareils LORFLAM par rapport à un chauffage classique. Installés par un professionnel, ils offrent une combustion propre, un rendement élevé et un confort d'utilisation optimal.

## L'INTÉRÊT DE LA HAUTE PERFORMANCE

Le bois bûche, pour peu qu'il soit utilisé dans un appareil suffisamment performant, est une énergie moins chère que le fioul, l'électricité ou le propane. En outre, plus le foyer affiche un taux de rendement élevé, plus il est économe.

En atteignant des taux de rendement allant de 80 à 85 %<sup>(1)</sup>, les gammes XP et XS se classent parmi les plus performantes du marché actuel. De quoi assurer de réelles économies sur la consommation de bois. Par exemple, le passage de 70 à 85 % de rendement représente une économie de 18 % de bois et le passage de 60 à 85 % de rendement représente une économie de 30 % de bois.

## UNE CONSOMMATION RÉDUITE

Principal point fort des appareils vendus par LORFLAM : ils réduisent la consommation de bois tout en optimisant la diffusion de chaleur. Ainsi, **les stères de bois se consomment mieux et moins vite. Moins d'achat de bois et moins d'émanations de CO et particules, moins d'imbrûlés dans les cendres et le conduit, pour au final plus de chaleur utile.**

## BOIS ET RÉGLEMENTATION THERMIQUE

En 2009, les appareils de chauffage au bois ont intégré la Réglementation Thermique. Depuis, cette technologie est reconnue comme véritable moyen de chauffage et peut être prise en compte dans le calcul économique et énergétique des constructions.

(1) : Ces taux de rendement sont obtenus sans abaisser les températures d'échappement des gaz de combustion : à régime nominal, tous les appareils des gammes XP et XS respectent une température relevée à la buse supérieure à 300°C, limitant ainsi le risque de condensation dans le conduit.



## BOIS BÛCHE: L'ÉNERGIE LA MOINS CHÈRE

| EN CENTIMES D'EURO<br>par KWH PCI* | ÉLECTRICITÉ** | PROPANE<br>GPL | FIOUL<br>DOMESTIQUE | GAZ<br>NATUREL *** | GRANULÉS<br>SAC | BOIS<br>Bois bûche coupé en 50 cm |
|------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 2018                               | 16,1          | 14,3           | 9,1                 | 7,5                | 6,1             | 4,1                               |
| 2019                               | 16,8          | 14,9           | 9,4                 | 7,9                | 6,3             | 4,2                               |
| 2020                               | 17,6          | 14,6           | 7,5                 | 7,3                | 6,4             | 4,6                               |
| 2021                               | 18,2          | 14,8           | 9,4                 | 7,8                | 6,6             | 4,9                               |
| 2022                               | 19,5          | 15,9           | 14,9                | 9,3                | 10,7            | 6,1                               |
| 2023                               | 22,1          | 16,8           | 12,9                | 11,1               | 10,6            | 6,4                               |
| 2024                               | 26,3          | 17,2           | 12,1                | 12,8               | 7,7             | 6,6                               |
| 2025                               | 23,7          | 17,2           | 11,4                | 13,7               | 7,8             | 6,8                               |
| 2026 (mai)                         | 22,7          | 19,0           | 16,9                | 16,8               | 8,5             | 6,9                               |

Comparaison du prix du combustible bois dans le cadre d'un usage pour les appareils d'appoint

\* kilowattheure entrée appareil. \*\* Tranche DD (consommation entre 5 et 15 MWh/an) \*\*\*Tranche D2  
Source : Catalogue DiDo des Données et Études Statistiques du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Transition Écologique.



LORFLAM XP68 IN Black noir


# La classe énergétique, passeport pour bien consommer

Depuis septembre 2015, la classe énergétique est apparue sur les appareils de chauffage sous forme d'étiquette. Au 1<sup>er</sup> janvier 2018, elle concerne les appareils indépendants de chauffage bois. Cette dernière vise à apporter aux consommateurs des informations concernant la performance et la consommation énergétique du produit qu'ils choisissent.


## LES ÉTIQUETTES ENVIRONNEMENTALES

L'Union Européenne a mis en place la classification énergétique qui est un système d'étiquetage obligatoire. Celui-ci indique l'ensemble des caractéristiques du produit : nom du fabricant, références de l'appareil et du modèle, puissance thermique. Ce dispositif d'étiquetage va donc aider le consommateur à mieux choisir son produit en fonction de certains critères environnementaux.

Dès 2018, il est aussi demandé de préciser ces classes énergétiques dès qu'un produit ou appareil est cité, quel que soit le support de communication utilisé. C'est pourquoi LORFLAM a revu l'intégralité de son catalogue, afin d'apporter les modifications nécessaires. Les classes énergétiques des appareils LORFLAM sont donc matérialisées de cette manière dans ce catalogue : 

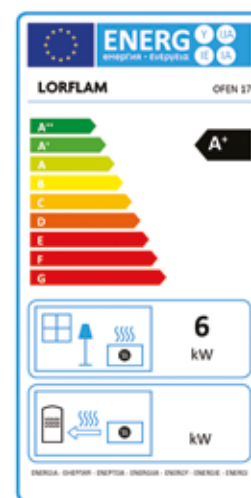

## AUTRES CERTIFICATIONS, LABELS ET SIGNES DE QUALITÉ





LORFLAM XP78 IN Graphite noir

# LORFLAM XS IN

## Un insert compact

Un insert plus compact doté d'une chambre de combustion en fonte permettant le chargement de bûches jusqu'à 50 cm. Moins profond, il permet une installation avec un encombrement limité, adapté à la majorité des situations.

### UN CHOIX TECHNIQUE

Le modèle LORFLAM XS60 IN :

- Multi-puissances certifiées écodesign (6 et 9 kW)
- Double combustion
- Balayage de vitre

Un complément d'inertie grâce à un :

- Doublage latéral en pierre ollaire **de série** (2 x 8 kg)
- Kit d'accumulation Accu+ en option comprenant :
  - ◊ 45 kg de granulats
  - ◊ 18 kg de pierre ollaire arrière

### UN CHOIX ESTHÉTIQUE

- Design épuré
- Finition fonte peinte en noir
- Intérieur fonte
- Poignées finition inox microbillé, ou option bois
- Cadre applique noir de finition 37,5 mm



Cadre en applique  
37,5 mm

### FORMAT

**LORFLAM XS60 IN** : Largeur 60 cm - bûches 50 cm - 6 kW et 9 kW 

Équipé d'une arrivée d'air de combustion canalisable et de conception étanche sous 10 Pa, le modèle LORFLAM XS60 IN répond aux besoins les plus récents des bâtiments, dont la RE2020.



Kit d'accumulation Accu+  
en option



Pierre arrière supplémentaire  
avec l'option Kit Accu+



Poignée bois en option




LORFLAM XS60 IN



LORFLAM XS60 IN



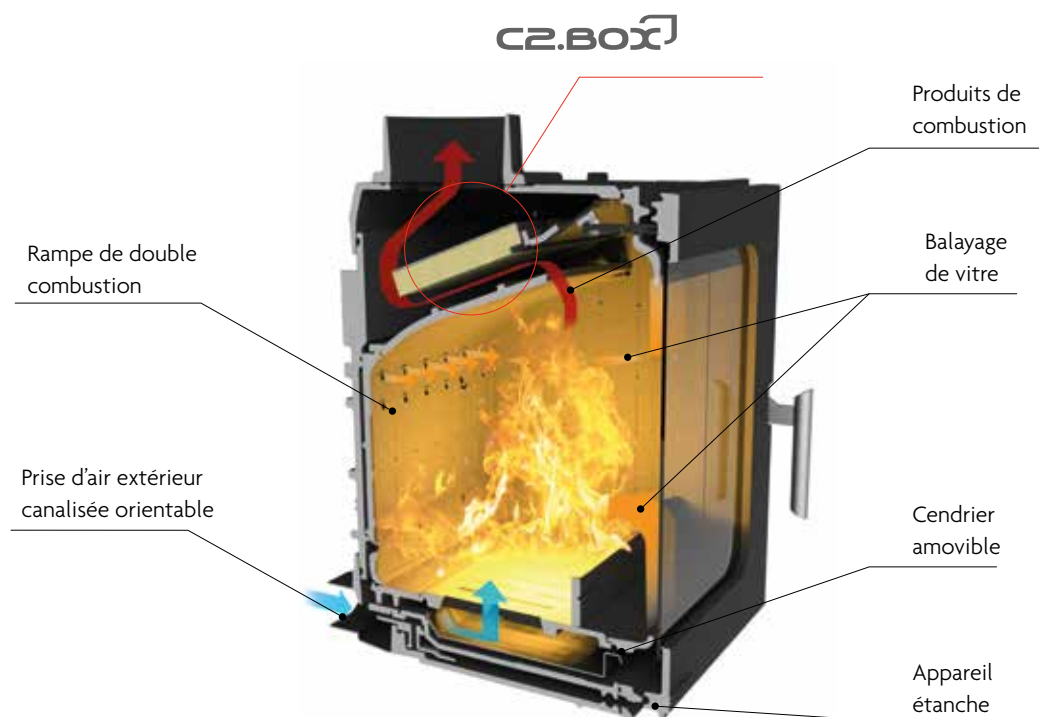

LORFLAM XS60 IN

## LORFLAM XP IN

### Design et performant

De faible encombrement grâce à son avaloir plat, le modèle LORFLAM XP IN est la solution idéale pour intégrer l'appareil de chauffage à la structure même de la maison. La qualité de la combustion trouve toute son expression dans la beauté continue de la flamme.

#### UN CHOIX ENVIRONNEMENTAL

Équipés d'une arrivée d'air de combustion canalisable et de conception étanche sous 10 Pa, les inserts LORFLAM XP IN répondent aux besoins les plus récents des bâtiments, dont la RE2020.


Nos composants ADS® et C2BOX® apportent une performance de combustion sans pareille. Aux faibles émissions de particules s'ajoute une moindre consommation de bois bûche.

Véritable foyer multi-puissances doté d'une manette de réglage unique, l'insert LORFLAM XP IN permet un fonctionnement propre en évitant une utilisation inadaptée du ralenti.

#### UN CHOIX ÉNERGÉTIQUE

La chambre de combustion du LORFLAM XP est dotée d'une double paroi intégrale en fonte. Cette technologie permet un préchauffage homogène de l'air en amont de la combustion. Le foyer LORFLAM XP IN, certifié de type continu pour sa qualité de régulation, offre un rendement supérieur à 80 %.

Au rayonnement assuré par les flammes et le volume de fonte du foyer s'additionne la diffusion de chaleur par convection. Avec ce modèle encastré, la convection naturelle ou dynamique est facilitée. Il suffit de raccorder le carter optionnel du foyer à des gaines calorifugées pour diffuser l'air chaud aux endroits souhaités.

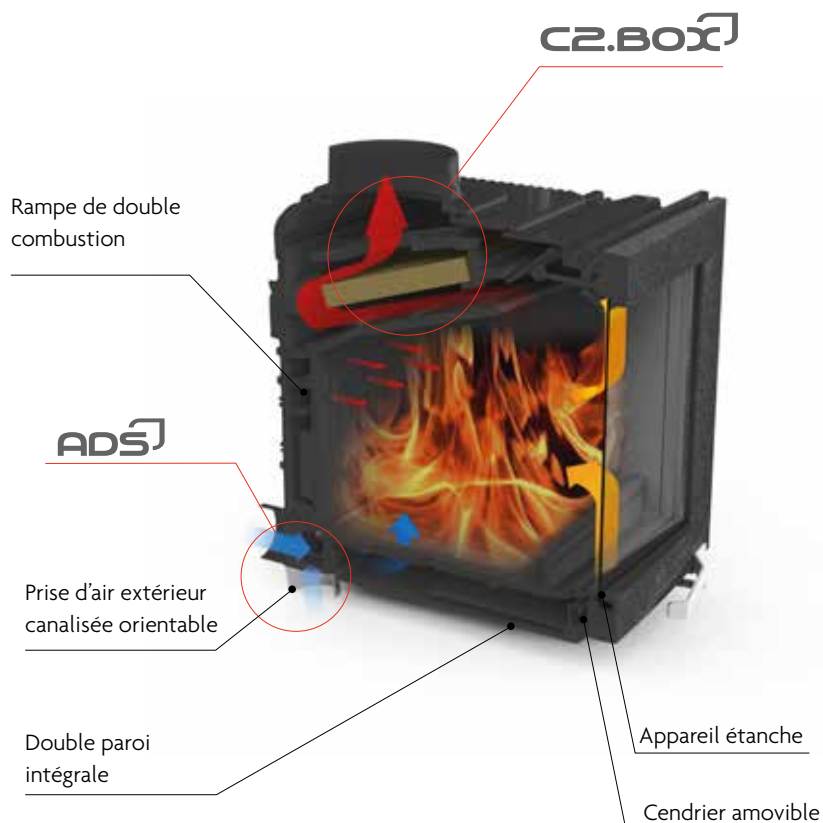



LORFLAM XP68 IN Graphite noir



LORFLAM XP68 IN Graphite noir



## FORMAT ET FINITIONS

Le modèle LORFLAM XP IN est disponible en trois largeurs, au format cubique, classique ou panoramique (16/9<sup>e</sup>) :

**LORFLAM XP54** : Largeur 54 cm - bûches 40 cm - 8 kW



**LORFLAM XP68** : Largeur 68 cm - bûches 50 cm - 10 kW



**LORFLAM XP78** : Largeur 78 cm - bûches 60 cm - 14 kW



Le modèle LORFLAM XP IN est disponible en deux coloris :

- Finition Graphite noir : porte fonte noire, poignée inox microbillé.
- Finition Black noir : porte vitrée sérigraphiée noire, poignée inox microbillé.

## UN CHOIX ESTHÉTIQUE

Tous les modèles LORFLAM XP IN peuvent être équipés d'un cadre de finition en option.

Cadre en applique: c'est le modèle le plus efficace pour masquer les bordures de niche ou les éléments d'isolation situés entre ces bordures et l'appareil. Il existe en largeur de contour 37,5 mm et 50 mm.



Cadre en applique  
37,5 mm



**XP54 IN** finition Graphite noir



**XP68 IN** finition Graphite noir



**XP78 IN** finition Graphite noir



**XP54 IN** finition Black noir



**XP68 IN** finition Black noir




**XP78 IN** finition Black noir



## DOUBLE PAROI INTÉGRALE ET SYSTÈME ACCU+ : PLUS DE CHALEUR, PLUS LONGTEMPS

L'inertie de la double paroi en fonte du LORFLAM XPIN offre plus de chaleur, durablement.

Cet atout peut être sublimé par l'apport optionnel de la pile ollaire LORFLAM Accu+ reposant sur l'avaloir plat du foyer (voir ci-contre). Le gain consiste en une chaleur homogène et continue permettant par exemple une accumulation rapide en soirée suivie d'une restitution lente la nuit, foyer éteint.

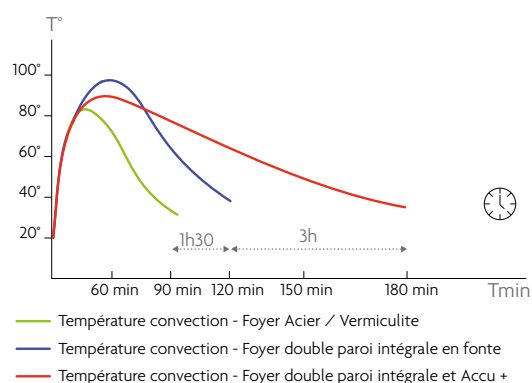

# L'insert LORFLAM XP IN ventilé

Cette version de l'insert XP est équipée d'un pulseur pour convection dynamique. L'insert XP (68 ou 78) est équipé des options carter de convection et trappe en fonte sous cendrier (pour accéder au pulseur), auquel on ajoute le kit pulseur XP.


## INSERT VENTILÉ

L'ensemble carter de convection + kit pulseur permet de profiter encore plus des formidables performances de chauffage des inserts XP, soit en améliorant le flux de convection au niveau même de la hotte de cheminée où se trouve le foyer, soit en déportant à distance une partie de la chaleur produite par l'insert au moyen de gaines de transport d'air chaud. Le système est très silencieux.

Il est recommandé de monter l'insert XP ventilé sur la chaise fournie de série avec l'appareil, spécialement adaptée et garantissant le bon passage nécessaire à la prise d'air.

|                                       | XP68 IN<br>Ventilé            | XP78 IN<br>Ventilé |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Puissance ventilée                    | 1 kW/bouche de soufflage max. |                    |
| Déclenchement auto.                   | Oui                           |                    |
| Sélecteur 2 vitesses au choix parmi : | 480-360-240-120 m³/h          |                    |
| Caractéristiques moteur               | 230V - 50Watts max.           |                    |

Accès au ventilateur par l'intérieur du foyer

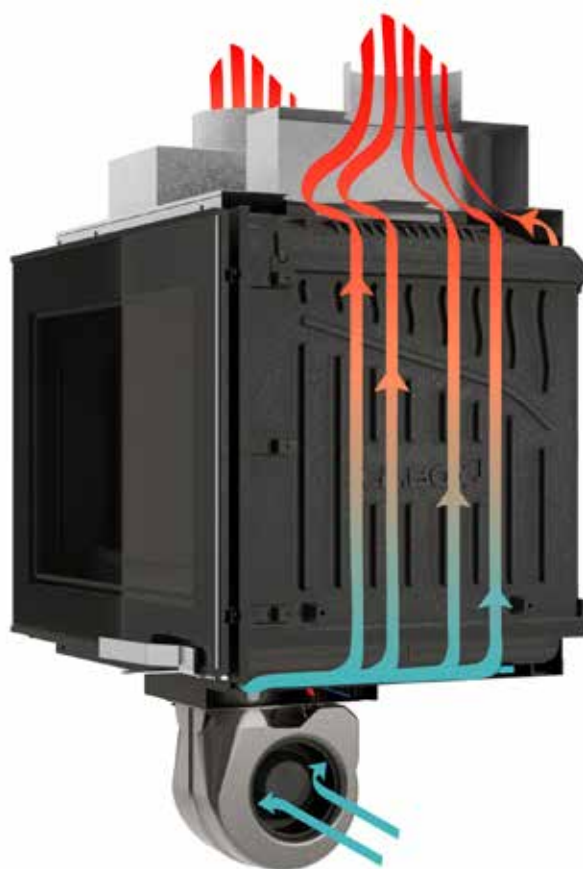





LORFLAM XP68 IN Ventilé

## LORFLAM EASY

# Le foyer encastré qui va à l'essentiel

Combinant simplicité et efficacité, LORFLAM EASY met le chauffage bois haute performance à la portée de tous. Doté d'un avaloir à encombrement réduit, le foyer LORFLAM EASY joue aussi la carte de la polyvalence pour associer la simplicité d'installation et d'utilisation à la performance de chauffe.

### FOYER POLYVALENT

Destiné à être encastré, le foyer LORFLAM EASY est aussi bien adapté à une installation neuve qu'au remplacement d'un appareil dans une cheminée existante. Ses dimensions standard en font un appareil facile à installer. Ses fonctionnalités sont compatibles avec les contraintes de la rénovation : profondeur réduite, avaloir de faible encombrement, fonctionnement non perturbé par la VMC (grâce à l'air extérieur canalisé), puissance modulable, compatibilité DAC pour chaleur déportée (option carter disponible).

### FOYER BASSE CONSOMMATION

Équipé d'une arrivée d'air de combustion canalisable et de conception étanche sous 10 Pa ainsi que du système de post-combustion C2.Box®, le modèle LORFLAM EASY répond aux besoins les plus récents des bâtiments, dont la RE2020. Et ce pour un rendement plus élevé et des émissions plus faibles de CO et poussières.

### FOYER EFFICACE

Construit autour d'un corps de chauffe en fonte et équipé du système de post-combustion C2.Box®, le foyer LORFLAM EASY privilégie la rapidité et la qualité de chauffe tout en présentant une architecture simplifiée.

Une manette unique assure le réglage de la combustion par l'apport d'air chaud via de multiples points d'injection. Double combustion et post-combustion vous fourniront la chaleur et l'agrément d'une flamme de qualité.

La chaleur générée par la combustion au sein de LORFLAM EASY, récupérée via un carter fourni en option, pourra être diffusée dans l'habitat par convection naturelle ou dynamique (DAC, voir page 29).



LORFLAM EASY68



LORFLAM EASY68

# Un foyer polyvalent de nouvelle génération

## FORMAT

D'une puissance nominale de 10 kW, il peut chauffer une ou plusieurs pièces d'une habitation.

### LORFLAM EASY68 :

Largeur 68 cm - bûches 50 cm - 10 kW



## UN CHOIX ESTHÉTIQUE

Disponible en finition **graphite noir** uniquement (porte fonte noire, poignée inox microbillé), le modèle LORFLAM EASY peut être équipé d'un cadre de finition en option.

**Cadre en applique:** c'est le modèle le plus efficace pour masquer les bordures de niche ou les éléments d'isolation situés entre ces bordures et l'appareil. Il existe en largeur de contour 37,5 mm.



Cadre en applique  
37,5 mm



Poignée d'ouverture main froide



Réglage simplifié



# LORFLAM OFEN VO

## Boostez votre confort avec l'OFEN VO

Découvrez l'élégance et l'efficacité de notre nouvel appareil de chauffage au bois, conçu pour sublimer votre intérieur tout en répondant aux exigences des maisons modernes. Profitez d'une vue imprenable sur les flammes dansantes grâce à son design épuré et contemporain, créant une ambiance chaleureuse et accueillante.

### UN CHOIX TECHNIQUE

Idéal pour les nouvelles constructions bien isolées, les modèles OFEN VO offrent une puissance modérée et garantissent un confort optimal. Économiques et écologiques, ils s'intègrent parfaitement dans votre démarche de réduction de consommation de bois.

### FORMATS

**LORFLAM OFEN VO70-F1 :**

Largeur 70 cm - bûches 60 cm - 6,5 kW

**LORFLAM OFEN VO82-F1 :**

Largeur 82 cm - bûches 70 cm - 8,0 kW



### UN CHOIX ESTHÉTIQUE

Entièrement doublés de chamottes intérieures et équipés d'une sole pleine, les appareils OFEN VO allient performance et robustesse tout en disposant :

- d'une ouverture verticale de la porte offrant une solution esthétique et pratique permettant le chargement facile des bûches de bois
- d'un cadre applique avec retour de 25 mm de série



### RÉGLAGE SIMPLIFIÉ

Une manette unique assure le réglage de la combustion.

### PORTE DÉBRAYABLE

Le débrayage de porte permet un entretien facile et complet de la vitre et du système coulissant.



LORFLAM OFEN VO82-FI

# Installation en résidentiel, la réponse Bois énergie

La solution individuelle appropriée consiste en un appareil indépendant adapté aux besoins et une installation réglementaire de qualité. LORFLAM a plusieurs réponses pour satisfaire cette attente globale.

## CAMPUS LORFLAM

LORFLAM, en qualité d'organisme de formation, propose et dispense chaque année plusieurs séminaires de formation à ses partenaires installateurs. Ces formations théoriques et pratiques traitent des règles de l'art, des normes de conception et de mise en œuvre (NF EN 1856, NF DTU 24.1, NF DTU 24.2...), des textes de référence de type arrêté, règlement sanitaire...

## NOTICES LORFLAM

Un soin tout particulier a été porté sur la documentation jointe à nos appareils. Nous vous convions à consulter nos notices d'installation et d'utilisation à partir de notre site [www.lorflam.fr](http://www.lorflam.fr).

## FUMISTERIE LORFLAM

Tous les accessoires propres à un raccordement qualitatif de nos appareils et à l'élaboration des conduits de fumée font partie intégrante de l'offre LORFLAM. À titre d'exemple, quelques illustrations d'implantation et de technique de pose, page 30.

## CONVECTION DYNAMIQUE LORFLAM

Plusieurs solutions et accessoires sont proposés pour une mise en œuvre toujours plus performante de la distribution d'air chaud dans la maison. Une offre innovante et élargie grâce à l'étroite collaboration initiée en 2014 avec AEROVAL.

# Solutions de convection dynamique

## AEROVAL by LORFLAM

Elles permettent de faire évoluer un système de chauffage bois traditionnel vers une solution de confort thermique régulée dont les bénéfices s'apparentent à ceux d'un chauffage central. En cas de foyer surdimensionné pour la pièce, le surplus de chaleur sera redistribué aux autres zones de l'habitation. Une solution globale pouvant être calculée sur mesure.



### LA SOLUTION DS

Consiste à récupérer de l'air de convection de l'appareil de chauffage dans la pièce et à le redistribuer dans les pièces avoisinantes. Deux kits permettent de distribuer cet air chaud : le kit DS120 ou le kit DS250.



### LA SOLUTION DAC

Consiste à récupérer de l'air de convection de l'appareil de chauffage directement dans la hotte et à le redistribuer dans les pièces avoisinantes.

# Solutions de fumisterie LORFLAM



## LORFLAM XP IN

- Sur chaise de pose
- Encastré dans une hotte de convection avec grilles
- Caisson de décompression avec grilles
- Pièce d'adaptation foyer en inox avec anti-bistre
- Conduit de raccordement rigide en inox
- Conduit de fumée en double paroi inox/inox



# Caractéristiques techniques

## Foyers et inserts







### LORFLAM XS IN & XP IN - Système Accu +



Accu + sur inserts XP




Accu + sur inserts XS

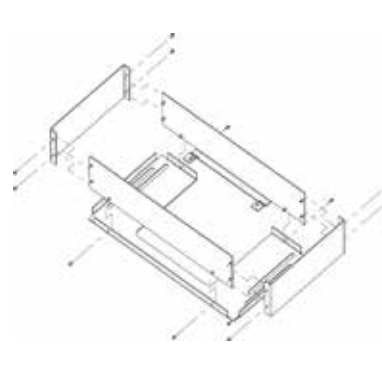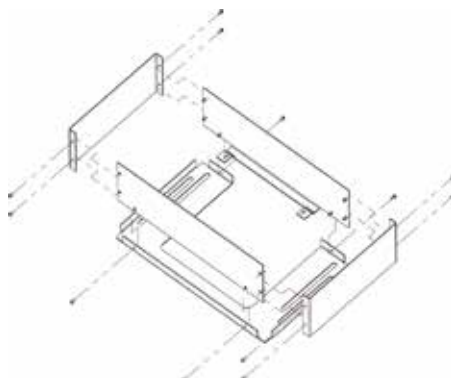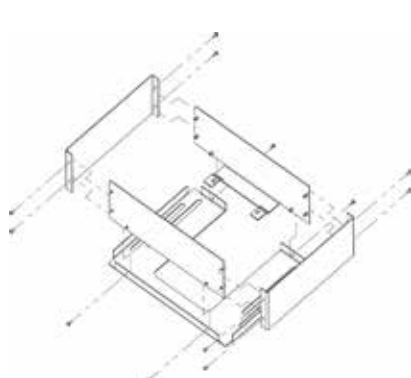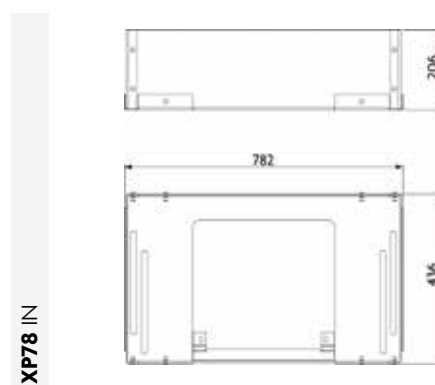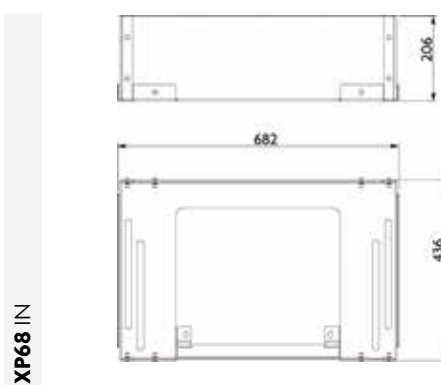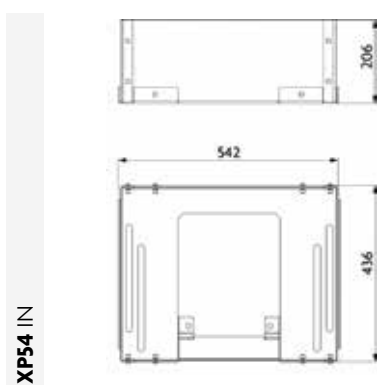

# Caractéristiques techniques

## Foyers et inserts

### LORFLAM XS60 IN et LORFLAM XP IN

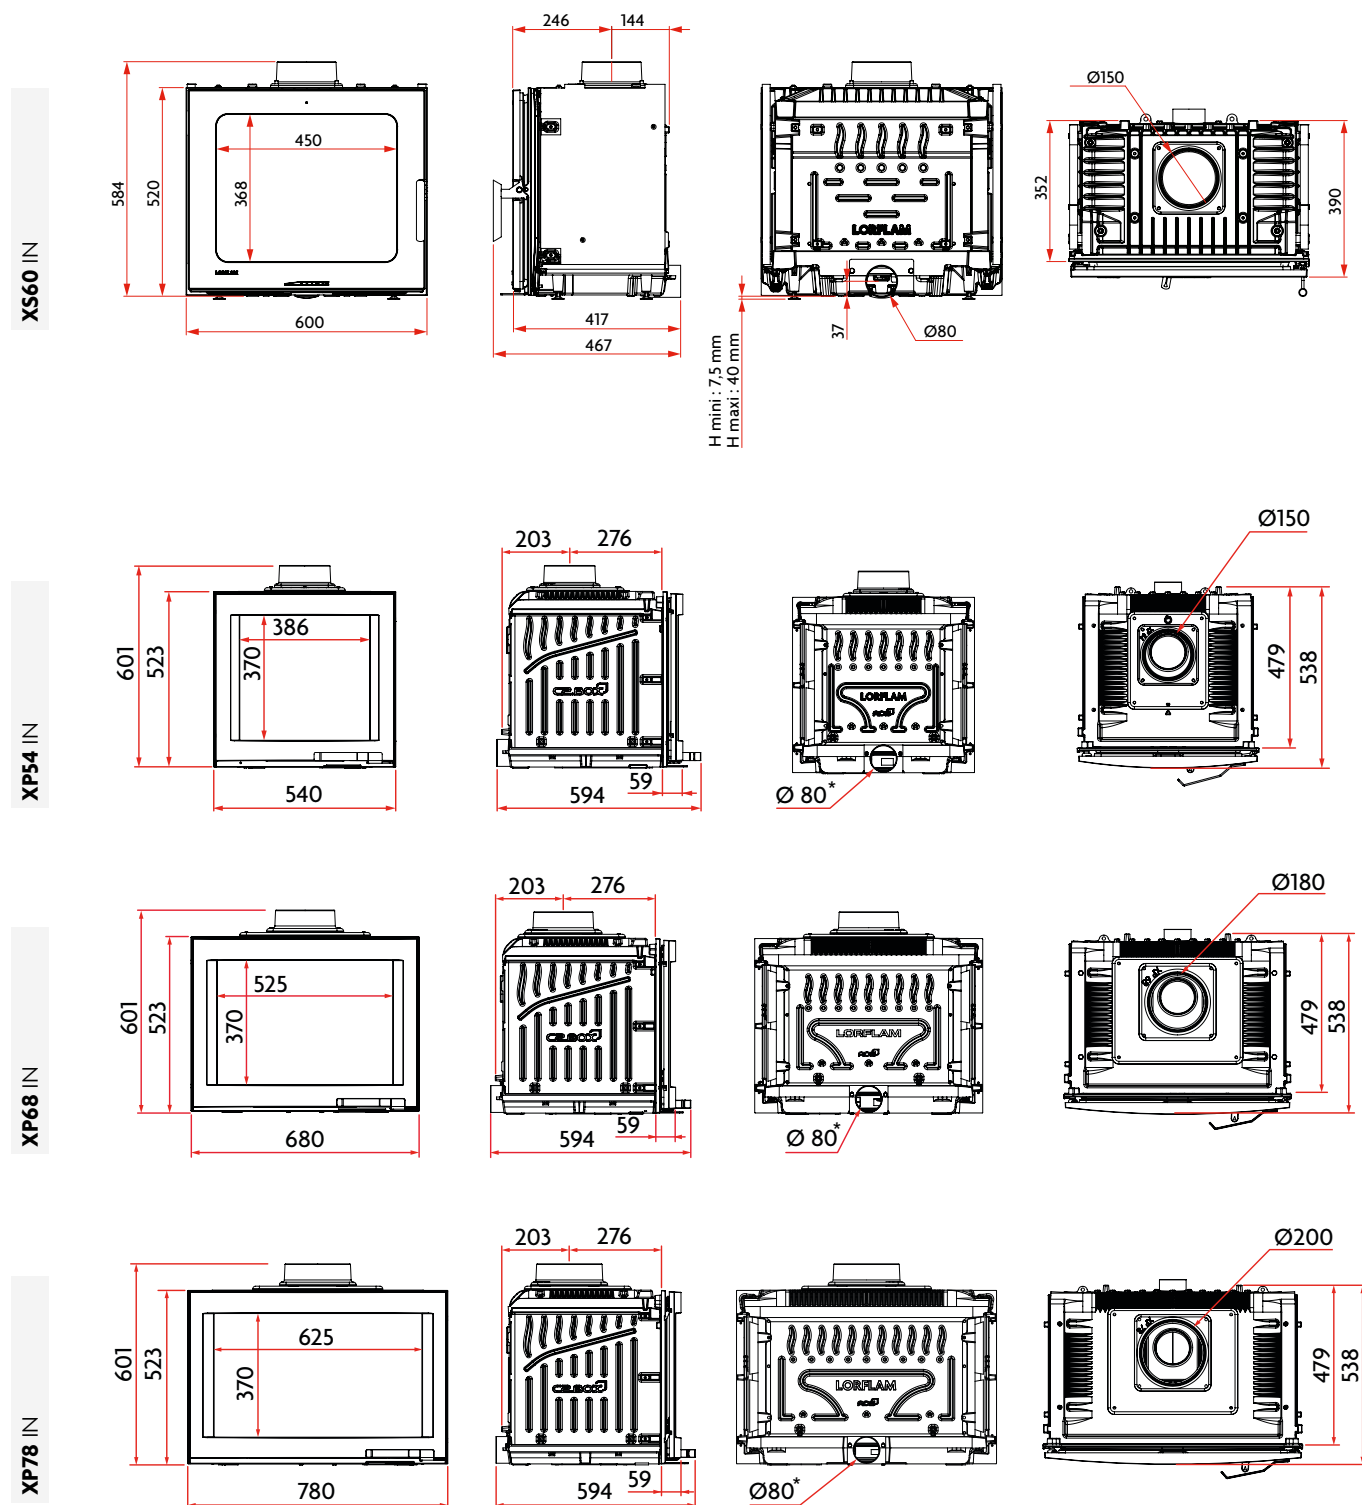




\* Ø125 recommandé si gaine de plus de 1 m ou en cas de présence d'un coude ou plus (commander la réduction alu. spéciale 124/83)

# Caractéristiques techniques




## Foyers et inserts

### LORFLAM XP IN Ventilé

XP68 IN Ventilé

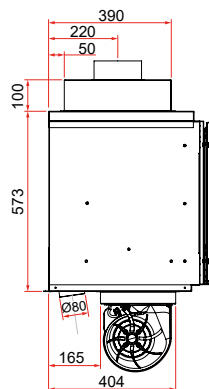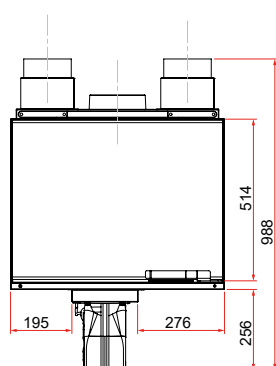

XP78 IN Ventilé

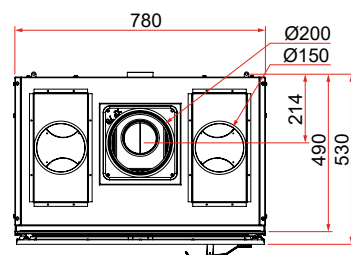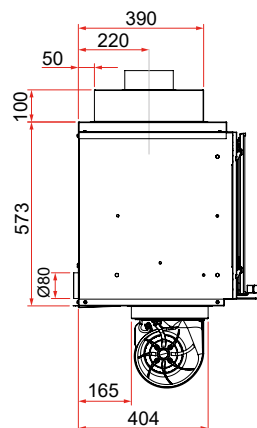

|                                                    | XS60 IN     |             | XP54 IN    |              | XP68 IN       |              | XP78 IN    |              |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Largeur du foyer                                   | 60 cm       |             | 54 cm      |              | 68 cm         |              | 78 cm      |              |
| Puissance nominale                                 | Mini : 6 kW | Maxi : 9 kW | 8 kW       |              | 10 kW         |              | 14 kW      |              |
| Puissance partielle                                | -           | -           | -          |              | 5,9 kW        |              | -          |              |
| Rendement                                          | 79,0%       | 80,0%       | -          | Nomi : 82,0% | Part. : 76,0% | Nomi : 79,0% | -          | Nomi : 80,0% |
| Rendement saisonnier                               | 69,0%       | 70,0%       | -          | 72,0%        | 66,0%         | 69,0%        | -          | 70,0%        |
| Classe Énergétique                                 |             |             |            |              |               |              |            |              |
| Émissions CO                                       | 1468 mg/Nm³ | 965 mg/Nm³  | -          | 800 mg/Nm³   | 1760 mg/Nm³   | 750 mg/Nm³   | -          | 1375 mg/Nm³  |
| Émissions de particules                            | 21 mg/Nm³   | 26 mg/Nm³   | -          | 12 mg/Nm³    | 30 mg/Nm³     | 20 mg/Nm³    | -          | 15 mg/Nm³    |
| Émissions de NOx                                   | 108 mg/Nm³  | 112 mg/Nm³  | -          | 85 mg/Nm³    | 130 mg/Nm³    | 100 mg/Nm³   | -          | 41 mg/Nm³    |
| Émissions de COV                                   | 66 mg/Nm³   | 78 mg/Nm³   | -          | 34 mg/Nm³    | 130 mg/Nm³    | 65 mg/Nm³    | -          | 109 mg/Nm³   |
| Diamètre raccordement                              | 150 mm      |             | 150 mm     |              | 180 mm        |              | 200 mm     |              |
| Longueur maxi des bûches                           | 50 cm       |             | 40 cm      |              | 50 cm         |              | 60 cm      |              |
| Consommations indicatives de bois - Humidité < 15% |             |             |            |              |               |              |            |              |
| Allure nominale                                    | 2,62 kg/h   |             | 2,45 kg/h  |              | 3,05 kg/h     |              | 3 à 5 kg/h |              |
| Allure partielle                                   | 1,92 kg/h   |             | +/- 1 kg/h |              | 2,11 kg/h     |              | +/- 2 kg/h |              |
| Poids                                              | 165 kg      |             |            |              |               |              |            |              |
| Finition Graphite noir                             | -           |             | 166 kg     |              | 200 kg        |              | 224 kg     |              |
| Finition Black noir                                | -           |             | 160 kg     |              | 193 kg        |              | 216 kg     |              |



**LORFLAM**




Tous les modèles

# Caractéristiques techniques

## Foyers et inserts

### LORFLAM EASY68

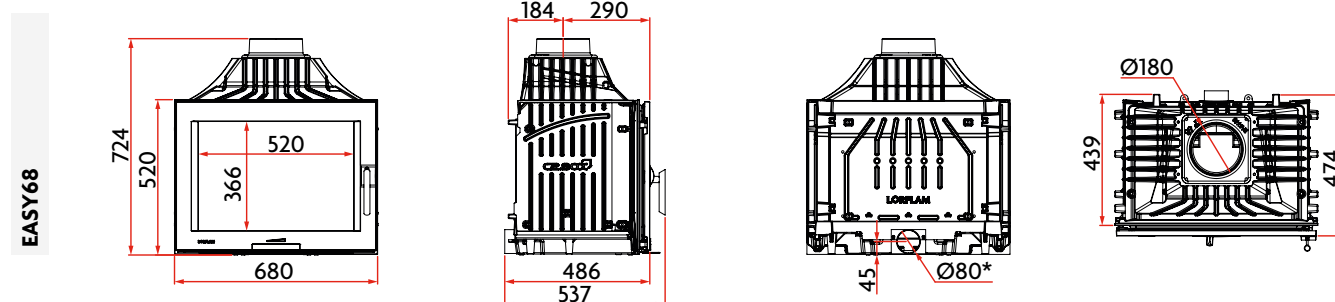


\* Ø125 recommandé si gaine de plus de 1 m ou en cas de présence d'un coude ou plus (commander la réduction alu spéciale 124/83)

|                                                    | EASY68                  |                        |
|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Largeur du foyer                                   | 68 cm                   |                        |
| Puissance nominale                                 | 10 kW                   |                        |
| Puissance partielle                                | 5,9 kW                  |                        |
| Rendement                                          | Part. : 78,0%           | Nomi. : 79,0%          |
| Rendement saisonnier                               | 68,0%                   | 69,0%                  |
| Classe Énergétique                                 | A                       |                        |
| Émissions CO                                       | 2750 mg/Nm <sup>3</sup> | 750 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Émissions de particules                            | 45 mg/Nm <sup>3</sup>   | 20 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Émissions de NOx                                   | 110 mg/Nm <sup>3</sup>  | 110 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Émissions de COV                                   | 300 mg/Nm <sup>3</sup>  | 75 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Diamètre raccordement                              | 180 mm                  |                        |
| Longueur maxi des bûches                           | 50 cm                   |                        |
| Consommations indicatives de bois - Humidité < 15% |                         |                        |
| Allure nominale                                    | 3,2 kg/h                |                        |
| Allure partielle                                   | 1,5 kg/h                |                        |
| Poids                                              | 157 kg                  |                        |

# Caractéristiques techniques

## Foyers et inserts

### LORFLAM OFEN VO

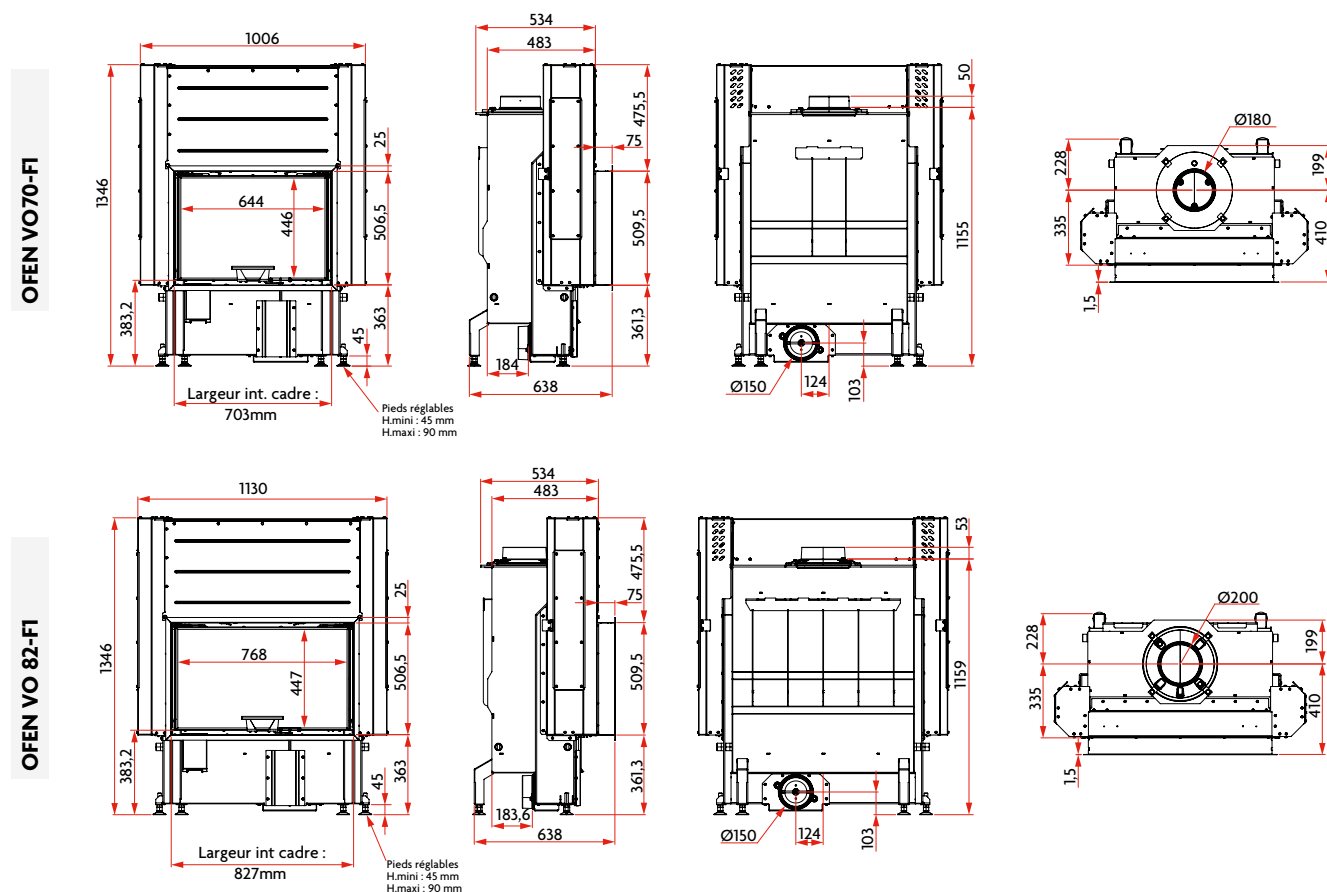

|                                                    | OFEN VO70-FI            |                         | OFEN VO82-FI            |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Largeur du foyer                                   | 70 cm                   |                         | 82 cm                   |                         |
| Puissance nominale                                 | 6,5 kW                  |                         | 8,0 kW                  |                         |
| Puissance partielle                                | 4,5 kW                  |                         | 5,2 kW                  |                         |
| Rendement                                          | Part. : 80,0%           | Nomi. : 80,0%           | Part. : 80,0%           | Nomi. : 80,0%           |
| Rendement saisonnier                               | 70,0%                   | 70,0%                   | 70,0%                   | 70,0%                   |
| Classe Énergétique                                 | A                       |                         | A                       |                         |
| Émissions CO                                       | 2360 mg/Nm <sup>3</sup> | 1300 mg/Nm <sup>3</sup> | 2840 mg/Nm <sup>3</sup> | 1300 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Émissions de particules                            | 40 mg/Nm <sup>3</sup>   | 25 mg/Nm <sup>3</sup>   | 30 mg/Nm <sup>3</sup>   | 25 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| Émissions de NOx                                   | 200 mg/Nm <sup>3</sup>  | 200 mg/Nm <sup>3</sup>  | 200 mg/Nm <sup>3</sup>  | 200 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Émissions de COV                                   | 220 mg/Nm <sup>3</sup>  | 90 mg/Nm <sup>3</sup>   | 340 mg/Nm <sup>3</sup>  | 90 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| Diamètre raccordement                              | 180 mm                  |                         | 200 mm                  |                         |
| Longueur maxi des bûches                           | 60 cm                   |                         | 70 cm                   |                         |
| Consommations indicatives de bois - Humidité < 15% |                         |                         |                         |                         |
| Allure nominale                                    | 2,23 kg/h               |                         | 2,56 kg/h               |                         |
| Allure partielle                                   | 1,44 kg/h               |                         | 1,57 kg/h               |                         |
| Poids                                              | 275 kg                  |                         | 305 kg                  |                         |




# LORFLAM

## POÊLES & FOYERS



F  
R  
E  
S  
Z  
E

Votre distributeur

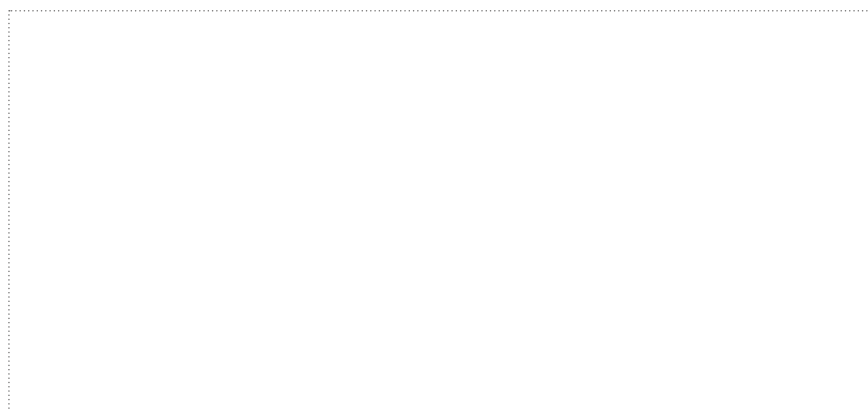

4 avenue de Kergoise  
Rond-Point de l'Écosse  
56100 Lorient

[contact@lorflam.com](mailto:contact@lorflam.com)

[www.lorflam.fr](http://www.lorflam.fr)

Fabricant français



**BREIZH FAB**  
L'INDUSTRIE AMBITIEUSE

