LORFLAM





Au cœur du chauffage bois

Poêles Bois SOLSTRÅL 2026 - 2027

Fabricant français

LORFLAM



LORFLAM SOLSTRÅL 1 - 147

POÊLES - Hybrides P.12

POÊLES - Accumulation P.14

LORFLAM PRO P. 20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES P. 23



LORFLAM SOLSTRÅL 2 - 120



LORFLAM SOLSTRÅL 4 - 160

Plus de bien-être... durablement

Le remplacement ou l'installation d'un poêle ou d'une cheminée suppose de faire de bons choix. On pourra privilégier un moyen de chauffage écologique et performant pour améliorer son confort et faire des économies. On pourra aussi chercher à préserver ou améliorer l'esthétique et l'ambiance de la maison. Dans les deux cas, les appareils de chauffage au bois proposés par LORFLAM jouent pleinement leur rôle dans votre projet.

Constructeur français engagé depuis trois décennies dans la recherche de procédés de combustion plus performants, LORFLAM s'est entourée des compétences les plus pointues en matière de R&D et de design. Ainsi, pour chaque projet, LORFLAM et ses partenaires proposent une solution qualitative et adaptée, visant un seul et même objectif : l'amélioration durable du bien-être.

Design et Innovation

C'est en pensant à leur utilisation que LORFLAM conçoit tous ses produits. Rechercher et innover est la clé d'une conception efficace contribuant à faciliter l'usage et les performances des appareils LORFLAM.

L'INNOVATION

Devenue précurseur en matière de procédés de combustion du bois, LORFLAM recherche constamment de nouvelles solutions dans le but de réduire les manipulations sur ses appareils, d'augmenter les rendements, d'éviter tout gaspillage du bois et de favoriser le développement des meilleures solutions comme l'utilisation de la stéatite et de son haut pouvoir d'accumulation/restitution lente.
Il en est ainsi de la relation avec ses partenaires fabricants.



LE STYLE

La signature de LORFLAM, c'est la simplicité dans l'usage, et des formes contemporaines adaptées au besoin.

Les foyers LORFLAM, bien que très robustes, affichent des lignes harmonieuses et légères, afin de correspondre à tous les intérieurs modernes ou plus anciens.





LA FONCTION

Idéal en appoint ou principal, le chauffage au bois est la réponse pratique et efficace au besoin rapide et agréable de chaleur.

LORFLAM propose de nombreuses solutions de chauffage qui s'intègrent et s'utilisent facilement dans l'habitat. Les appareils proposés par LORFLAM sont développés pour le chauffage et l'économie d'énergie favorisant ainsi le secteur des énergies renouvelables et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.



L'ESPRIT

Le bois de chauffage est une solution naturelle et durable pour l'habitat. Le résultat des innovations dans l'optimisation des appareils de chauffage au bois est écologique et économique. C'est dans ce sens que LORFLAM conçoit ses produits, étend ses partenariats et développe de nouvelles idées afin de garantir des résultats performants et de fournir aux utilisateurs une expérience de chauffage unique.

Des économies indéniables

Utilisé dans des appareils performants, le bois bûche est l'un des moyens de chauffage les plus avantageux. À la fois économique et peu polluant, il est pleinement pris en compte par la Réglementation Thermique.

UNE TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE

Précurseur en matière de procédés de combustion du bois, LORFLAM a développé plusieurs systèmes exclusifs et des accords de partenariat avec d'autres fabricants reconnus pour leur expertise (gammes OFEN et SOLSTRÅL notamment).

Installés par un professionnel, les poêles SOLSTRÅL offrent une combustion propre, un rendement élevé et un confort d'utilisation optimal.

L'INTÉRÊT DE LA HAUTE PERFORMANCE

Le bois bûche, pour peu qu'il soit bien sec et utilisé correctement dans un appareil performant, est une énergie moins chère que le fioul, l'électricité ou le gaz naturel. En outre, plus le foyer affiche un taux de rendement élevé, plus il est économe.

En atteignant des taux de rendement allant de 80 à 85%, les poêles d'aujourd'hui permettent d'assurer de réelles économies sur la consommation de bois. Par exemple, le passage de 70 à 85% de rendement représente une économie de 18% de bois et le passage de 60 à 85% de rendement représente une économie de 30% de bois.

UNE CONSOMMATION RÉDUITE

Principal point fort des appareils vendus par LORFLAM : ils réduisent la consommation de bois tout en optimisant la diffusion de chaleur. **Ainsi, les stères de bois se consument mieux et moins vite. Moins d'achat de bois et moins d'émanations de CO et particules, moins d'imbrûlés dans les cendres et le conduit, pour au final plus de chaleur utile.**

BOIS ET RÉGLEMENTATION THERMIQUE

En 2009, les appareils de chauffage au bois ont intégré la Réglementation Thermique. Depuis, cette technologie est reconnue comme véritable moyen de chauffage et peut être prise en compte dans le calcul économique et énergétique des constructions.

BOIS-BÛCHE ET GRANULÉS : L'ÉNERGIE LA MOINS CHÈRE

EN CENTIMES D'EURO par KWH PCI*	ÉLECTRICITÉ**	PROPANE GPL	FIOUL DOMESTIQUE	GAZ NATUREL***	GRANULÉS SAC	BOIS Bois bûche coupé en 50 cm
2018	16,1	14,3	9,1	7,5	6,1	4,1
2019	16,8	14,9	9,4	7,9	6,3	4,2
2020	17,6	14,6	7,5	7,3	6,4	4,6
2021	18,2	14,8	9,4	7,8	6,6	4,9
2022	19,5	15,9	14,9	9,3	10,7	6,1
2023	22,1	16,8	12,9	11,1	10,6	6,4
2024	26,3	17,2	12,1	12,8	7,7	6,6
2025	23,7	17,2	11,4	13,7	7,8	6,8
2026 (septembre)	23,3	19,2	17,3	17,5	8,5	6,9

Comparaison du prix du combustible bois dans le cadre d'un usage pour les appareils d'appoint

* kilowattheure entrée appareil. ** Tranche DD (consommation entre 5 et 15 MWh/an) ***Tranche D2
Sources : Catalogue DiDo des Données et Études Statistiques du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Transition Écologique.

France Bois Bûche
Des entreprises françaises qui s'engagent
Abibois



LORFLAM SOLSTRÅL 1 - 121


La classe énergétique, passeport pour bien consommer

Depuis septembre 2015, la classe énergétique est apparue sur les appareils de chauffage sous forme d'étiquette. Au 1er janvier 2018, elle concerne les appareils indépendants de chauffage bois. Cette dernière vise à apporter aux consommateurs des informations concernant la performance et la consommation énergétique du produit qu'ils choisissent.

LES ÉTIQUETTES ENVIRONNEMENTALES

L'Union Européenne a mis en place la classification énergétique qui est un système d'étiquetage obligatoire. Celui-ci indique l'ensemble des caractéristiques du produit : nom du fabricant, références de l'appareil et du modèle, puissance thermique. Ce dispositif d'étiquetage va donc aider le consommateur à mieux choisir son produit en fonction de certains critères environnementaux.

Dès 2018, il est aussi demandé de préciser ces classes énergétiques dès qu'un produit ou appareil est cité, quel que soit le support de communication utilisé. C'est pourquoi LORFLAM a revu l'intégralité de son catalogue, afin d'apporter les modifications nécessaires. Les classes énergétiques des appareils LORFLAM sont donc matérialisées de cette manière dans ce catalogue :

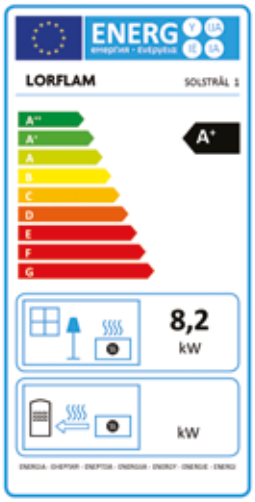

AUTRES CERTIFICATIONS, LABELS ET SIGNES DE QUALITÉ

CE

ECO DESIGN 2022

RGE QualiBois 2019

5 ANS

GARANTIE CONSTRUCTEUR



LORFLAM SOLSTRÅL 2 - 140

SOLSTRÅL

Le «rayonnement solaire» scandinave

L'offre « accumulation » de LORFLAM s'est agrandie avec cette gamme pierre ollaire performante et compacte. Conçus sans chambre de combustion en fonte ou en acier, l'accent est mis sur le stockage et le rayonnement de la chaleur grâce à la pierre ollaire.

UN CHOIX ESTHÉTIQUE

Partenaires depuis la création par LORFLAM de la gamme BOX OLLAIRE, c'est tout naturellement que LORFLAM et NORSK KLEBER ont décidé de développer en France l'offre de poêles ollaires.

Ainsi est née la gamme SOLSTRÅL (de «solstråle» : littéralement «rayon de soleil», ou «rayonnement solaire», comme le principe de chauffage par rayonnement de la pierre ollaire, qui réchauffe à distance les corps comme le fait notre Soleil).

UN CHOIX TECHNIQUE

Si la pierre ollaire est tant utilisée dans les pays scandinaves, c'est tout simplement qu'il s'agit du matériau le plus performant en matière de confort de chauffe. Ses propriétés d'accumulation et restitution lente par rayonnement n'ont pas d'égal, et en plus, il est 100% naturel !







LORFLAM SOLSTRÅL 2



LORFLAM SOLSTRÅL 2

SOLSTRÅL 1 HYBRID

NOUVEAUTÉ AUTOMNE 2026

Un modèle polyvalent

Le modèle SOLSTRÅL 1 HYBRID est une nouveauté LORFLAM qui vous permettra de choisir votre mode de chauffage au bois selon votre envie, bois-bûches ou granulés, le tout avec accumulation et sans électricité.

UN CHOIX TECHNIQUE

LORFLAM, spécialiste des poêles à accumulation, lance un nouveau produit permettant d'utiliser indifféremment le combustible de votre choix : bois-bûches ou granulés, afin de bénéficier au maximum de la puissance d'accumulation de la pierre ollaire.

Version bûches : trois heures trente de flambée suffisent pour vous assurer plus de dix heures de chauffage.

Version granulés : une charge unique dans un brûleur de granulés dédié, une heure trente de flammes et de montée en température vous assurent plus de sept heures de chaleur restituée.

Une flexibilité pensée pour faciliter l'usage au quotidien et allier le meilleur des deux mondes, le tout sans électronique.

FORMAT


Le SOLSTRÅL 1 HYBRID existe en hauteur 147 cm et est raccordé à une prise d'air extérieur.

LORFLAM SOLSTRÅL 1 HYBRID-147 :

- CORPS DE CHAUFFE EN PIERRE OLLAIRE DOUBLÉ VERMICULITE
- PORTE, FACADE ET BUSE DE FUMÉES EN FONTE
- POIGNÉE DE PORTE EN INOX
- PUISSANCE NOMINALE DE 8,0 KW (bois-bûches) OU 10,9 KW (granulés)
- PUISSANCE RESTITUÉE DE 6,2 KW (bois-bûches) OU 5,5 KW (granulés)
- POIDS DE 480 KG
- RACCORDEMENT FUMÉES DESSUS Ø150
- PRISE D'AIR CANALISÉE ARRIÈRE Ø125
- BRÛLEUR À GRANULÉS EN ACIER INOXYDABLE, CAPACITÉ DE 4 KG
- SYSTÈME DE BALAYAGE D'AIR DE VITRE PROPRE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE : A+

SOLSTRÅL 1 HYBRID - Version Bûches

Durée de la puissance restituée en Watts

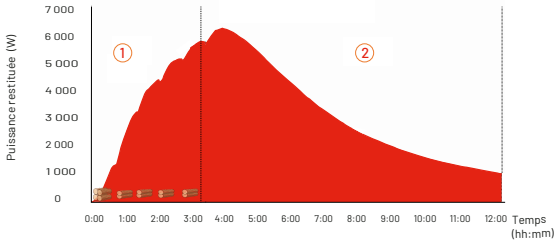


① *Phase de montée en température et accumulation avec le dernier chargement de bois au bout de 3h30*

② *Phase d'autonomie de chauffage, avec restitution lente de chaleur après le dernier rechargement en bois*

SOLSTRÅL 1 HYBRID - Version Granulés

Durée de la puissance restituée en Watts

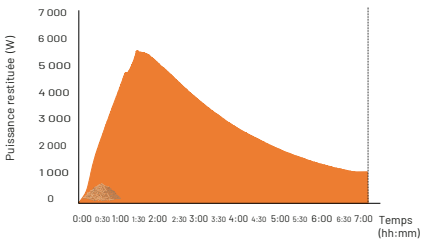

Phase d'autonomie de chauffage avec une charge unique de 4,3 kg dans un brûleur dédié



LORFLAM SOLSTRÅL 1 HYBRID - 147

SOLSTRÅL 1

Un monolithe moderne de fonte et de pierre

Le modèle SOLSTRÅL 1, au format rectangulaire, est caractérisé par la simplicité de ses lignes droites épurées et son foyer offrant une très belle vision sur les flammes.

UN CHOIX ESTHÉTIQUE

Le modèle SOLSTRÅL 1 existe en trois dimensions. Esthétique et de petite taille, le SOLSTRÅL 1-121 trouve aisément sa place dans la pièce. Le SOLSTRÅL 1-147 est le modèle de dimension intermédiaire. Sur la version haute (le SOLSTRÅL 1-166), la chambre de combustion est placée au troisième niveau, pour une visibilité maximale du feu.


De plus, le modèle intermédiaire peut être équipé d'une ou deux vitre(s) latérale(s), pour une plus belle vision du feu.

- CORPS DE CHAUFFE EN PIERRE OLLAIRE DOUBLÉ VERMICULITE
- PORTE, FACADE ET BUSE DE FUMÉES EN FONTE
- POIGNÉE DE PORTE EN INOX
- PUISSANCE NOMINALE DE 8,0 KW
- PUISSANCE RESTITUÉE DE 6,0 À 6,2 KW
- POIDS DE 400 À 535 KG
- RACCORDEMENT FUMÉES DESSUS Ø150
- PRISE D'AIR CANALISÉE ARRIÈRE Ø125
- SYSTÈME DE BALAYAGE D'AIR DE VITRE PROPRE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE : A+

POÊLE POLYVALENT

Les modèles SOLSTRÅL 1 peuvent être installés dans un angle ou le long d'un mur et sont raccordés à une prise d'air extérieur.

LORFLAM SOLSTRÅL 1-121 :
LORFLAM SOLSTRÅL 1-147 :
LORFLAM SOLSTRÅL 1-166 :

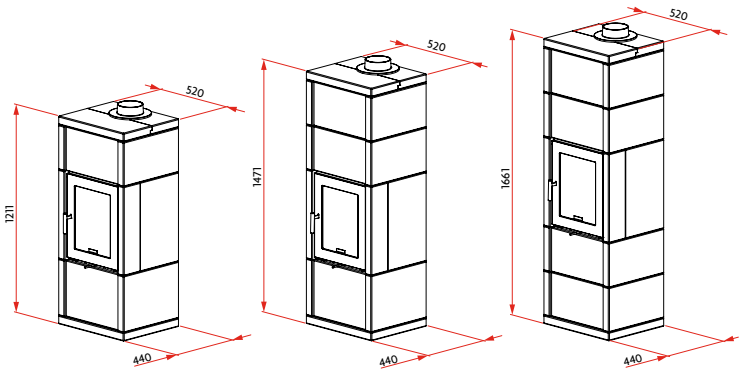



LORFLAM SOLSTRÅL 1 - 147



LORFLAM SOLSTRÅL 1 - 147

SOLSTRÅL 2

Une expression moderne et élégante

Le modèle SOLSTRÅL 2 est un poêle en pierre ollaire de forme arrondie. La taille et la forme de ce modèle lui permettent d'être placé dans la plupart des habitations et d'y apporter une touche de modernité.

UN CHOIX ESTHÉTIQUE


Le modèle SOLSTRÅL 2 est caractérisé par la pierre et une vitre sérigraphiée moderne et sobre. Plus compact qu'un poêle-cheminée, il offre des capacités d'accumulation et de restitution lente tout aussi efficaces pour un confort optimal.


POÊLE POLYVALENT


Le modèle SOLSTRÅL 2 est disponible en trois hauteurs. Il peut être installé dans un angle, le long d'un mur ou au milieu d'une pièce, et est raccordé à une prise d'air extérieur.

LORFLAM SOLSTRÅL 2-100 : A+
LORFLAM SOLSTRÅL 2-120 : A+
LORFLAM SOLSTRÅL 2-140 : A+

- CORPS DE CHAUFFE EN PIERRE OLLAIRE DOUBLÉ VERMICULITE
- PORTE, FACADE ET BUSE DE FUMÉES EN FONTE
- POIGNÉE DE PORTE EN INOX
- PUISSANCE NOMINALE DE 7,0 KW
- PUISSANCE RESTITUÉE DE 5,0 À 5,2 KW
- POIDS DE 345 À 470 KG
- RACCORDEMENT FUMÉES DESSUS Ø150
- PRISE D'AIR CANALISÉE ARRIÈRE Ø125
- SYSTÈME DE BALAYAGE D'AIR DE VITRE PROPRE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE : A+





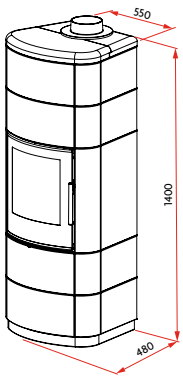



LORFLAM SOLSTRÅL 2 - 120

SOLSTRÅL 4

Un élégant réservoir de chaleur

Les modèles SOLSTRÅL 4 sont des grands classiques. Leur forme ronde et intemporelle convient à tous les intérieurs. De plus, en 2026, ils ont bénéficié d'un design relooké et d'une harmonisation de la hauteur des ceintures (modèles V2).

UN CHOIX ESTHÉTIQUE

La combinaison du choix du matériau ollaire, de la masse significative de la structure d'accumulation (pierre de 5 à 6 cm d'épaisseur) et de la conduction directe de la chaleur du feu vers la pierre confèrent à ce poêle d'excellentes propriétés de stockage et restitution lente de chaleur.

La haute porte en fonte du SOLSTRÅL 4 lui apporte également une très belle vue sur les flammes.


La vision des flammes et la chaleur rayonnante de ce véritable poêle en pierre ollaire vous apportent une sensation de confort inégalable.

- CORPS DE CHAUFFE EN PIERRE OLLAIRE DOUBLÉ VERMICULITE
- PORTE, FACADE ET BUSE DE FUMÉES EN FONTE
- POIGNÉE DE PORTE EN INOX
- PUISSANCE NOMINALE DE 9,0 KW
- PUISSANCE RESTITUÉE DE 7,0 À 7,2 KW
- POIDS DE 385 À 495 KG
- RACCORDEMENT FUMÉES DESSUS Ø150
- PRISE D'AIR CANALISÉE ARRIÈRE Ø125
- SYSTÈME DE BALAYAGE D'AIR DE VITRE PROPRE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE : A+

POÊLE POLYVALENT

Le SOLSTRÅL 4 V2 existe en trois hauteurs différentes et est raccordé à une prise d'air extérieur.

LORFLAM SOLSTRÅL 4 V2-110 :
LORFLAM SOLSTRÅL 4 V2-135 :
LORFLAM SOLSTRÅL 4 V2-160 :

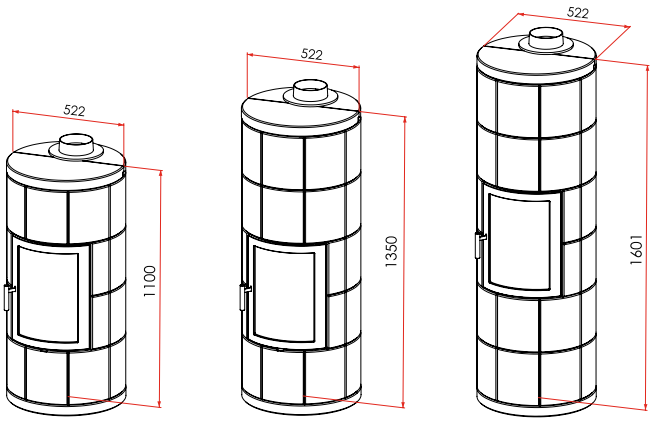



LORFLAM SOLSTRÅL 4 - 160

Installation en résidentiel, la réponse Bois énergie

La solution individuelle appropriée consiste en un appareil indépendant adapté aux besoins et une installation réglementaire de qualité. LORFLAM a plusieurs réponses pour satisfaire cette attente globale.

CAMPUS LORFLAM

LORFLAM, en qualité d'organisme de formation, propose et dispense chaque année plusieurs séminaires de formation à ses partenaires installateurs. Ces formations théoriques et pratiques traitent des règles de l'art, des normes de conception et de mise en œuvre (NF EN 1856, NF DTU 24.1, NF DTU 24.2...), des textes de référence de type arrêté, règlement sanitaire...

NOTICES LORFLAM

Un soin tout particulier a été porté sur la documentation jointe à nos appareils. Nous vous convions à consulter nos notices d'installation et d'utilisation à partir de notre site www.lorflam.fr

FUMISTERIE LORFLAM

Tous les accessoires propres à un raccordement qualitatif de nos appareils et à l'élaboration des conduits de fumée font partie intégrante de l'offre LORFLAM. À titre d'exemple, quelques illustrations d'implantation et de technique de pose, page 22.

CONVECTION DYNAMIQUE LORFLAM

Plusieurs solutions et accessoires sont proposés pour une mise en oeuvre toujours plus performante de la distribution d'air chaud dans la maison. Une offre innovante et élargie grâce à l'étroite collaboration initiée en 2014 avec AEROVAL.

Solutions de convection dynamique AEROVAL by LORFLAM

Elles permettent de faire évoluer un système de chauffage bois traditionnel vers une solution de confort thermique régulée dont les bénéfices s'apparentent à ceux d'un chauffage central. En cas de foyer surdimensionné pour la pièce, le surplus de chaleur sera redistribué aux autres zones de l'habitation. Une solution globale pouvant être calculée sur mesure.



LA SOLUTION DS

Consiste à récupérer de l'air de convection de l'appareil de chauffage dans la pièce et à le redistribuer dans les pièces avoisinantes. Deux kits permettent de distribuer cet air chaud : le kit DS120 ou le kit DS250.



LA SOLUTION DAC

Consiste à récupérer de l'air de convection de l'appareil de chauffage directement dans la hotte et à le redistribuer dans les pièces avoisinantes.



LA SOLUTION OPTI'AIR

Consiste à récupérer l'air de convection réchauffé par le poêle autour du conduit de raccordement et à le redistribuer dans les pièces avoisinantes.



Solutions de fumisterie LORFLAM



LORFLAM SOLSTRÅL 2


- Raccord Anti-bistre peint
- Conduit de raccordement en acier peint
- Rosace de finition
- Raccord simple/double paroi
- Conduit de fumée en double paroi inox/inox
- Support de toit galva
- Chapeau inox

Caractéristiques techniques


Poêles

LORFLAM SOLSTRÅL


SOLSTRÅL 1-121

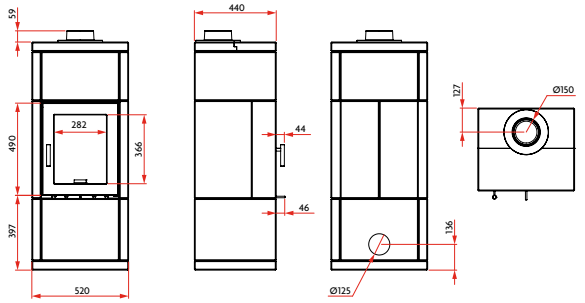


SOLSTRÅL 1 - 147 HYBRID

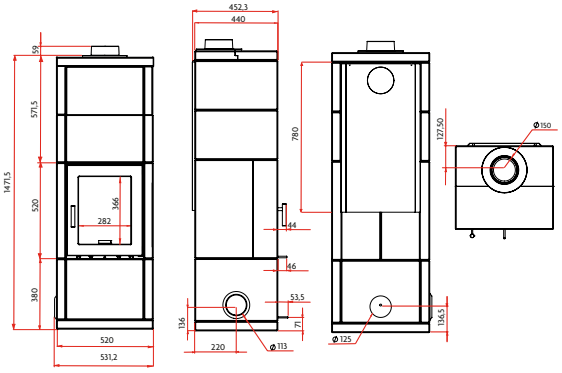

SOLSTRÅL 2 - 100

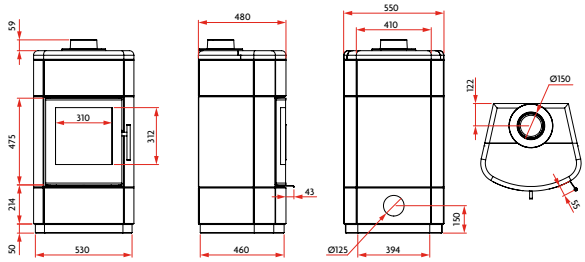

SOLSTRÅL 4 - 110

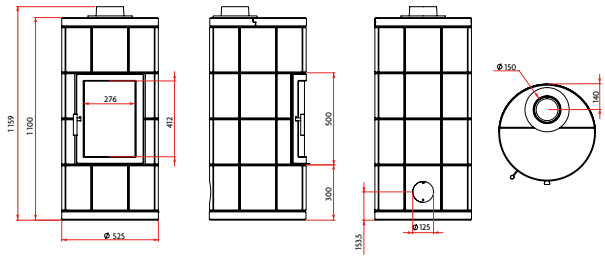

	SOLSTRÅL 1 HYBRID		SOLSTRÅL 1	SOLSTRÅL 2	SOLSTRÅL 4
Distances de sécurité (côtés/arrière)	45 cm/45 cm		45 cm/45 cm	45 cm/50 cm	65 cm/60 cm
Puissance nominale	Bois : 8,0 kW	Pellets: 10,9 kW	8,0 kW	7,0 kW	9,0 kW
Durée de restitution minimale [1]	8h45	6h30	de 8h20 à 8h45*	de 8h20 à 8h45*	de 8h20 à 8h45*
Puissance restituée maximale	6,2 kW	5,5 kW	de 6 à 6,2 kW*	de 5 à 5,2 kW*	de 7 à 7,2 kW*
Rendement nominal	83%	91%	83%	84%	83%
Rendement saisonnier	73%	81%	73%	74%	73%
Classe Énergétique	A+		A+	A+	A+
Émissions CO	1000 mg/Nm³	250 mg/Nm³	461 mg/Nm³	608 mg/Nm³	625 mg/Nm³
Émissions de particules	18 mg/Nm³	9 mg/Nm³	18 mg/Nm³	15 mg/Nm³	15 mg/Nm³
Émissions de NOx	96 mg/Nm³	92 mg/Nm³	96 mg/Nm³	95 mg/Nm³	77 mg/Nm³
Émissions de COV	70 mg/Nm³	5 mg/Nm³	31 mg/Nm³	25 mg/Nm³	12 mg/Nm³
Diamètre raccordement	Dessus - Ø150 mm		Dessus - Ø150 mm	Dessus - Ø150 mm	Dessus - Ø150 mm
Longueur maxi des bûches	33 cm		33 cm	30 cm	30 cm
Chargement	Frontal		Frontal	Frontal	Frontal
Consommation indicative de bois Humidité - < 15%					
Allure nominale	2 à 3 kg/h	3 kg/h	2 à 3 kg/h	2 à 3 kg/h	2 à 3 kg/h
Poids	480 kg		400/480/535 kg*	345/410/470 kg*	385/440/495 kg*

RACCORDABLE EN DIRECT | LORFLAM | Tous les modèles

* En fonction du nombre de ceintures

[1] Selon nouvelle caractérisation autonomie : durée entre la dernière charge de bois et le retour de la puissance restituée à 1 kW = 1000 W (= un radiateur électrique à pleine puissance).

LORFLAM

POÊLES & FOYERS

GROUPE QAELI

SOLSTRÅL

Votre distributeur

4 avenue de Kergroise
Rond-Point de l'Écosse
56100 Lorient

contact@lorflam.com

www.lorflam.fr

Fabricant français

BREIZHFAB
L'INDUSTRIE AMBITIEUSE

Création : Lorflam, agence vu par... Nantes - Photographie : Lorflam, Norsk Kleber - Rédaction : Lorflam - Impression : Concept imprimerie (Hennebont 56), document imprimé sur du papier Écolabel, 100% certifié PEFC - Document non contractuel. Dans un souci d'amélioration constante de ses produits, LORFLAM se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications de leurs caractéristiques.
Conformément à l'article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction non expressément autorisée est illicite.
LORFLAM SAS au capital de 758.400 euros - Siret 391-974-177 00027 - N° ÉCOSYSTEM FR025364_05TU1M - N° VALOBAT FR025364_04HMEQ - Catalogue produits Poêles SOLSTRÅL LORFLAM édition septembre 2026.